

VÁLVULA GAVETA CUNHA EMBORRACHADA - PN10/16 - COM INDICADOR DE POSIÇÃO

FIG.: CE146

MP VALVULAS

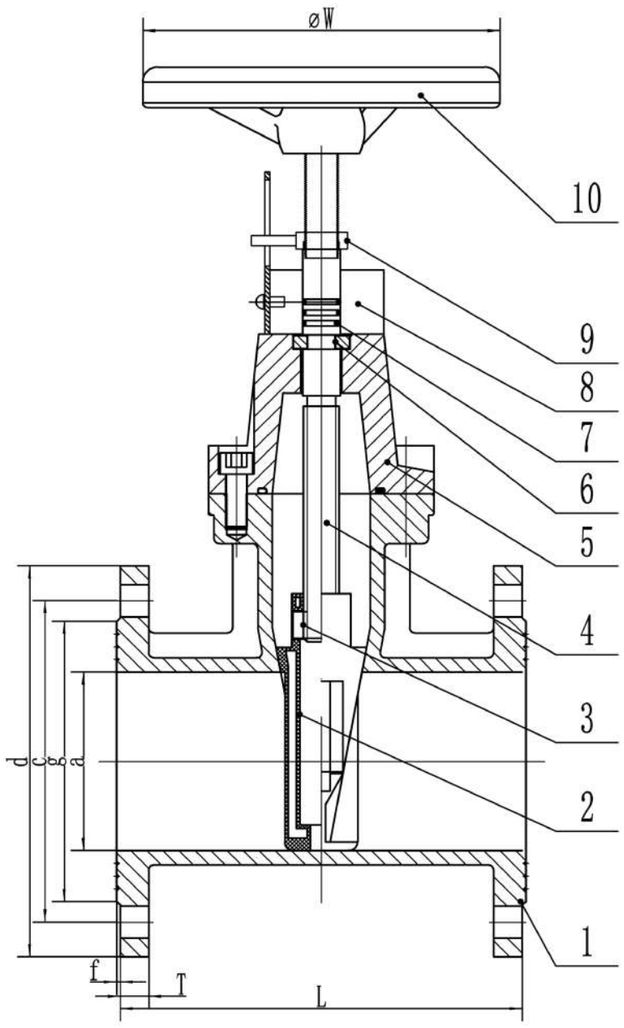


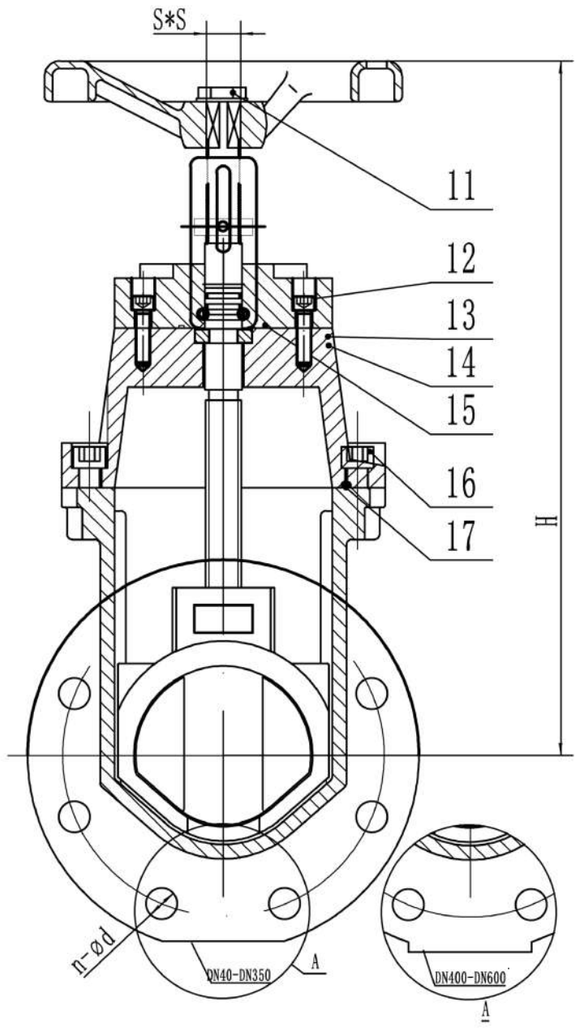

PRESSÕES (bar)	PN 10	PN16
MÁX. TRABALHO	10	16
TESTE DO CORPO	15	24
TESTE DA SEDE	11	17,6

1	CORPO	GGG40
2	CUNHA	GGG40 + NBR ou EPDM
3	PORCA DA HASTE	LATÃO
4	HASTE	2Cr13
5	CASTELO	GGG40
6	ANEL DE RETENÇÃO	LATÃO
7	O´ring	NBR ou EPDM
8	BUCHA	GGG40
9	INDICADOR DE POSIÇÃO	LATÃO+ALUMÍNIO
10	VOLANTE	GGG40
11	PARAFUSO	AÇO INOXIDÁVEL
12	PARAFUSO	AÇO CARBONO 8.8
13	OLHAL (DN500-600)	AÇO CARBONO
14	PLUG (DN500-600)	LATÃO CROMADO
15	O´ring	NBR ou EPDM
16	PARAFUSO	AÇO CARBONO 8.8
17	SEDE	NBR ou EPDM

OPÇÃO DE ACIONAMENTO POR CABEÇOTE

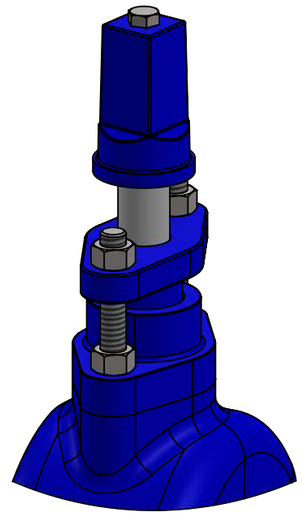

DN	L	H	a	d	c	g	n-d	T
40	140	290	40,0	150,0	110	84	4-19	19
50	150	290	50,0	165,0	125	99	4-19	19
65	170	320	65,0	185,0	145	118	4-19	19
75	180	350	80,0	200,0	154	127	4-19	19
80	180	350	80,0	200,0	160	132	8-19	19
100	190	400	100,0	220,0	180	156	8-19	19
125	200	450	125,0	250,0	210	184	8-19	19
150	210	490	150,0	285,0	240	211	8-23	19
200	230	610	200,0	340,0	295	266	8-23/12-23	20
250	250	700	250,0	405,0	350/355	319	12-23/12-28	22
300	270	790	300,0	460,0	400/410	370	12-23/12-28	24,5
350	290	880	350,0	520,0	460/470	429	16-23/16-28	24.5/26.5
400	310	980	400,0	580,0	515/525	480	16-28/16-31	24.5/28
450	330	1100	450,0	640,0	565/585	548	20-28/20-31	30
500	350	1155	500,0	670/715	620/650	582/609	20-28/20-34	26.5/31.5
600	390	1360	600,0	780/840	725/770	682/720	20-31/20-37	30/36

NOTAS TÉCNICAS:

Válvula de Gaveta, com acionamento por volante ou cabeçote, fabricada em conformidade com a EN 1074-2 e testada conforme ABNT NBR ISO 5208. Possui cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil, integralmente revestida com elastômero, e tampa em Ferro Fundido Dúctil, com revestimento interno e externo em epóxi em pó aplicado por deposição eletrostática, na cor azul RAL 5005, com espessura ≥ 200µm (micras). Apresenta pressão máxima de serviço de 16 kgf/cm², face a face Série 14 (Corpo Curto, Métrica Chata) e furação de flanges PN 10/16, conforme EN 1092-2, ABNT NBR ISO 5208 e NBR 7675.

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.CE146.VT **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 31/05/21 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br