


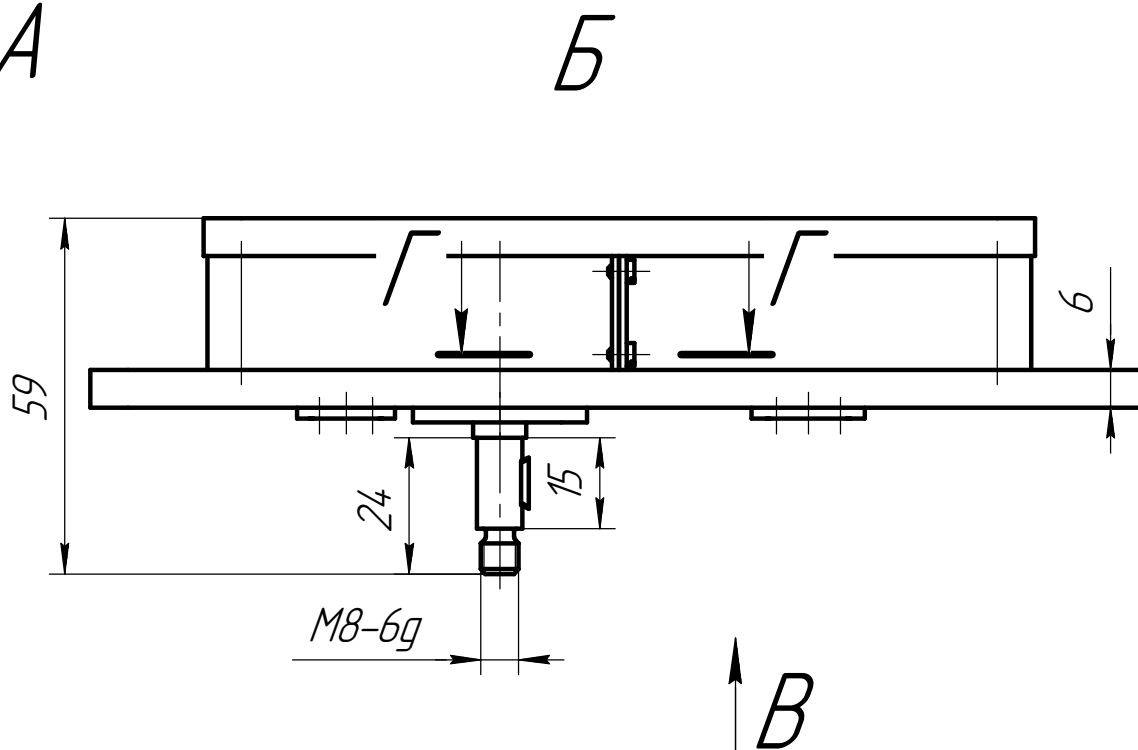
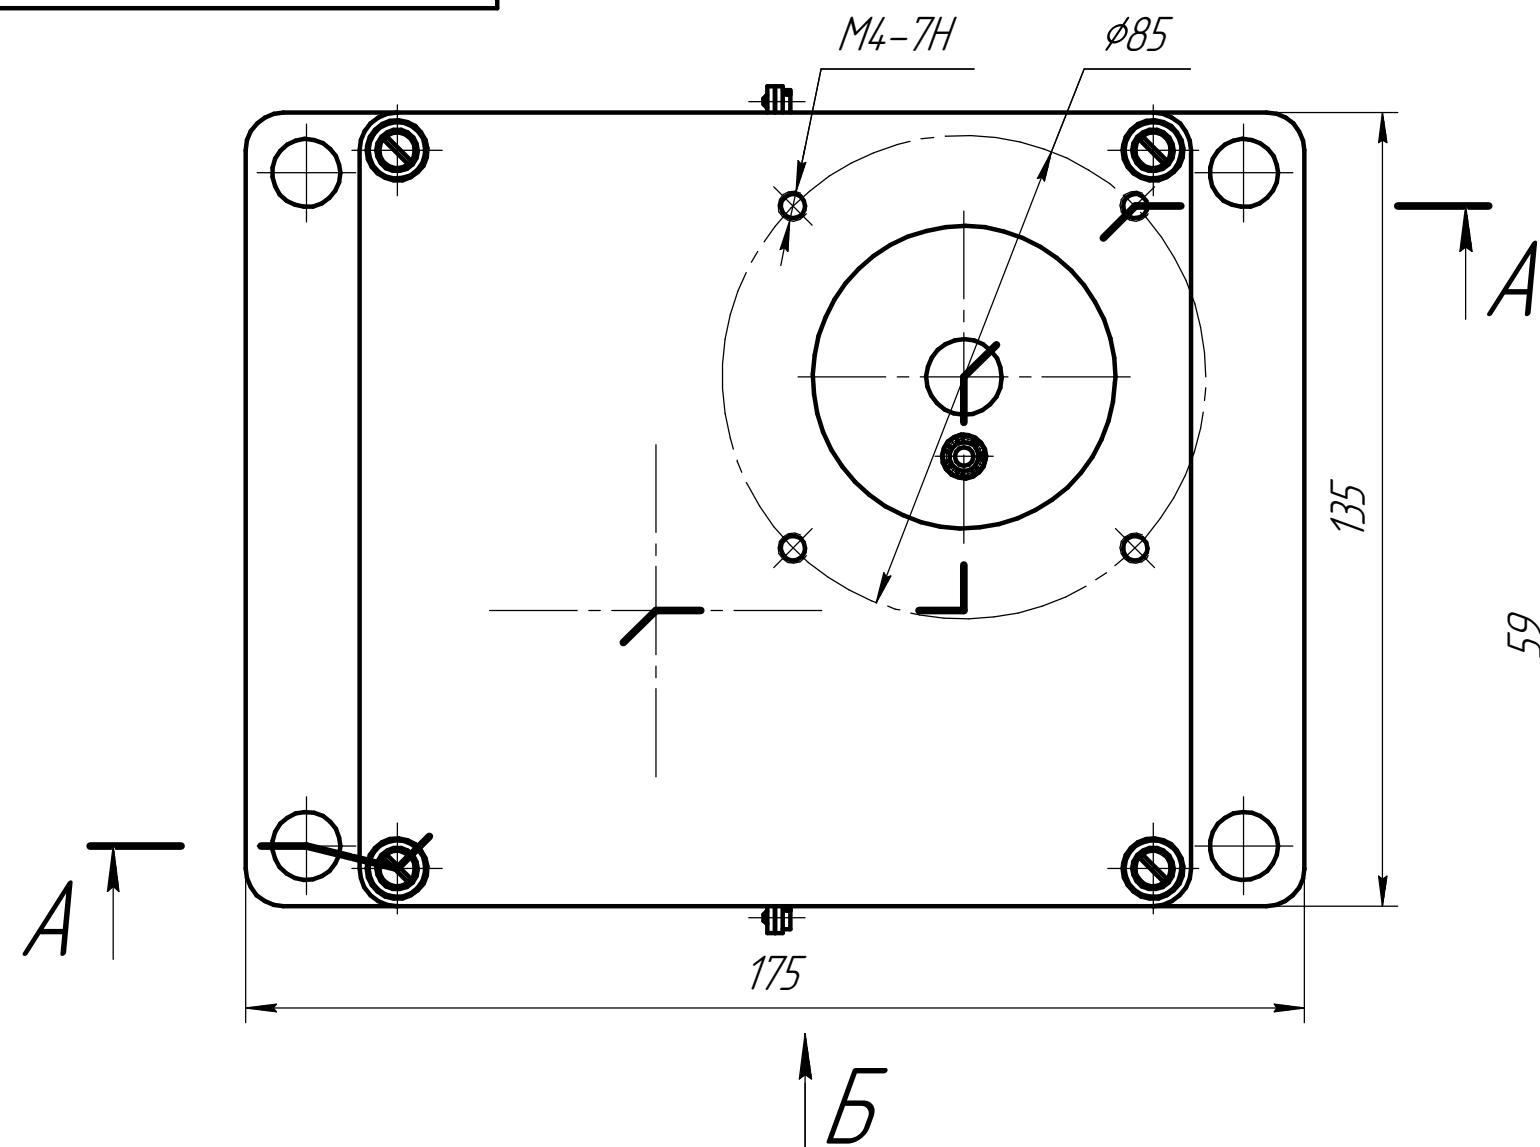


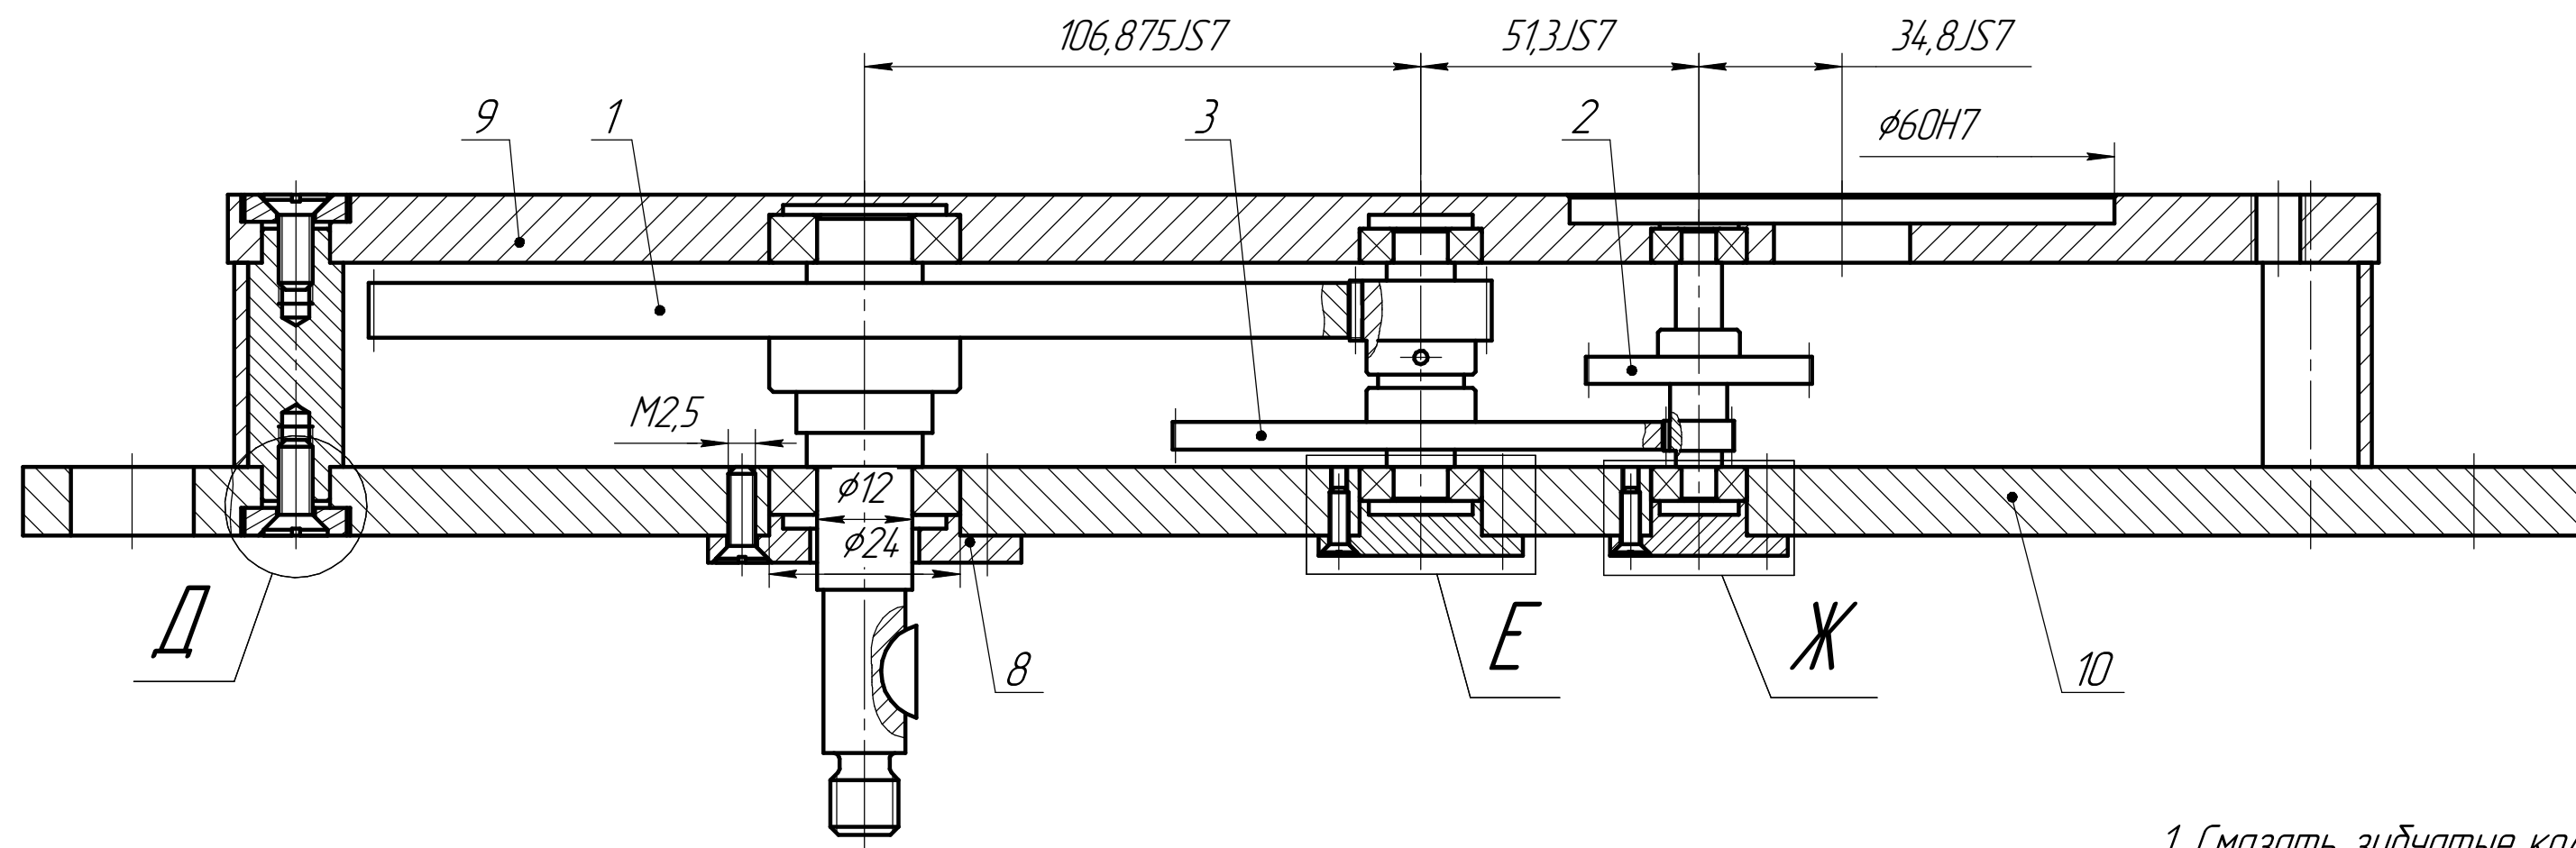


A-A (2:1)

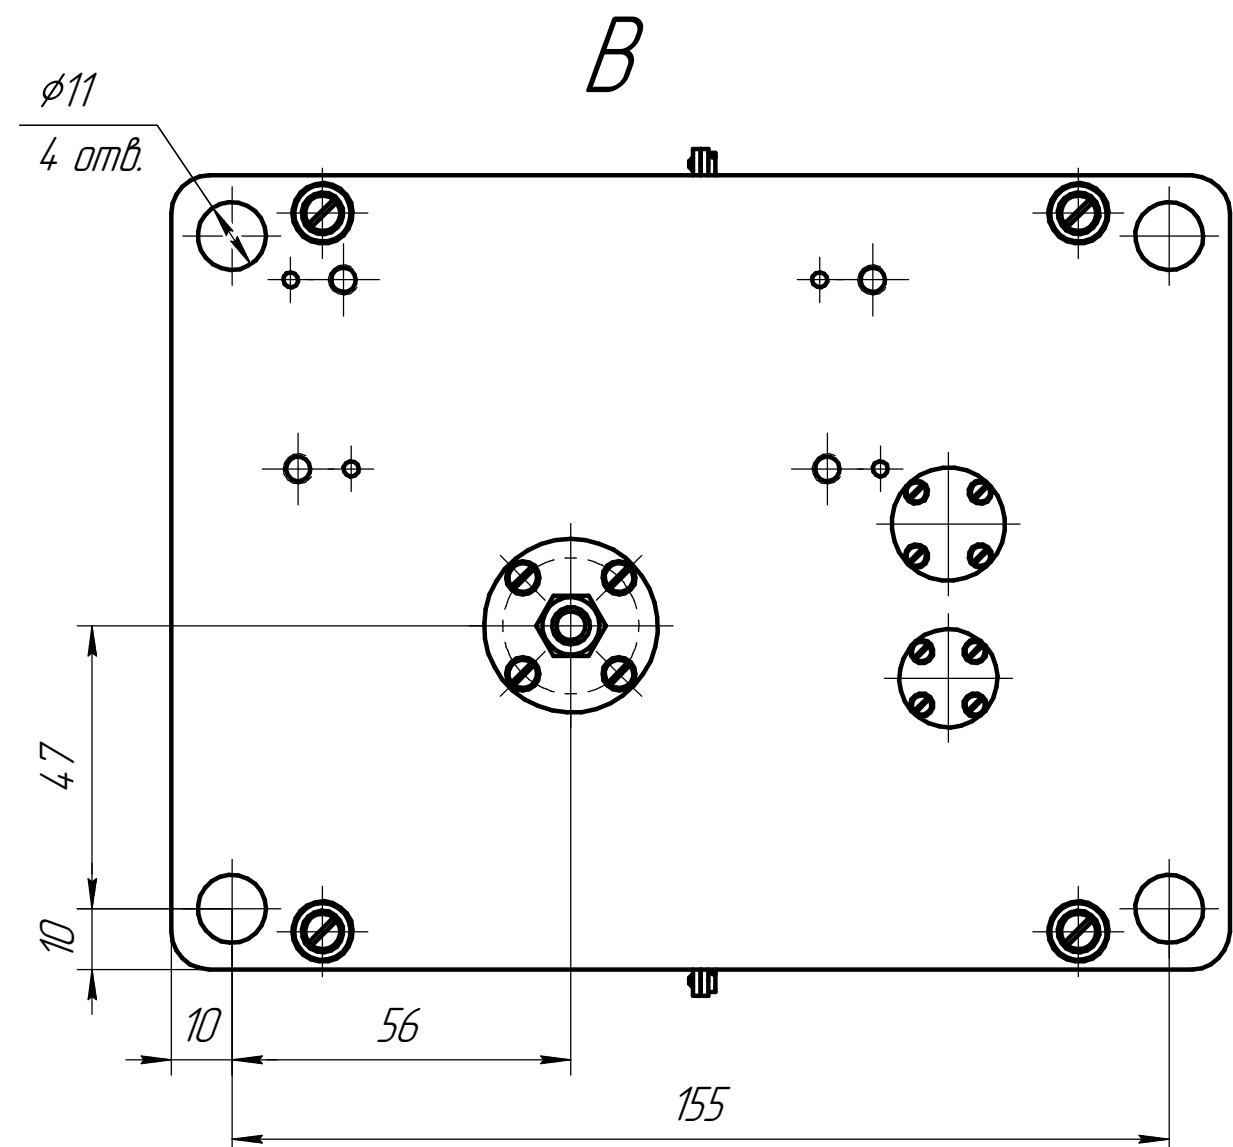


Б-Б (5:1)




Д (4:1)

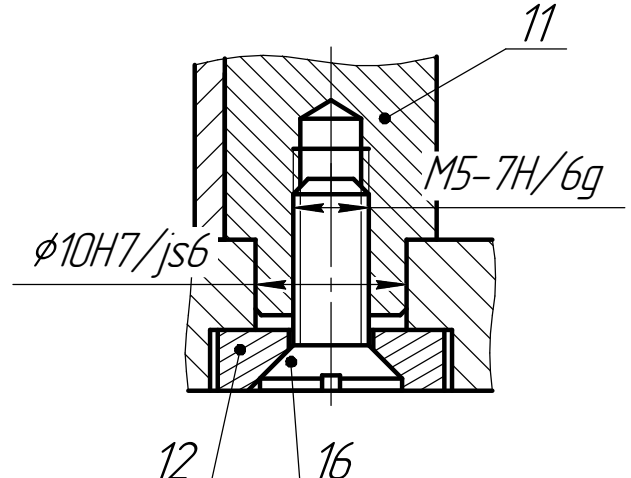

Ж (4:1)

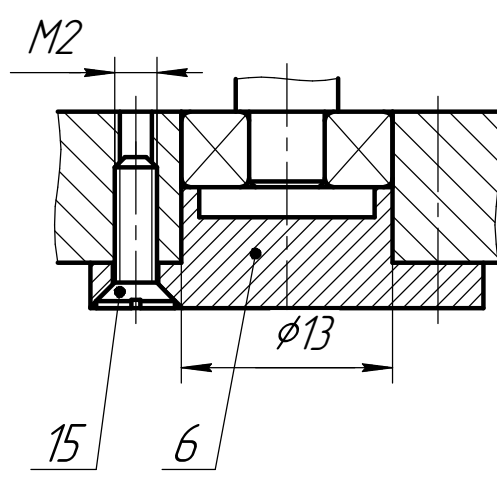

Е (4:1)

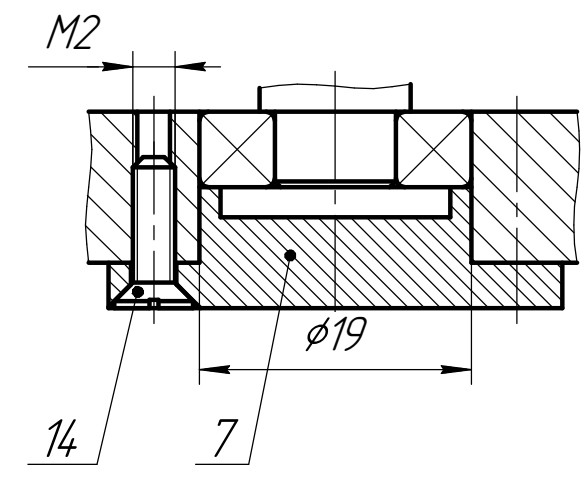

1. Смазать зубчатые колеса смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74.
2. Посадки наружных колец всех подшипников в платы поз. 9 и 10 по H7/l0.
3. Посадки крышек подшипников поз. 6-8 в плату поз. 10 по H7/g6.
4. Винты ставить на эмаль ХСЭ6 красного цвета.

P/15.11.03.00.00 СБ				Редуктор в сборе		
Чертеж общего вида				Лист	Масса	Масштаб
						1:1
				Лист	Листов	1
				МГТУ им. Н.Э. Баумана		
				кафедра Р/Т-5		
				группа БМТ2-615		
				Формат А2		

Перв. примен.

Сред. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2