| 标记 | 区域 | 变更说明 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|---|

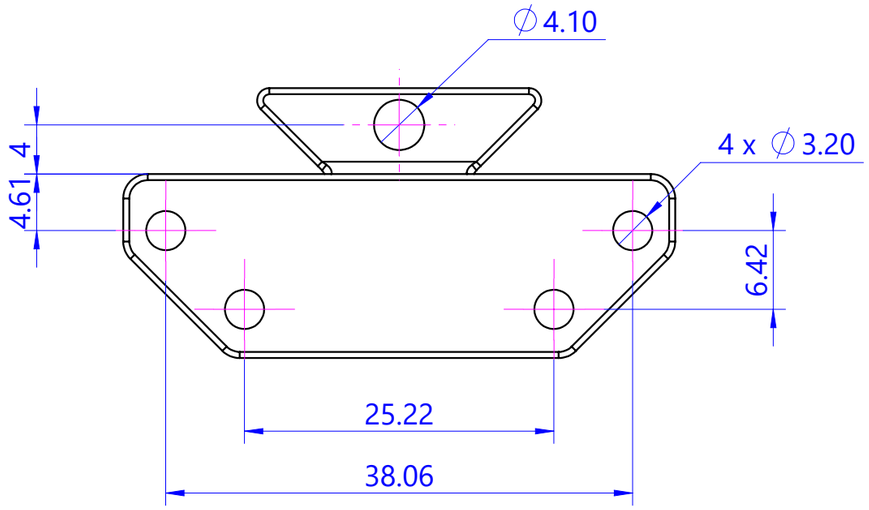


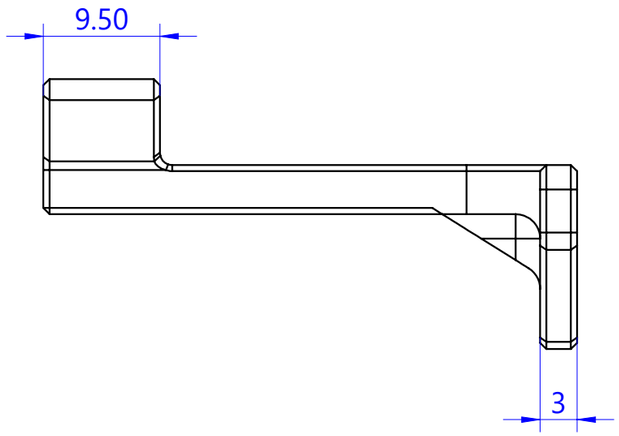


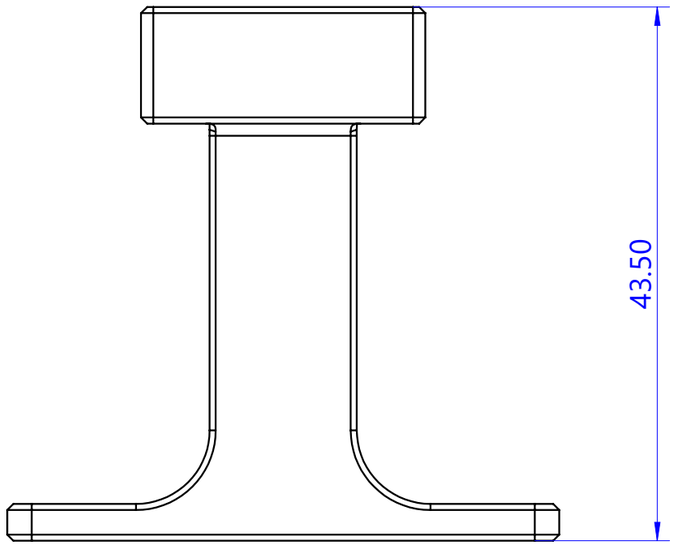


技术要求：
1.未注形位公差按GB/T1184-K级；
2.装配后牢固无松动；

| 未注线性尺寸公差 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 |
| ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 |
| 未注角度 | ±1° | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 2026/4/2 | 标准化 | | |
| 校核 | | | 工艺 | | |
| 主管设计 | | | 审核 | | |
| | | | 批准 | | |

6061合金

广州灵动方程科技有限

物料编码：

快拆法兰02

| 数量 | 比例 | 质量/Kg | 版本 |
|---|---|---|---|
| | 2:1 | | |

第1页/共1页 幅面： A3