
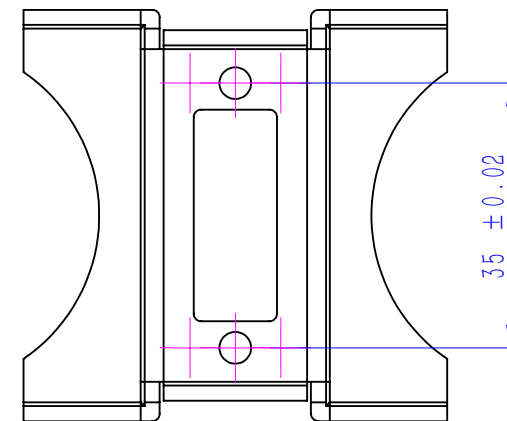
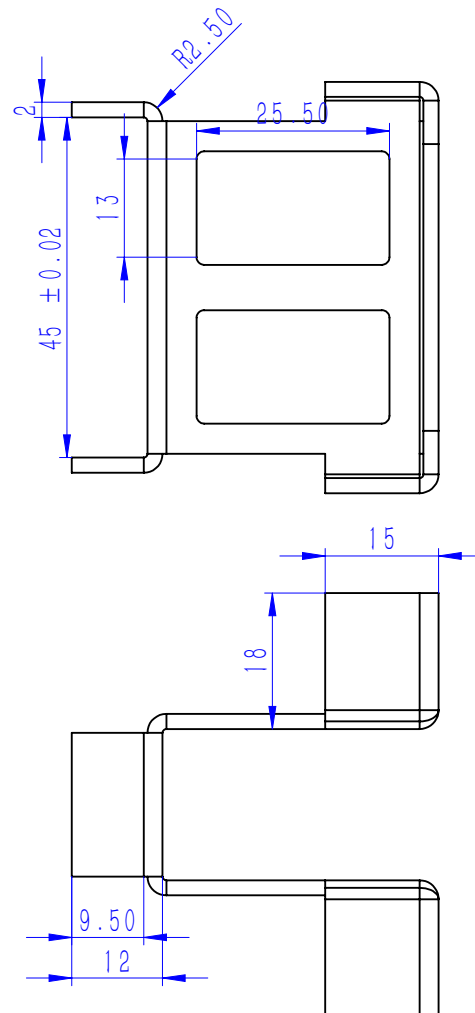


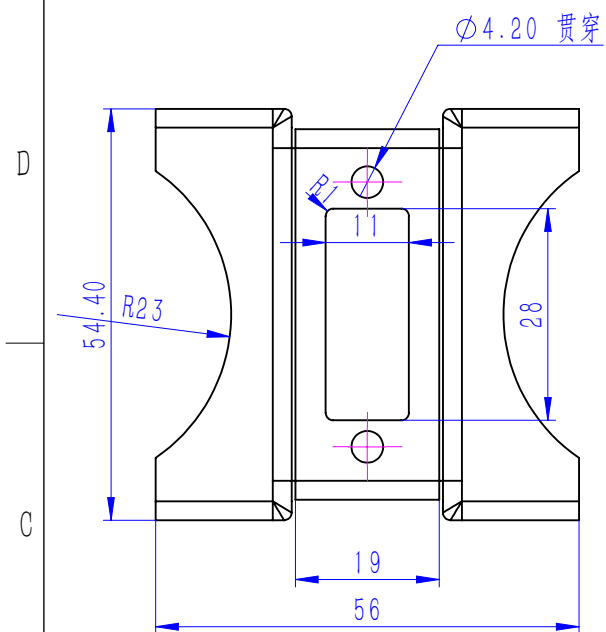

技术要求:

1. 其余未注尺寸见3D模型；
2. 未注形位公差按GB/T1184-K级；
3. 表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等；
4. 边角去毛刺倒钝；
5. 未注机加面Ra3.2；
6. 热处理；
7. 所有尺寸为热处理后的尺寸。

未注线性尺寸公差					
0-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
未注角度		±1°			
设计		2026/9/2	标准化		
审核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061 合金

广州灵动方程科技有限公司

物料编码:	
-------	--

钣金快拆_5036

数量	比例	质量/Kg	版本
----	----	-------	----

1 : 1

第1页 / 共1页

幅面: A4

