

标记	区域	变更说明	签名	日期



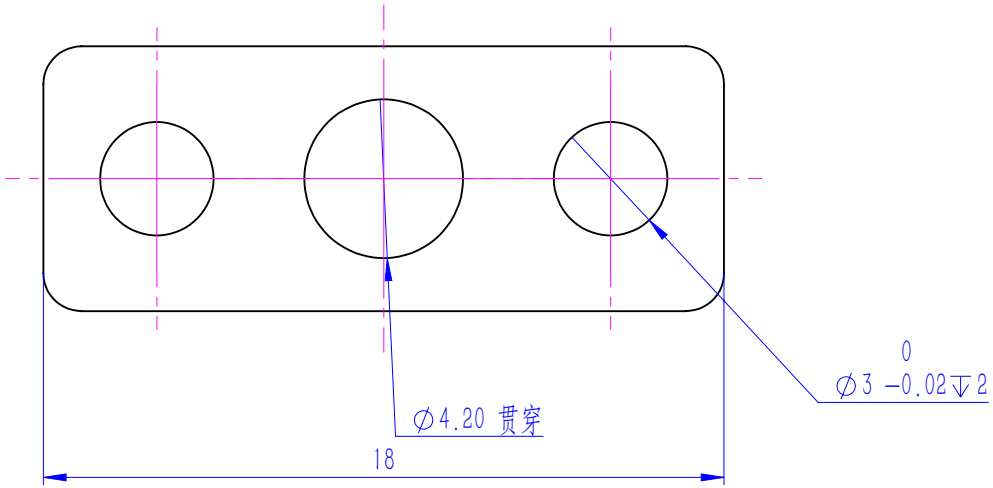



技术要求：
1.其余未注尺寸见见3D模型；
2.未注形位公差按GB/T1184-K级；
3.表面无明显划伤、刮痕、无生锈、无氧化皮等；
4.边角去毛刺倒钝；
5.未注机加面Ra3.2；
6.未注倒角C0.5；
7.喷砂150目，本色阳极氧化，厚度>15um。

未注线性尺寸公差					
0-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
未注角度	±1°				

设计		2026/9/1	标准化		
校核			工艺		
主管设计			**审核**		
			批准		

6061 合金			广州灵动方程科技有限公司
物料编码：			钣金快拆垫块
数量	**比例**	质量/Kg	**版本**
	5:1		
第1页/共1页	幅面：A4		