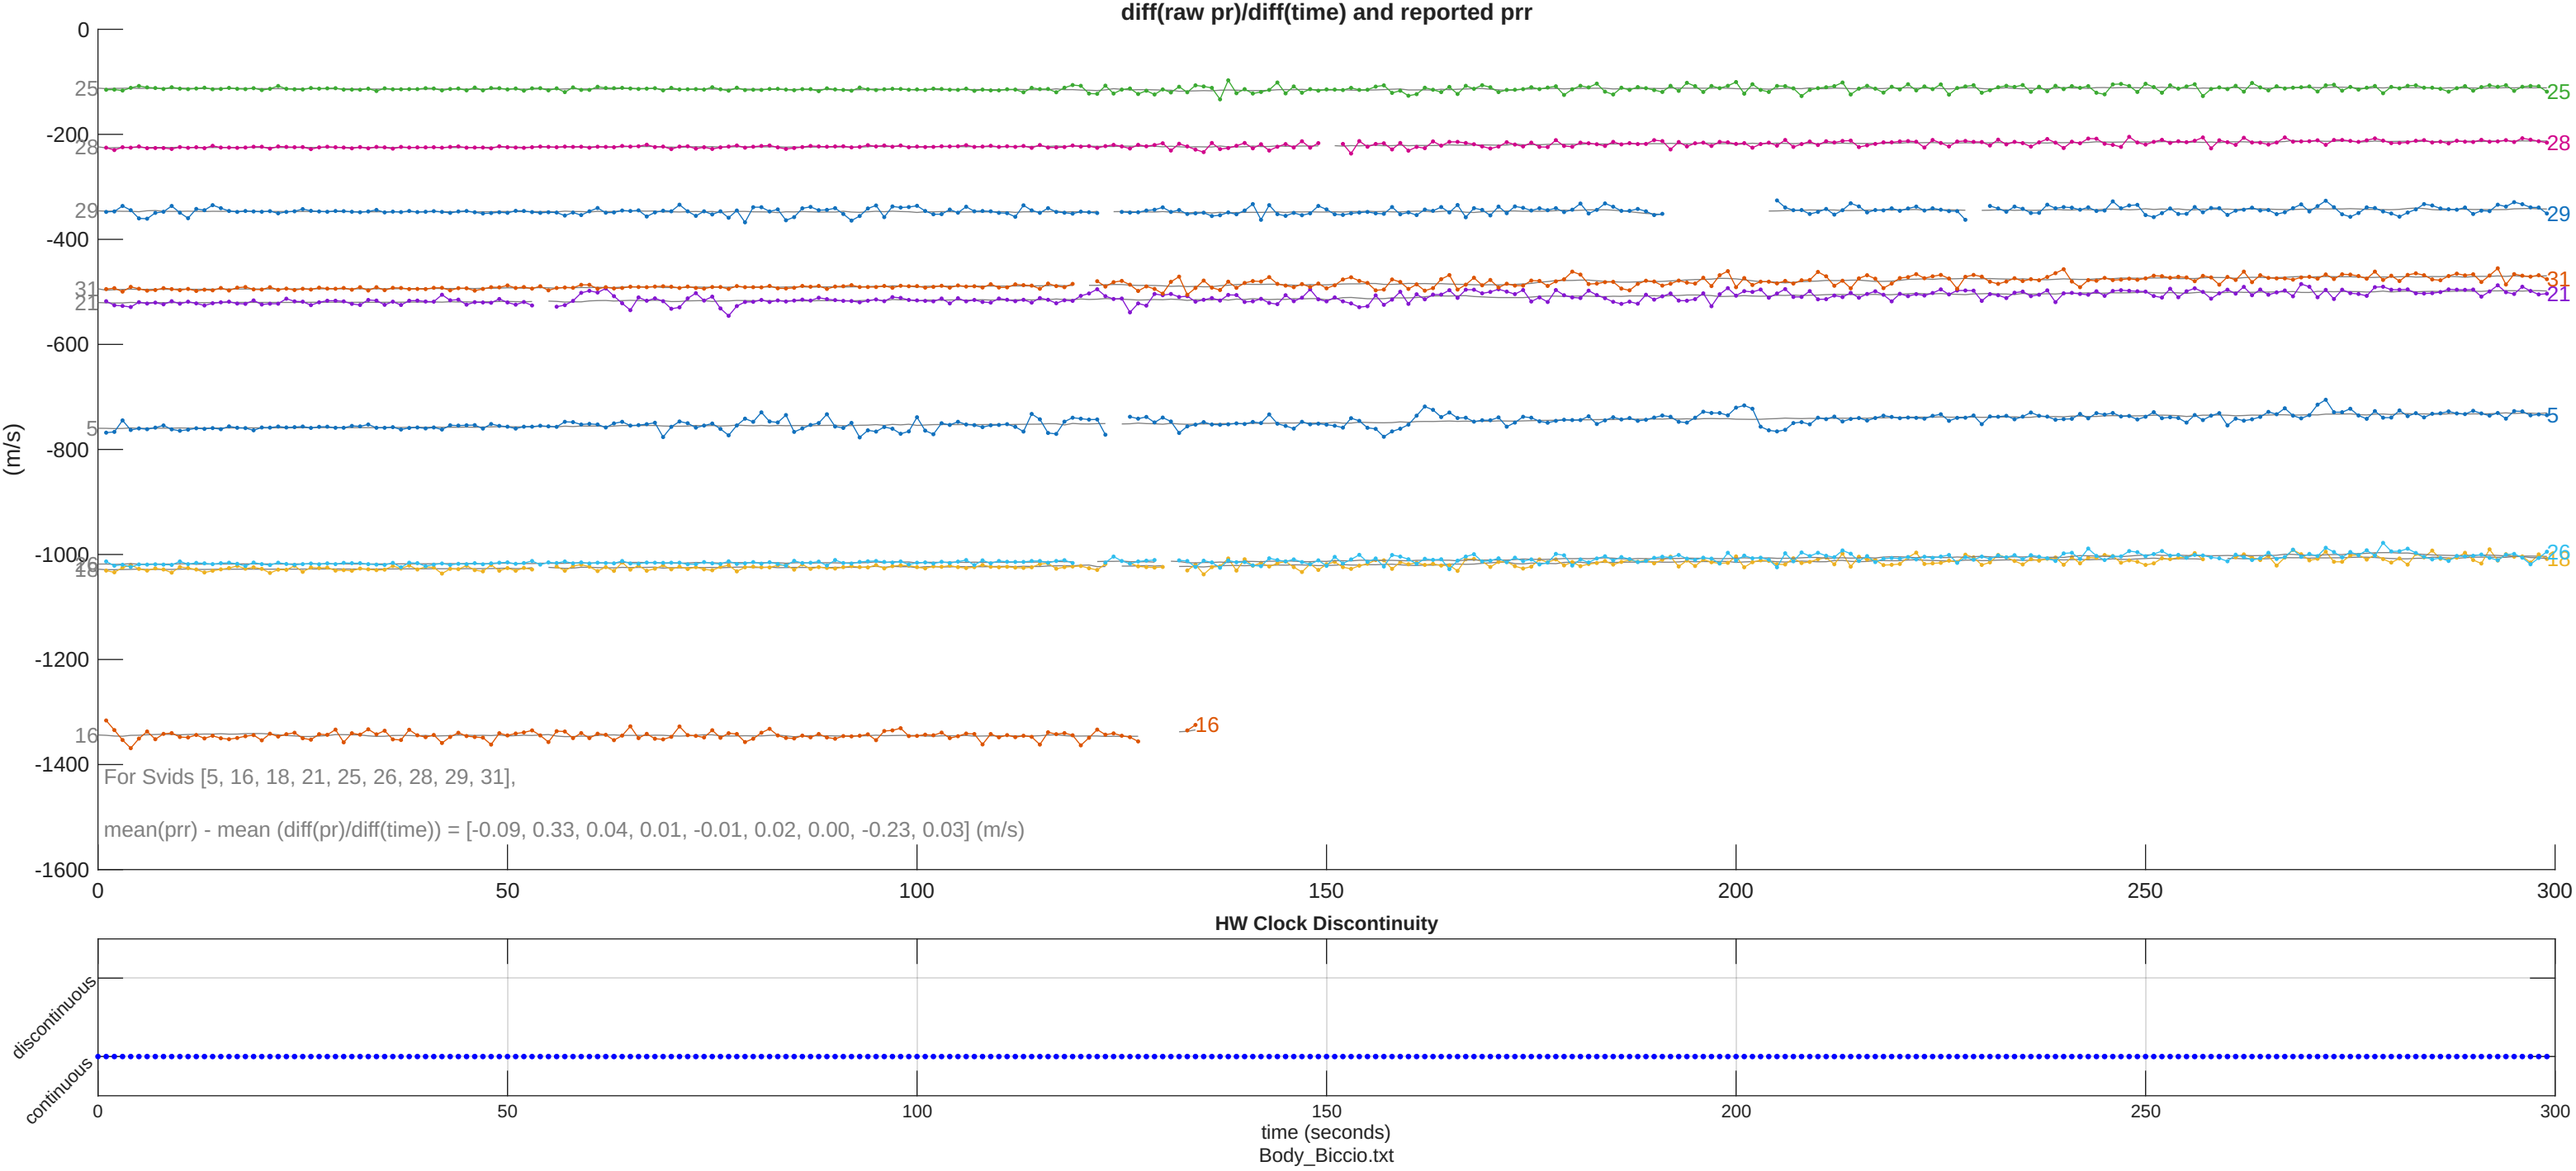
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1400
-1600
25
28
29
31
21
5
26
18
16
For Svids [5, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 31],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.09, 0.33, 0.04, 0.01, -0.01, 0.02, 0.00, -0.23, 0.03] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
Body_Biccio.txt