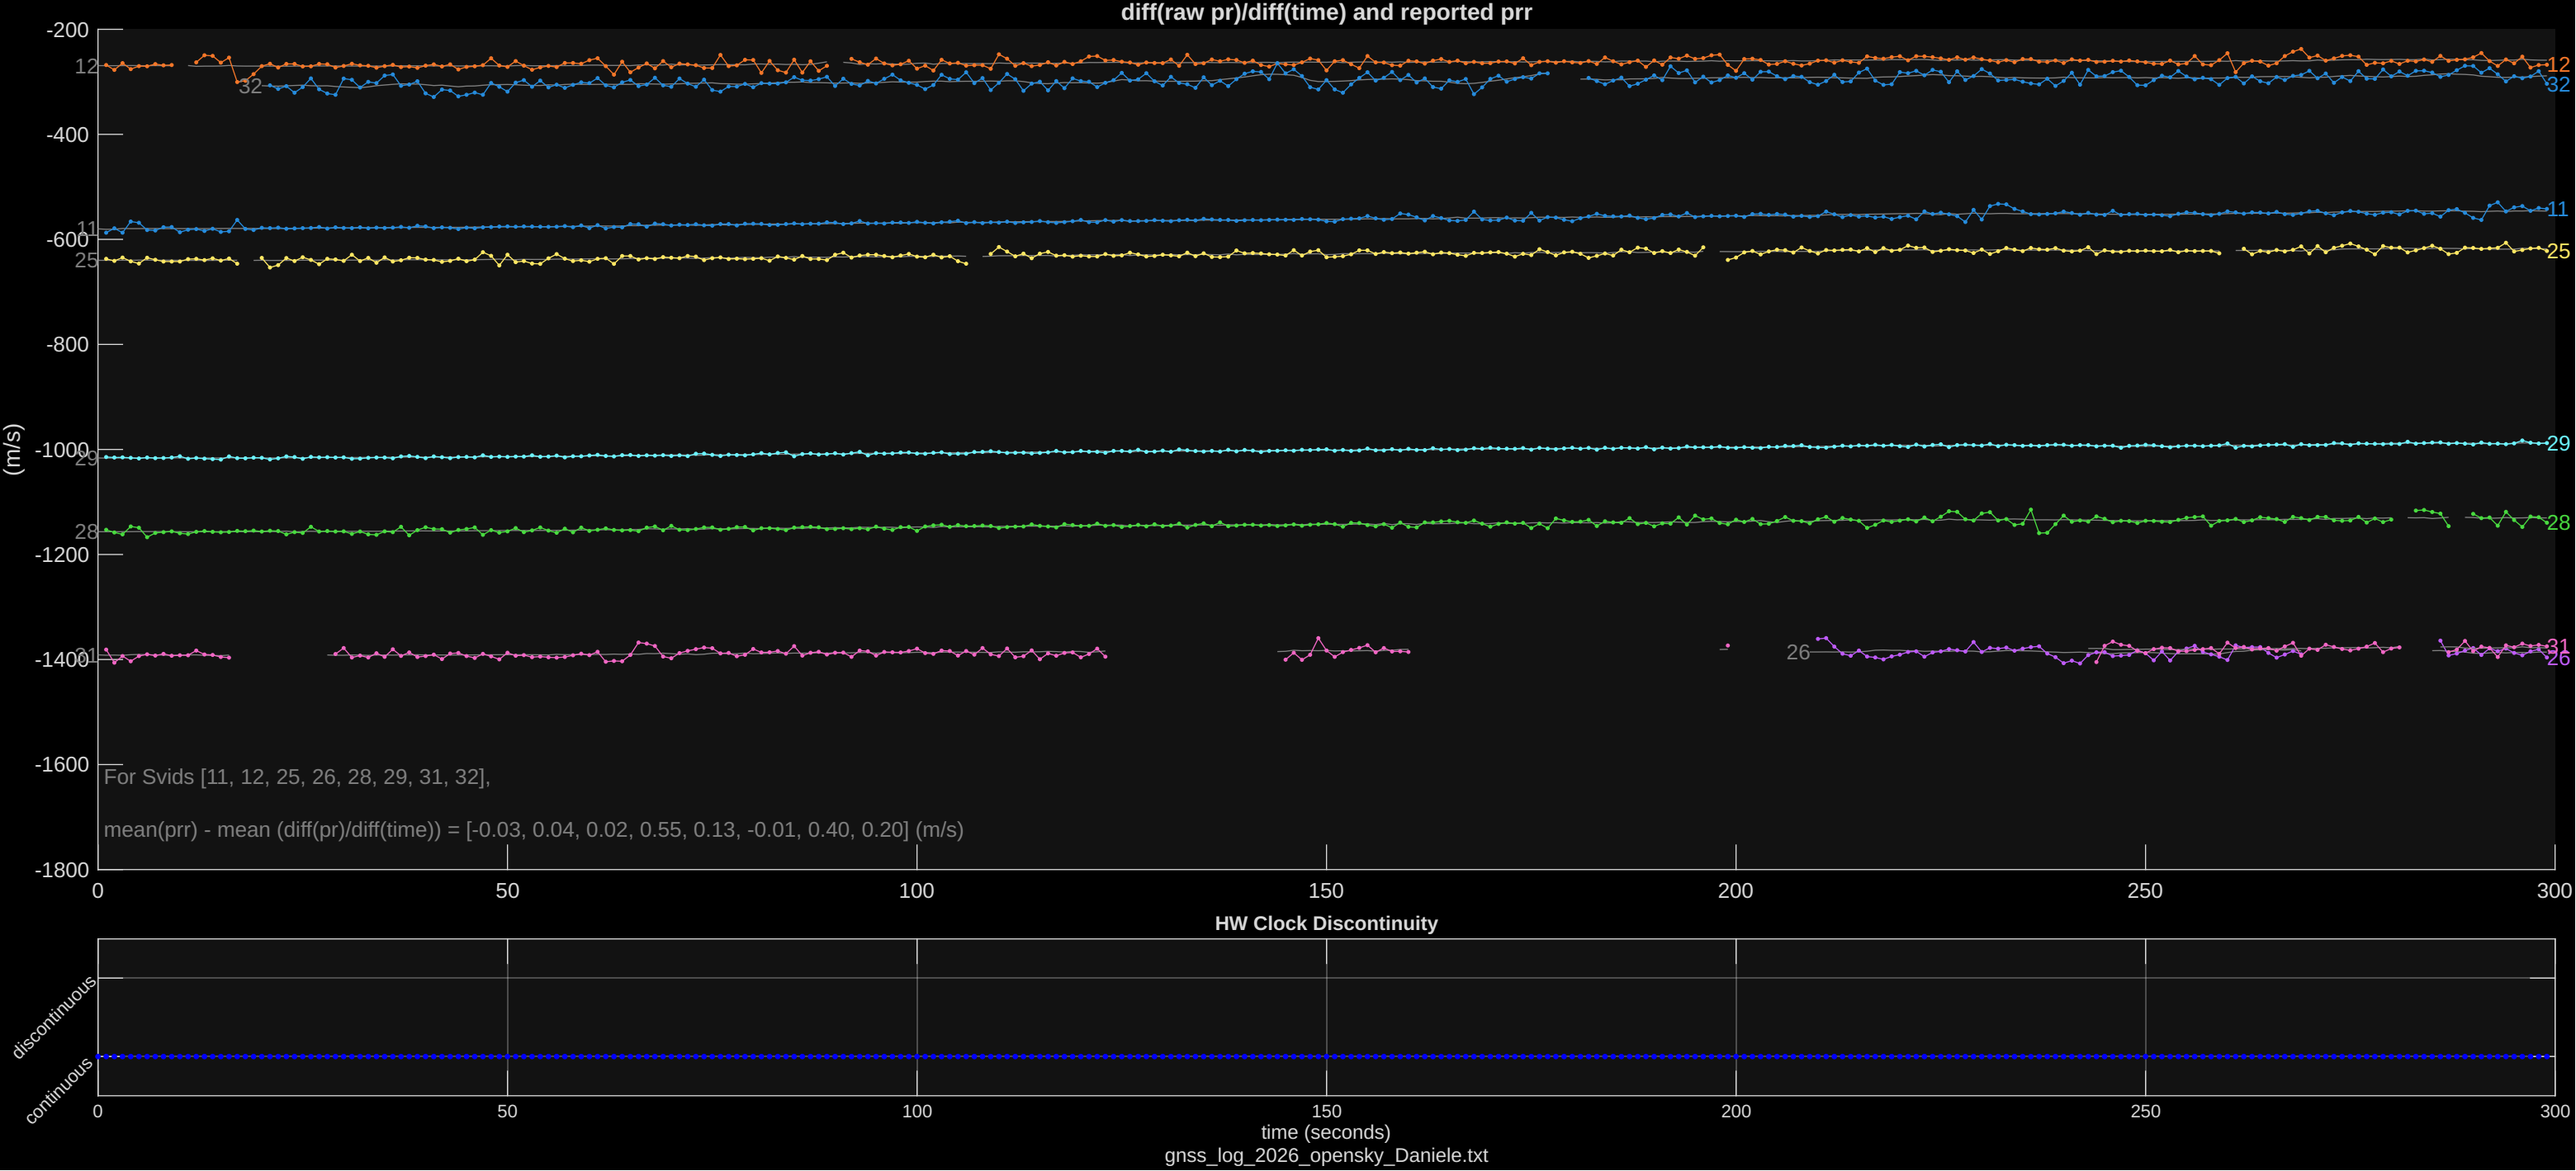
diff(raw pr)/diff(time) and reported prr
(m/s)
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1400
-1600
-1800
12
32
11
25
29
28
31
26
For Svids [11, 12, 25, 26, 28, 29, 31, 32],
mean(prr) - mean (diff(pr)/diff(time)) = [-0.03, 0.04, 0.02, 0.55, 0.13, -0.01, 0.40, 0.20] (m/s)
0
50
100
150
200
250
300
HW Clock Discontinuity
discontinuous
continuous
time (seconds)
gnss_log_2026_opensky_Daniele.txt