DJI · PORTEUR LOURD

Matrice 400

Le porteur lourd de la flotte : il soulève jusqu'à 6 kg et vole jusqu'à 50 min. Il est le seul des trois à supporter la pluie.



CHARGE MAX
6 kg
3 kg en attache rapide

AUTONOMIE*
50 min
26 min avec 6 kg

PORTÉE RADIO
20 km
norme CE, sans obstacle


BRUIT (LWA)
105 dB(A)
≈ 74 dB(A) à 10 m

CARACTÉRISTIQUES

Poids (batterie incluse)	**9,74 kg**
Masse max au décollage	**15,8 kg**
Charge utile	**6 kg vissée · 3 kg attache rapide**
Dimensions déplié	**98 × 76 × 48 cm** (hors hélices)
Dimensions plié	**49 × 49 × 48 cm**
Encombrement en vol	**≈ 1,7 m de diagonale** (hélices 25″)
Valise de transport	**78 × 36 × 53 cm**
Vol stationnaire*	**45 min** (53 min constructeur)
Vitesse max	**25 m/s** (90 km/h)
Vent max supporté	**12 m/s** (43 km/h)
Pluie & poussière	**Oui — IP55**
Températures	**−20 à 50 °C**
Batterie	**TB100 · 977 Wh · recharge 45 min**
Classe UE	**C3** (vol à l'écart des personnes)


AUTONOMIE DE VOL

en minutes

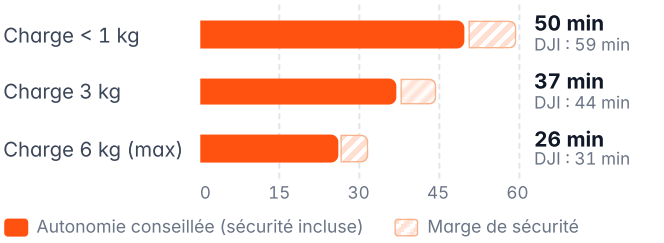

NIVEAU SONORE

dB(A) perçus, selon la distance



USAGES

- Lever, déplacer et déposer des objets jusqu'à 6 kg.
- Vols longs en extérieur, y compris sous la pluie (IP55).
- Maintien en vol stationnaire précis, avec une charge suspendue.

* Autonomie conseillée = valeur constructeur DJI réduite de 15 % pour garder une marge de sécurité (vent, froid, retour au point de décollage). Bruit : LWA = puissance acoustique déclarée (registre EASA / déclaration UE) ; valeurs à 1 m et 10 m estimées en champ libre. Portée : maximum théorique en norme CE, sans obstacle ni interférence ; le vol se fait toujours à vue du télépilote.

Sources : fiches techniques officielles DJI (dji.com, enterprise.dji.com) et registre EASA des drones à marquage de classe, novembre 2026. Photos : DJI.