Équerre en L — plan de test

Matière : S235JR — épaisseur 2 mm

1 pli à 90° (sens haut), rayon de pliage 2 mm — cotes extérieures

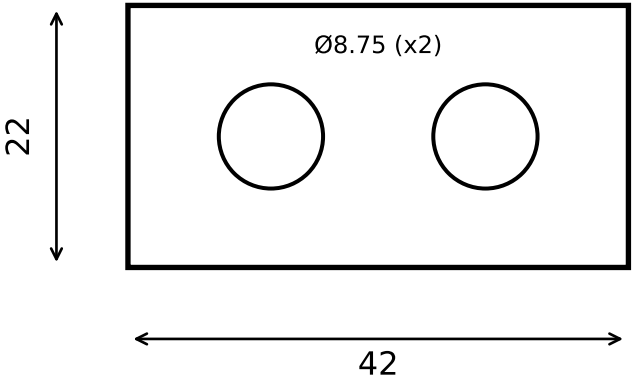

Quantité souhaitée : 100

Traitement : thermolaquage