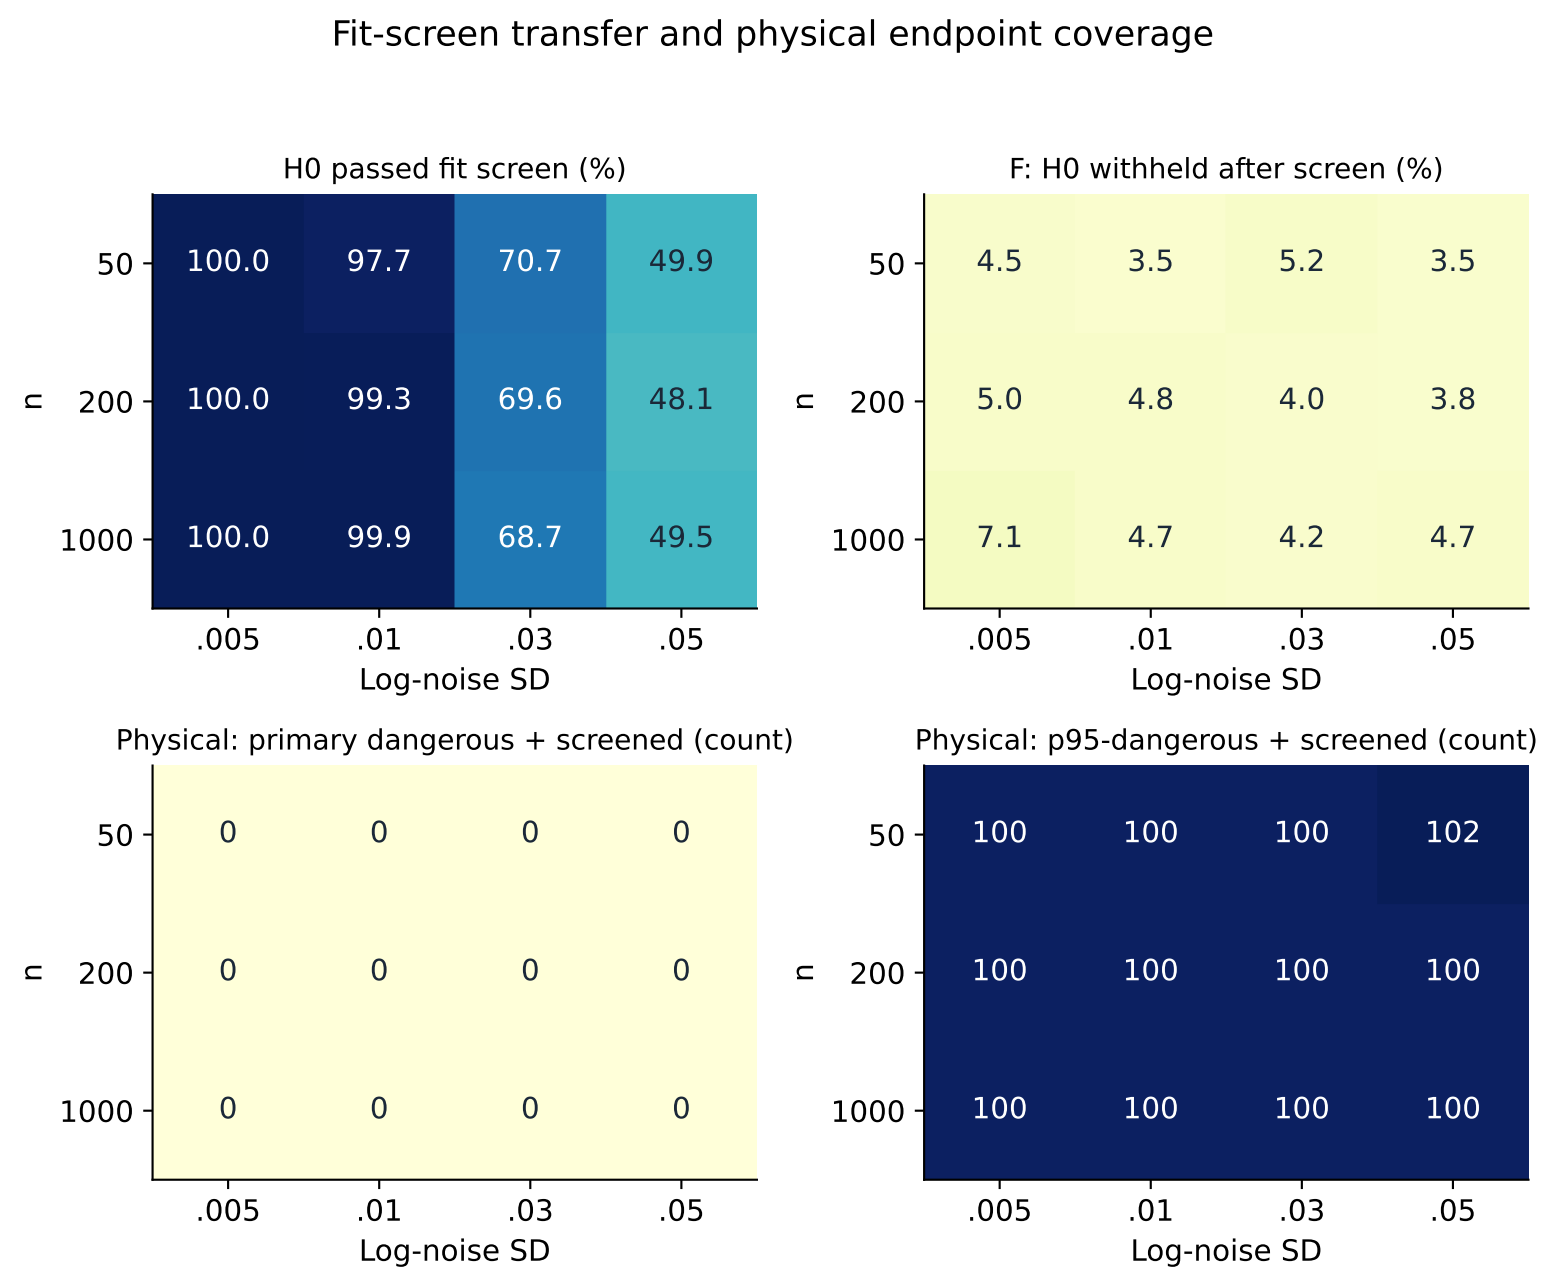
Fit-screen transfer and physical endpoint coverage
H0 passed fit screen (%)
n
50
200
1000
100.0
97.7
70.7
49.9
100.0
99.3
69.6
48.1
100.0
99.9
68.7
49.5
.005
.01
.03
.05
Log-noise SD
F: H0 withheld after screen (%)
4.5
3.5
5.2
3.5
5.0
4.8
4.0
3.8
7.1
4.7
4.2
4.7
Physical: primary dangerous + screened (count)
0
Physical: p95-dangerous + screened (count)
100
102