

Leonardo H. C. Oliveira - 12311BCC003

IMAGENS PARA AS RESPOSTAS:

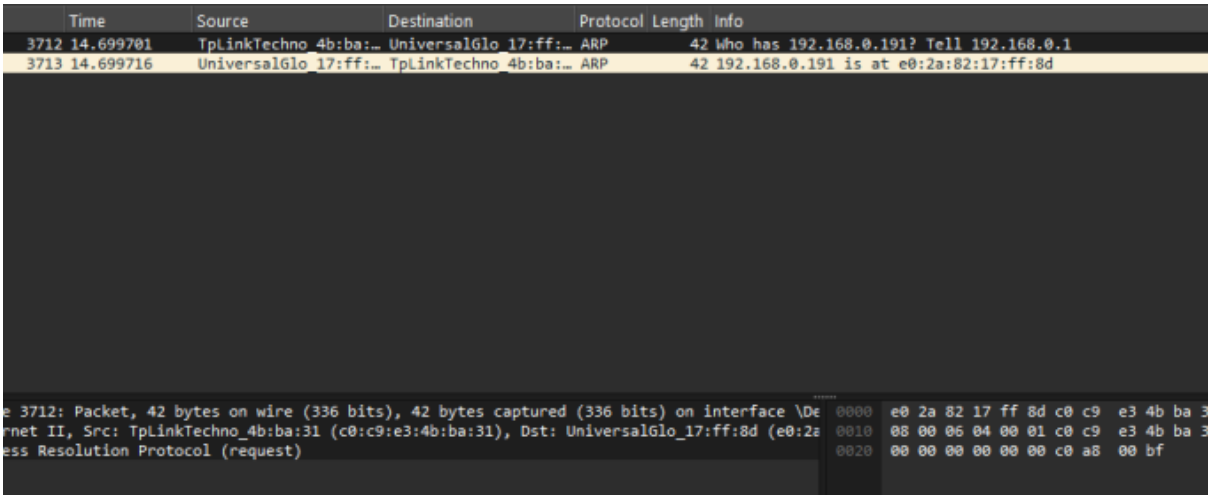

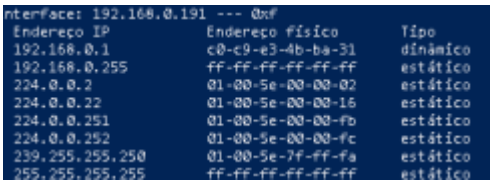

01- e0:2a:82:17:ff:8d.
02- c0:c9:e3:4b:ba:31. Não. Pertence ao gateway padrão.
03- 0x0800. IPv4.
04- 54. 14 do ethernet, 20 do cabeçalho IP e 20 do cabeçalho TCP
05- Router(3), Domain Name(15), Subnet Mask(1), Domain Search(119) e Domain Name Server(6).
06- 0:2a:82:17:ff:8d. Sim.
07- 0x0800. IPv4.
08- 56. 14 do ethernet, 20 do cabeçalho IP, 20 do cabeçalho TCP e 2 dos dados iniciais do HTTP.
09- 2 quadros.
10- 1 dinâmico e 7 estático.
11- Endereço IP, endereço físico e o tipo(estático ou dinâmico).
12- e0:2a:82:17:ff:8d.
13- ff:ff:ff:ff:ff:ff. Broadcast enviado a todos os dispositivos da rede local.
14- 0x0806. ARP.
15- 20. 14 do ethernet e 6 dos campos iniciais do ARP.
16- request(1)
17- Sim. 192.168.0.191.
18- 192.168.0.1.

19- reply(2).
20- c0:c9:e3:4b:ba:31.
21- Porque as respostas ARP são enviadas via Unicast.

EXTRA CREDIT:

01- O computador não conseguiria se comunicar com aquele dispositivo na rede local.
02- Entre 15 a 45 minutos para entradas não utilizadas e até 2 minutos para entradas ativas.