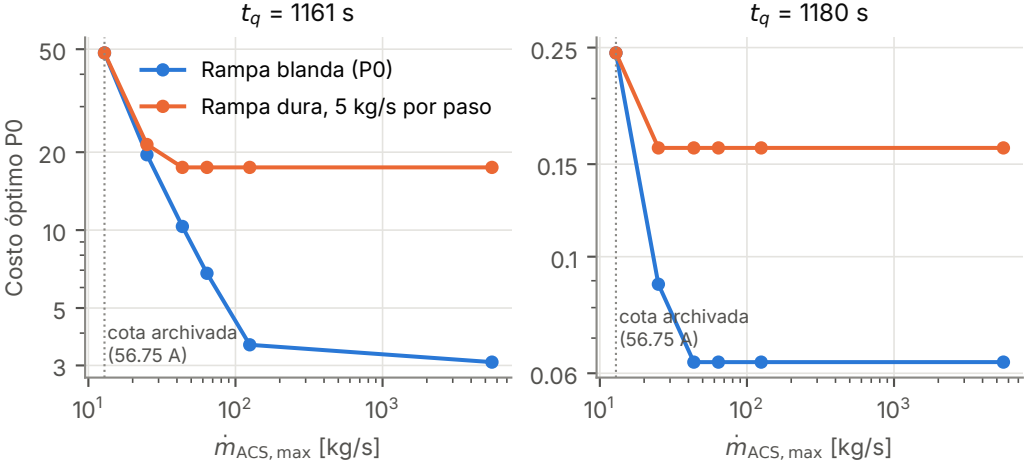
t_q = 1161 s
t_q = 1180 s
Rampa blanda (P0)
Rampa dura, 5 kg/s por paso
Costo óptimo P0
50
20
10
5
3
0.25
0.15
0.1
0.06
cota archivada
(56.75 A)
cota archivada
(56.75 A)
10^1
10^2
10^3
$\dot{m}_{ACS,\,max}$ [kg/s]
$\dot{m}_{ACS,\,max}$ [kg/s]