



Lámpara solar integral de alumbrado público SmartBright Essential

BRC010 LED20/765 kit

Lámpara solar integral de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en la luminaria. Clips de montaje en poste opcional. Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con un sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Controlador incluido	Sí
Tipo de cubierta/lente óptico	Reflector
Interfaz de control	IR remoto
Período de garantía	1 años
Material	Acilonitrilo butadieno estireno
Observaciones	Soporte para montaje incluido

Mecánicos y de carcasa	
Tipo de batería	Litio ferrofosfato
Amperes por hora de la batería	8 Ah
Voltaje de la batería	3.2 V

Tipo de panel	Policristalino
Voltaje del panel	4.5 V
Potencia en vatios máxima del panel	8 W
Tipo de controlador de carga	PWM

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Capacidad de configuración	Configurable

Datos técnicos de la luz	
Longitud total	485 mm
Ancho total	230 mm

Lámpara solar integral de alumbrado público SmartBright Essential

Altura total	54 mm
--------------	-------

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
---------------------------------	---

Información general

Flujo luminoso inicial	2000 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	130 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	6500 K
Índice de reproducción de color inic.	>70

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C
Perfil de regulación solar	As per remote controller


Ubicación de la batería	Inside luminaire
-------------------------	------------------

Datos de producto

Código del producto completo	692382864901299
Nombre del producto del pedido	BRC010 LED20/765 kit
EAN/UPC: producto	6923828649012
Código del pedido	911401827902
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	5
Material de SAP	911401827902
Copiar peso neto (pieza)	2,200 kg

IP 65

Plano de dimensiones

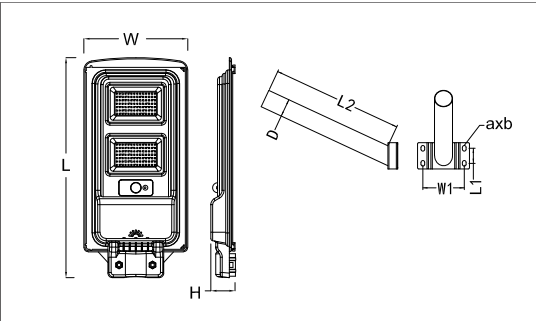

BRC010 LED20/765 kit

