

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №


Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

PR.5000.03.001ГЧ

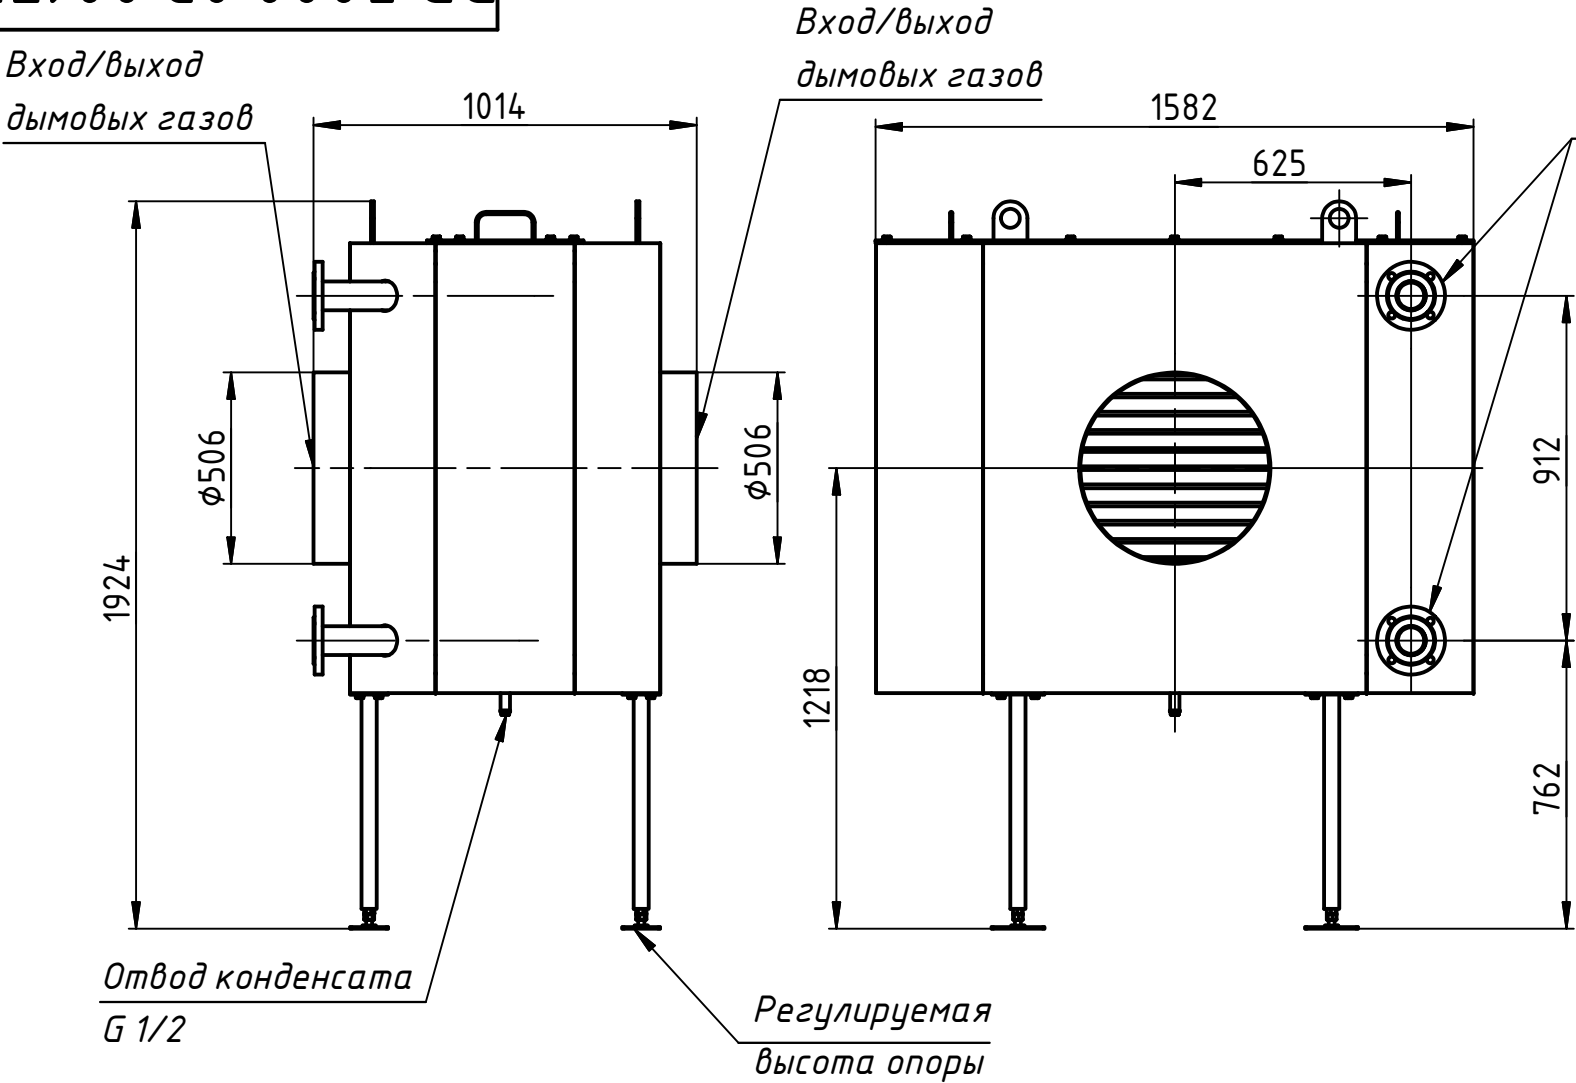

Технические характеристики			
№	Наименование	Ед.изм.	Значения
1	Экономайзер	-	EQS2-5000
2	Теплопроизводительность, не более	кВт	135
3	Рабочее давление, не более	МПа	1.6
4	Температура воды на входе	°С	105
5	Увеличение КПД парового котла	%	2...4
6	Расход воды	кг/ч	5250
7	Поверхность нагрева	м2	37
8	Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе, не более	Па	5400
9	Аэродинамическое сопротивление, не более	Па (мбар)	155 (1,5)
10	Вход/Выход теплоносителя	Dn/Pn	65/16
11	Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	1582x1014x1924
12	Масса (без воды)	кг	540

1. Настоящий чертеж является интеллектуальной и конфиденциальной собственностью предприятия-изготовителя ООО Премиум газ. Хранение, воспроизведение, копирование, передача третьим лицам или использование в целях, не связанных с исполнением договора (заказа), без письменного разрешения запрещены и преследуются по закону.
2. Предприятие-изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию и характеристики, направленные на улучшение технологичности изделия, без согласования с заказчиком и третьими лицами, при обязательном соблюдении следующих условий: изменения не ухудшают технические характеристики, надежность, взаимозаменяемость и ресурс изделия, установленные настоящим чертежом и техническими условиями (при наличии).
3. Показатели в таблице соответствуют номинальным расчётным данным при использовании с паровыми котлами серии PREMIUM S.
4. Допуск на фактическую массу не более ±10%.

PR.5000.03.001ГЧ					Экономайзер PREMIUM EQS2-5000			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Габаритно-присоединительные размеры				см.табл.	-
Разраб.								Лист	Листов	1
Пров.										
Т. контр.										
Нач.отд.										
Н. контр.										
Утв.										