

Information et formation des travailleurs

Définition : Information vs formation



L'information = est un ensemble de données, de faits ou de connaissances qui sont communiqués ou reçus. C'est la matière première qui peut être traitée, analysée et utilisée.

L'information est passive : elle est reçue

Exemples: Un article de journal, une statistique, une réponse à une question, un livre, un film..

La formation = un processus d'apprentissage qui vise à transmettre des connaissances, des compétences et des savoir-faire à une personne ou à un groupe de personnes. C'est une action qui transforme l'information en compétences.

La formation est active : elle implique une action, un effort pour acquérir de nouvelles compétences.

Exemples: Un cours en ligne, une formation professionnelle, une leçon à l'école, un tutoriel...



L'information et la formation des travailleurs

La formation des travailleurs



Formation des travailleurs

- › L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation suffisante et adéquate au bien-être, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. **Art. I.2-21**
- › Cette formation est notamment donnée lors :
 - de son engagement
 - d'une mutation ou d'un changement de fonction
 - de l'introduction d'un nouvel équipement de travail
 - ou d'un changement d'équipement de travail
 - de l'introduction d'une nouvelle technologie

Elle doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire. **Art. I.2-21**

Formation des travailleurs



Le rôle de ces formations à la sécurité est de renforcer les compétences des travailleurs sur :

- les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celles des autres personnes occupées dans l'établissement,
- les mesures de prévention à respecter dans l'entreprise,
- la conduite à tenir en cas d'accident, incendie ...
- la signalisation de sécurité, à propos de laquelle les travailleurs sont régulièrement informés de manière appropriée. Elle fournit les indications relatives à la sécurité ou à la santé et la conduite à tenir qui en résulte

Formation des travailleurs



Des formations spécifiques aux situations de travail font l'objet d'obligations qui découlent de la mise en application de la réglementation et du Code.

Ces formations sont techniques et portent sur des sujets tels que les agents biologiques, l'amiante, les agents Cancérogènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction (CMR), les appareils de levage, le bruit,...et ont pour objet :

→ de former tous les travailleurs aux risques particuliers présents à leur poste de travail

Ex. : amiante, équipements de travail, agents chimiques, etc.

→ de former certaines fonctions spécifiques, comme les secouristes, les équipiers de première intervention, les personnes de confiance, etc.

Formation des travailleurs

Formations spécifiques :

- contenu et durée fixé par la législation;
- fréquence de recyclage définie par la législation;
- organisées par des centres ou des formateurs agréés;
- évaluation finale (éliminatoire);
- certification (brevet, attestation) Cette certification est souvent obligatoire pour exercer certaines activités ou manipuler certains équipements;

Formations en entreprise:

- contenu établi par l'employeur en conformité avec la législation;
- adaptées aux risques spécifiques de l'entreprise;
- avec l'avis du CP et du Comité;
- durée et fréquence adaptée décidées par l'employeur;
- évaluation finale recommandée (test, QCM, pratique..)
- habilitation par employeur dans certains cas : BA4, personne compétente...

Formation des travailleurs



Formation du CPPT

Les **membres** représentant les travailleurs au **Comité** ont droit à une formation appropriée.

Elle ne peut être mise à leur charge et se passe durant les heures de travail. **Art.II.7-30**

Formation du CP

- Il doit posséder les **connaissances techniques** et **scientifiques** nécessaires à l'exercice de son activité.
- Chez les employeurs des **groupes A et B**, il doit suivre une **formation complémentaire** telle que déterminée par le livre II, titre 4 du Code. **Art. II.1-20, 21 et 22**
- Il est tenu de suivre un **recyclage annuel**



Programme de formation BE

L'employeur établit, pour la **ligne hiérarchique** et pour les **travailleurs**, un **programme de formation en matière de bien-être** des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en tenant compte des données du plan global de prévention.

Le programme ainsi que le contenu de la formation même tiennent compte des instructions qui doivent être établies en vertu de la réglementation. (Art.1.2-18)

<https://emploi.belgique.be/fr/themes/formation/plans-de-formation>



Programme de formation BE

La loi du 3 octobre 2022 portant dispositions diverses relatives au travail impose aux employeurs qui emploient au moins 20 travailleurs ou plus, d'élaborer des plans de formation.

- Le contenu du plan est fixé une fois par année civile; au plus tard pour le 31 mars de l'année;
- Le projet de plan est communiqué par l'employeur pour avis au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ou à défaut de cette dernière, directement aux travailleurs, qui donne un avis pour le 15 mars au plus tard,
- Le plan doit contenir au moins des formations formelles et informelles et expliquer de quelle manière ces formations contribuent à l'investissement dans l'effort global pour la formation, déterminé au niveau sectoriel;
- la loi demande à l'employeur de porter une attention particulière aux personnes issues des groupes à risque et qui sont âgées d'au moins 50 ans et de tenir compte des travailleurs d'origine étrangère et des travailleurs porteurs d'un handicap;
- l'employeur en dépose une copie via : <https://transfert.emploi.belgique.be>



L'information et la formation des travailleurs

L'information des travailleurs

Information des travailleurs



L'employeur doit donner des informations au **travailleur** sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou à limiter ces dangers. **Loi BE, art. 5 § 1 j)**

L'employeur donne, aux **membres de la LH** et aux **travailleurs**, toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail et au niveau du poste de travail individuel.

Il leur fournit les infos nécessaires sur les procédures d'urgence : mesures en cas de danger grave et immédiat, premiers secours, lutte contre l'incendie et évacuation des travailleurs.**Art. 1.2-1**

L'employeur prend les mesures appropriées pour l'organisation **de l'accueil** de chaque travailleur et, le cas échéant, confie celle-ci à un membre de la **ligne hiérarchique**. **Art. 1.2-15**

Information des autres catégories des travailleurs



L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de fournir les informations nécessaires aux **entrepreneurs** à l'attention des **travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants**. *Loi BE – art. 9 § 1 1°*

L'employeur informe les **jeunes au travail** des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur santé et sécurité. Il prend les mesures nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des jeunes au travail (après avis du CP et du Comité) *Art. X.3-7*

L'employeur informe l'**établissement d'enseignement** du résultat de l'analyse des risques.

Si le poste nécessite une surveillance de la santé, il lui remet un document contenant les infos relatives à la description du poste, aux mesures de prévention à appliquer, aux risques nécessitant une surveillance de la santé et aux obligations qu'il devra respecter concernant les risques inhérents à son poste de travail.

Il prend les mesures nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des **stagiaires** (après avis du **CP** et du **Comité**).

Art. X.4-4, 5 et 8

Information des intérimaires



L'utilisateur doit préciser à l'**entreprise de travail intérimaire** la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres au poste à pourvoir.

L'entreprise de travail intérimaire porte ces informations à la connaissance de l'**intérimaire**.

L'utilisateur informe préalablement l'**intérimaire** des risques spécifiques propres à l'établissement et à son poste, des consignes à respecter et des zones d'accès dangereux.

Titre VIII, Chap. IV, art. 4, 5 et 12

Information des travailleurs



Quelles informations ?

- Les risques présentes en entreprise et les mesures de prévention en place,
- L'exposition aux risques biologiques, chimiques, cancérigènes...
- L'utilisation des EPI et des machines
- La charge psychosociale
- Les acteurs de la prévention
- Les changements ...

Comment?

- affichage des consignes de sécurité
- des fiches de poste,
- Fiches d'instructions simplifiées,
- Campagnes de sensibilisation
- Signalisation de sécurité
- Toolboxmeeting, réunions...
- Newsletters, Ethernet
-



L'employeur:

- établi le contenu en conformité avec la législation et assure la mise à jour;
- adaptées aux risques spécifiques de l'entreprise;
- avec l'avis du CP et du Comité;
- met à disposition les moyens et les ressources

L'information et la formation des travailleurs

L'information des tiers

3 cas peuvent se présenter

- ☑ Activités d'entreprises sur un même lieu de travail



Chapitre III
de la Loi

Chapitre IV
de la Loi

- ☑ Travaux dans le bâtiment du donneur d'ordre



- ☑ Chantiers temporaires ou mobiles



Chapitre V
de la Loi

L'information des tiers

Chantiers temporaires ou mobiles

Chapitre **V**
de la Loi

Définition

Chapitre V de la Loi

Un chantier temporaire ou mobile est un lieu de travail où s'effectuent les travaux du bâtiment ou de génie civil suivants (2 slides) :

- ☑ 1° travaux d'excavation
- ☑ 2° travaux de terrassement
- ☑ 3° travaux de fondation et de renforcement
- ☑ 4° travaux hydrauliques
- ☑ 5° travaux de voirie
- ☑ 6° pose de conduits utilitaires, notamment, des égouts, des conduits de gaz, des câbles électriques, et interventions sur ces conduits, précédées par d'autres travaux visés au présent paragraphe
- ☑ 7° travaux de construction
- ☑ 8° travaux de montage et démontage, notamment, d'éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes



Définition

Un chantier temporaire ou mobile est un lieu de travail où s'effectuent les travaux du bâtiment ou de génie civil suivants (suite) :

- ☑ 9° travaux d'aménagement ou d'équipement
- ☑ 10° travaux de transformation
- ☑ 11° travaux de rénovation
- ☑ 12° travaux de réparation
- ☑ 13° travaux de démantèlement
- ☑ 14° travaux de démolition
- ☑ 15° travaux de maintenance
- ☑ 16° travaux d'entretien, de peinture et de nettoyage
- ☑ 17° travaux d'assainissement
- ☑ 18° travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points 1° à 17°



Loi du 4 aout 1996 – Chapitre V

Chapitre V de la Loi



Principes généraux :

- ☑ Le Maître d'Ouvrage sélectionne les fournisseurs sur base de critères de sécurité
- ☑ Le Maître d'Ouvrage établit un contrat avec chaque entreprise, sous-traitant et indépendant qui interviendront en phase de réalisation sur le chantier.
- ☑ Le Maître d'œuvre (l'entreprise extérieure) exécute les travaux pour le Maître d'Ouvrage
- ☑ La ligne hiérarchique applique la politique relative au bien-être des travailleurs (des entreprises extérieures) lors de l'exécution de leur travail.

Loi du 4 aout 1996 – Chapitre V

Chapitre V de la Loi

- ☑ Désignation d'un Coordinateur Sécurité Santé pour :
 - la phase d'ÉTUDE ou de PROJET (CSS-P)
 - la phase RÉALISATION (CSS-R)
- ☑ Une condition importante pour l'application de ce chapitre V : au moins deux entrepreneurs (entreprises extérieures ou indépendants) travaillent simultanément ou immédiatement à la suite l'un de l'autre



L'information des tiers

Activités sur un même lieu de travail

Chapitre
III de la Loi



Différentes entreprises ou institutions actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, qu'elles y occupent ou non elles-mêmes des travailleurs, sont tenues, en tenant compte de la nature de leurs travaux, **de coordonner** leurs interventions en vue de **la protection et la prévention contre les risques pour la sécurité et la santé** des travailleurs lors de l'exécution de leur travail



se fournir mutuellement les **informations** nécessaires concernant les risques pour le bien-être ainsi que **les mesures de prévention et les activités de prévention**, pour chaque type de poste de travail et/ou chaque sorte de fonction et/ou chaque activité, pour autant que cette information soit pertinente,

sont tenues de ...



se fournir mutuellement les informations nécessaires concernant les mesures prises pour les **premiers soins, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs** et les personnes désignées qui sont chargées de la mise en pratique de ces mesures.



Les entreprises collaborent et coordonnent leurs interventions relatives à l'utilisation et, le cas échéant, **à la gestion des équipements et dispositifs de secours qui peuvent influencer la sécurité et la santé des travailleurs qui travaillent sur ces lieux de travail.**

§ 3. Le Roi **peut** déterminer la façon dont les informations visées au § 1er, 3°, sont diffusées. Il **peut** également déterminer les modalités pour la collaboration et la coordination visées aux §§ 1er et 2.




Pas d'AR d'exécution
=> les parties déterminent comment elles mettent en œuvre ces obligations

§ 4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les dispositions du chapitre IV ou V s'appliquent.

L'information des tiers

Travaux dans le bâtiment du donneur d'ordre

Chapitre
IV de la
Loi

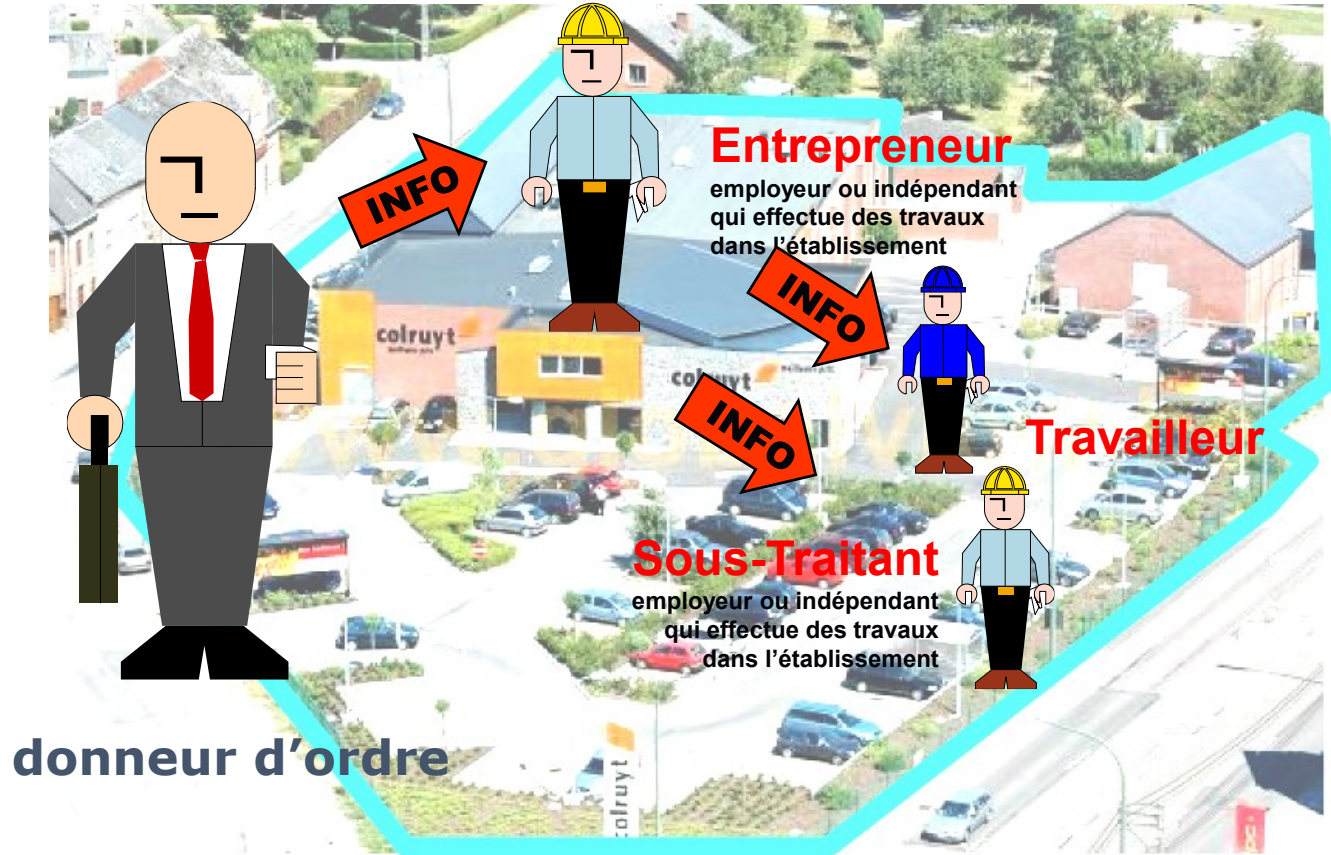

Loi du 4 aout 1996 – Chapitre IV

Entreprises extérieures ou travailleurs intérimaires

- ☑ Les mesures de protection (pour les travailleurs des entreprises extérieures) sont équivalentes à celles des travailleurs de l'entreprise même
- ☑ Il faut un échange d'informations entre entreprises
- ☑ Les indépendants sont également concerné par cette législation, alors que le code du bien-être est uniquement applicable aux employeurs pour leurs travailleurs

Loi du 4 aout 1996 – Chapitre IV

Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires




- ☑ Le donneur d'ordre informe l'entrepreneur (employeur ou indépendant) qui effectue des travaux dans l'établissement.
- ☑ Celui-ci informe ses sous-traitants éventuels

Loi du 4 aout 1996 – Chapitre IV

Obligations de l'employeur (maître d'ouvrage)

- ☑ Donner des infos sur les risques (pertinents) et les mesures de prévention (1er secours, évacuation, lutte incendie)
- ☑ S'assurer que les travailleurs ont bien reçu l'information
- ☑ Organiser un accueil spécifique (délégation à la LH possible)
- ☑ Coordonner les activités et assurer la collaboration entre tous pour la mise en œuvre des mesures de bien-être
- ☑ Veiller au respect des obligations en matière de bien-être.

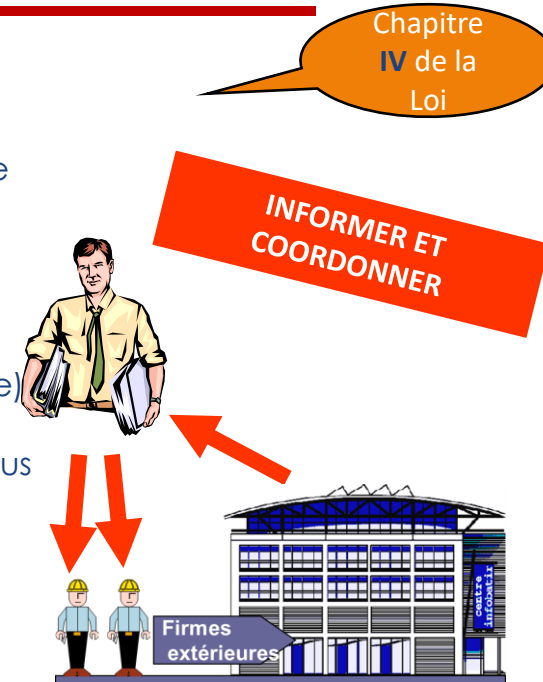

Loi du 4 aout 1996 – Chapitre IV

Chapitre
IV de la
Loi

Quelles sont vos responsabilités de l'employeur ?


- ✓ Présenter les risques propres a l'entreprise
- ✓ Présenter les règles de sécurité (évacuation incendie, permis feu; accès toiture, ...)
- ✓ Rappeler les règles de sécurité
- ✓ Demander les risques propres aux activités de l'entreprise
- ✓ Contrôler le respect des consignes




Loi du 4 aout 1996 – Chapitre IV

- ☑ Faire signaler les zones de chantier (balisage)
- ☑ Présenter l'inventaire amiante si nécessaire
- ☑ Être le relai pour les permis de feu ou de toiture
- ☑ Vérifier si le matériel est conforme
- ☑ Arrêter immédiatement le chantier si le personnel de l'entreprise se met ou met le personnel en danger

Chapitre
IV de la
Loi

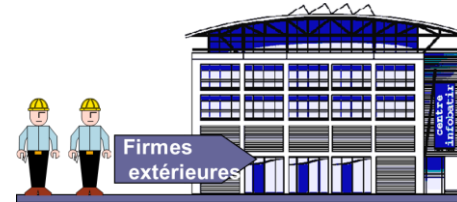

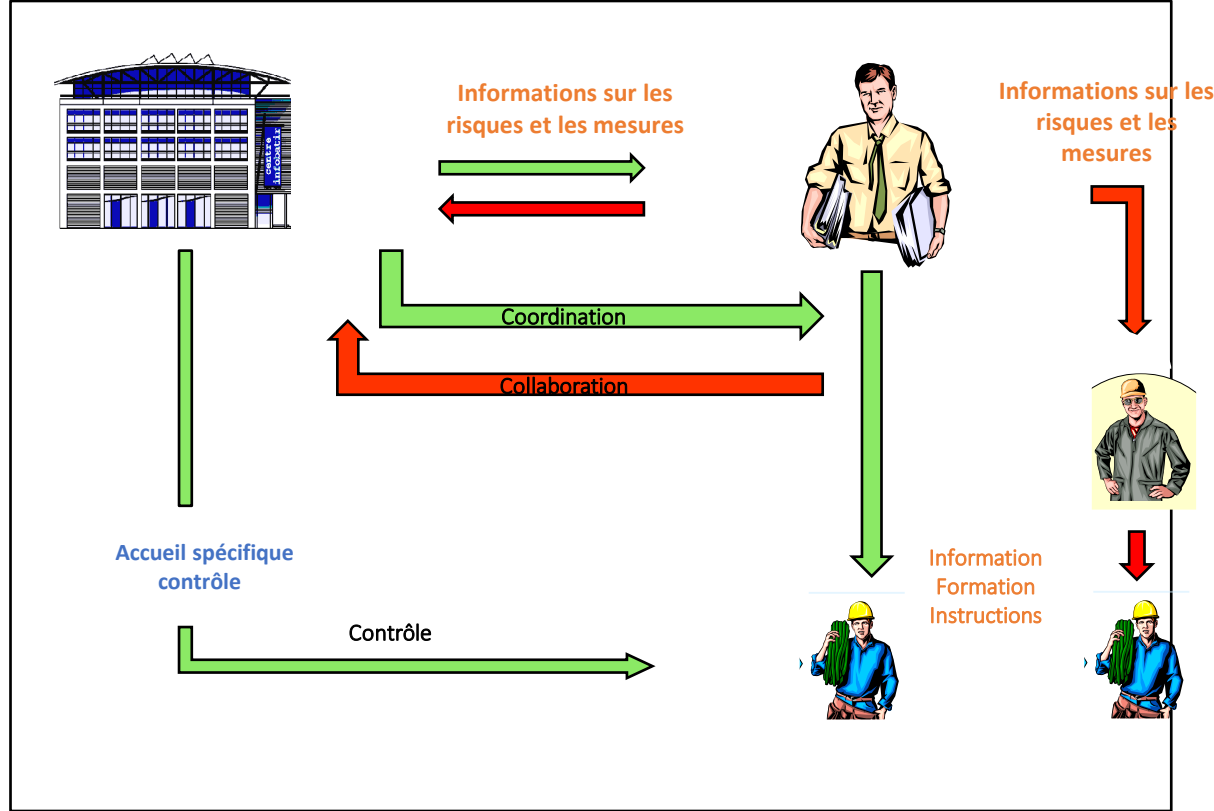

L'information et la formation des travailleurs

L'information des intérimaires

Information de l'agence

Avant qu'un intérimaire ne soit mis à disposition, l'utilisateur fournit à l'entreprise de travail intérimaire toutes les informations concernant :

- les qualifications et conditions professionnelles exigées,
- les caractéristiques spécifiques du poste de travail,
- les risques liés au poste de travail.

Ces informations sont formalisées dans la fiche de poste de travail lorsque la fonction exige une surveillance médicale.

Cette fiche intègre les éléments de l'analyse des risques et est réalisée avec le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail.

Volet A : À compléter par l'utilisateur

- Coordonnées de l'entreprise** BCE / N° d'entreprise¹ :
 Nom de l'entreprise :
 Adresse :
 Nom de la pers. de contact : Tél. : E-mail :
 Service Externe PPT :
- Poste de travail ou fonction** N° interne : Date d'émission² :
 Titre de la fonction :
 Tâches à exercer :
 Qualifications et conditions professionnelles exigées :
 Localisation du poste :
 Équipements de travail à utiliser :
 Instructions préalables :
 Formations à prévoir :
☐ Étudiants travailleurs autorisés
- Vêtements de travail et équipements de protection individuelle** (+ Indiquer le type de protection)
☐ Blouse / Tablier : ☐ Gants – moufles : ☐ Protections auditives :
☐ Casque : ☐ Lunettes – écran de protection : ☐ Pommades :
☐ Ceintures/harnais de sécurité : ☐ Masque : ☐ Veste :
☐ Chaussures de sécurité : ☐ Pantalon / Salopette : ☐ Spécifiques / Autres :
- Mesures liées à la protection de la maternité** ☐ Oui ☐ Non
 Travailleuse enceinte Aménagement de poste de travail :
 Écartement à partir de :
 Travailleuse allaitante Aménagement de poste de travail :
 Écartement pour une période de :
- Dates des avis**
 Date de l'avis : ☐ Du comité PPT ☐ De la délégation syndicale ☐ De la participation directe des travailleurs
 Date de l'avis du conseiller en prévention – médecin du travail :
 Date de l'avis du conseiller en prévention – service interne :

1 Format d'écriture du numéro BCE : (xx-000000000) - Uniquement des chiffres (pas d'espace, pas de ponctuation, pas de signes)
 2 Format d'écriture de la date : (gg/mm/aaaa) (xx-18071881)
 3 Format d'écriture des notes : note+code+code (xx-1,2,1128) - Pas d'espace

Volet A :

- Renseignements entreprise
- Description fonction
- Vêtements de travail et EPI
- Mesures liées à la protection de la maternité
- Dates avis CPPT, DS, CP

6. Surveillance de la santé obligatoire

☐ Oui
☐ Non

	Risques pour la santé	Codes*	OUI	
Poste de travail / fonction	Poste de sécurité	1	☐	
	Poste de vigilance	2	☐	
	Jeune de moins de 18 ans	5	☐	
	Travail de nuit	2024	☐	
	Travail posté	2025	☐	
	Travail de week-end	2027	☐	
	Ergonomie Manutention de charges / Travail monotone et répétitif	2022 / 2023	☐	
Agents Biologiques Vaccinations / Test	Tétanos	1312	☐	
	Tuberculose	1311	☐	
	Hépatite B	1321	☐	
Agents physiques	Vibrations corps total	1207	☐	
	Bruit	Entre 80dB (A) et 85dB (A)	1203	☐
		Entre 85dB (A) et 87dB (A)	1204	☐
		Plus de 87dB (A)	1205	☐
	Température	Froid	1213	☐
Chaleur		1214	☐	
Agents chimiques	Soudure électrique par points	112804	☐	
Autres risques pour la santé		Liste Codes	☐	

Volet B : À compléter par l'entreprise de travail intérimaire

7. Coordonnées de l'entreprise

Nom de l'agence de travail intérimaire :

Adresse :

Nom de la pers. de contact :

Tél. :

E-mail :

Service Externe PPT :

8. Travailleur intérimaire

Numéro de registre national :

Nom, prénom :

Date de naissance :

Tél. :

Formations acquises :

Expériences :

Date de la remise de la copie commentée au travailleur intérimaire :

Volet C : À compléter par l'utilisateur - Accueil

À compléter par l'utilisateur uniquement lorsque la FPT est utilisée comme document d'enregistrement de l'accueil

9. Réalisation de l'accueil

☐ Oui
☐ Non

Nom du responsable de l'accueil :

Fonction du responsable de l'accueil :

Signature :

Date et durée de l'accueil :

4 Utiliser les codes Feds par l'AM du 9 juin 2010 « Rapport annuel des Services externes PPT »

2/2

www.p-i.be

Volet A suite

Surveillance de la santé

Volet B :

L'agence indique les formations et expériences de l'intérimaire pour permettre à l'utilisateur de faire le lien avec les qualifications et compétences mentionnées au volet A.

Volet C :

Lorsque la fiche de poste est utilisée dans le cadre de la procédure d'accueil

La fiche poste de travail comme moyen de communication



Accueil des intérimaires

Obligations de l'utilisateur ou de la LH :

1. Donner des informations pertinentes sur, notamment :
 - les risques propres au poste
 - L'accès aux équipements sociaux
 - L'organisation des premiers secours
 - La localisation des zones d'accès dangereux et les mesures prises en cas de danger grave et immédiat
2. Fournir à l'intérimaire les instructions de sécurité spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de travail et ceux liés au lieu de travail.
3. Prendre les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une formation suffisante et adaptée.

Pi
Prévention et formation

L'accueil des nouveaux travailleurs en entreprise

Un accueil, c'est quoi ?

Une communication de l'employeur au nouveau collaborateur avant l'entrée dans le poste de travail, les mesures de prévention et l'entreprise.

L'accueil est obligatoire, tant pour les employeurs que le personnel fixe.

Qui fait l'accueil ?

L'employeur, le chef d'équipe ou tout autre membre de la ligne hiérarchique doit être la personne qui effectue l'accueil, soit à ce que la personne désignée soit expérimentée et qu'elle possède les connaissances nécessaires pour effectuer cette tâche.

Un accueil, mais quand ?

L'accueil doit avoir lieu avant que le nouveau collaborateur ne commence à son poste de travail. Il doit avoir reçu toutes les informations, les instructions et l'accompagnement indispensables pour effectuer son travail en toute sécurité au sein de l'entreprise.

Enregistrer l'accueil ?

Un registre d'accueil doit être établi dans l'entreprise. Dans celui-ci, vous trouverez les documents qui attendent de la bonne tenue de l'accueil.

Dans ce document on retrouve :

- le nom et le prénom de la personne chargée de l'accueil ;
- le nom et le prénom du travailleur qui a reçu l'accueil ;
- la date de l'accueil ;
- la signature du responsable de l'accueil.

CONSEIL

La fiche de poste de travail peut servir de document d'accueil via le volet C. La personne responsable de l'accueil complète et signe le volet C de la fiche de poste de travail. Cette fiche devra être conservée dans le registre d'accueil.



Equipements de protection individuelle

Equipements de protection individuelle

Protection des yeux et des oreilles

Protection respiratoire et protection de la tête

Protection du corps

Faites le test

Pi

Fiche accueil P&I

La check-list accueil développée par PI est destinée soit à l'intérimaire lui-même, afin qu'il puisse vérifier si l'accueil lui a été donné selon les règles, soit à l'utilisateur, afin qu'il puisse vérifier qu'il offre un accueil correct à son futur travailleur.

Elle existe dans 12 langues : français, néerlandais, anglais, espagnol, allemand, portugais, turc, bulgare, roumain, arabe, ukrainien, polonais.

Check-list Accueil



Êtes-vous bien informé(e) ?

L'entreprise utilisatrice qui vous occupe a l'obligation de vous fournir les informations pour travailler en sécurité avant de vous affecter à votre nouveau poste. Il s'agit de la procédure d'accueil ! Votre utilisateur désignera aussi un collègue expérimenté (parrain/marraine) pour vous accompagner durant vos premiers jours au travail.

 Parcourez cette check-list afin de vous assurer d'avoir reçu toutes les informations utiles :

- ☐ Je sais quels **équipements de protection individuelle** je dois porter.
- ☐ Je connais les **situations dangereuses** dans l'entreprise et à mon poste.
- ☐ Je connais les **règles de sécurité et d'hygiène** à respecter.
- ☐ Je sais comment **accéder** au vestiaire, au réfectoire, etc.
- ☐ Je sais comment utiliser les **équipements de travail** mis à ma disposition.
- ☐ Je sais ce qu'il faut faire en cas **d'accident, d'évacuation et d'incendie**.
- ☐ J'ai un **parrain/une marraine** à qui m'adresser.
- ☐ Je sais comment contacter le **conseiller en prévention**.
- ☐ Je sais vers qui me tourner en cas de **harcèlement ou de violence**.





L'information et la formation des travailleurs

Le conseiller en prévention

Le conseiller en prévention



- ✓ Donne son avis sur le contenu de la formation et information;
- ✓ Doit informer l'employeur et le Comité des mises a jour de la législation;
- ✓ Il tient à jour la liste des formations .Afin de répondre aux exigences du Code, il convient de compléter cette liste avec le suivi des formations indispensables et des habilitations pour certains risques: BA4, BA5, VCA, Secourisme ,EPI
 - Le sujet de la formation
 - Le niveau de formation ou le nombre d'heures suivies
 - La présence d'un certificat ou d'une attestation
 - La date de validité éventuelle du certificat
- ✓ Assiste l'employeur et la ligne hiérarchique dans le process

Signalisation de sécurité et de santé

Législation

Définition et objectif

- Conformément au Livre III, Titre 6 du Code concernant la **signalisation** de **sécurité** et de **santé** au travail, celle-ci peut consister en :

- un panneau,
- une couleur,
- un signal lumineux ou acoustique,
- une communication verbale ou un signal gestuel.



Signalisation de sécurité et de santé

- Les différents types de signalisation peuvent être utilisés **conjointement**, l'important c'est que la signalisation soit aussi **efficace** que possible.
- Il faut également veiller à ce que les **travailleurs** reçoivent une **formation** adéquate pour **comprendre** la **signification** de la signalisation.
- Elle doit **attirer** de manière **rapide** l'**attention** sur des objets, des activités ou des situations susceptibles de présenter des risques.



Signalisation de sécurité

Les pictogrammes

Les couleurs

COULEUR	SIGNIFICATION OU BUT	INDICATIONS ET PRÉCISIONS
Rouge	Signal d'interdiction	Attitudes dangereuses
	Danger - Alarme	Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence, bouton d'évacuation
	Matériel et équipement de lutte contre l'incendie	Identification et localisation
Jaune ou jaune orangé	Signal d'avertissement	Attention, précaution, vérification
Bleu	Signal d'obligation	Comportement ou action spécifique, obligation de porter des EPI
Vert	Signal de sauvetage ou de secours	Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux
	Situation de sécurité	Retour à la normale

Les formes

- Forme triangulaire

- danger



Exemples de pictogrammes de la norme ISO 7010 :



- Forme ronde

- obligation
 - interdiction



- Forme carrée ou rectangulaire

- évacuation et sauvetage
 - lutte contre l'incendie




Les dimensions

- Les **dimensions** des panneaux de signalisation **ne sont pas définies** clairement dans le Code.


Annexe III.6-2.1. 4° « Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent **garantir** une bonne **visibilité** et **compréhension** de ceux-ci. »

- La **norme** NBN ISO 3864-1 **peut servir de base** pour le dimensionnement des panneaux.

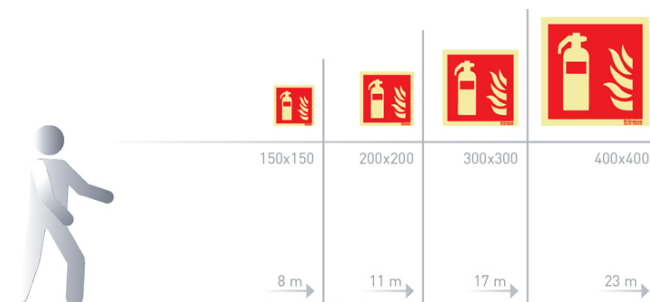


Les types d'affichage


- Mural




- Drapeau



- Suspendu

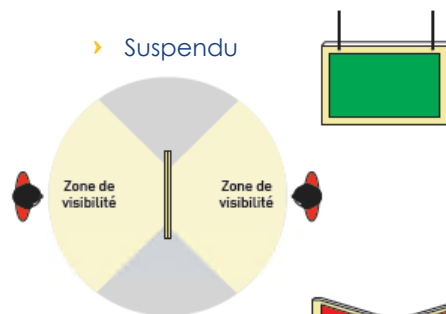

- Panoramique

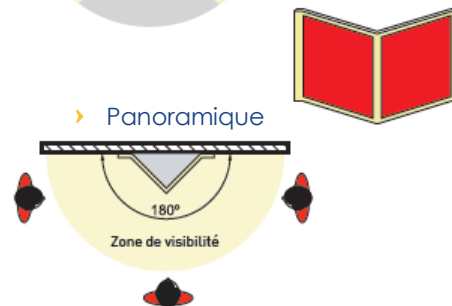

Danger



W001
Danger Général



W002
Danger Matières
explosives



W003
Danger Matières
radioactives ou
radiations ionisantes



W004
Danger Rayonnement
laser



W005
Danger Radiations
non ionisantes



W006
Danger Champ
magnétique



W019
Danger Ecrasement



W020
Danger Obstacle en
hauteur



W021
Danger Matières
Inflammables



W022
Danger Élément
pointu



W007
Danger Trébuchement



W008
Danger Chute avec
dénivellation



W009
Danger Risque
biologique



W010
Danger Basses
températures,
conditions de gel



W011
Danger Chute
glissante



W012
Danger Electricité



W025
Danger Rouleaux
contrarotatifs



W026
Danger Charge de la
batterie en cours



W027
Danger Rayonnement
optique



W028
Danger Substances
combustibles



W013
Danger Chien de
garde



W014
Danger Chariots
élévateurs et autres
véhicules industriels



W015
Danger Charges
suspendues



W016
Danger Matières
toxiques



W017
Danger Surface
chaude



W018
Danger Démarrage
automatique



W029
Danger Bouteille
pressurisée



W035
Danger Chute
d'objets




W023
Danger Substances
corrosives



W024
Danger Ecrasement
des mains

Obligation

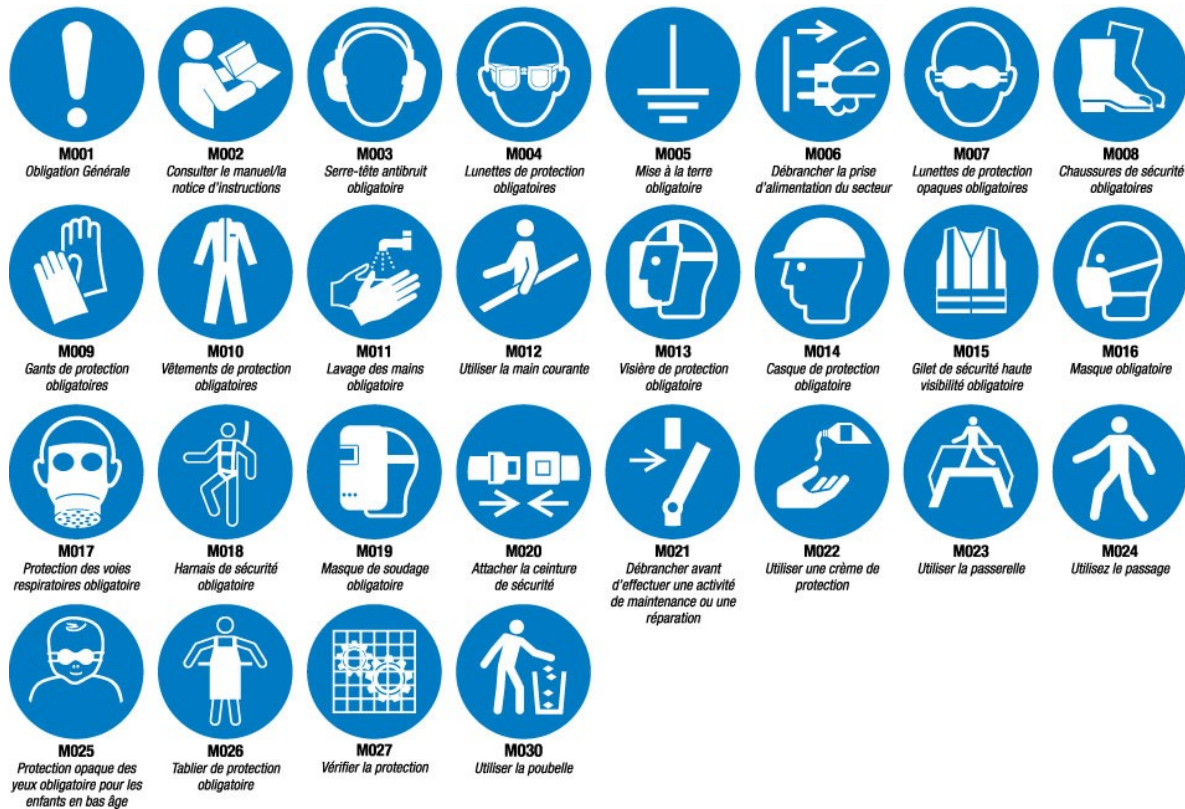

Interdiction



Évacuation et incendie : Code ou ISO 7010



- L'**annexe III.6-2** du Code préconise les panneaux spécifiques à utiliser.
- Dans le cadre d'une harmonisation mondiale des pictogrammes de signalisation de sécurité au travail, la **norme ISO 7010** a été introduite en 2003 (actualisée en 2011).

La **norme** n'est pas inscrite dans la législation Belge, donc elle n'est **pas obligatoire**.

- Exemples de pictogrammes : Code → ISO 7010



Évacuation et incendie : application de l'ISO 7010

- Note d'application de la norme (SPF ETC) :
- ✓ Les pictogrammes de la norme ISO 7010 qui **diffèrent légèrement** (slides suivants) sont **acceptables** et peuvent être considérées comme similaires dans les conditions suivantes :
 - sorties de secours et la direction de la sortie de secours : une **explication supplémentaire** est toutefois nécessaire pour le **personnel**.
 - plans d'urgence internes et les plans d'intervention (externes) des services externes : on doit attirer également l'attention sur des différences, pour que la **nouvelle indication** de la **direction de sortie** de secours **ne conduit pas à la confusion**.
- ✓ Dans une entreprise, on doit également utiliser, de préférence, un seul système de signalisation de sécurité et de santé, sauf s'il y a des raisons fondées à ce sujet qui ressortent par exemple de l'analyse des risques qui est soumise pour avis au comité pour la prévention et la protection au travail. »

Évacuation et incendie : application de l'ISO 7010

- Note d'application de la norme (SPF ETC) :
 - ✓ Pour un **bâtiment totalement neuf**, on peut utiliser la norme ISO 7010. En cas de modifications importantes qui sont bien délimitées dans l'espace, par exemple une nouvelle division, la nouvelle norme peut également être utilisée et dans les divisions existantes, ce sont les anciennes dispositions de la directive, où à terme la nouvelle norme sera utilisée (exemple repris dans le plan de prévention global).
 - ✓ Une **explication supplémentaire** est prévue pour les **travailleurs** et le **personnel d'intervention** dans la période transitoire.
 - ✓ En cas de petites modifications, les anciens pictogrammes de la directive sont utilisés.. »

Évacuation et incendie : application de l'ISO 7010

- Pictogrammes légèrement différents :

ISO 7010

Sortie de secours



Code



Extincteur



Robinet d'Incendie Armé



ISO 7010

Téléphone d'urgence




Code



Téléphone à utiliser en cas d'incendie



Évacuation et incendie : application de l'ISO 7010



- Nouveaux pictogrammes :

Point de rassemblement
après évacuation



Casser pour obtenir l'accès



Médecin



Défibrillateur automatique
externe pour le cœur



Fenêtre de secours



Fenêtre de secours
échelle de secours



Point d'alarme
incendie



Tourner en sens inverse
des aiguilles d'une
montre pour ouvrir



Tourner dans le sens
des aiguilles d'une
montre pour ouvrir



Ensemble d'équipement
de lutte contre
l'incendie



Évacuation et incendie : règles de placement (peuvent varier en fonction des réglementations locales et/ou régionales)

Pictogramme	Utilisation	Où le placer
	Extincteur	Au-dessus de l'extincteur, à dédoubler si nécessaire pour être visible de partout.
	Hydrant ou dévidoir	Au-dessus du dévidoir, ou sur la porte devant le dévidoir s'il est suffisamment visible
	Bouton poussoir	Au-dessus du bouton, à dédoubler si nécessaire pour être visible de partout
	Commande de désenfumage	Au-dessus de la commande
	Information sur la présence d'une porte coupe-feu, une mention « NE PAS BLOQUER EN POSITION OUVERTE »	Sur chacune des faces de la porte coupe-feu

Évacuation et incendie : règles de placement

(peuvent varier en fonction des réglementations locales et/ou régionales)

Pictogramme	Utilisation	Où le placer
 	Tableau électrique A prévoir également la tension de service (ex. 3x230V)	Sur la porte du tableau électrique.
	Boîte de secours	À placer au-dessus de la porte de l'infirmerie, et dédoubler au-dessus et sur la boîte de secours
 	Indication de la direction pour arriver à une sortie de secours. Attention à utiliser les flèches dans le bon sens (droite, gauche, haut, bas,...)	Sur le chemin menant à la sortie de secours, de préférence en-dessous des éclairages de sécurité
 	Indication de la sortie de secours proprement dite (à mettre au-dessus de la porte)	Au-dessus de la porte de secours
 	Indication d'une sortie habituelle correspondant aux prescriptions d'une sortie de secours	Au-dessus de la porte

Évacuation et incendie : mauvais exemples

- **ANNEXE III.6-1** « ...d'éviter d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres... »



Évacuation et incendie : mauvais exemples

- **ANNEXE III.6-2** « ...1.1° Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté... »




Évacuation et incendie : mauvais exemples

- **ANNEXE III.6-2** « ...1.3° Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant...»



Évacuation et incendie : mauvais exemples

- **ANNEXE III.6-2 « ...2. 1°** Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible... »

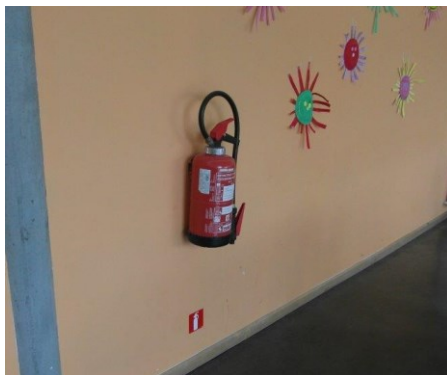


Évacuation et incendie : mauvais exemples

- ANNEXE III.6-2 « ...2. 2° Un panneau doit être enlevé, lorsque la situation le justifiait disparaît... »




Évacuation et incendie : mauvais exemples

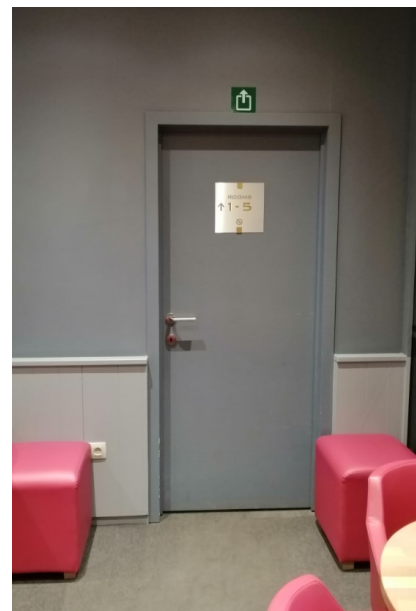

Évacuation et incendie : mauvais exemples



Évacuation et incendie : mauvais exemples

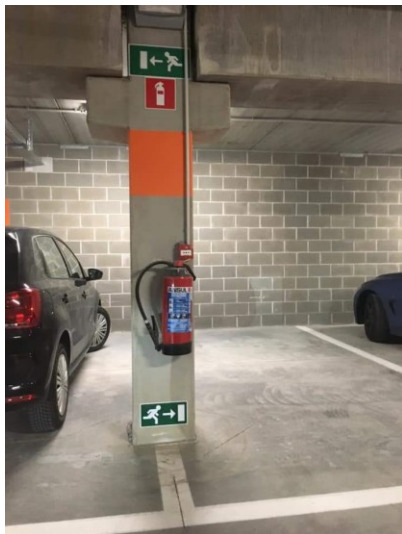


Signalisation de sécurité

La signalisation d'obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation


La signalisation d'obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation

- Signalisation d'**obstacles** et d'**endroits dangereux** :
 - risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'objets et chutes de personnes à l'intérieur de l'entreprise
 - au moyen de jaune en alternance avec le noir ou de rouge en alternance avec le blanc
 - Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées à 45° et avoir des dimensions à peu près égales entre elles
 - dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.



La signalisation d'obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation

- Signalisation des **voies de circulation** :
 - bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, en tenant compte cependant de la couleur du sol.
 - doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité ainsi qu'entre les piétons et les véhicules.

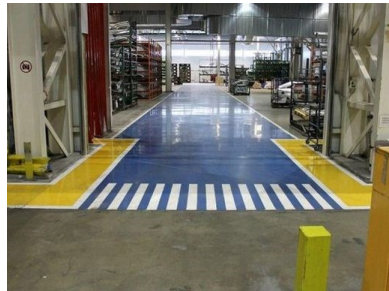


Signalisation de sécurité


Les tuyauteries

Les informations

- Quelles informations sur les conduites ?
 - Le **sens** de circulation du fluide;
 - Le **nom** du fluide véhiculé;
 - Les **symboles** de danger (si applicable);
 - La **couleur** de la famille du **fluide**.

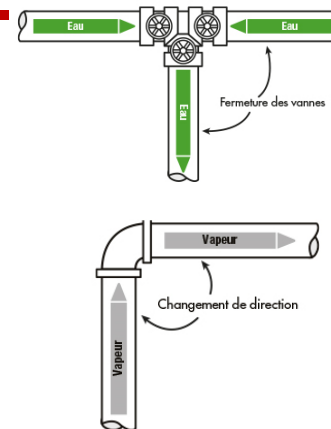

Exemple :


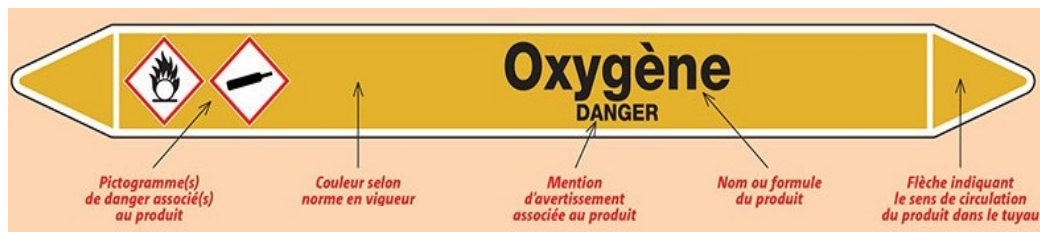


Les informations

- Quelles sont couleurs possibles ?

Suivant la norme **NBN ISO 20560**, voici les **couleurs conventionnelles** l'identification des **fluides liquides ou gazeux** dans les installations terrestres et à bord des navires :

Substance	RAL	Couleur de contraste
Incendie	3001	blanc
Acides	2003	noir
Air	5015	blanc
Eau	6018	blanc
Substances dangereuses	1003	noir
Gaz à l'état gazeux ou liquéfié	7001	noir
Alcalis (se lixivie)	4001	blanc
Liquides et matériaux fixes (poudre, granulés)	9004	blanc



Signalisation de sécurité


Les signaux lumineux et acoustiques

Les signaux lumineux et acoustiques

- Type de signaux **lumineux** :
 - Gyrophare
 - Bouton lumineux
 - ...



Prescriptions minimales : contraste lumineux, lumière uniforme et harmonisée ou pictogramme sur fond déterminé, signal continu ou intermittent.



Les signaux lumineux et acoustiques

- Type de signaux **acoustiques** :
 - Alerte
 - Alarme
 - Avertissement sonore de dysfonctionnement



Prescriptions minimales : niveau sonore supérieur au bruit ambiant, facilement reconnaissable.



Le son d'un signal d'**évacuation** doit être **continu**



Signalisation de sécurité

La communication verbale et gestuelle

La communication verbale et gestuelle



- Type de communication **verbale** :
 - Voix humaine (directe, parlophone, mégaphone)
 - Voix synthétique

Prescriptions minimales : niveau sonore ambiant peu élevé, texte court, mots simples, directe parlophone ou mégaphone.



La communication verbale et gestuelle

- Type de communication **gestuelle** :
 - Mouvement ou position des mains
 - Mouvement ou position des bras

Prescriptions minimales : facile à faire et simple à comprendre.



