

Physik 1 Zusammenfassung
von Loris Hliddal

Zeichen & Einheiten (SI)

Zeichen — Bedeutung — SI

Symbol	Bedeutung	SI-Einheit
e	Elementarladung	C
q, Q	elektrische Ladung	C
$\vec{E}$	elektrische Feldstärke	V/m = N/C
φ	elektrisches Potenzial	V
U	Spannung, Potenzialdiff.	V
Φ_{el}	elektrischer Fluss	N m ² /C
ϵ_0	Vakuumpermittivität	C ² /(N m ²)
$\epsilon_{\text{rel}}, \epsilon$	Permittivität (rel./abs.)	1, F/m
$\vec{p}$	elektrisches Dipolmoment	C m
C	Kapazität	F
R	elektrischer Widerstand	Ω
I	elektrischer Strom	A
$\vec{j}$	Stromdichte	A/m ²
ρ	spez. Widerstand (oder Ladungsdichte)	Ω m bzw. C/m ³
σ	Flächenladungsdichte (oder Leitfähigkeit)	C/m ²
P	elektrische Leistung	W
E_{el}	elektrische Energie	J
W	Arbeit (Energieübertrag)	J
$\vec{F}$	Kraft	N
$\vec{B}$	magnetische Flussdichte	T
Φ_{mag}	magnetischer Fluss (pro Windung; Spule: $n \Phi_{\text{mag}}$)	Wb = T m ²
μ_0	Vakuumpermeabilität	H/m = T m/A
$\vec{\mu}$	magnetisches Dipolmoment	A m ²
$\vec{M}$	Drehmoment (oder Magnetisierung)	N m bzw. A/m
L	Induktivität	H
M	Gegeninduktivität	H
U_{ind}	induzierte Spannung	V
X_L, X_C	Blindwiderstand (ind./kap.)	Ω
Z	Scheinwiderstand (Impedanz)	Ω
ω	Kreisfrequenz	rad/s
c	Lichtgeschwindigkeit (Vakuum)	m/s
$\vec{S}$	Poynting-Vektor	W/m ²
n	Brechzahl (oder Windungszahl)	1
λ	Wellenlänge (oder Linienladungsdichte)	m bzw. C/m
ν, f	Frequenz	Hz
G, B	Gegenstands-, Bildgrösse	m
g, b	Gegenstands-, Bildweite (oder: Gitterkonstante)	m
V	Vergrösserung (Lateralvergrösserung)	1
f	Brennweite	m
D	Brechkraft $1/f$ (Linse) oder Öffnungsdurchmesser (Beugung)	m ⁻¹ bzw. m
$h, \hbar$	Planck-Konstante, $\hbar = h/(2\pi)$	J s
m	Masse	kg
v	Geschwindigkeit	m/s
E, p	Photon: Energie, Impuls	J, kg m/s

SI-Präfixe (Vorsätze)

Präfix	Faktor	Präfix	Faktor
Tera (T)	10 ¹²	Dezi (d)	10 ⁻¹
Giga (G)	10 ⁹	Zenti (c)	10 ⁻²
Mega (M)	10 ⁶	Milli (m)	10 ⁻³
Kilo (k)	10 ³	Mikro (μ)	10 ⁻⁶
Hekto (h)	10 ²	Nano (n)	10 ⁻⁹
Deka (da)	10 ¹	Piko (p)	10 ⁻¹²
		Femto (f)	10 ⁻¹⁵
		Atto (a)	10 ⁻¹⁸

Zusammenhänge wichtiger abgeleiteter Einheiten (hilfreich zum Kürzen in Rechnungen):

Zusammenhänge SI-Einheiten	
Kraft	1 N = 1 kg m/s ² = 1 J/m
Energie	1 J = 1 N m = 1 W s = 1 C V = 1 kg m ² /s ²
Leistung	1 W = 1 J/s = 1 V A
Ladung	1 C = 1 A s = 1 Wb/ Ω
Spannung	1 V = 1 J/C = 1 W/A
Widerstand	1 Ω = 1 V/A
Kapazität	1 F = 1 C/V = 1 s/ Ω
E-Feld	1 V/m = 1 N/C
Magn. Feld	1 T = 1 V s/m ² = 1 N/(A m)
Magn. Fluss	1 Wb = 1 V s = 1 T m ²
Induktivität	1 H = 1 V s/A = 1 Ω s

Weitere Zeichen im Kontext (z. B. T Periode/Temperatur, θ Winkel, A Fläche, ℓ Länge) wie in den Kapiteln verwendet.

Zusammenhänge wichtiger physikalischer Grössen durch Ableitungen (und Integrale):

Wichtige physikalische Ableitungen	
Stromstärke	$I = \frac{dQ}{dt} = \dot{Q}, \quad I_{\text{mittel}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$
E-Feld & Pot.	$\vec{E} = -\nabla\varphi, \quad E_x = -\frac{d\varphi}{dx}$
Spannung	$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \Delta\varphi$
Kraft & Energie	$\vec{F} = -\nabla E_{\text{pot}}, \quad F_x = -\frac{dE_{\text{pot}}}{dx}$
Arbeit	$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \Delta E$
Leistung	$P = \frac{dE}{dt} = \dot{E}$
Magn. Induktion	$U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} = -\dot{\Phi}_{\text{mag}}$
	$U_{\text{mittel}} = -\frac{\Delta\Phi_{\text{mag}}}{\Delta t}$
Geschwindigkeit	$v = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$
Beschleunigung	$a = \frac{dv}{dt} = \ddot{x}$
Zentripetalkraft	$F_Z = m \frac{v^2}{r} = m \omega^2 r$

Geometrie: Flächen & Volumen

Kreis	Fläche: $A = \pi r^2$
	Umfang: $U = 2\pi r$
Kugel	Volumen: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
	Oberfläche: $A = 4\pi r^2$
Zylinder	Volumen: $V = \pi r^2 h$
	Mantelfläche: $M = 2\pi r h$
	Oberfläche: $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$

0. Index

Platzhalter — hier kommt der Index hin.

1. Elektrisches Feld

Formeln zu Kräften und Feldern von Punktladungen und Ladungsverteilungen: **Coulomb-Kraft**, elektrisches Feld einzelner und vieler Ladungen, **Dipole**, Feldlinien, Fluss und **Gauss-Gesetz**. Nützlich bei Aufgaben mit Ladungen, Feldverläufen, Fluss und Symmetrie-Gauss-Flächen.

1.1. Ladung, Coulomb

Formeln für Ladungsmengen und die Kraft zwischen zwei **Punktladungen**; brauchst du, wenn in Aufgaben einzelne Ladungen und ihre Wechselwirkung im Abstand r vorkommen.

Elementarladung

Quantisierung: Ladung in Vielfachen von e . Elektron: $-e$, Proton: $+e$.

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Zweck: Betrag der Elementarladung.

Ladung bleibt erhalten (weder erzeugt noch vernichtet). **Leiter:** delokalisierte Elektronen; **Nichtleiter:** lokalisierte. **Influenz:** Leiter erden, Ladung nähern, Erde trennen, Ladung entfernen.

Coulomb'sches Gesetz

Kraft von q_1 auf q_2 im Abstand r ; $\hat{r}$ von q_1 nach q_2 .

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

Zweck: Kraft zwischen zwei Punktladungen.

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$
$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

Zweck: Coulomb-Konstante bzw. Einheit.

1.2. E-Feld, Superposition

Formeln für das elektrische Feld durch eine oder viele Ladungen; nützlich, wenn Feldstärken in Punkten und die Überlagerung mehrerer Ladungen gefragt sind.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Zweck: E-Feld Definition (Kraft $\vec{F}$ pro Probeladung q_0).

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad \text{Punktladung}$$

Zweck: E-Feld einer Punktladung.

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i \quad \text{Superposition}$$


Zweck: Superposition (E-Feld mehrerer Punktladungen).

Feldlinien: von + nach −; Dichte $\propto$ Feldstärke.

1.3. Dipol

Formeln für **Dipolmoment**, **Drehmoment** und Energie eines Dipols im Feld; brauchst du bei Aufgaben zu polaren Molekülen oder kleinen Ladungspaaren im homogenen E-Feld.

Dipol: zwei entgegengesetzt gleiche Ladungen, Abstand ℓ (von − nach +).

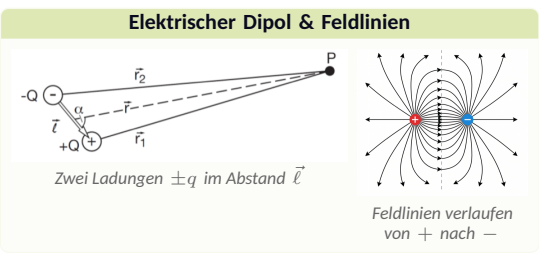

$$\vec{p} = q \vec{\ell} \quad \text{Dipolmoment}$$

Zweck: Definition des elektrischen Dipolmoments.

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \quad \text{Drehmoment im homogenen E-Feld}$$

Zweck: Drehmoment auf Dipol im E-Feld.

$$E_{\text{pot}} = -\vec{p} \cdot \vec{E} + U_0 \quad (U_0 \text{ oft} = 0)$$

Zweck: Potenzielle Energie des Dipols im E-Feld.

$$\vec{E}_{\text{axial}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}, \quad \vec{E}_{\text{quer}} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3} \quad (r \gg \ell)$$

Zweck: Dipol-Fernfeld auf Achse (axial) und quer dazu (Mittelsenkrechte).

Polare Moleküle: permanentes $\vec{p}$; **nichtpolar:** induzierbar.

1.4. Ladungsverteilungen

Formel, um das E-Feld **kontinuierlicher Ladungsverteilungen** (Volumen-, Flächen- oder Linienladungen) über ein Integral zu berechnen; nützlich bei ausgedehnten Ladungswolken, Drähten oder Flächen.

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Zweck: E-Feld durch Integration über Ladungsverteilung.

$dq = \rho dV$ (Raum), $dq = \sigma dA$ (Fläche), $dq = \lambda d\ell$ (Linie).

Rezept zur E-Feld-Herleitung

- Ladungselement aufstellen**
 $dq = \lambda dx \quad / \quad \sigma dA \quad / \quad \rho dV$
- Symmetrien nutzen & Komponenten zerlegen**
Nur relevante Feldrichtung betrachten.
 $dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos \theta$
Tipp: Drücke r , x und $\cos \theta$ geometrisch aus (oft über Winkel ϑ , siehe Winkelparametrisierung (→ 1.5)).
- Aufintegrieren**
Grenzen bestimmen und integrieren.
 $E_x = \int dE_x$

1.5. Winkelparametrisierung

Winkelparametrisierung: Geniales Rezept für Integrale über Linienleiter ($\vec{E}$, $\vec{B}$). Wandelt die unschöne Integration über den Ort x in eine simple trigonometrische Integration über den Winkel ϑ um.

Winkelparametrisierung

1. Substitution

h = Lotabstand, ϑ = Winkel relativ zum Lot.

$$x = h \cdot \tan \vartheta \implies dx = \frac{h}{\cos^2 \vartheta} d\vartheta$$

$$r = \frac{h}{\cos \vartheta} \implies \frac{dx}{r^2} = \frac{1}{h} d\vartheta$$

2. E-Feld einer Linienladung λ

$$E_{||} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \sin \vartheta d\vartheta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} [-\cos \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

$$E_{\perp} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 h} [\sin \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

3. B-Feld eines geraden Stromleiters I

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \cos \vartheta d\vartheta = \frac{\mu_0 I}{4\pi h} [\sin \vartheta]_{\vartheta_1}^{\vartheta_2}$$

Unendlicher Leiter ($\vartheta \in [-\pi/2, \pi/2]$): $E_{\perp} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 h}$,
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi h}$. Komponente $E_{||}$ hebt sich auf.

1.6. Elektrischer Fluss

Formel für den **elektrischen Fluss** durch eine Fläche; brauchst du, wenn in Aufgaben Feldlinienanzahl oder Fluss durch eine gegebene Fläche vorkommt und als Vorbereitung für das **Gauss-Gesetz**.

$$\Phi_{el} = \lim_{\Delta A_i \rightarrow 0} \sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta \vec{A}_i = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Zweck: Elektrischer Fluss durch Fläche A (anschaulich: Nettozahl der Feldlinien durch A).


1.7. Gauss

Integralform des **Gauss-Gesetzes** und Randwerte am Leiter; nützlich zur Bestimmung von E-Feldern stark symmetrischer Ladungsverteilungen ohne explizite Integration.

$$\Phi_{el} = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_A E_n dA = \frac{q_{innen}}{\epsilon_0}$$

Zweck: Gauss'sches Gesetz; Fluss $\propto$ eingeschlossene Ladung.

Visualisierung Gauss'sches Gesetz

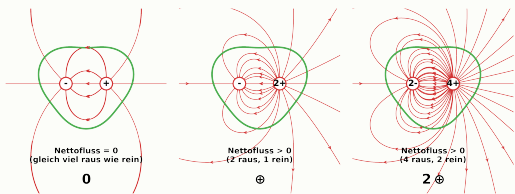

Netto-Fluss Φ_{el} (austrtende Feldlinien) hängt nur von eingeschlossener Netto-Ladung ab.

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = E(r) 4\pi r^2 = \frac{q_{innen}(r)}{\epsilon_0}$$

Kugelsymmetrie (auf Kugelflaeche ist E konstant)

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{innen}(r)}{r^2}$$

Zweck: Vereinfachte Gauss-Form bei Kugelsymmetrie; kein neues Gesetz.

Leiter: Gesamte Ladung sitzt auf der Oberfläche; im Inneren gilt $E = 0$ und $q = 0$.

$$\Delta E_n = E_{n,+} - E_{n,-} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{Unstetigkeit}$$

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{unmittelbar außerhalb Leiter}$$

Zweck: Feld-Sprung (ΔE_n) beim Durchqueren einer geladenen Fläche.
Am Leiter gilt $E_{n,-} = 0$ (innen) $\implies E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (außen).

1.8. Symmetrische Felder

Fertige Resultate für E-Felder typischer Symmetrien (Linienladung, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel); praktisch zum schnellen Einsetzen in Zahlenaufgaben mit diesen **Standardgeometrien**.

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r_{\perp}} \hat{r}_{\perp}$$

Linienladung unendlich

$$\lambda = \sigma 2\pi r \quad \text{zylindrischer Leiter}$$

Zweck: Umrechnung zwischen Flaechenladungsdichte σ und Linienladungsdichte λ bei Radius r .

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

Ringachse

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \operatorname{sgn}(z) \left(1 - \left(1 + \frac{r_S^2}{z^2} \right)^{-1/2} \right)$$

Kreisscheibe Achse

$$E = E_z = \operatorname{sgn}(z) \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Unendliche Ebene

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad \text{für } r > r_K; \quad E = 0 \quad \text{für } r < r_K$$

Kugelschale

Zweck: E-Feld typischer symmetrischer Verteilungen (Linie, Ring, Scheibe, Ebene, Kugel).

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r} \quad (r < R)$$

homogen geladene Vollkugel (innen)

Aus Gauß: nur die eingeschlossene Ladung traegt bei, daher waechst E im Inneren linear mit r .

Ortsabhängige Ladungsdichte $\rho(r)$

1. Eingeschlossene Ladung für $r < R$

Achtung: Falls $\rho = \rho(r)$, zuerst die eingeschlossene Ladung bis zum aktuellen Radius bestimmen.

$$q_{in}(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') (r')^2 dr'$$

2. E-Feld innen bestimmen

$$E_{innen}(r) = \frac{q_{in}(r)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{\epsilon_0 r^2} \int_0^r \rho(r') (r')^2 dr'$$

Aussen ($r > R$): Das Feld verhält sich wie eine Punktladung mit der Gesamtladung $Q = q_{in}(R)$ im Ursprung.

2. Elektrisches Potenzial und Energie

Formeln zum **elektrischen Potenzial** (skalar, analog zu Höhenlinien auf Karte) und zur gespeicherten potentiellen Energie: **Potenzialdifferenzen**, Potenziale typischer Ladungsverteilungen und Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld. Nützlich bei Aufgaben zu Spannungen, **Energiebilanzen**, Arbeit des Feldes und beim Wechsel zwischen Feld- und Potenzialbeschreibung.

2.1. Potenzialdifferenz

Formeln, wie sich **Potenzialdifferenzen** aus dem E-Feld ergeben und welche Einheiten zu **Volt** gehören; nützlich, wenn Spannungen aus Feldern oder verrichteter Arbeit bestimmt werden.

Potenzialdifferenz

Negativ der **Arbeit pro Ladungseinheit**, die das Feld verrichtet bei Verschiebung von a nach b .

Merke: Potenzial-Berechnung

Elektrisches Potenzial **immer vom Referenzpunkt** (meist bei ∞ , wo $\varphi = 0$) zum Zielpunkt $\vec{r}$ integrieren (Weg frei wählbar, da E-Feld konservativ):

$$\varphi(\vec{r}) = - \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \frac{\Delta E_{el}}{q_0} = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: Potenzialdifferenz (Spannung $U = \Delta\varphi$) als Linienintegral des E-Felds.

$$d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

$$1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot \text{V} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Zweck: Definition Volt, E-Feld-Einheit, Elektronenvolt.

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Kinetische Energie}$$

$$W_{el} = qU = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{Beschleunigung}$$

Zweck: Beschleunigung von Ladung q durch Spannung U aus Ruhe.

2.2. Potenzial, Verteilungen

Ausdrücke für das Potenzial verschiedener **Ladungsverteilungen**; brauchst du, wenn Potenziale in Punkten gesucht oder Energien später über Potenziale berechnet werden.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} - \overbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_B}}^{\text{Bezugspotenzial}} \quad \text{Punktladung}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad \text{Coulomb, } \varphi = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty$$

$$\varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} \quad \text{System}$$

$$\varphi = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq'}{r} \quad \text{Kontinuierlich}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{z^2 + a^2}} \quad \text{Ringachse}$$

$$\varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z| \left(\sqrt{1 + \frac{r_S^2}{z^2}} - 1 \right) \quad \text{Kreisscheibe Achse}$$

$$\varphi = \varphi_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |x| \quad \text{Ebene}$$

$$\varphi_{\text{innen}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_K} \quad \text{Kugel innen } (r \leq r_K)$$

$$\varphi = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \quad \text{Linienladung (Ref. } r_B)$$

Variablen: r, r_i = Feldpunktabstand; r_B, x_B = Nullpotenzialabstand (Ebene mit $\varphi(x_B) = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (|x_B| - |x|)$); a = Ringradius; z = Achsenabstand; r_S = Scheibenradius; σ = Flächenladung; λ = Linienladung. Kugel aussen wie Coulomb.

Potenzial stetig im Raum.

Dünne Kugelschale (Radius R , Ladung Q): Im Inneren ist das E-Feld null (Faraday-Käfig) und das Potenzial ortsunabhängig konstant. Ausssen wirkt die Schale wie eine Punktladung im Zentrum.

$$\text{Schale: } \begin{cases} E = 0, & r < R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}, & r < R \\ E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, & r > R \\ \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}, & r > R \end{cases}$$

Erden: Zwingt Potenzial auf $\varphi = 0$ (∞ -Speicher). Bei **Influenz** (geerdet): zugewandte Seite lädt sich entgegengesetzt, abgewandte bleibt neutral (Ladungsabfluss).

Superposition: Gesamtpotenzial einer gleichmässig geladenen **Vollkugel** (R_1, Q_1) innerhalb zweier konzentrischer **Kugelschalen** (R_2, R_3). Oft als Prüfungstrick geprüft. Mit $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$:

$$\varphi(r) = k \begin{cases} \frac{Q_1}{2R_1^3} (3R_1^2 - r^2) + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & r < R_1 \\ \frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_1 \leq r < R_2 \\ \frac{Q_1+Q_2}{r} + \frac{Q_3}{R_3}, & R_2 \leq r < R_3 \\ \frac{Q_1+Q_2+Q_3}{r}, & r \geq R_3 \end{cases}$$

Zweck: Gesamtpotenzial addiert sich aus den inneren und äusseren Schalenbeiträgen (innen = konstant, aussen = $1/r$).

2.3. E und Grad phi

Zusammenhang zwischen Potenzial und Feld über Ableitungen bzw. den **Gradienten**; nützlich, um aus einem gegebenen Potenzial das E-Feld oder aus dem Feld die Potenzialänderung zu bestimmen.

$\vec{E}$ zeigt in Richtung **stärkster Abnahme** von φ (Feldlinien stehen senkrecht auf Äquipotenziallinien).

Bedeutung der Indizes: t = tangentielle Richtung entlang eines Wegstücks $d\vec{s}$; x = kartesische Koordinate (Richtung x-Achse); r = radiale Koordinate (Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten, Abstand von einer Achse/einem Punkt).

$$E_t = -\frac{d\varphi}{|d\vec{s}|}$$

$$E_x = -\frac{d\varphi(x)}{dx}$$

$$E_r = -\frac{d\varphi(r)}{dr}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\hat{z}\right)$$

$$\varphi_b - \varphi_a = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Zweck: E-Feld aus Potenzial (Gradient); Potenzialdifferenz aus Linienintegral.

2.4. Elektrische Energie

Formeln für **gespeicherte elektrische Energie** einzelner Ladungen, Leiter und Leitersysteme; brauchst du bei Energiebilanzen und Kapazitäts- bzw. Potenzialaufgaben.

$$E_{\text{el}} = q_0\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0q}{r} \quad (E_{\text{el}} = 0 \text{ bei } r \rightarrow \infty)$$

Zweck: Elektrostatische Energie Probeladung im Potenzial (analog zu mgh : Ladung · Potenzial) bzw. Zweiladungssystem.

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i\varphi_i \quad \text{Punktladungen}$$

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_1q_3}{r_{13}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} \right) \quad \text{Beispiel } N = 3$$

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} q\varphi \quad \text{Leiter}$$

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i\varphi_i \quad \text{Leitersystem}$$

Zweck: Punktladungen: φ_i am Ort i wird nur durch alle "anderen" Ladungen erzeugt (siehe Beispiel für $N = 3$). Leiter: einzelner Körper (z.B. Metallkugel mit Gesamtladung q). Leitersystem: mehrere Körper (Wechselwirkung über gegenseitige Abstände).

2.5. Durchschlagfestigkeit

Richtwert für maximale Feldstärke vor elektrischer **Durchschlagionisation**; nützlich, um abzuschätzen, ob eine reale Anordnung bei gegebenem Feld noch isolierend bleibt.

Nicht-kugelförmiger Leiter: σ maximal wo Krümmungsradius minimal. **Dielektrischer Durchschlag**: bei hohem Feld wird Medium leitend.

$$E_{\text{max}} \approx 3 \times 10^6 \text{ V/m} = 3 \text{ MV/m} \quad \text{trockene Luft}$$

Zweck: Ungefähre Durchschlagfeldstärke trockene Luft.

3. Kapazität und Dielektrika

Formeln zu **Kapazitäten** und **Dielektrika**: Definition der Kapazität, typische Geometrien (Platte, Zylinder, Kugel), gespeicherte Energie und **Energiedichte**, **Reihen-** und **Parallelschaltungen** sowie Einfluss von Dielektrika. Nützlich bei Aufgaben zu **Kondensatoren**, Energiespeicherung, Schaltungen und Feldänderungen durch Materialeinbau.

3.1. Kapazität

Grundformeln für Spannung und **Kapazität** von **Kondensatoren**; nützlich, wenn aus Ladung und Spannung die Kapazität oder umgekehrt gesucht ist.

Kondensator

Zwei **isolierte Leiter** mit gleich grosser, entgegengesetzter Ladung; speichert Ladung und Energie.


$$U = \overbrace{\varphi_b - \varphi_a}^{\text{Potentialdiff.}} \quad \text{Spannung [V]}$$

$$C = \frac{q}{U} \quad \text{Kapazität [F = C/V]}$$

Zweck: Spannung zwischen Leitern; Definition Kapazität (Ladung pro Spannung).

Einzelleiter: q Gesamtladung, U gegen Unendlich. **Kondensator:** q Ladung auf einem Leiter, U zwischen den Leitern.

Kondensator mit Spannungsquelle



Ladung q proportional zur Spannung U : $C = q/U$

3.2. Energie Kondensator

Formeln für Energie und **Energiedichte** im Kondensatorfeld; nützlich bei Energiespeicher-Aufgaben und Feldstärkeabschätzungen.

$$E_{\text{el}} = \frac{1}{2} qU = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2$$

Zweck: Im Kondensator gespeicherte Energie.

Beim Laden an konstanter Quelle geht 50% der Energie als Wärme verloren

$$w_{\text{el}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{Energiedichte}$$


$$E_{\text{el}} = w_{\text{el}} V \quad (\text{homogenes Feld})$$

Zweck: Elektrische Energiedichte im Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen $V = A \cdot d$ (Fläche A , Abstand d).

3.3. Platte, Zylinder, Kugel


Spezielle Kapazitäten typischer Geometrien; brauchst du bei Aufgaben zu einzelnen realen Kondensatoren (**Platte, Koaxkabel, Kugel**).

Plattenkondensator (Fläche A , Abstand d)




E-Feld (homogen):
$$E = \frac{U}{d}$$
Kapazität:
$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Zylinderkondensator (Länge ℓ , $r_2 > r_1$)



Kapazität:
$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \ell}{\ln(r_2/r_1)}$$
E-Feld (radial):
$$E(r) = \frac{U}{r \ln(r_2/r_1)}$$

Kugelkondensator (konz. Sphären, $r_1 < r_2$)




Kapazität:
$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$$
Einzelkugel (Grenzfall $r_2 \rightarrow \infty$):
$$C = 4\pi\epsilon_0 r$$

3.4. Reihenschaltung

Ersatzkapazität bei **Serie**. Gleiche Ladung, Spannungen addieren sich (**Maschenregel** $\sum U_k = 0$).

Serienschaltung




$$\frac{1}{C_{\text{tot}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$
$$U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$
$$U_k = \frac{C_{\text{tot}}}{C_k} \cdot U_{\text{tot}}$$
$$I = I_1 = I_2 = I_3$$
$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

Gleiche Ladung Q auf allen Kondensatoren. Reihe: Trennt weniger Ladung, da sich Plattenabstände addieren.

Parallelschaltung

Ersatzkapazität bei **Parallel**. Gleicher Spannungsabfall, Ladungen addieren sich.

Parallelschaltung



$$C_{\text{tot}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$
$$U_{\text{tot}} = U_1 = U_2 = U_3 = \dots$$
$$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$$
$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots$$

Gleiche Spannung U an allen Kondensatoren. Parallel: Trennt mehr Ladung, da sich Plattenflächen addieren.

3.5. Dielektrika

Formeln, wie isolierende Materialien (**Dielektrika**) das Feld und die Kapazität verändern; nützlich beim Einbau von Medien zwischen Platten.

$$C = \epsilon_{\text{rel}} C_0$$
$$\epsilon = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0$$

$$\vec{D} = \epsilon_{\text{rel}} \epsilon_0 \vec{E}$$
 Elektrische Verschiebungsdichte


Zweck: Kapazität C mit Dielektrikum steigt gegenüber Vakuumkapazität C_0 um ϵ_{rel} (rel. Dielektrizitätskonstante).

Verhalten beim Einschub eines Dielektrikums

- Mit Spannungsquelle** — Spannung U bleibt konstant. C steigt proportional zu ϵ_{rel} . Damit fließt Ladung nach (q steigt). E-Feld $\vec{E}$ bleibt konstant ($E = U/d$).
- Ohne Spannungsquelle** — Ladung q bleibt konstant (kann nicht ab- oder zufließen). C steigt. Spannung U sinkt ($U = q/C$), und das E-Feld sinkt proportional ($E = E_0/\epsilon_{\text{rel}}$).

Mikroskopisch: **Dipole** richten sich aus, erzeugen Gegenfeld. Anwendung: höhere Kapazität, **Durchschlagfestigkeit**, mechanische Trennung.

Mit/ohne Dielektrikum

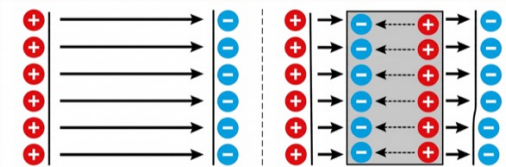

Polarisierte Dipole schwächen $\vec{E}$ im Inneren

4. Gleichstromkreise

Formeln zu Strömen und Spannungen in Gleichstromschaltungen: Definition von **Strom** und **Stromdichte**, **Ohm'sches Gesetz**, Widerstände, Leistung, reale Spannungsquellen, **Kirchhoff-Regeln**, Ersatzwiderstände und **RC-Zeitkonstanten**. Nützlich bei allen Aufgaben zu einfachen und zusammengesetzten Gleichstromkreisen, Messgeräten und Ent- bzw. Aufladung von Kondensatoren.

4.1. Strom, Drift

Zusammenhänge zwischen **mikroskopischer Ladungsbewegung** und makroskopischem Strom; wichtig für das Verständnis des Ladungstransports.

Elektrischer Strom

Rate des **Ladungsflusses** durch Querschnittsfläche.

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \text{mit } q = Ne \Rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{I}{e}$$

Zweck: Definition Strom in $[A] = [C/s]$ (Ladungsfluss pro Zeit) & Teilchenrate.

$$I = q(n/V) A v_d \quad (q = -e \text{ für Elektronen})$$
$$\vec{j} = q(n/V) \vec{v}_d \quad \text{Stromdichte}$$

Zweck: Strom und Stromdichte über Driftgeschwindigkeit.

$$j = \frac{I}{A} \quad \text{makroskopisch}$$

Zweck: Stromdichte aus Strom/Fläche.

N : Anzahl Teilchen (z. B. Elektronen), e : **Elementarladung**, n/V : **Ladungsträgerdichte** (Teilchen/Volumen), A : Querschnitt, v_d : **Driftgeschwindigkeit**. I = Fluss von $\vec{j}$ durch Fläche.

4.2. Ohm

Das **Ohm'sche Gesetz** und die Berechnung von Widerständen aus Materialeigenschaften; zentral für die Analyse von Stromkreisen.

$$R = \frac{U}{I} \quad ([R] = \Omega = V/A)$$
$$U = R I \quad (R \text{ konstant})$$

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad \text{spezifischer Widerstand } \rho \text{ in } [\Omega \cdot m]$$

$$\alpha = \frac{(\rho - \rho_0)/\rho_0}{T - T_0} \quad \text{Temperaturkoeffizient}$$
$$\rho = \rho_0 (1 + \alpha(T - T_0))$$

$$\vec{E} = \rho \vec{j} = \frac{\vec{j}}{\sigma} \quad \text{lokales Ohm'sches Gesetz}$$

Zweck: Ohm'sches Gesetz; Widerstand aus Geometrie/Material; Temperaturabhängigkeit; lokales Ohm'sches Gesetz.

ℓ : Länge, A : Querschnitt, ρ : spez. Widerstand, σ : Leitfähigkeit ($1/\rho$), α : Temp.-Koeff., T_0 : Bezugstemp. (meist 20°C).

4.3. Leistung

Berechnung von **elektrischer Leistung** und umgesetzter Energie; grundlegend für Leistungsbilanzen und Erwärmung von Bauteilen.

$$P = \frac{dE}{dt} \quad \text{allgemeine Definition}$$
$$P = I U \quad \text{Bauelement}$$

$$P = I U_R = R I^2 = \frac{U^2}{R} \quad \text{am Widerstand}$$


$$P = I U_Q \quad \text{Spannungsquelle}$$
$$E_{\text{el}} = q U_Q \quad \text{gespeicherte Energie Batterie}$$

Zweck: Elektrische Leistung (allgemein, am Widerstand, an Quelle mit Quell-/Leerlaufspannung U_Q); gespeicherte Energie. Quercheck: $\sum P_{\text{Quelle}} = \sum P_{\text{Widerstand}}$ (Leistungserhaltung).

4.4. Knotenregel

Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden Ströme an einer **Verzweigung**.

Knotenregel




$$\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}}$$

Strom I_1 teilt sich in I_2 und I_3 auf. **Zweck:** Strombilanz an Knotenpunkten im Netzwerk.

4.5. Maschenregel

Die Summe aller Spannungsabfälle in einer geschlossenen Schleife (**Masche**) ist null.

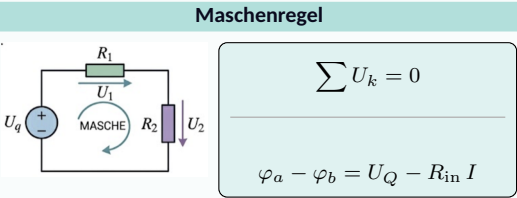

Summe aller Spannungen in geschlossener Schleife ist 0. Masche: Spannungsabfall in Stromrichtung ist negativ. Reale Batterie: Klemmspannung bei Innenwiderstand.

4.6. Ersatzwiderstände

Regeln zur Kombination von **in Reihe** und **parallel** geschalteten Widerständen zur einfachen Reduktion von Teilschaltungen.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Reihe

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Parallel

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

2 Stück parallel

Zweck: Ersatzwiderstand Reihen- bzw. Parallelschaltung.

4.7. RC-Kreise

Zeitabhängiges Verhalten von Strom und Ladung beim **Auf-** und **Entladen** von Kondensatoren über Widerstände.

Amperemeter: kleiner R , in Reihe. **Voltmeter:** grosser R , parallel. **Ohmmeter:** Batterie + Galvanometer + R .

$$q(t) = q_0 e^{-t/(RC)} = q_0 e^{-t/\tau}$$

Entladung

$$I(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{U_{C,0}}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

Zeitkonstante

$$q(t) = CU(1 - e^{-t/\tau}) = q_E(1 - e^{-t/\tau})$$


Aufladung

$$I(t) = \frac{U}{R} e^{-t/\tau} = I_0 e^{-t/\tau}$$

$q_E = CU$ (max. Ladung). **Achtung:** U ist die konstante Quellspannung (Batterie), NICHT die veränderliche Kondensatorspannung $U_C(t) = q(t)/C$.

Grenzverhalten (Schaltmomente)

- **Direkt nach Schalten** ($t = 0$) — Ungeladener Kondensator wirkt wie **Kurzschluss** ($U_C = 0$, maximaler Strom $I_0 = U/R$).
- **Nach langer Zeit** ($t \rightarrow \infty$) — Geladener Kondensator wirkt wie **Leitungsunterbrechung** (Strom $I \rightarrow 0$, $U_C \rightarrow U$).

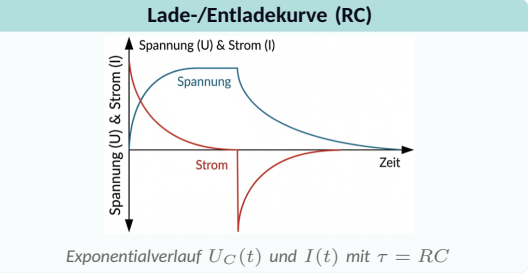

5. Magnetfeld

Grundlagen des **Magnetfelds**: magnetische Kräfte auf bewegte Ladungen und Ströme, die Erzeugung von **B-Feldern** durch Leiter (**Biot-Savart, Ampère**) sowie magnetische Eigenschaften der Materie. Zentral für Aufgaben zur Teilchenablenkung und Felderzeugung.

Feldlinien bilden immer geschlossene Schleifen (keine magnetischen Monopole).

5.1. Lorentz

Die elementare **Kraft** auf Einzelteilchen und Leiterstücke im externen Magnetfeld; wichtig für prinzipielle Krafteinwirkungen.

Rechte-Hand-Regel

Daumen $\vec{v}$, Zeige $\vec{B}$, Mittel $\vec{F}$ (für $+q$)

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$ bewegte Ladung
Zweck: Lorentzkraft auf bewegte Ladung. Einheit: $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$.

$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$ Stromelement (differentiell)
 $\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$ Gerader Leiter (homogenes Feld)
Zweck: Kraft auf Stromelement/Leiter. Vektor $\vec{\ell}$ zeigt in Stromrichtung. $|\vec{\ell}| = \text{Leiterlänge}$.

$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$ parallele Leiter
Zweck: Kraft pro Länge zwischen zwei parallelen Leitern im Abstand r . Gleichsinnig anziehend, gegensinnig abstossend.

$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ (Erdmagnetfeld $\approx 0.5 \text{ G}$)

Kraft auf Leiter im Magnetfeld

Gerader Leiter: Kraft $\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$

Parallele Leiter: Gleichsinnig $\rightarrow$ anziehend, gegensinnig $\rightarrow$ abstossend

5.2. Teilchen im B-Feld

Dynamik von geladenen Teilchen in Magnetfeldern, speziell **Kreisbahnen** und **Massenspektrometrie**.

Senkrecht zu $\vec{B}$: **Kreisbahn**; Periode/Frequenz unabhängig von r und v .

$|q| v B = m \frac{v^2}{r}$ (Lorentzkraft = Zentripetalkraft)
Kreisbahn: magnetische Kraft = Zentripetalkraft.

$T = \frac{2\pi m}{|q|B} = \frac{2\pi r}{v}$ Zyklotronperiode
 $f = \frac{1}{T} = \frac{|q|B}{2\pi m}$ Zyklotronfrequenz
 $\omega = 2\pi f = \frac{|q|B}{m}$ Zyklotron-Winkelfrequenz

Umlaufzeit T , Frequenz f und ω hängen nur von q/m und B ab (unabhängig von r und v !).

$|\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$ Geschwindigkeitsfilter (Wien-Filter)
Wien-Filter: $\vec{E} \perp \vec{B}$. Die Kräfte $F_{el} = qE$ und $F_{Lorentz} = qvB$ heben sich auf für $v = E/B$ (Teilchen fliegen geradeaus).

$qU = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \frac{m}{|q|} = \frac{B^2 r^2}{2U}$ Massenspektrometer
Massenspektrometer: Beschleunigung mit Spannung U , anschliessend Ablenkung auf Radius r im homogenen Feld B .

Thomson: q/m über gekreuzte Felder + E-Ablenkung. **Massenspektrometer:** q/m aus Bahnradius.

5.3. Moment, Drehmoment

Wirkung von Magnetfeldern auf **Stromschleifen** (magnetische Dipole); relevant z. B. für Elektromotoren.

Drehmoment Leiterschleife

Schleife richtet sich parallel zu $\vec{B}$ aus ($\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$)

$\vec{\mu} = n I \vec{A}$ magnetisches Dipolmoment
Zweck: Magnetisches Dipolmoment einer Leiterschleife (n : Windungszahl, $A = |\vec{A}|$: Schleifenfläche, Einheit: A m^2).


$\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$ Drehmoment $\Rightarrow |\vec{M}| = n I A B \sin(\theta)$
 $E_{\text{pot}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$
Zweck: Drehmoment und potenzielle Energie im B-Feld. **Achtung:** θ ist der Winkel zwischen Normalenvektor $\vec{A}$ und $\vec{B}$ (nicht zur Schleifenebene!).

Homogenes $\vec{B}$: resultierende Kraft auf Schleife = 0.

5.4. Biot-Savart

Das grundlegende Gesetz zur Berechnung des Magnetfelds aus einer beliebigen **Stromverteilung**; nützlich für spezielle Geometrien.

Biot-Savart Vektoren

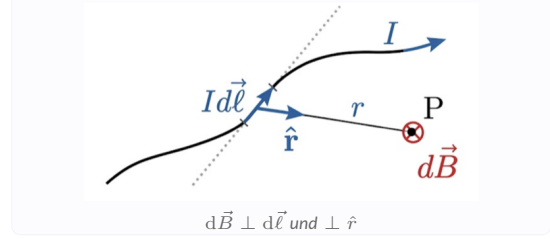

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{bewegte Punktladung}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2 \quad (\text{magnetische F})$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{Biot-Savart}$$


Zweck: B-Feld bewegte Punktladung / Stromelement (Biot-Savart).

$\hat{r}$: Einheitsvektor von der Quelle (Ladung q bzw. Stromelement $d\vec{l}$) zum Feldpunkt.

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi r_{LS}^2 I}{(z^2 + r_{LS}^2)^{3/2}} \quad \text{Leiterschleife Achse}$$


Zweck: B-Feld einer Leiterschleife (r_{LS} = Radius, z = Abstand auf Achse).

Gerader Leiter, Wirbelfeld

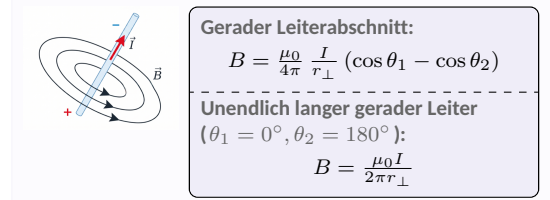


Kreisförmige B-Feldlinien um den Leiter ($B \propto 1/r$). **Rechte-Hand-Regel** bestimmt die Richtung. Herleitung via ($\rightarrow$ 1.5).

Lange Spule (Solenoid)



Nahezu homogenes $\vec{B}$ im Inneren.

Ringspule (Toroid)

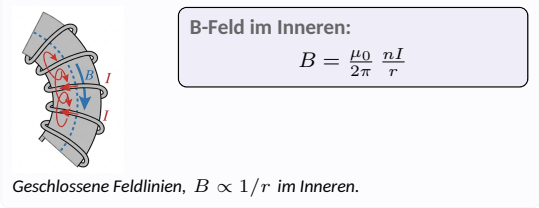


Geschlossene Feldlinien, $B \propto 1/r$ im Inneren.

5.5. Ampère

Berechnung des Magnetfelds bei **hoher Symmetrie** (lange Leiter, Spulen) durch das **Linienintegral** der magnetischen Feldstärke.

Feldlinien: geschlossene Schleifen oder bis Unendlich; **keine magnetischen Monopole**.

Ampère-Umlauf um Spule

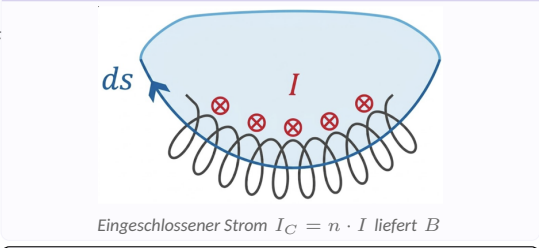

$$\Phi_{\text{mag}} = \oint_A \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \oint_A B_n dA = 0 \quad \text{mag. Fluss (Gauss)}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_C \quad \text{Ampère}$$

Zweck: Keine magnetischen Monopole (Φ_{mag} : mag. Fluss); Ampère: Zirkulation $\vec{B} \propto$ eingeschlossener Strom.


Gültig für stetige Ströme; nützlich bei hoher Symmetrie.

5.6. Magnetismus Materie

Wie verschiedene Materialien (**Para**-, **Ferro**-, **Diamagnete**) externes Magnetfeld verstärken oder schwächen.

Para-, Ferro-, Diamagnetismus. $\vec{M}$: magnetisches Dipolmoment pro Volumen.

Dipolfeld (Stabmagnet)

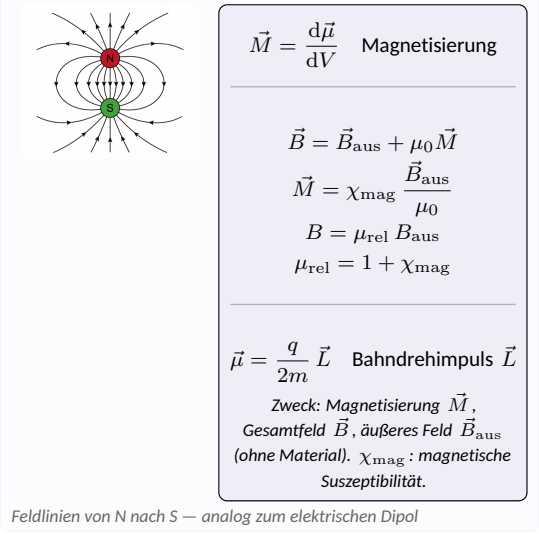

Feldlinien von N nach S – analog zum elektrischen Dipol

Bohr'sches Magneton: $\mu_{\text{Bohr}} = e\hbar/(2m_e) \approx 9,27 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$.

$$M \approx \frac{1}{3} \frac{B_{\text{aus}}}{k_B T} M_S \quad \text{Curie (schwaches Feld)}$$

Zweck: Curie-Gesetz (paramagnetisch, schwaches Feld).

Paramagnetisch: $\chi_{\text{mag}} > 0$ (leicht feldverstärkend, T-abhängig). **Diamagnetisch**: $\chi_{\text{mag}} < 0$ (leicht feldschwächend, Supraleiter -1). **Ferromagnetisch**: sehr starke Verstärkung, **Hysterese**, Weiss'sche Bezirke (kann permanent magnetisiert werden).

6. Elektromagnetische Induktion

Zusammenhang zwischen zeitlich veränderlichen Magnetfeldern und induzierten elektrischen Spannungen. Kernthemen sind der **magnetische Fluss**, das **Faraday'sche Gesetz**, die **Lenz'sche Regel** sowie induktive Bauteile und deren Energiedichte.

6.1. Magnetischer Fluss

Das "Zählen" der Magnetfeldlinien durch eine vorgegebene Querschnittsfläche; die entscheidende Größe zur Berechnung von **Induktionsphänomenen**.

$$\Phi_{\text{mag}} = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad \text{pro Windung}$$

Zweck: Φ_{mag} = Fluss durch eine Leiterschleife (Fläche A).

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$$

$$\Phi_{\text{mag}} = |\vec{B}| |A| \cos \theta \quad \text{homogen}$$


$$n \Phi_{\text{mag}} = L I \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$$

$$n_1 \Phi_{\text{mag},1} = L_{11} I_1 + L_{12} I_2, \quad n_2 \Phi_{\text{mag},2} = L_{22} I_2 + L_{21} I_1$$

Konvention: Φ_{mag} = Fluss pro Windung; Gesamtfluss einer Spule mit n Wind. ist $n \Phi_{\text{mag}}$.

6.2. Faraday

Das **Induktionsgesetz**: Jede Änderung des **magnetischen Flusses** ruft eine **Ringspannung** (und damit ein E-Feld) hervor.

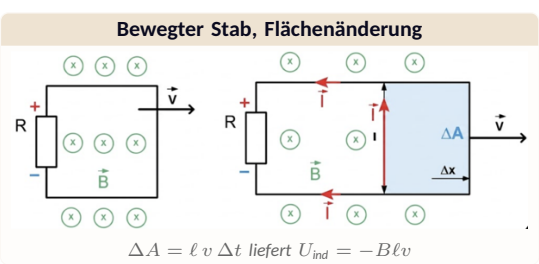

$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Faraday, eine Windung}$$

$$U_{\text{ind}} = -n \frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt} \quad \text{Spule mit } n \text{ Wind.}$$

Zweck: Induzierte Spannung bei Flussänderung

$$(U_{\text{ind, mittel}} = -n \frac{\Delta \Phi_{\text{mag}}}{\Delta t} \text{ für zeitliche Mittelwerte; Minuszeichen gemäß Lenz}).$$

$$U_{\text{ind}} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{zeitabhängiges } B$$

$$U_{\text{ind}} = |\vec{v}| |\vec{B}| \ell \quad \text{bewegter Stab } \perp \text{ zu } \vec{B}$$

$$U_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{Selbstinduktion}$$

Zweck: Induktion durch Bewegung ($vB\ell$), Selbstinduktion ($-L dI/dt$) oder zeitabhängiges B (Umlauf-Integral).

6.3. Lenz

Wichtige Regel, um aus der **Energieerhaltung** schnell die Richtung des induzierten Stromes zu bestimmen.

Lenz'sche Regel

Induktionsspannung und -strom wirken ihrer **Ursache entgegen**. Oder: Der durch Flussänderung induzierte Strom erzeugt einen Fluss, der der Änderung entgegenwirkt.

6.4. Selbst-, Gegeninduktion

Die **Induktivität** beschreibt die Eigenschaft von Spulen und Leitern, den Stromfluss aufgrund des selbstaufgebauten oder externen Magnetfeldes zu tragen (**Selbst-** und **Gegeninduktion**).

$$L = \frac{n \Phi_{\text{mag}}}{I}$$

Selbstinduktivität (Def., Spule mit n Wind., $[L] = \text{H}$).

$$L = \mu_0 \frac{n^2 A}{\ell} \quad \text{Selbstind. Zylinderspule}$$

$$M = L \underbrace{12}_{\text{in 1 von 2}} = L \underbrace{21}_{\text{in 2 von 1}} = \underbrace{n_2}_{\text{Wind. 2}} \underbrace{\Phi_{\text{mag}, 21}}_{\substack{\text{Fluss in 2 von 1} \\ I_1 \\ \text{Strom 1}}}$$

Def. Gegeninduktivität ($[M] = \text{H}$), symmetrisch:

$M_{12} = M_{21} = M$ (Reihenfolge egal). Indexkonvention: $\Phi_{\text{mag}, a, b}$ = Fluss in Spule a (Ort) durch Strom I_b in Spule b (Quelle).

$$U_{\text{ind}, 2} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

Induzierte Spannung in Spule 2 durch Stromänderung in Spule 1.

$$M \approx \mu_0 \frac{n_1 n_2 A_{\text{innen}}}{\ell_{\text{außen}}} \quad \text{koaxiale lange Spulen}$$

Zweck: Geometrieformel für M bei eng gekoppelten Spulen (A_{innen} : Querschnitt der inneren Spule, $\ell_{\text{außen}}$: Länge der äußeren Spule).

$$\begin{aligned} 1 \text{ H} &= 1 \text{ V s/A} \\ \mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \end{aligned}$$

Zweck: L = Selbstinduktivität (eine Spule); M = Gegeninduktivität (zwei gekoppelte Spulen).

6.5. RL-Schaltungen

Zeitabhängiges Anwachsen und Abklingen von Strömen in einem Schaltkreis mit **Spule** und Serienwiderstand.

$$U_0 - L \frac{dI}{dt} - IR = 0 \quad \text{Maschengl. (Laden)}$$

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{U_0}{R} (1 - e^{-t/\tau}) = I_E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Einschalten} \\ \tau &= L/R \quad \text{Zeitkonstante} \end{aligned}$$

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Ausschalten / Abbau}$$

Zweck: RL-Kreis. **Achtung:** Beim Einschalten wirkt die induzierte Spannung der Quelle entgegen (Lenz). Der Strom steigt träge mit Zeitkonstante $\tau = L/R$ an.

6.6. Energie Magnetfeld

Die im Magnetfeld und besonders in **Induktivitäten** (wie Spulen) zwischengespeicherte Energie, welche nach Abbau den Strom noch fließen lässt.

$$E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L I^2$$

$$w_{\text{mag}} = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{Energiedichte (für jedes } B\text{-Feld)}$$

$$E_{\text{mag}} = w_{\text{mag}} V \quad (\text{homogenes Feld})$$

Zweck: Gespeicherte magnetische Energie; Energiedichte im B -Feld; Gesamtenergie bei homogenem Feld über Volumen V .

6.7. Wirbelströme

Induzierte kreisförmige Ströme in massiven Leitern bei einer Änderung des **magnetischen Flusses**.

Effekte & Gegenmaßnahmen

Energieverlust: Die Ströme erzeugen Joule'sche Wärme. Gegenmaßnahme in Transformatoren: **lamellierte** (geblechte) Eisenkerne. **Bremswirkung:** Induzierte Ströme erzeugen ein Gegenfeld, das der Bewegung entgegenwirkt (Lenz'sche Regel). Anwendung: **Wirbelstrombremse**.

7. Wechselstromkreise


Analyse von Stromkreisen bei **sinusförmigen Spannungen**. Wichtige Konzepte umfassen **Effektivwerte**, Blind- und Scheinwiderstände (**Impedanz**) bei Spulen und Kondensatoren, sowie Leistung und oszillierende **LC-Netzwerke**.

7.1. Wechselspannung, Effektiv

Grundlagen des Wechselstroms: Sinus-Signal, Peak-Strom und der zeitliche **Effektivwert (RMS)** als thermisches Gleichstrom-Äquivalent, um mittlere Leistungen einfach zu berechnen.

Generator: mechanisch $\rightarrow$ elektrisch (Spule im B -Feld oder Magnet in Spule).

Kosinus $U(t)$, $I(t)$, Leistung $P(t)$

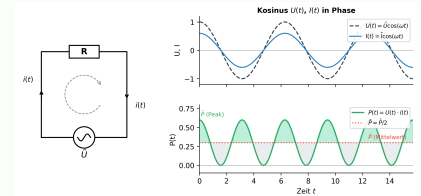

Am ohmschen Widerstand: U und I in Phase, $P \geq 0$

$$U_{\text{ind}}(t) = \overbrace{U_{\text{ind, max}}}^{\text{Peak / Amplitude}} \underbrace{\cos(\omega t + \delta)}_{\text{Phase}}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Zweck: Wechselspannung (Kosinus-Form).

$$\langle \sin^2(\omega t) \rangle = \langle \cos^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

Zweck: Mittelwert über Periode $T \rightarrow$ Ursprung des Faktors $1/\sqrt{2}$.

$$I_{\text{eff}} = \underbrace{\sqrt{\langle I^2 \rangle}}_{\text{zeitl. Mittelwert}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}, \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Zweck: Effektivwerte (Gleichstromwert für dieselbe mittlere Leistung).

7.2. Blindwiderstände

Der elektrische Widerstand von Spule und Kondensator für Wechselströme (zur Speicherung temporärer Energieanteile ohne Wirkleistungsverbrauch) und deren **Phasenverschiebung**.

Ohmscher Widerstand

$I_{\text{eff}} = \frac{U_{R,\text{eff}}}{R}$ Strom und Spannung in Phase

Spule (induktiv)

$X_L = \omega L \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{\omega L} = \frac{U_{L,\text{eff}}}{X_L}$

Kondensator (kapazitiv)

$X_C = \frac{1}{\omega C} \implies I_{\text{eff}} = \frac{U_{C,\text{eff}}}{X_C}$

Zweck: Ohm'sches Gesetz an den Einzelementen bei Wechselstrom.

- **Spule** — Spannung eilt Strom um 90° voraus.
- **Kondensator** — Strom eilt Spannung um 90° voraus.
- **Frequenzverhalten** — Kondensator blockiert niedrige Frequenzen / Spule blockiert hohe Frequenzen.

7.3. Impedanz

Impedanz Z : frequenzabhängiger Gesamtwiderstand einer Wechselstrommasche, welcher Wirk- und Blindanteile vereint; Phasenbeziehungen via **Zeigerdiagramm**.

$Z_R = R \quad Z_L = i\omega L \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}$

Zweck: Komplexe Impedanzen der Einzelemente.

$Z_{\text{ser}} = \underbrace{R}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$

$|Z|_{\text{ser}} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

$\tan(\Delta\varphi)_{\text{ser}} = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}$ (RLC seriell)

$\frac{1}{Z_{\text{par}}} = \underbrace{\frac{1}{R}}_{\text{Wirk (Wärme)}} + i \underbrace{\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}_{\text{Blind (zurück)}}$

$\frac{1}{|Z|_{\text{par}}} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$

$\tan(\Delta\varphi)_{\text{par}} = R\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$ (RLC parallel)

Zweck: Impedanz, Betrag und Phasenwinkel im RLC-Serien- und Parallelkreis.

Spannungs- & Stromaddition

Effektivwerte dürfen **nie** direkt addiert werden: $U_0 \neq U_R + U_L + U_C$. Stattdessen geometrische Addition (Pythagoras):

Reihe: $U_0 = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$

Phasenwinkel $\Delta\varphi_{\text{ser}}: > 0 \rightarrow$ induktiv (Spule überwiegt, Strom eilt nach); $< 0 \rightarrow$ kapazitiv (Kondensator überwiegt, Strom eilt voraus).

Parallel: $I_0 = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$

7.4. Mittlere Leistung

Warum Spule und Kondensator die Energie nur hin- und herschieben und nur der Ohm'sche Widerstand Energie in Wärme umwandelt (**Wirkleistung**).

$\langle P \rangle = \frac{P_{\text{max}}}{2} = \frac{U_{\text{max}} I_{\text{max}}}{2}$

$= U_{R,\text{eff}} I_{\text{eff}} = R I_{\text{eff}}^2$ am Widerstand

$\langle P \rangle = 0$ an Spule oder Kondensator

Zweck: Mittlere Leistung nur am Ohm'schen Widerstand; Spule/Kondensator leistungsfrei.

$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\Delta\varphi)$ Wirkleistung [W]

$Q = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\Delta\varphi)$ Blindleistung [var]

$S = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = \sqrt{P^2 + Q^2}$ Scheinleistung [VA]

$\cos(\Delta\varphi) = \frac{R}{|Z|}$ Leistungsfaktor

Zweck: Wirk-, Blind- und Scheinleistung im Wechselstromkreis (reelle Darstellung).

7.5. Transformatoren

Hoch- oder Heruntertransformieren von Wechselspannungen mithilfe zweier **magnetisch gekoppelter Spulen (Primär- und Sekundärseite)**.

$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1$ (1 = Primär / Netz, 2 = Sekundär / Gerät)

$U_{1,\text{eff}} I_{1,\text{eff}} = U_{2,\text{eff}} I_{2,\text{eff}}$ ideal

Zweck: Übersetzung Spannung (Windungszahlen); ideal: Primär- und Sekundärleistung gleich.

- **Unbelastet** — Sekundärseite offen $\rightarrow$ kein Sekundärstrom ($I_2 = 0$).
- **Belastet** — Sekundärstrom erzeugt Gegenfeld im Kern $\rightarrow$ Primärstrom $I_1 \uparrow$ (hält Fluss Φ konstant).

7.6. LC, RLC

Der elektrische **Schwingkreis: Resonanz**phänomene bei spezifischen Frequenzen, wenn sich induktiver und kapazitiver Blindwiderstand gegenseitig auslöschen.

Kondensator über Spule: Ladung und Strom oszillieren; Energie wandert zwischen E_{el} und E_{mag} . **RLC:** Dämpfung durch Joule'sche Wärme.

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ Eigenfrequenz

Zweck: Eigenfrequenz ungedämpfter LC-Schwingkreis; Resonanz wenn Generatorfrequenz $= \omega_0$.

Resonanz: Generatorfrequenz $= \omega_0$.

8. Maxwell-Gleichungen & EM-Wellen

Zusammenfassung aller elektromagnetischen Phänomene durch vier fundamentale Gleichungen, deren wichtigste Konsequenz die Existenz von **elektromagnetischen Wellen (Licht)** im Vakuum ist.

8.1. Maxwell

Das vollständige Gleichungssystem (**Gauss, Faraday, Ampère mit Verschiebungsstrom**) als Basis der gesamten klassischen Elektrodynamik.

Verschiebungsstrom: Ampère verallgemeinert für nichtstationäre Ströme.

$I_V = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$ Maxwell

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$

Zweck: Ampère-Maxwell-Gleichung; Verschiebungsstrom; Ampère erweitert (nichtstationär).

$\oint_A E_n dA = \frac{q_{\text{innen}}}{\varepsilon_0}$ Gauss E

$\oint_A B_n dA = 0$ Gauss B

$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_{\text{mag}}}{dt}$ Faraday

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \underbrace{\mu_0 I}_{=0 \text{ (Vak./Nichtl.)}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_{\text{el}}}{dt}$ Ampère-Maxwell

Zweck: Maxwell-Gleichungen integral (Gauss E/B, Faraday, Ampère-Maxwell mit $\Phi_{\text{el}} = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$).

8.2. Wellengleichung

Aus Maxwell folgt die Ausbreitung von E- und B-Feldern als **transversale Wellen mit Lichtgeschwindigkeit** im Vakuum.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$E = c B \quad \text{in der Welle}$$

Zweck: EM-Wellengleichung; Lichtgeschwindigkeit; Amplitudenverhältnis in der Welle.

$$y(x, t) = A \cos(kx \mp \omega t + \varphi)$$


$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$$

Zweck: Harmonischer Laufwellen-Ansatz; k : Wellenzahl; v : Phasengeschwindigkeit. Bei $kx - \omega t$ Laufrichtung $+x$, bei $kx + \omega t$ Laufrichtung $-x$ (wie Lehrbuchnotation $kx \mp \omega t$).

Sinus/Cosinus: nur **Phasenverschiebung**. Laufrichtung: $kx - \omega t \Rightarrow +x$, $kx + \omega t \Rightarrow -x$. Grössen: y **Auslenkung/Feldgrösse**, x Ort, t Zeit, A Amplitude, k Wellenzahl, ω Kreisfrequenz, φ Anfangsphase.

$\vec{E}$, $\vec{B}$, Ausbreitungsrichtung paarweise senkrecht; $\vec{E} \times \vec{B}$ in Ausbreitungsrichtung.

Transversalwelle



$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$; Ausbreitung in $\vec{k}$ -Richtung

8.3. Poynting

Berechnung von Energiedichte, Energiestrom (**Intensität**) sowie Impuls und **Strahlungsdruck** einer elektromagnetischen Welle.

$$w_{\text{em}} = w_{\text{el}} + w_{\text{mag}} = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{E B}{\mu_0 c} \quad \text{Energied.}$$

$$I_{\text{em}} = \underbrace{\langle w_{\text{em}} \rangle}_{\text{Mittelwert}} c = \frac{E_{\text{eff}} B_{\text{eff}}}{\mu_0} = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \langle |\vec{S}| \rangle \quad \text{Intens.}$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \quad \text{Poynting } (|| \text{ Ausbreitung})$$

$$p = \frac{E_{\text{em}}}{c} \quad \text{Impuls}$$

$$P_S = \frac{I_{\text{em}}}{c} \quad \text{Strahlungsdruck}$$

Zweck: EM-Energiedichte; Intensität; Poynting-Vektor; Impuls und Druck der Welle.

$$I = \frac{P}{A} \quad I(r) = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \text{Kugelwelle}$$

Zweck: Intensität als Leistung pro Fläche; $1/r^2$ -Abnahme einer punktförmigen Quelle.

8.4. EM-Spektrum

Die Einteilung der elektromagnetischen Wellen nach **Frequenz** bzw. **Wellenlänge**, von Radiowellen bis Gammastrahlung.

Licht, Radio, Röntgen, Gamma, Mikrowellen: gleiche Natur, unterschiedliche λ und f . **Dipolstrahlung**: beschleunigte Ladungen; Antenne: Intensität $\perp$ Antenne max, entlang Achse null; $\vec{E}$ der Welle $\parallel$ Antenne.

9. Wellenoptik

Beschreibung von Licht als **elektromagnetische Welle**. Umfasst **Brechung**, **Reflexion**, **Polarisation** sowie wellenspezifische Phänomene wie **Interferenz** und **Gitterspektren**.

Kenngrössen von Wellen

T	Periodendauer	Zeit bis Welle sich wiederholt
λ	Wellenlänge	$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$ Abstand zweier Wellenberge
f, ν	Frequenz	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{v}{\lambda}$ Schwingungen pro Sekunde
ω	Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ Überstrichener Winkel pro Sekunde
v, c	Phasengeschw.	$v = f\lambda = \frac{\omega}{k}$ Ausbreitungsgeschw. der Welle
k	Wellenzahl	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$
φ	Phasenversch.	Relativer Versatz zweier Wellen in x -Richtung

Licht, Brechzahl, Polarisation

Grundlagen der Lichtausbreitung in verschiedenen Medien und Verhalten des elektrischen Feldvektors (**Polarisation**).

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

$$c_n = \frac{c}{n} \quad \lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} \quad \text{Brechzahl}$$

$$c_n, \lambda_n = \text{Lichtgeschw., Wellenlänge im Medium } (n = c/c_n)$$

$$\theta'_1 = \theta_1 \quad \text{Reflexion}$$

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad \text{Snellius}$$

$$I = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 I_0 \quad \text{reflekt. Intensität, senkrecht}$$

$$\sin \theta_k = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Totalreflexion, } n_1 > n_2$$

$$\tan \theta_p = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Brewster-Winkel}$$


$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \quad \text{unpolarisiert}$$

$$I_2 = I_1 \cos^2 \alpha \quad \text{Malus}$$

Zweck: Lichtgeschw.; Brechzahl; Reflexion ($\theta'_1 = \theta_1$: Einfallswinkel = Ausfallswinkel); Snellius; Totalreflexion (θ_k); reflekt. Intensität (I_0 : einfallende Intensität); Polarisation. Malus: α Winkel zwischen Polarisatoren. Brewster-Winkel: θ_p ($\theta_p + \theta_2 = 90^\circ$, reflektiertes Licht s-polarisiert).


Dispersion: $n(\lambda)$; kurze Wellenlängen (blau/violett) werden stärker gebrochen/abgelenkt als lange (rot) (z. B. Prisma). **Polarisation**: Ausrichtung des E-Feldvektors. **linear**: schwingt entlang einer Achse; **zirkular**: E-Feld-Vektor rotiert (beschreibt Helix/Spirale) in Ausbreitungsrichtung (Energiefluss $\vec{S}$ verläuft geradlinig). **Brewster-Winkel**: Bei Einfall unter θ_p stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht aufeinander ($\theta_p + \theta_2 = 90^\circ$). Der reflektierte Strahl ist vollständig linear polarisiert (senkrecht zur Einfallsebene, s-polarisiert). Erzeugung durch Absorption (unpolarisiertes Licht verliert die Hälfte der Intensität $I_1 = \frac{1}{2} I_0$, da E-Feld-Orientierung zufällig variiert), Streuung, Reflexion, **Doppelbrechung**.

Lichtbrechung & Totalreflexion

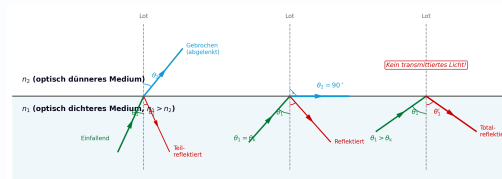

Brechung bei $\theta_1 < \theta_k$, Grenzwinkel bei θ_k ($\theta_2 = 90^\circ$), Totalreflexion bei $\theta_1 > \theta_k$ (Übergang optisch dicht $n_1 \rightarrow$ dünn n_2).

Brewster-Winkel & Polarisation



Bei $\tan \theta_p = n_2/n_1$ stehen reflektierter und gebrochener Strahl senkrecht (90°). Reflektierter Strahl ist vollständig linear (s-)polarisiert.

9.1. Interferenz, Gitter

Überlagerung: **konstruktiv** bei $\delta = 0, 2\pi, \dots$; **destruktiv** bei $\pi, 3\pi, \dots$ Spalt/Gitter: nur **Gangunterschied** Δr . Dünne Schicht: $\Delta r = 2nd$ plus **Phasensprung** 0 oder π pro Reflexion.

$$\delta = \frac{\Delta r}{\lambda} 2\pi = \frac{\Delta r}{\lambda} 360^\circ$$

$$d \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{D-Spalt Max. } (m = 0, 1, \dots)$$

$$d \sin \theta_m = \left(m - \frac{1}{2} \right) \lambda \quad \text{D-Spalt Min. } (m = 1, 2, \dots)$$

$$E_0 = 2 A_0 \cos(\delta/2) \quad \text{D-Spalt Gesamtamplitude}$$

$$I = 4 I_0 \cos^2(\delta/2) \quad \text{D-Spalt Intensität}$$

$$y_m \approx \frac{m \lambda l}{d} \quad m\text{-tes Maximum auf Schirm}$$

$$\Delta y \approx \frac{\lambda l}{d} \quad \text{Abstand benachbarter Maxima}$$

$$g \sin \theta_m = m \lambda \quad \text{Gitter}$$

$$\mathcal{A} = \frac{|\lambda|}{\Delta \lambda} = m N \quad \text{Auflösungsvermögen}$$


$$2nd = m \lambda \quad \text{dünne Schicht: konstr. (beide gleich)}$$

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda \quad \text{dünne Schicht: konstr. (eine } \pi \text{)}$$

Δr : Gangunterschied (Wegdifferenz $s_2 - s_1$); d Spaltabstand (Doppelspalt) bzw. Schichtdicke; g Gitterkonstante ($\neq$ Gegenstandsweite Kap. 10). m Ordnung, θ_m Beugungswinkel. I_0 Intensität Einzelspalt ($I_{\text{max}} = 4I_0$, $I_{\text{min}} = 0$). Gitter: N beleuchtete Gitterstriche; $\mathcal{A}$ Auflösungsvermögen. Phasensprung π bei Reflexion $n_{\text{klein}} \rightarrow n_{\text{gross}}$, sonst 0. Für destr. Interferenz konstr.-Bedingungen vertauschen. Schirm: l , y_m (Abst. zum Hauptmax.), Δy (Abst. benachb. Max.); $\sin \theta \approx y/l$.

Phasensprung π nur bei **Reflexion** an optisch dichtem Medium ($n_1 < n_2$); sonst 0. Durchgang ohne Sprung.

Reflexion: festes/loses Ende



Wellenberg wird zu Wellental und umgekehrt

Wellenberge und Wellentale werden als solche reflektiert

Festes Ende $\equiv$ optisch dichter: π ; loses Ende $\equiv$ optisch dünner: keiner

9.2. Beugung

Ablenkung und Ausbreitung von Licht an Kanten und Einzelspalten als Folge des **Huygens'schen Prinzips**.

Huygens: jeder Punkt der Wellenfront = **Elementarwelle**. Schirm weit weg (l gross) oder Linse dazwischen: $\sin \theta \approx y/l$, y -Formeln unten gelten.

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} \quad \text{erstes Minimum Einzelspalt}$$

$$a \sin \theta_m = m \lambda \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad \text{Nullstellen}$$

$$y_1 \approx \frac{\lambda l}{a} \quad \text{erstes Minimum, Schirm}$$

$$2y_1 \approx \frac{2\lambda l}{a} \quad \text{Breite zentrales Maximum}$$

Zweck: Beugung am Einzelspalt. a Spaltbreite; l Abstand Spalt-Schirm; $\sin \theta \approx y/l$.

Doppelspalt: Interferenzmuster, moduliert durch Einzelspalt-Beugung.

9.3. Rayleigh

Die Beugung an runden Öffnungen (Teleskope, Auge) limitiert das maximale optische **Auflösungsvermögen**.

Zwei Quellen gerade noch aufgelöst, wenn Maximum der einen im ersten Minimum der anderen.

$$\alpha_k = 1,22 \frac{\lambda}{D} \quad \text{kreisförmige Öffnung } D$$

D Öffnungsdurchmesser ($\neq$ Brechkraft $D = 1/f$ in Kap. 10); α_k minimale Winkelauflösung (Rayleigh-Kriterium).


10. Geometrische Optik

Näherung der Optik durch **Lichtstrahlen** (Wellenlänge $\lambda \rightarrow 0$). Behandelt die **Bildentstehung** und **Abbildungsgesetze** an Spiegeln, brechenden Grenzflächen und Linsen.

10.1. Reflexion, Brechung

Grundlagen der Bildentstehung an einer **sphärischen Grenzfläche** zwischen zwei Medien unterschiedlicher Brechzahl.

Brechung an Kugelfläche

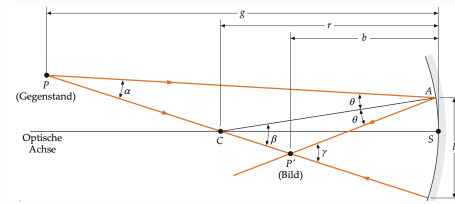

Strahlenkonstruktion mit Gegenstand P , Bild P' , Gegenstandsweite g , Bildweite b und Krümmungsradius r .

Reelles Bild: Lichtstrahlen treffen sich; **virtuelles Bild:** nur Verlängerungen. Reeller Gegenstand: Strahlen gehen aus; virtuell: nur Verlängerungen. Vorzeichen: $g > 0$ Einfallseite; $b > 0$ Transmissionsseite; $r > 0$ wenn Krümmungsmittelpunkt auf Transmissionsseite.

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r} \quad \text{Brechung an einer Fläche}$$

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{n_1 b}{n_2 g}$$

Zweck: Brechung an Kugelfläche; Lateralvergrößerung. g, b, r : Gegenstands-/Bildweite, Krümmungsradius; G, B Grössen; V Vergrößerung (g hier $\neq$ Gitterkonstante Kap. 9). Gegenstand im Unendlichen (paralleles Licht): $g \rightarrow \infty \Rightarrow n_1/g = 0$.

10.2. Snellius

Ermittlung von Brechungswinkeln beim Übergang zwischen optischen Medien.

$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ (siehe Kap. 9). **Brennweite:** Bildweite bei Gegenstand im Unendlichen.

10.3. Spiegel

Bildkonstruktion und Abbildungsgleichungen an **Hohl-** und **Wölbspiegeln** mittels der charakteristischen **Hauptstrahlen**.

$$f = \frac{r}{2} \quad \text{Brennweite sphärischer Spiegel}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} = \frac{2}{r}$$
$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Spiegel: Brennweite; Abbildungsgleichung; Vergrößerung. g, b, f, r, G, B, V wie Brechung (Vorzeichen siehe Text oben). $V > 0$: Bild aufrecht; $V < 0$: Bild umgedreht (invertiert). Spezialfall: ebener Spiegel ($r \rightarrow \infty \Rightarrow b = -g, V = 1$).

Hauptstrahlen: achsenparallel $\rightarrow$ Brennpunkt; Brennpunkt $\rightarrow$ achsenparallel; radial (durch Krümmungsmittelpunkt) $\rightarrow$

in sich reflektiert. Vorzeichen: g, b wie bei Brechung. Konkav (Hohlspiegel): $r, f > 0$; konvex (Wölbspiegel): $r, f < 0$.

10.4. Linsen

Berechnung der Brennweite (**Linsenschleiferformel**) und Abbildung an **dünnen Linsen**.

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_{\text{Luft}}} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$
$$D = \frac{1}{f} \quad \text{Brechkraft}$$

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$
$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}$$

Zweck: Linsenschleifer; Abbildungsgleichung; Vergrößerung. $D = 1/f$ Brechkraft ($\neq$ Rayleigh- D Kap. 9); r_1, r_2 Krümmungsradien; g, b, f, G, B, V wie oben.

$f > 0$ **Sammellinse** (bikonvex), $f < 0$ **Zerstreuungslinse** (bikonkav). Hauptstrahlen: achsenparallel $\rightarrow$ durch F ; Mittelpunkt $\rightarrow$ ungebrochen; durch F' $\rightarrow$ achsenparallel.

10.5. Abbildungsfehler

Praktische Grenzen realer Linsen (**sphärische** und **chromatische Aberration**) und prinzipielle Korrekturmöglichkeiten.

Sphärische Aberration: nicht-achsennah $\rightarrow$ kein gemeinsamer Fokus; Abhilfe: Blende. **Chromatische Aberration:** $n(\lambda) \rightarrow$ nur bei Linsen; Abhilfe: Linsenkombination verschiedener Materialien.

10.6. Auge

Das menschliche Auge als optisches System: **Akkommodation**, Sehfehler und Bildentstehung auf der **Netzhaut**.

Hornhaut-Linse fokussiert auf Netzhaut. Brennweite entspannt $\approx 2,5$ cm (Abstand Linse-Netzhaut). **Akkommodation:** Krümmung der Linse für Nahsicht. **Nahpunkt** ≈ 25 cm (alt). Bildgrösse auf Netzhaut $\propto$ scheinbare Gegenstandsgrösse.