
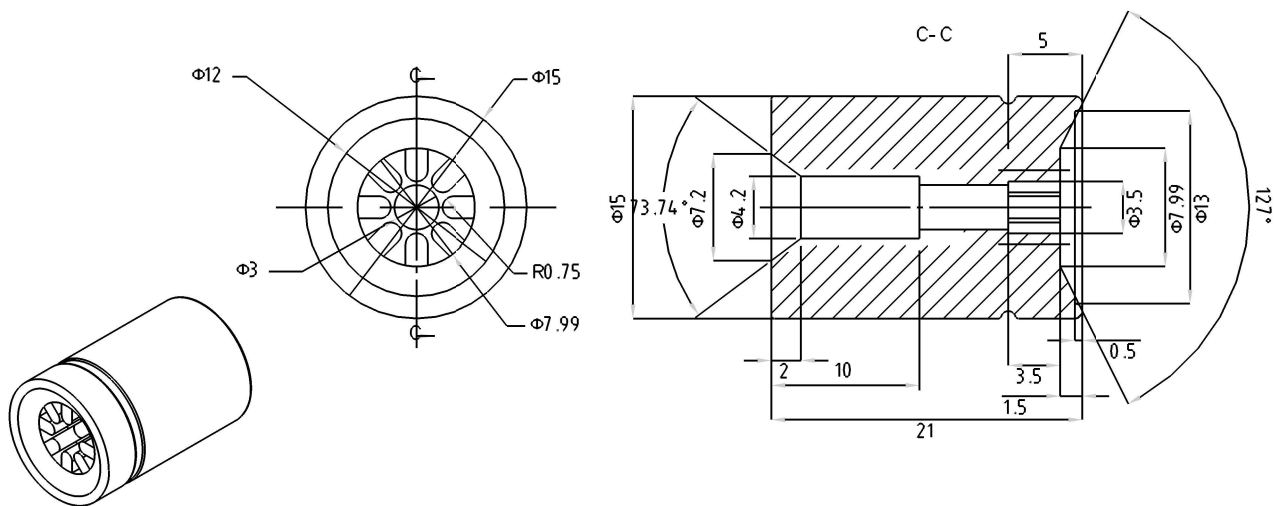



其余: 



### 技术要求

- 1.零件表面上不应有划痕、刮痕、碰伤等损坏零件表面的缺陷。
- 2.去毛刺、锐角倒钝,未注倒角C0.5,所有孔口倒角C0.5,未注圆角R0.2。
- 3.邵氏硬度68-75。
- 4.底面工作面平整且具备适应电池不平整度 $\leq$ IMM, 5 KGF+10 %垂直压力无泄漏。
- 5.耐HF、EMC腐蚀。

						材料	三元乙丙		苏州宇薄新能源科技有限公司
						表面处理			
						数量	重量	比例	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计				标准化		图样标记			1521花瓣式喷嘴
制图									
审核									
工艺				批准		AUTOATTR8	AUTOATTR9		版本 A