源视频 source · 10.6s · 1080×1920 · 30.0fps

短视频逐帧拆解：linlin 街拍3

以下数字来自逐帧测量；镜头意图、人物动作和具体器材属于复刻建议。

一眼可复刻的配方

项目	测量结果	复刻建议
时长 / 剪辑	10.60s / 9 个镜头	保留测得的快切密度和长短交替
画幅 / 帧率	竖幅 9:16，30fps	维持原画幅；快动作按 1/60 起拍
镜头长度	平均 1.18s	短镜头用于节奏，较长镜头用于落点
景别序列	宽景/全身、宽景/全身、中景、宽景/全身、中景、中景、宽景/全身、中景、宽景/全身	按同一序列复刻，不要把宽景全部拍成近景
测得脸高	7.5%, 7.7%, 8.9%, 7.4%, 8.3%, 12.6%, 6.3%, 14.8%, 6.4%	按每镜头脸高调整距离；不要只凭焦段猜景别
面部曝光	137/255（54%），+1.6 stops	Rec.709 以脸部 55–60 IRE 为起点
主体分离	脸–背景 +0.15 stops；脸–衣物/头发 +0.67 stops	先靠亮度和距离分离，不要默认需要强虚化
光比 / 方向	key–fill 0.27 stops，右侧更亮帧 80%	主光固定在画面右侧、靠近镜头轴
色彩	chroma 7.6；高饱和区域主色：橙 53%、青绿 28%、黄 8%	按实测方向调色，避免套用相反色调预设
节奏	99.4 BPM（每拍 0.604s），剪辑点到最近 onset 中位偏差 0.154s，25% 的剪辑点在 ±60ms 内	按拍点/乐句剪辑，保留短促标点

器材未知时的起始设置

部分	起始设置
机身	竖幅 9:16，30p，快门 1/60
镜头	先用 35mm 全画幅等效；近景按脸高和空间后退/靠近，手机优先用主摄
光圈 / ISO	f/2.8–f/4 起步；ISO 以脸部斑马/波形校准，不固定套数值
对焦	人脸/眼部 AF；相位响应低或脸框很少的镜头，优先手动锁焦并留安全距离
稳定器	水平移动用 PF，带俯仰用 PTF，强运动进入后落稳用 Lock/高平滑 PTF
灯光	90cm 以上柔光箱/窗光；画面右侧、略高于眼睛；从 20–30% 功率开始

镜头表

#	时间 / 时长	景别	脸高	距离变化	趋势	相位支持的方向	相位响应
1	0.00–1.10s / 1.10s	宽景/全身	7.5%	-3.0%	move->settle	左移、下压	0.88
2	1.10–2.03s / 0.93s	宽景/全身	7.7%	0.0%	steady	相位响应低，方向不可靠	0.78
3	2.03–2.63s / 0.60s	中景	8.9%	8.0%	move->settle	水平/俯仰量很小	0.92
4	2.63–4.77s / 2.13s	宽景/全身	7.4%	8.0%	steady	相位响应低，方向不可靠	0.56
5	4.77–6.00s / 1.23s	中景	8.3%	43.0%	steady	相位响应低，方向不可靠	0.62
6	6.00–8.17s / 2.17s	中景	12.6%	39.0%	move->settle	相位响应低，方向不可靠	0.65
7	8.17–8.77s / 0.60s	宽景/全身	6.3%	-3.0%	steady	相位响应低，方向不可靠	0.53
8	8.77–9.33s / 0.57s	中景	14.8%	127.0%	steady	相位响应低，方向不可靠	0.52
9	9.33–10.60s / 1.27s	宽景/全身	6.4%	1.0%	move->settle	相位响应低，方向不可靠	0.74

逐镜头复刻提示

镜头 1 · 0.00–1.10s · 宽景/全身




实测：脸高 7.6%→7.4%，距离变化 −3.0%，头部中心 x 51.0%→51.0%、y 33.0%→34.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.88。

可复刻为左移、下压；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 2 · 1.10–2.03s · 宽景/全身

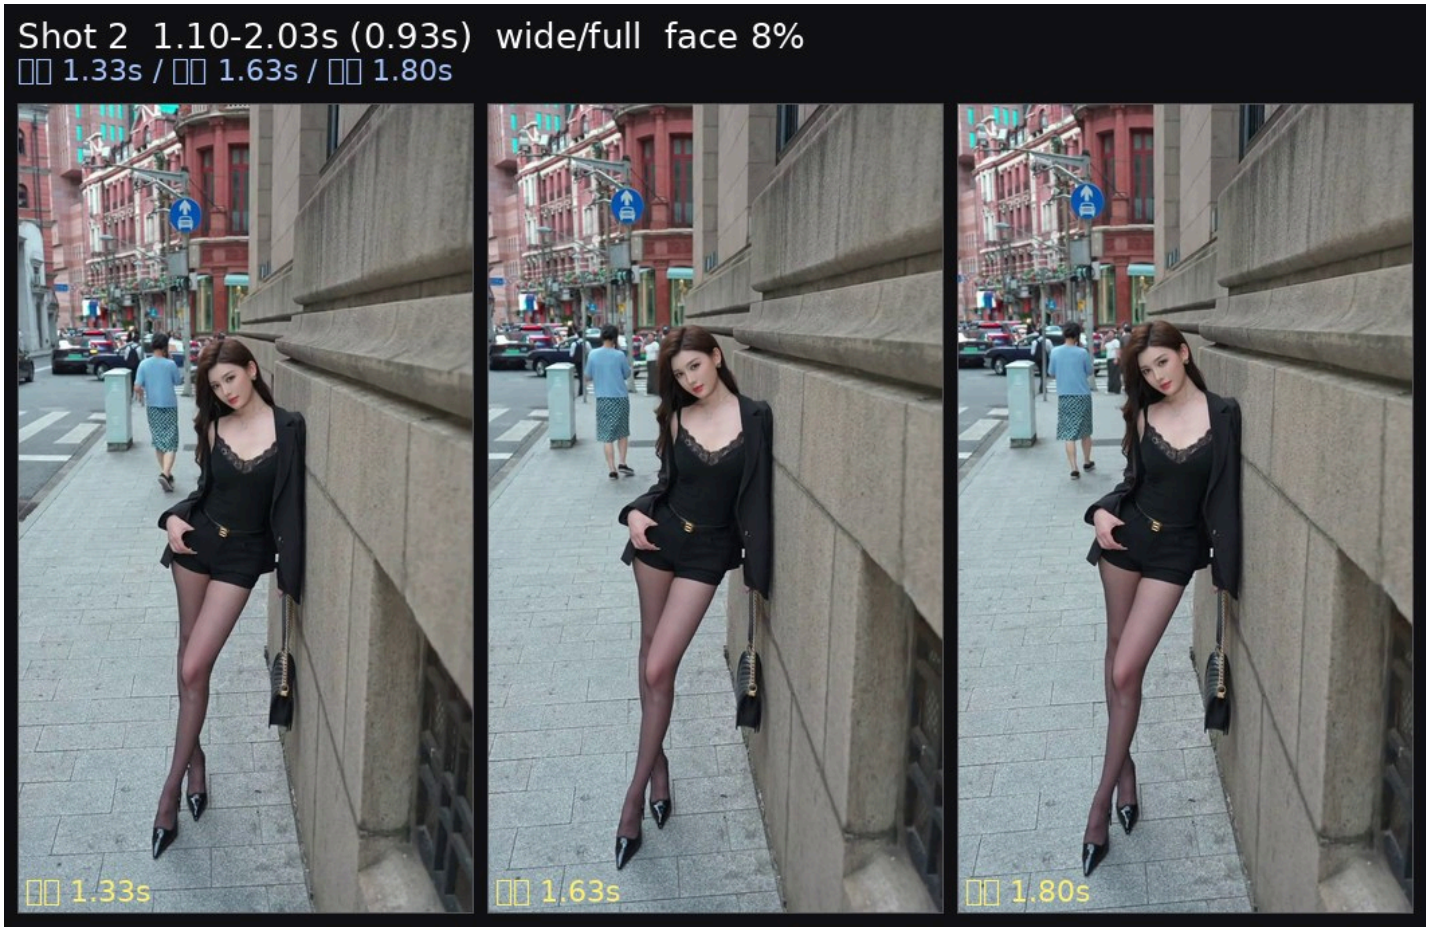


实测：脸高 7.7%→7.7%，距离变化 0.0%，头部中心 x 49.0%→47.0%、y 71.0%→71.0%；运动趋势 `steady`，相位响应 0.78。

相位响应低于 0.8，方向不可靠；报告运动量和景别变化即可，不把它写成确定的摇移。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 3 · 2.03–2.63s · 中景

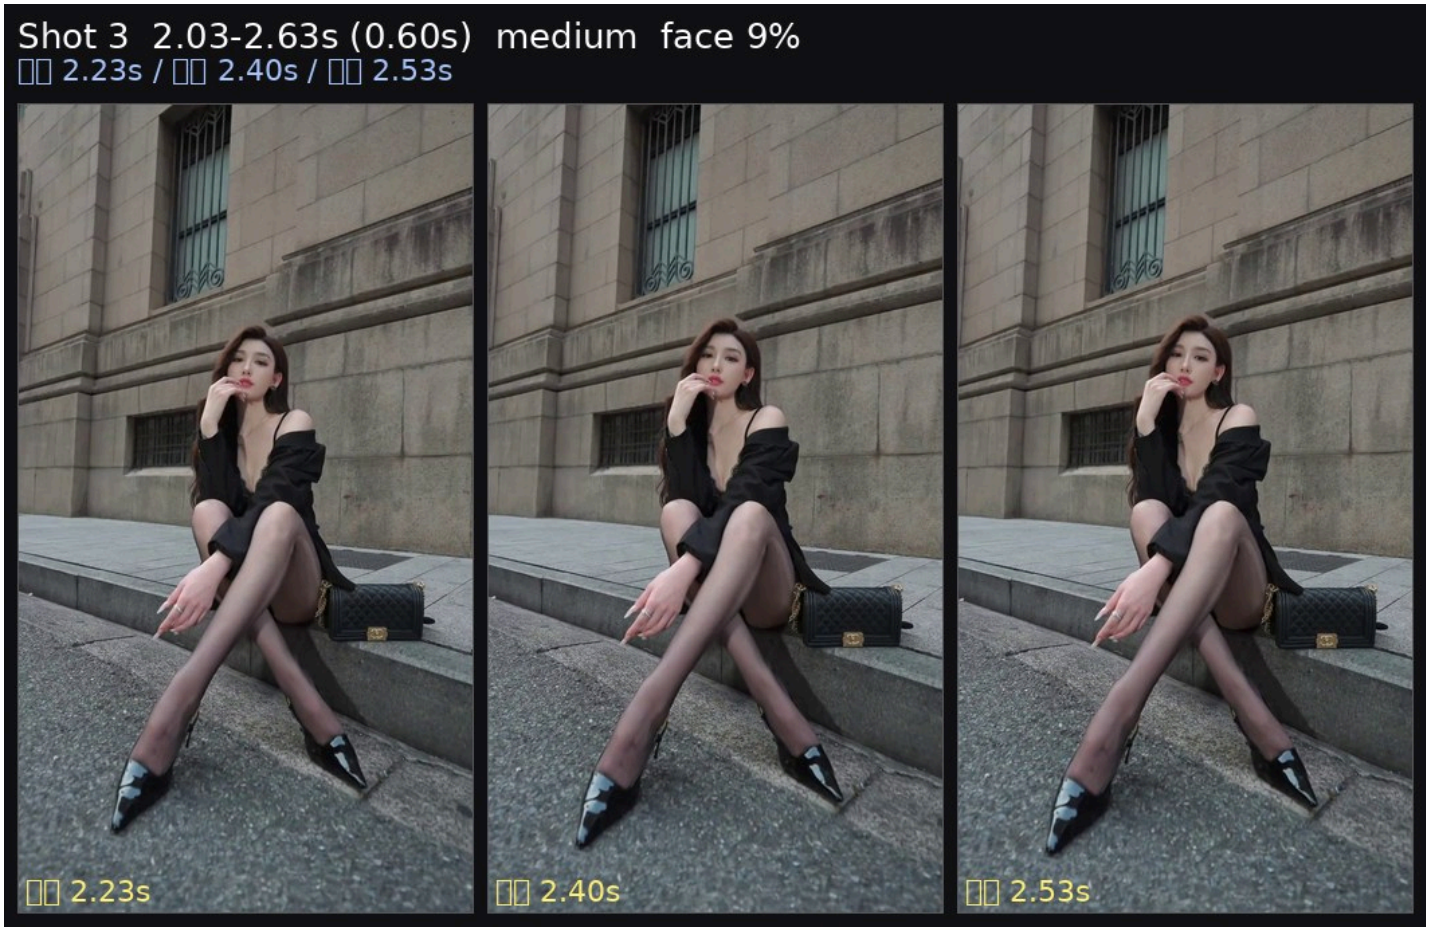


实测：脸高 8.9%→9.6%，距离变化 8.0%，头部中心 x 68.0%→69.0%、y 35.0%→35.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.92。

可复刻为水平/俯仰量很小；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 4 · 2.63–4.77s · 宽景/全身

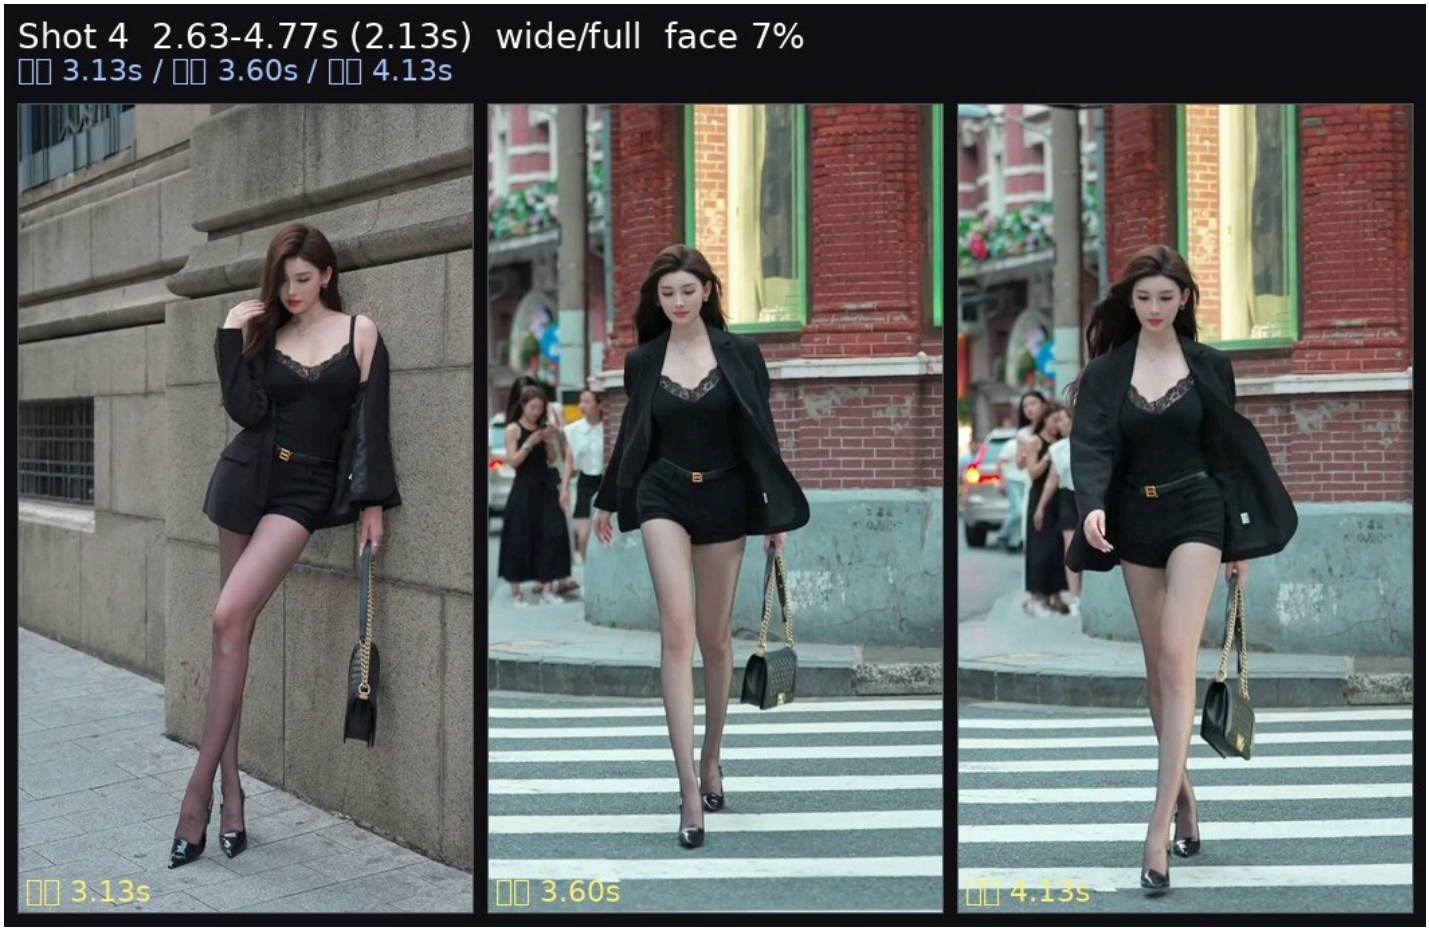


实测：脸高 7.0%→7.6%，距离变化 8.0%，头部中心 x 60.0%→43.0%、y 23.0%→24.0%；运动趋势 `steady`，相位响应 0.56。

相位响应低于 0.8，方向不可靠；报告运动量和景别变化即可，不把它写成确定的摇移。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 5 · 4.77–6.00s · 中景

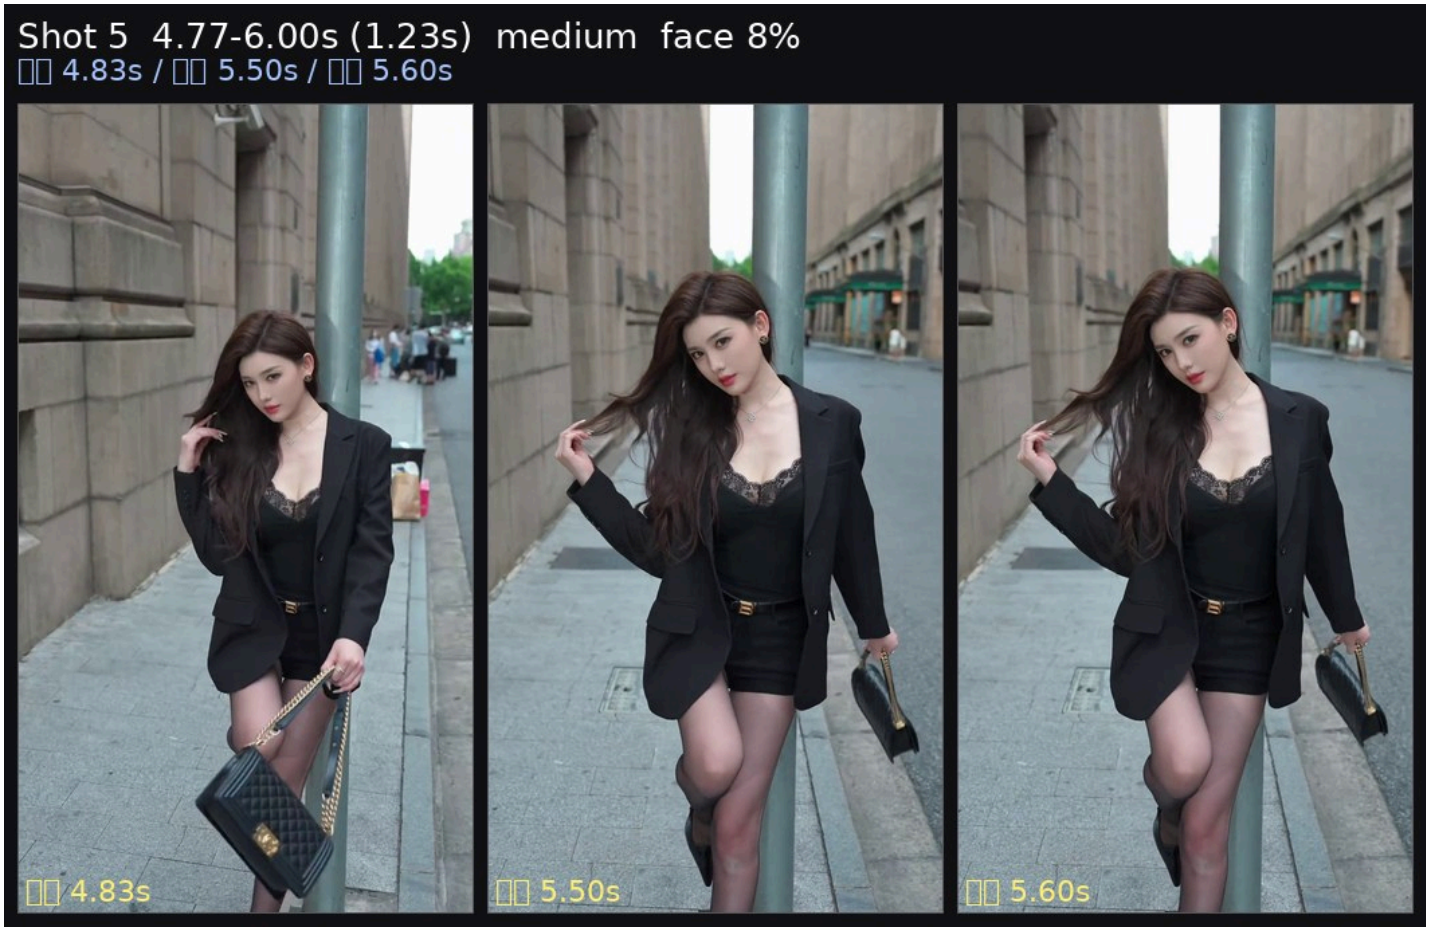


实测：脸高 8.2%→11.7%，距离变化 43.0%，头部中心 x 54.0%→78.0%、y 35.0%→79.0%；运动趋势 `steady`，相位响应 0.62。

相位响应低于 0.8，方向不可靠；报告运动量和景别变化即可，不把它写成确定的摇移。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 6 · 6.00–8.17s · 中景

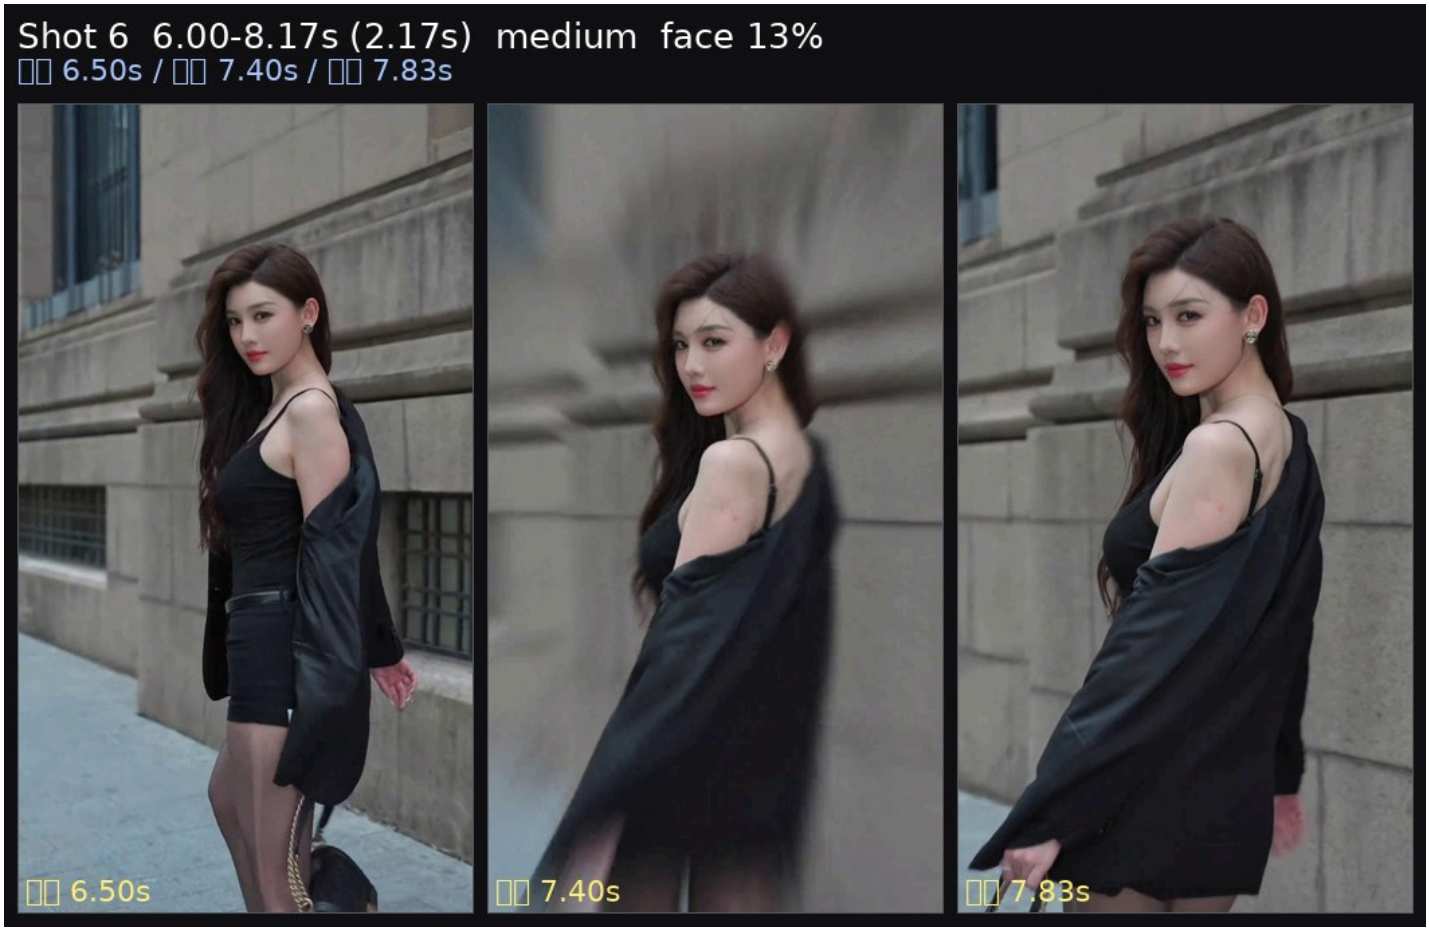


实测：脸高 10.8%→15.0%，距离变化 39.0%，头部中心 x 50.0%→49.0%、y 31.0%→28.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.65。

相位响应低于 0.8，方向不可靠；报告运动量和景别变化即可，不把它写成确定的摇移。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 7 · 8.17–8.77s · 宽景/全身

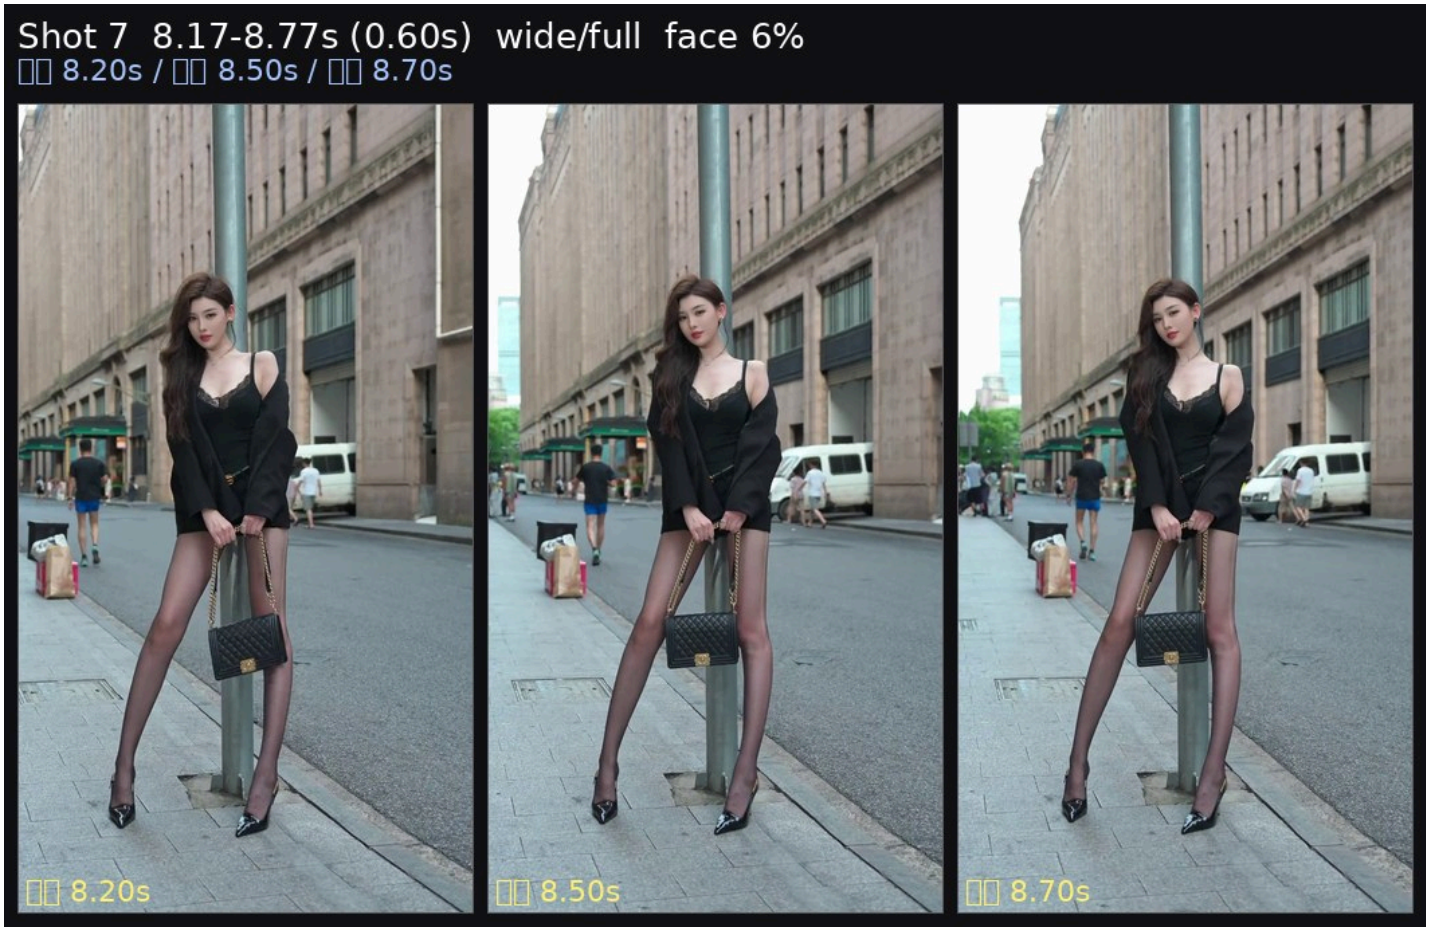


实测：脸高 6.4%→6.3%，距离变化 −3.0%，头部中心 x 42.0%→46.0%、y 27.0%→27.0%；运动趋势 `steady`，相位响应 0.53。

相位响应低于 0.8，方向不可靠；报告运动量和景别变化即可，不把它写成确定的摇移。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 8 · 8.77–9.33s · 中景

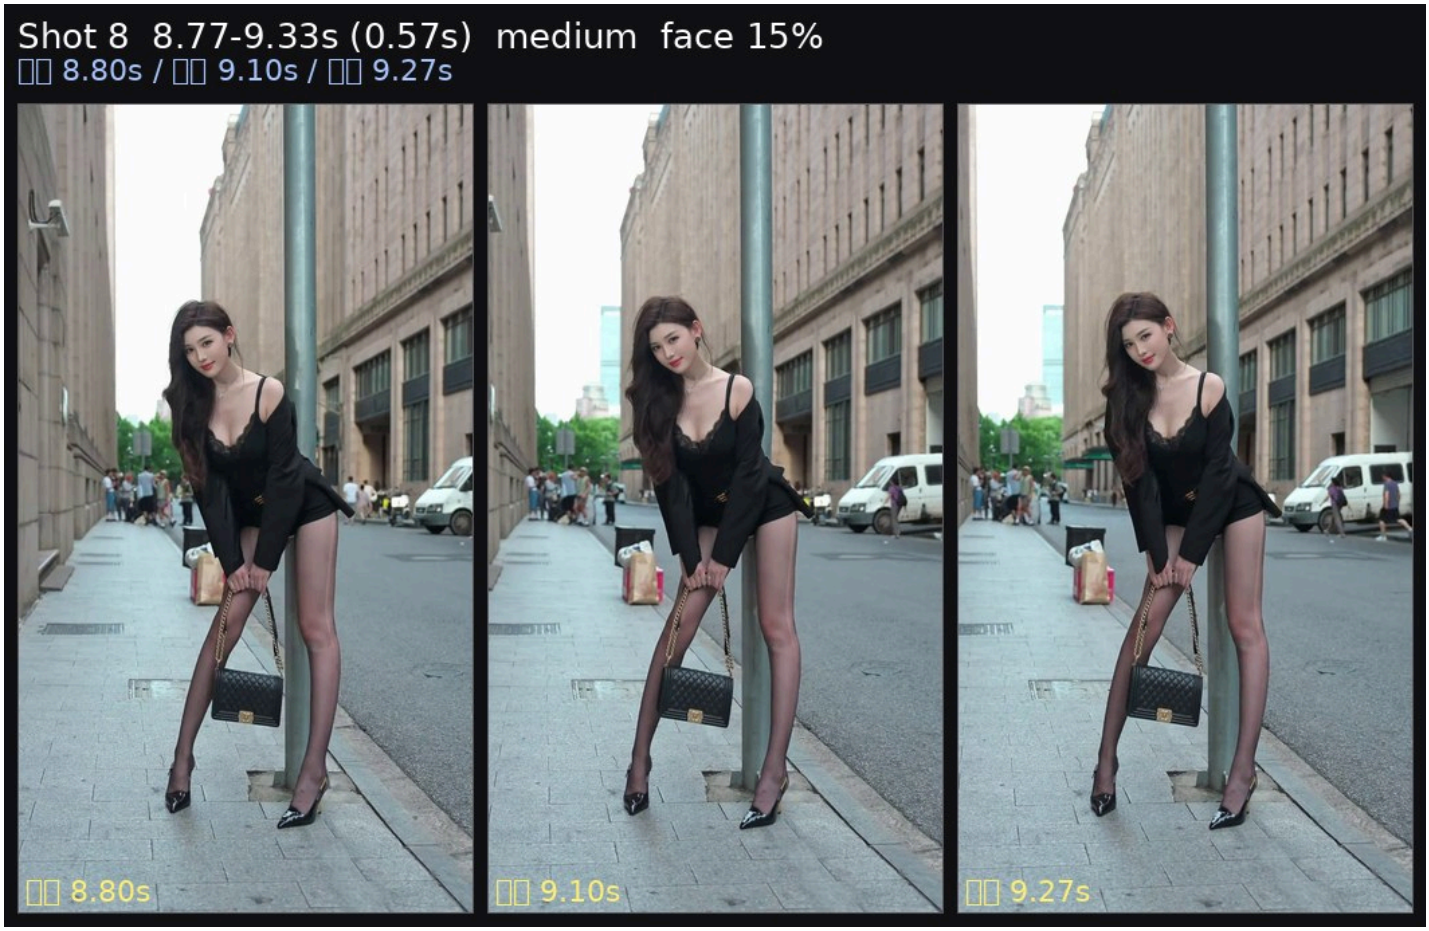


实测：脸高 6.6%→14.9%，距离变化 127.0%，头部中心 x 75.0%→47.0%、y 47.0%→57.0%；运动趋势 `steady`，相位响应 0.52。

相位响应低于 0.8，方向不可靠；报告运动量和景别变化即可，不把它写成确定的摇移。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 9 · 9.33–10.60s · 宽景/全身

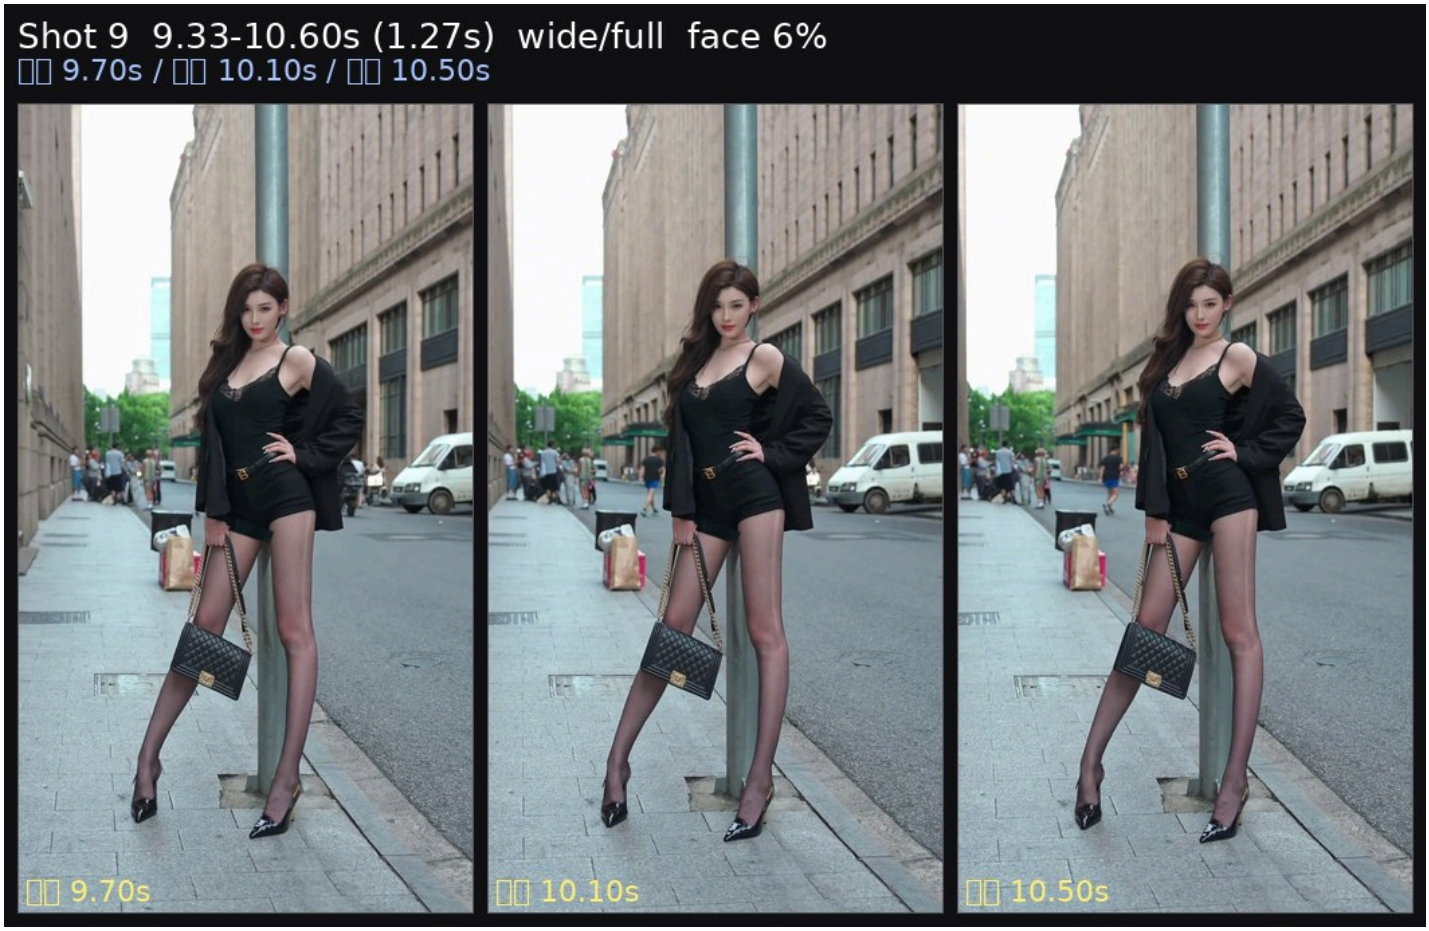

实测：脸高 6.4%→6.4%，距离变化 1.0%，头部中心 x 53.0%→53.0%、y 26.0%→26.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.74。

相位响应低于 0.8，方向不可靠；报告运动量和景别变化即可，不把它写成确定的摇移。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/60；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

灯光拆解与校准

面部平均 137/255（54%），背景 130/255；主体比背景高 +0.15 stop。左右差 0.27 stop，画面右侧更亮帧占 80%，上下差 +0.08 stop；头发比脸暗 0.98 stop。

```
环境/背景
    [画面右侧大柔光/窗光]  →  人物  →  摄影机
                略高于眼睛，固定同一侧
```

校准步骤：

1. 按原视频画幅和帧率架位；快门先设为上表值。
2. 主光放在人物画面右侧 30–45°，从 20–30% 功率开始。
3. 调到脸部 55–60 IRE，背景中位比脸低约实测值。
4. 复核左右差和头发暗部；不要为了补亮而把主光换到左侧。

5. 对相位响应高的 `move→settle` 镜头，最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧。

节奏与调色

音频为 99.4 BPM、每拍 0.604s；镜头长度对应约 1.8、1.6、1.0、3.5、2.0、3.6、1.0、0.9、2.1 拍。剪辑点到 onset 的中位偏差为 0.154s，25% 落在 ±60ms 内。复刻时优先保持短镜头密度和长镜头落点。

整体 chroma 7.6，高饱和区域主色为 橙 53%、青绿 28%、黄 8%。

- 低 chroma 视频：控制饱和度，不要把肤色和环境推得过艳。
- 高光/阴影按测量保留：平均 clip_hi 1.7%，clip_lo 0.0%；不要用大幅 S 曲线覆盖细节。
- 阴影与高光的 Cb/Cr 符号决定色轮方向；若实拍没有对应环境色，先保持中性再轻推。

失败模式

现象	原因/修正
宽景被拍成近景	先锁脸高百分比，再选焦段；不要只按镜头名称判断景别
运动镜头不稳	运动起点和落点没有预留；增加起步前和结束后的稳定尾帧
左右光感跳变	主光换边；固定在画面右侧，填充只做微调
画面颜色相反	参考 grade 的 chroma 和主色，不要套相反的 teal/orange 预设
低响应镜头被误判为摇移	只报告运动量和构图变化，方向留作现场选择

数据来源

- `.agents/skills/short-video-analysis/scripts/analyze.py all`：probe、cuts、frames、grade、audio、light、shots。
- `.agents/skills/short-video-analysis/scripts/make_strips.py`：代表帧与逐镜头三联条带；单帧镜头使用临时保护副本避免补帧循环，原技能文件未修改。