源视频 source · 7.3s · 1450×1080 · 60.0fps

短视频逐帧拆解：linlin 街拍5

以下数字来自逐帧测量；镜头意图、人物动作和具体器材属于复刻建议。

一眼可复刻的配方

项目	测量结果	复刻建议
时长 / 剪辑	7.27s / 11 个镜头	保留测得的快切密度和长短交替
画幅 / 帧率	横幅约 4:3（1450×1080），60fps	维持原画幅；快动作按 1/120 起拍
镜头长度	平均 0.66s	短镜头用于节奏，较长镜头用于落点
景别序列	近景、中景、近景、宽景/全身、中景、近景、中景、近景、近景、无脸/闪切、中景	按同一序列复刻，不要把宽景全部拍成近景
测得脸高	24.9%, 14.1%, 30.0%, 7.4%, 13.0%, 24.9%, 13.0%, 24.3%, 35.3%, 8.7%	按每镜头脸高调整距离；不要只凭焦段猜景别
面部曝光	148/255（58%），+1.7 stops	Rec.709 以脸部 55–60 IRE 为起点
主体分离	脸–背景 +0.21 stops；脸–衣物/头发 +0.07 stops	先靠亮度和距离分离，不要默认需要强虚化
光比 / 方向	key–fill 0.25 stops，右侧更亮帧 86%	主光固定在画面右侧、靠近镜头轴
色彩	chroma 11.0；高饱和区域主色：蓝 47%、洋红 28%、橙 17%	按实测方向调色，避免套用相反色调预设
节奏	123.0 BPM（每拍 0.488s），剪辑点到最近 onset 中位偏差 0.074s，40% 的剪辑点在 ±60ms 内	按拍点/乐句剪辑，保留短促标点

器材未知时的起始设置

部分	起始设置
机身	横幅约 4:3（1450×1080），60p，快门 1/120
镜头	先用 35mm 全画幅等效；近景按脸高和空间后退/靠近，手机优先用主摄
光圈 / ISO	f/2.8–f/4 起步；ISO 以脸部斑马/波形校准，不固定套数值
对焦	人脸/眼部 AF；相位响应低或脸框很少的镜头，优先手动锁焦并留安全距离
稳定器	水平移动用 PF，带俯仰用 PTF，强运动进入后落稳用 Lock/高平滑 PTF
灯光	90cm 以上柔光箱/窗光；画面右侧、略高于眼睛；从 20–30% 功率开始

镜头表

#	时间 / 时长	景别	脸高	距离变化	趋势	相位支持的方向	相位响应
1	0.00–0.42s / 0.42s	近景	24.9%	14.0%	settle->move	右移	0.96
2	0.42–1.23s / 0.82s	中景	14.1%	92.0%	move->settle	右移、下压	0.80
3	1.23–1.80s / 0.57s	近景	30.0%	10.0%	move->settle	右移、下压	0.97
4	1.80–2.27s / 0.47s	宽景/全身	7.4%	0.0%	move->settle	右移	0.97
5	2.27–2.73s / 0.47s	中景	13.0%	20.0%	steady	右移、下压	0.96
6	2.73–3.77s / 1.03s	近景	24.9%	-15.0%	move->settle	下压	0.97
7	3.77–4.50s / 0.73s	中景	13.0%	-40.0%	move->settle	下压	0.97
8	4.50–5.50s / 1.00s	近景	24.3%	-31.0%	move->settle	左移	0.96
9	5.50–6.27s / 0.77s	近景	35.3%	-29.0%	move->settle	左移、下压	0.85
10	6.27–6.28s / 0.02s	无脸/闪切	—	—	steady	相位响应低，方向不可靠	0.00
11	6.28–7.27s / 0.98s	中景	8.7%	0.0%	move->settle	左移、下压	0.98

逐镜头复刻提示

镜头 1 · 0.00–0.42s · 近景




实测：脸高 23.5%→26.8%，距离变化 14.0%，头部中心 x 34.0%→31.0%、y 19.0%→21.0%；运动趋势 `settle->move`，相位响应 0.96。

可复刻为右移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 2 · 0.42–1.23s · 中景

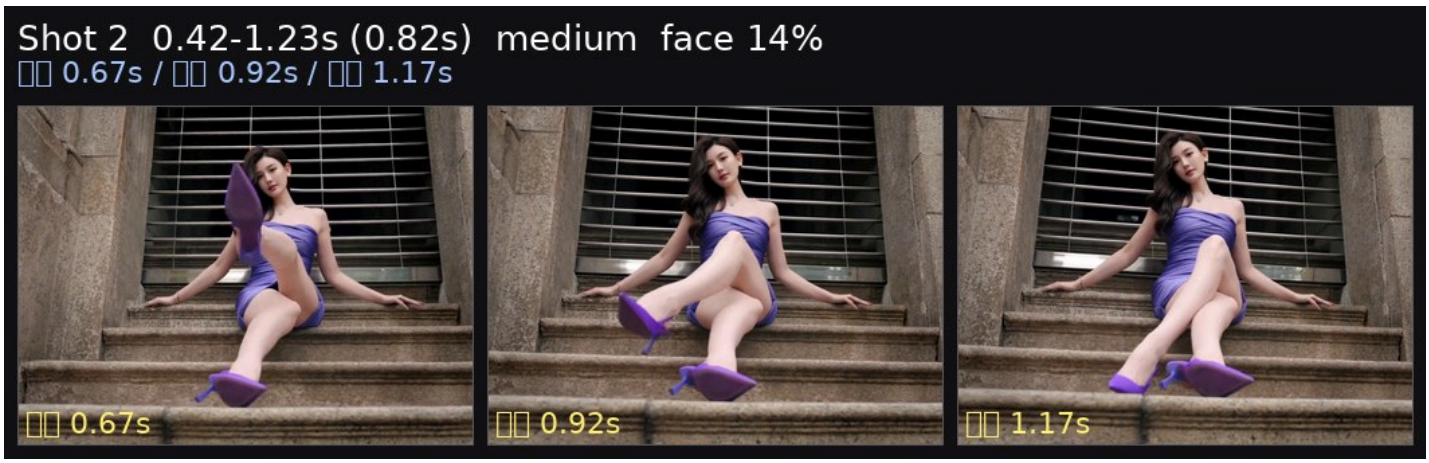


实测：脸高 10.3%→19.8%，距离变化 92.0%，头部中心 x 60.0%→60.0%、y 25.0%→46.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.80。

该镜头标记为 `face rarely detected`，只应作为剪辑标点；不要据此推断人物动作或镜头方向。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 3 · 1.23–1.80s · 近景

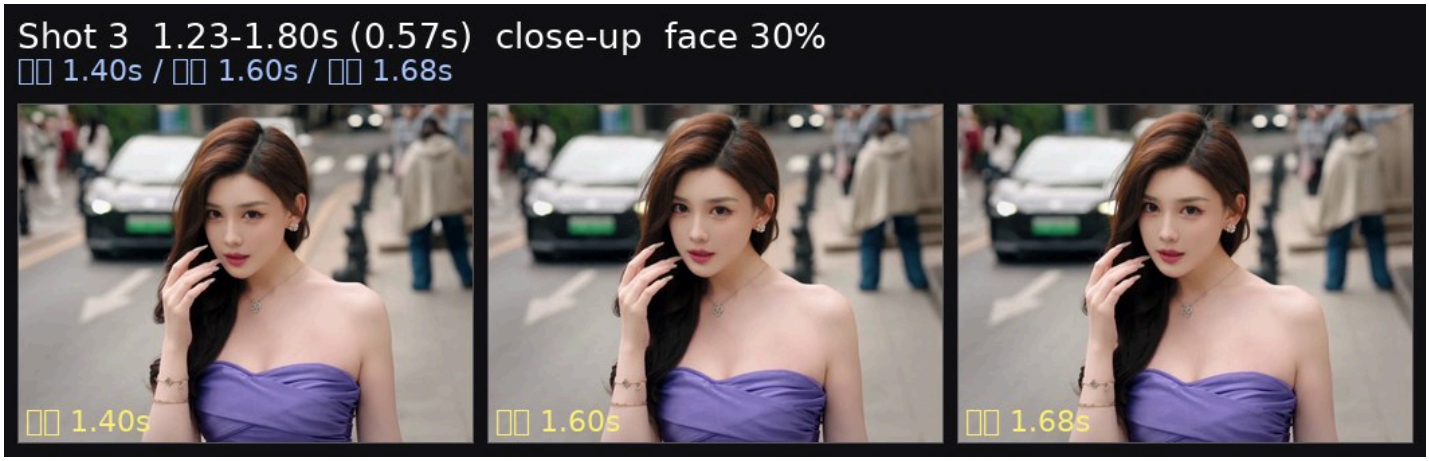

实测：脸高 28.2%→31.0%，距离变化 10.0%，头部中心 x 49.0%→47.0%、y 37.0%→35.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.97。

可复刻为右移、下压；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 4 · 1.80–2.27s · 宽景/全身



实测：脸高 7.5%→7.5%，距离变化 0.0%，头部中心 x 47.0%→47.0%、y 30.0%→31.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.97。

可复刻为右移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 5 · 2.27–2.73s · 中景




实测：脸高 12.6%→15.1%，距离变化 20.0%，头部中心 x 61.0%→57.0%、y 24.0%→21.0%；运动趋势 `steady`，相位响应 0.96。

可复刻为右移、下压；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 6 · 2.73–3.77s · 近景

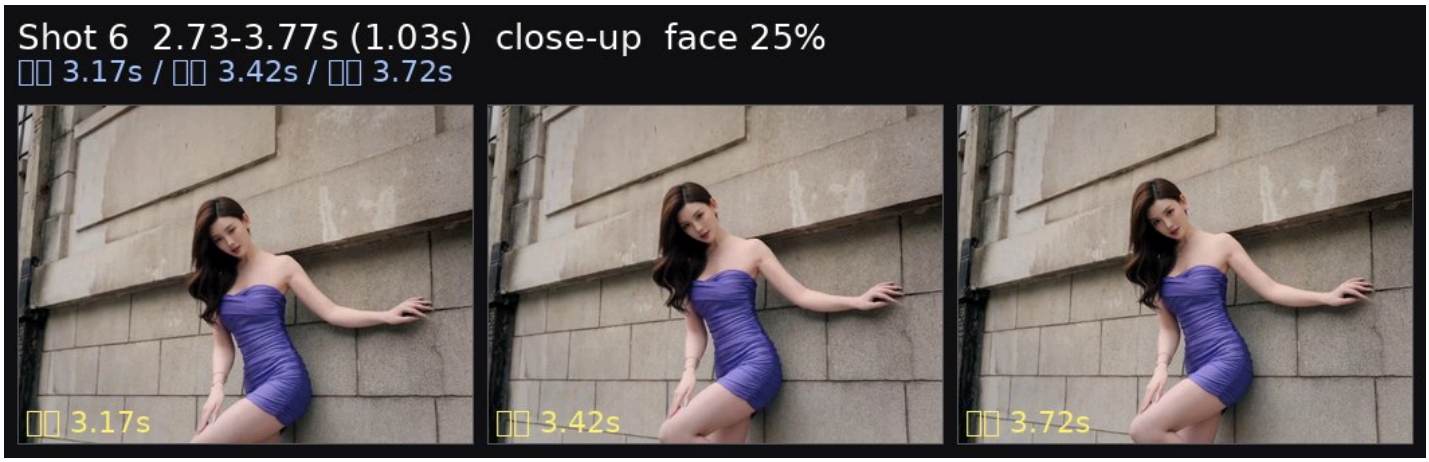


实测：脸高 23.9%→20.4%，距离变化 −15.0%，头部中心 x 35.0%→34.0%、y 78.0%→66.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.97。

该镜头标记为 `face rarely detected`，只应作为剪辑标点；不要据此推断人物动作或镜头方向。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 7 · 3.77–4.50s · 中景

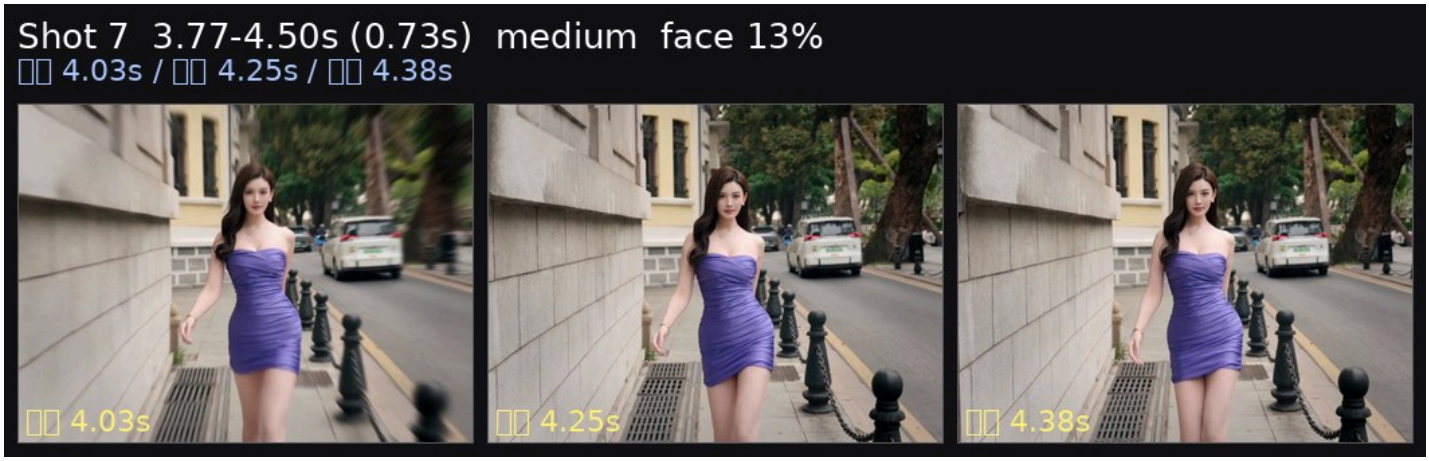


实测：脸高 17.6%→10.5%，距离变化 −40.0%，头部中心 x 46.0%→53.0%、y 39.0%→28.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.97。

可复刻为下压；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 8 · 4.50–5.50s · 近景

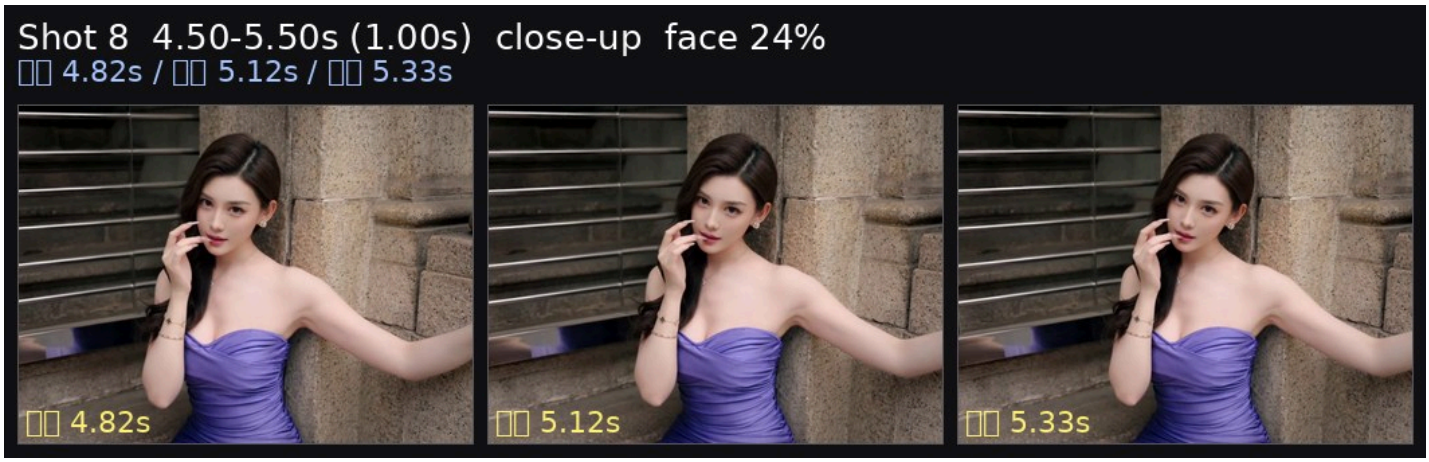


实测：脸高 35.2%→24.3%，距离变化 −31.0%，头部中心 x 46.0%→52.0%、y 75.0%→33.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.96。

可复刻为左移；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 9 · 5.50–6.27s · 近景

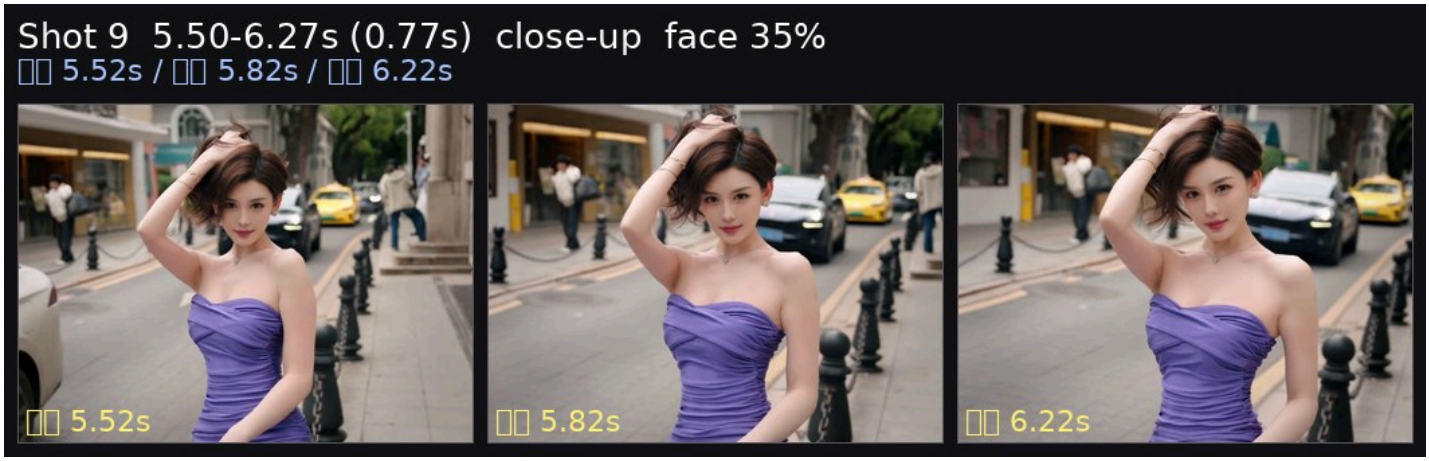

实测：脸高 35.5%→25.1%，距离变化 -29.0%，头部中心 x 48.0%→53.0%、y 78.0%→65.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.85。

可复刻为左移、下压；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 10 · 6.27–6.28s · 无脸/闪切

实测：脸高 ——→—，距离变化 —，头部中心 x ——→—、y ——→—；运动趋势 `steady`，相位响应 0.00。

该镜头标记为 `flash/single-frame`，只应作为剪辑标点；不要据此推断人物动作或镜头方向。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

镜头 11 · 6.28–7.27s · 中景



实测：脸高 8.7%→8.7%，距离变化 0.0%，头部中心 x 58.0%→59.0%、y 33.0%→21.0%；运动趋势 `move->settle`，相位响应 0.98。

可复刻为左移、下压；方向来自全局相位相关，仍需现场取景复核。

项目	建议
焦段 / 快门	35mm 等效起步 / 1/120；景别以脸高为准
距离	通过脸高对齐；水平全画幅约 3m 的宽景、约 1.5–2.5m 的中近景作为起点
稳定器	依据上表方向选择 PF/PTF；`move→settle` 镜头最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧
关键点	先复刻时间长度、景别和落点，再调整人物动作；不要把低响应相位当成确定机位运动

灯光拆解与校准

面部平均 148/255（58%），背景 130/255；主体比背景高 +0.21 stop。左右差 0.25 stop，画面右侧更亮帧占 86%，上下差 +0.09 stop；头发比脸暗 1.39 stop。

```
环境/背景
    [画面右侧大柔光/窗光]  →  人物  →  摄影机
                略高于眼睛，固定同一侧
```

校准步骤：

1. 按原视频画幅和帧率架位；快门先设为上表值。
2. 主光放在人物画面右侧 30–45°，从 20–30% 功率开始。
3. 调到脸部 55–60 IRE，背景中位比脸低约实测值。
4. 复核左右差和头发暗部；不要为了补亮而把主光换到左侧。
5. 对相位响应高的 `move→settle` 镜头，最后 0.3–0.5s 留稳定尾帧。

节奏与调色

音频为 123.0 BPM、每拍 0.488s；镜头长度对应约 0.9、1.7、1.2、1.0、1.0、2.1、1.5、2.0、1.6、0.0、2.0 拍。剪辑点到 onset 的中位偏差为 0.074s，40% 落在 ±60ms 内。复刻时优先保持短镜头密度和长镜头落点。

整体 chroma 11.0，高饱和区域主色为 蓝 47%、洋红 28%、橙 17%。

- 低 chroma 视频：控制饱和度，不要把肤色和环境推得过艳。
- 高光/阴影按测量保留：平均 clip_hi 0.0%，clip_lo 3.5%；不要用大幅 S 曲线覆盖细节。
- 阴影与高光的 Cb/Cr 符号决定色轮方向；若实拍没有对应环境色，先保持中性再轻推。

失败模式

现象	原因/修正
宽景被拍成近景	先锁脸高百分比，再选焦段；不要只按镜头名称判断景别
运动镜头不稳	运动起点和落点没有预留；增加起步前和结束后的稳定尾帧
左右光感跳变	主光换边；固定在画面右侧，填充只做微调
画面颜色相反	参考 grade 的 chroma 和主色，不要套相反的 teal/orange 预设
低响应镜头被误判为摇移	只报告运动量和构图变化，方向留作现场选择

数据来源

- `.agents/skills/short-video-analysis/scripts/analyze.py all`：probe、cuts、frames、grade、audio、light、shots。
- `.agents/skills/short-video-analysis/scripts/make_strips.py`：代表帧与逐镜头三联条带；单帧镜头使用临时保护副本避免补帧循环，原技能文件未修改。