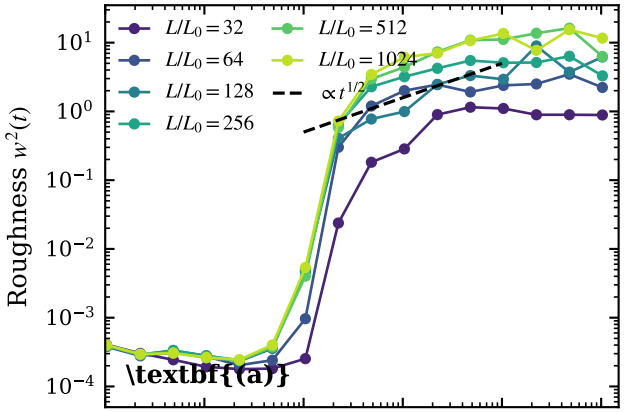
$L/L_0 = 32$
$L/L_0 = 64$
$L/L_0 = 128$
$L/L_0 = 256$
$L/L_0 = 512$
$L/L_0 = 1024$
$\propto t^{1/2}$
Roughness $w^2(t)$
Time t
\textbf{(a)}

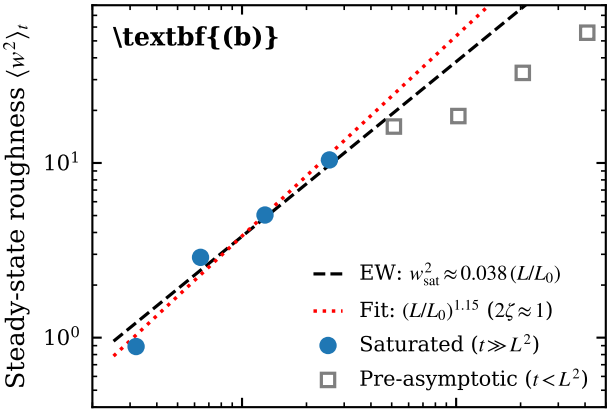
\textbf{(b)}
Steady-state roughness $\langle w^2 \rangle_t$
EW: $w^2_{\rm sat} \approx 0.038\,(L/L_0)$
Fit: $(L/L_0)^{1.15}$ $(2\zeta \approx 1)$
Saturated $(t \gg L^2)$
Pre-asymptotic $(t < L^2)$
L/L_0