Brit 波尔德

波尔德空气净化器使用说明书 Brit Air Purifier Instruction Manual



适用型号: KJ310F-C02

此款机器为一机两用机型:可选用强力去醛去味功能或者选用加湿功能;原厂装机为活性炭滤网(强力去醛去味),当需要启用加湿功能时,只需将活性炭滤网换装为加湿滤网。(注意:水壶只能在使用加湿滤网的时候加水)

衷心感谢您购买Brit波尔德空气净化器。操作之前,请仔细阅读使用说明书,以便正确地使用空气净化器。请将使用说明书保存好以备参考。

欢迎使用



感谢您选择波尔德!

请马上关注波尔德服务号,按以下步骤填写售后资料,即可获得两年整机保修服务。

1、关注



微信扫一扫左侧二维码

或按 "+"号搜索"波尔德空气净化器"加关注

注:请选择带"🗸"认证的服务号

2、会员中心



点"会员中心"选择顾客登陆 请认真填写相关资料,然后提交即可完成注册。 更多优惠请留意波尔德微信商城!

目 录

●安全注意事项1-2
(这是有关安全使用的重要内容)
●警告1-2
●注意2
●产品简介
●前面
●后面
●水壶、水盆4
●活性炭滤网、加湿滤网
●操作屏5
●显示屏5
●安装说明
●装箱清单6
●脚轮安装6
●滤网安装6-9
●使用加湿功能9-10
●选择合适的摆放位置10
●使用说明11-12
●启动11
●模式选择11
●等离子杀菌功能11
●童锁功能12
●定时设定12
●遥控器12
●加水指示 12
●滤网更换
●保养和维护14
●本体14
●水壶14
●水盆
●常见故障
●规格参数
●净化原理
●保修卡

安全注意事项



(必须阅读并切记这些安全注意事项)

为了能安全使用本公司的产品,在本说明书以及产品上进行了各种各样的图例标识。请在 对其内容充分理解的基础上阅读说明书,并遵守相关的记载事项和内容。

- 无视图例标识内容,由于错误使用或 操作可能会产生的后果,区分如下:
- 请予遵守的相关内容,说明如下:

○ 表示"不允许做的内容"

- ↑ 警告 表示 "有可能会引起死亡、 重伤的内容"
- 表示"必须要做的内容"
- ⚠ 注意 表示 "有可能会引起受伤、 财产受到损害的内容"

↑警告

电源线・电源插头



- ●电源线、插头若有破损、插入电 源插座若有松懈时,请勿使用。
- 请勿使电源线受伤破损。
- 请勿对电源线讲行任意的弯曲、 拉拔、扭转、束扎等加工。
- 请勿在其上承载重物或夹压。
- 请勿将机器电源线靠近加热的表 面。
- 请勿使用潮湿的手去插拔电源线。

必须实施

- ●请务必使用交流220V 50Hz电源。
- ●发生异常时(有烧焦等异味时), 请务必停止运行并拔下电源插头, 与相关销售商或波尔德售后服务 中心联系。
- ●对电源插头或插座上的积尘应定 期清扫。
- ●在维护保养、点检、移动时请务 必停止运行,拔下电源插头。

本 体



请勿自行擅自对机器进行改造、 **埜I** 分解、修理。

> 需要修理时,请与销售商店或波 尔德的售后服务中心联系。

●请勿将手指、棍棒等插入(伸入) 讲出风口。



●机器上请勿放置茶杯等,避免水 直接进入机器内部。



- ●请避免在幼童手所能触及范围内使用。
- 请勿在室外使用本机器



△注 意

电源线・电源插头



请务必手握插头拔下电源线。

必须实施

●长时间不使用时,请务必将电源插 头从插座 上拔下。

使用时



- ・请勿用汽油、化学药剂等溶剂擦 禁止拭。请勿喷洒杀虫剂。
 - ◆本机适用于非工业环境下的空气 净化,禁止在易燃、易爆环境下使 用机器。
 - 请勿放在可燃性物体、点燃的香 烟、点香等附近。
 - ●在使用室内熏蒸型(冒烟型)的 杀虫剂时,请不要运行空气净化器。 机器内部若有药剂成份蓄积,之后会随着机器 的开启从出风口放出。因此使用杀虫剂以后, 请讲行充分换气。
 - ●请不要在浴室、湿气多、有水的 场所使用。



- 请勿添加芳香剂。
- 请勿放在不稳定的场所。请勿在倾 斜、不稳定、高的地方放置。
- 请勿饮用水壶内的水。
- ●请勿坐在或靠在空气净化器上,或 者在机器顶部放置物品。
- 请绝对不要在本机以外的场合使用 加湿滤网。
- ●请勿用干美术品、学术资料等的保 存,请勿用于业务等特殊用途。 (是引起保存品品质低下的原因)
- ●移动时,如水盆、水壶中有水, 必须实施 请先取下,然后双手抓紧本体 侧面的把手,水平移动。请勿 倾斜摇晃机器。
- ◆本机只能竖立摆放使用。
- ●对水壶内的水,请每天更换一次。 始终保持清洁, 定期地进行维护保养。

产品简介

产品各部分名称








选配滤网

此款机型可选配一个加湿滤网,当不需要 强力去醛时可换装加湿滤网。



部件介绍

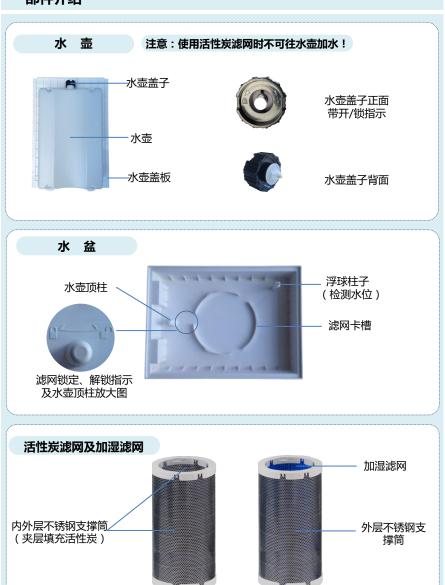



控制面板 风量增加/减少键 时间设定增加/减少键 睡眠模式开/关键 自动模式开/关键 和器启动/停止键

显示屏

告知室内的空气污染状况(PM2.5)·温度·湿度的情况



离子: 等离子杀菌启动

缺水:运行加湿功能时,水壶缺水提醒

滤网:滤网更换提醒

定时:机器运行时间启动,数值范围1-24H

童锁:童锁功能启动 自动:自动模式启动 睡眠:睡眠模式启动

风速:风量大小指示,12档风量

PM2.5监测器:

显示室内PM2.5的净化情况,数值随机器对空气的净化情况不断发生变化,工作峰值指机器每次启动后的室内PM2.5最高数值。

当前温度、湿度显示:

显示室内温度、湿度情况。显示范围18%-98%,人生活在湿度指数为50-60的环境中最舒适,可根据情况是否运行加湿功能。

安装说明

使用前的准备(请务必在电源插头插入插座之前进行)



装箱清单















机器 (含电源线)

滤网

说明书 遥控器 (含保修卡)(含电池)

脚轮

合格证

脚轮安装

脚轮可以根据个人需要选择是否安装。 请用拆箱后的纸皮铺垫在地上 侧放或平放机器 脚轮对准插脚并稍微用力插入,直到脚 轮卡紧入位,发出"咔嗒"声。



滤网安装

请务必将放在本体内滤网的外包装塑料袋拆除,并将滤网 重新安装在机器上。

滤网放置位置指示:




(活性炭滤网)

滤网盖板 (HEPA滤网) 水壶盖板

机器背面

左右侧滤网安装

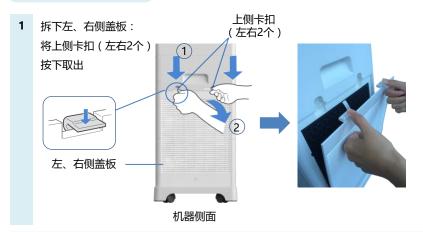


2 将左右侧滤网从本体中取出,并去掉塑料袋。



3 请将"左、右侧组合滤网"的黑色 一面朝向外侧进行安装,方向装反 的话,将影响净化效果。



4 将左右侧面板装回本体: 将左右侧面板下侧对准本体的卡槽, 旋转上部至卡扣卡住。






1 拆下滤网盖板: 将上侧卡扣(左右2个) 按下取出



上侧卡扣

(左右2个)

2 将HEPA滤网从本体中取出,并去掉塑料袋。



3 水平插入HEPA滤网,并装上盖板:



活性炭滤网安装


1 拆下水壶盖板: 将上侧卡扣(左右2个) 按下取出



水平抽出水盆,解锁,取出活性炭滤网,并去掉塑料袋注意:活性炭滤网外部可能会粘附有少许活性炭粉末



3 将活性炭滤网安装在水盆的卡槽上,上锁,将水盆推入本体



4 将水壶盖板及水壶安装在本体内: 将水壶倒置(水壶盖子朝下),水壶盖板底边对准本体的卡槽插入,旋转上部至卡扣卡住。



安装完毕 机器可以启动了!



使用加湿功能:加湿滤网安装及水壶加水

运行加湿功能的时候,用选配的加湿滤网替换掉活性炭滤网,并与水壶配套使用。

1 替换并安装加湿滤网

方法与上面活性炭滤网的安装一致


注意:活性炭滤网不使用时,请用塑料袋封装保存。





水壶盖子朝上,旋转拧开水壶盖子,加水。

建议使用纯净水,如使用自来水,因各地水质不一,可能会形成水垢,需及时









注意:请不要直接在水盆里加水,另外40°C以上的热水、化学药品、脏污之水、芳香剂、洗涤剂等加入以后,可能会引起本体的变形、故障等。

3 加水完成后请关闭水壶盖子,并将水壶倒置(水壶盖子朝下),确认是否有水泄露; 对附着在水壶周围的水滴,请务必擦拭干净。

将水壶盖板安装回本体上。










选择合适的摆放位置

由于风是从机器两侧进入,顶部吹出,为了获得最佳的空气循环效果,请保证空气净化器的放置范围,离开墙壁或物体60cm-80cm之内,放置的位置越居中越好。通常而言,机器越靠近空气污染源,室内的空气净化效果越好。



约60cm-80cm


- ●为了避免翻到、水的溢出......请将空气净化器放置在平稳安定的地方。
- ●为了避免变形、变质、变色......请勿将空气净化器放置在阳光直射或取暖器的附近。
- ●为了避免故障的发生......请避免纸屑、塑料袋子、窗帘等遮盖空气吸入口或吹出口。

使用说明

运行方式



启 动







轻触启动/停止键



显示屏亮,机器开始运行

模式选择

诵讨调整风量达到调节净化速度的目的

自动模式:机器根据检测到的空气质量情况自动调节净化速度 机器启动时自动进入自动模式 在其他模式下,轻触"自动"键,机器即进入该模式



睡眠模式:机器低速运转,充分保障您的宁静空间 2 轻触"睡眠"键,机器即进入睡眠模式 背光灯根据外界光线亮暗程度自动调整亮度



嘀♪

手动模式:12档风速,选择您喜欢的风量 轻触"风速+"或"风速-"键,按需选择风量大小 长按"风速+"或"风速-"键5秒,可快速调整



等离子杀菌功能

空气质量较恶劣或潮湿天气细菌容易滋生时可长期启用该功能

轻触"离子"键,启动等离子杀菌功能

有效杀灭细菌、病菌、霉菌等,可有效减少HEPA滤网上面的细菌等残留 自动模式下,机器将根据实际情况自动开、关等离子杀菌功能



释放离子








对细菌发挥作用

形成水返回空气中

童锁功能

长按"童锁"键5秒,启动童锁功能,显示屏显示童锁图标, 其他按键停止作用。





定时设定

1 启动定时

轻触 "定时"键,进入定时模式,机器默认2小时,到达设定时间后将自动关闭。



2 定时时间设定

长按"定时"键5秒进入时间设定,轻触"风速+"、"风速-"选择您所需的机器工作时间,再次轻触"定时"键即完成时间设定,机器在到达设定时间后将自动关闭。

遥控器

除了操作面板,Brit空气净化器还配备了手持的遥控器进行操作(见右图)。 使用时请将绝缘片拔除,

电池变弱时,传输效果会减弱,需要更换电池,电池规格CR2025, ^{绝缘片}电池仓在最底端,轻推盖子,滑开电池仓,即可更换新电池。





拔除

加水指示

水壶内的水没有了,缺水"图标将闪烁,请向水壶内加水。

●机器缺水运行,"缺水"图标将不断闪烁,但不影响机器净化功能。

使用上的注意事项

- 请勿在滤网没有安装的情况下使用 (将无法获得净化效果) 。
- 不使用加湿功能的时候,请将水倒掉(易引起霉菌等杂菌繁殖)。
- 移动空气净化器时,请取下水壶和水盆。
- 在有可能发生冻结的情况下,请倒掉水壶和水盆内的水。



滤网更换

☆ 警告 在更换滤网时,请务必停止运转,并从电源 插座上拔下电源插头。为避免触电和受伤,请勿用湿手插入或拔出插头。





活性炭滤网

左、右侧复合滤网、活性炭滤网、HEPA滤网的更换

左、右侧复合滤网、活性炭滤网、HEPA滤网由于无法水洗,请定期更换。 机器配备有滤网更换提醒功能,当液晶显示屏上"滤网"字样图标闪烁时,需要更换滤网。

更换时请注意: ● 为了不弄脏周围环境,请用报纸铺垫。

- 请根据零售滤网里面的操作说明书进行更换。
- 根据居住地区的垃圾分类方法丢弃滤网。
- 这三种滤网为消耗品,保修期内也要收取费用。

※ ※ 滤网更换完成后须消除闪烁提示:插上电源,在待机状态下(即不开机),长按"自动"键直至听到7下"嘀"声再松开按键。

加湿滤网的更换

- ●由于水质的不同加湿滤网的寿命也会有所不同。如出现下列情况时请进行更换。
 - ① 进行了维护保养也无法去除水垢和异味。
 - ②变色(黑色、黄色)或脏污很严重。
 - ③加湿滤网上面附着白色块状物。
 - ④伤痕或变形很严重。
- 废弃旧的加湿滤网时,请按照居住地区的垃圾分类方法进行处理。
- 加湿滤网为消耗品,保修期内也需要收费。



保养和维护

为了能洁净长久地使用,请定期进行维护和保养。 在维护保养时,请务必停止运转,并从电源插座上拔下电源插头。为避免触电和受伤,请勿用湿手插入或拔出插头。



本体(2个月1次)

空气净化器表面请用柔软的布擦拭。

脏污很严重时,请用含水或温水(40℃以下)的柔软的布擦拭。

注意: ● 不可用水清洗本体。

● 挥发性物质或洗涤剂(挥发油、稀释剂、抛光粉、 酒精、石油等)会损伤制品。



水壶 (每次加水时)

※ 水壶无须从水壶盖板上拆下

先在水壶中加入少量水,并在盖子紧闭的状态下摇晃清洗。 清洗后对附着在水壶周围的水滴,请务必擦拭干净。

● 脏污难以祛除时,请使用白醋或稀释过的厨房用合成洗涤剂。 (请仔细清洗干净,保证没有洗涤剂残留)



水盆(每次加水时)

※ 维护保养时,请勿弄丢浮球

- 水盆有脏水时,内部因有水垢黏糊时,请进行维护保养。
- 进行维护保养时,水可能会溢出,请在下方垫好铺垫。
- 细节部分请用棉棒或牙刷等洗去脏污
- 水垢难以祛除时,倒入少量白醋或厨房用洗涤剂放置30分钟后,用清水漂洗2-3次,如果不漂洗干净,可能会导致洗涤剂气味残留、主机变色等问题。





※如因未遵守以上的注意事项以及其它的正确使用方法而导致机器故障,本公司将不承担质量责任。

常见故障

下列情况有的并不是故障,在委托修理之前请再次进行确认和检查。

表现	排查
机器通电没反应	1、滤网盖板是否可靠的安装。滤网盖板未安装或安装不正确,机器将自动断电保护。2、正常情况下,机器通电后将发出"哗啵"声响,如通电后无反应,请更换另外的插座尝试,如仍无反应,请与波尔德售后服务商联系。
机器通电后发出噪音	滤网还在包装袋里面吗? 请把滤网从包装袋里面取出后安装回本体。

规格参数

功能/型号	KJ310F-C02
外形尺寸 (mm)	700×330×330
重量 (kg)	13.8
颗粒物CADR(m³/h)*	301
甲醛CADR (m³/h) *	56
噪音dB(A)	65
适用面积(m³)	21-36
额定功率(W)	60

^{*}根据送检第三方检测测得,参照GB/T18801-2015

净化原理

本机器主要采用复合滤网净化技术:其中,颗粒物去除主要通过左右侧滤网及HEPA滤网去除; 甲醛、苯等TVOC气体主要通过活性炭吸附、催化分解;细菌等微生物主要通过等离子杀菌。

详细情况请向波尔德售后服务中心联系 全国服务热线: 400-090-2155



保修卡

保修说明

- 本保修卡请用户妥善保管,以作维修凭证。
- 保修期限自购买之日起十二个月内。
- 保修产品在保修期内,在正常使用和维护的情况下,产品本身出现质量问题,发生故障的,经查验属实,本产品将提供免费修理及更换零件。
- 耗材类不在免费保修范围(如滤网等)。

以下情况恕不保修

- 产品因错误安装,操作而导致其损坏的。
- 非本公司的技术人员维修、改动、改装、用户自行更换产品内任何部件的。
- 产品编号被涂改或与本证所列不符合的。
- 疏忽使用或被水、或其他物质渗入产品造成破损的。
- 意外事件自然灾害导致的故障或损伤的。

客户信息

客户姓名	客户电话
客户地址	
产品型号	
购买日期	
温馨提示:	在要求提供免费服务时,您必须出示该有效保修卡; 请您务必在购买产品时要求店员填好保修卡并盖上印章; 保修范围外的修理服务,将按规定收费。

版本:B01

Brit

中国服务热线:400-090-2155 深圳市波尔德环境科技有限公司

地址:广东省深圳市光明新区雪仙丽科技园

官网:www.boerde.cn







官方网站