
《枠 連装鬼目ナット 取付要領》

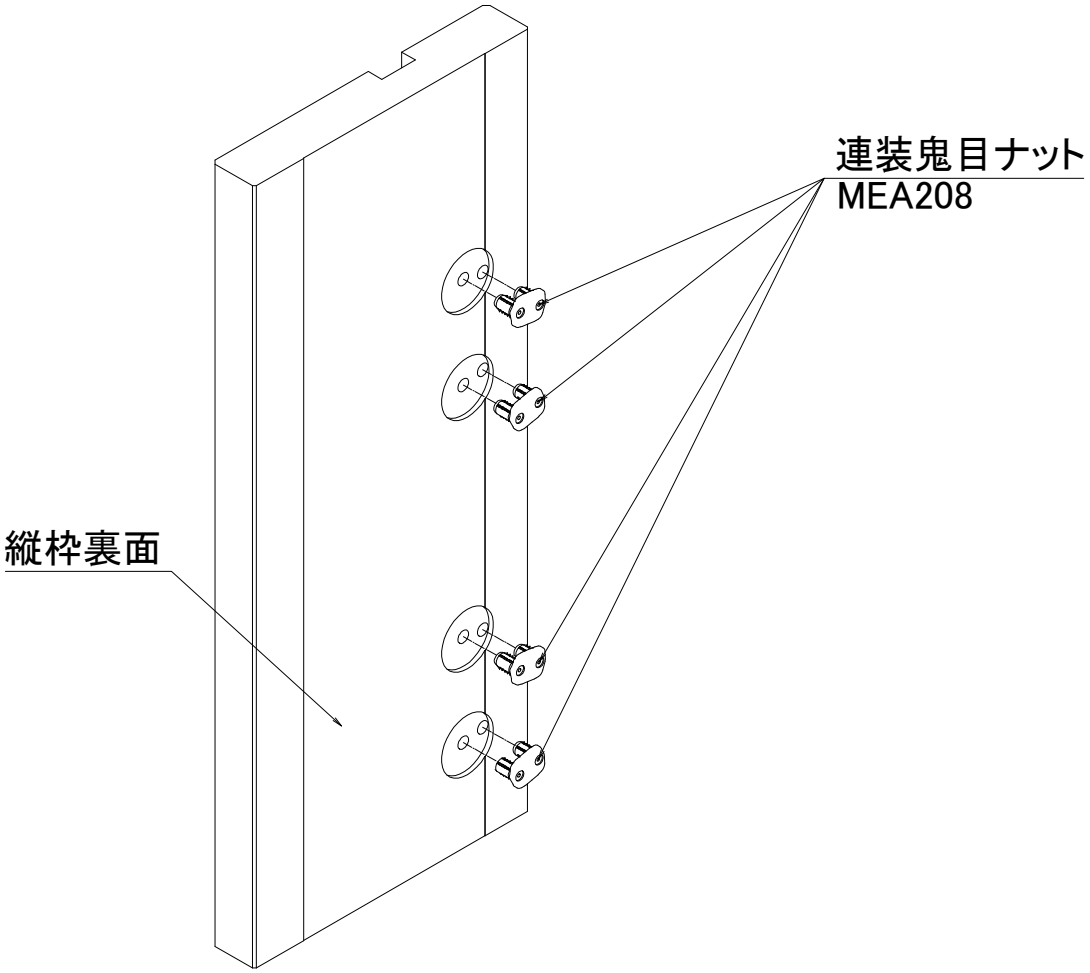

注）1. 左右縦枠それぞれ裏面4か所に連装鬼目ナットを叩き込み、または圧入する事。
2. 連装鬼目ナットが縦枠裏面から出っ張りなき事。
3. 部品番号は最終枝番を使用の事。

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

尺度		日付	17/01/10	承認	黒石	検図	梶原邦彦	加地謙一	設計	三日月裕美	製図	三日月裕美
角法	三角法			名称	H094 17ラシッサ 室内用窓 一般窓 両開き窓 枠 連装鬼目ナット 取付要領図							
株式会社 LIXIL				図番	H094U10010							

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
△			設指	
△			設指	
△		17/01/13	三日月裕美	設指 TJ-0069 新規出図

仕上	-	熱処	-	表処	-	公差	-

「株式会社ＬＩＸＩＬ使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

承認日：2017/01/13