
《 E部詳細 調整モヘア取付要領図 》


①モヘアをモヘアベースに入れる

モヘアベースの木口からモヘアをいれて、モヘアベースの長さに合わせてモヘアをカットする。

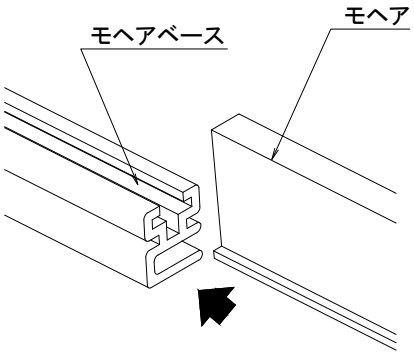


②モヘア付きのモヘアベースを中縦枠の溝に入れる

中縦枠の孔加工面にモヘアベースの溝がくるようにして、
ベースを中縦枠の溝の奥まで入れる。
注）中縦枠の溝、穴にバリ、キリコがないことを確認して、モヘアベース入れること

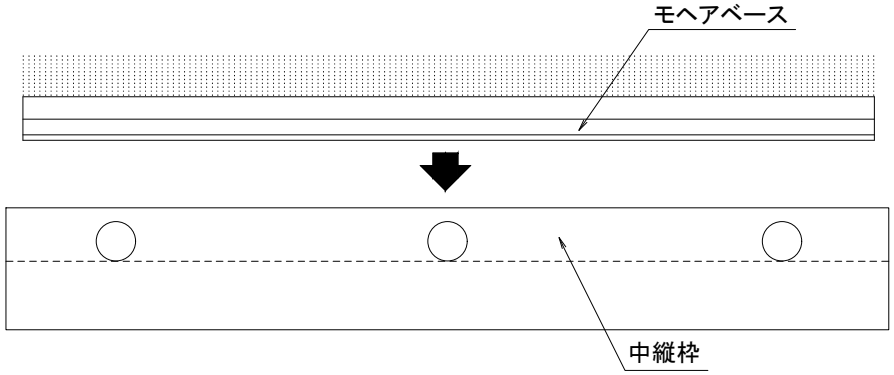


モヘアベース挿入向き

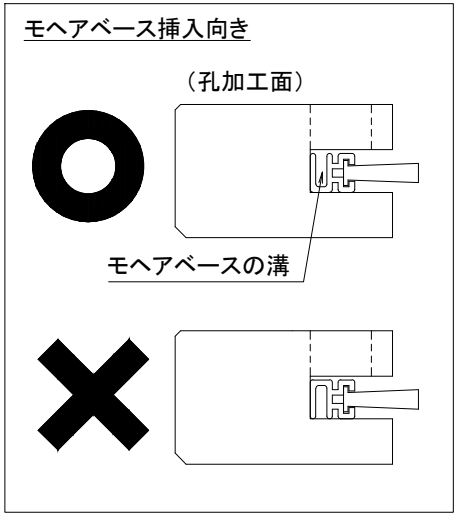


③モヘア調整カムを中縦枠の取付け孔に指で圧入する

モヘア調整カムの脚がモヘアベースの溝に入るように、モヘア調整カムの三角マークをモヘアの反対側にくるようにして指で圧入する。

注）1. モヘア調整カムの脚がモヘアベースに入っているか確認すること
①モヘア調整カムを回してモヘアが出入りする
②モヘアを引っぱっても抜けない
2. 必ずモヘア調整カムの三角マークがモヘアの反対側にくる状態で出荷すること

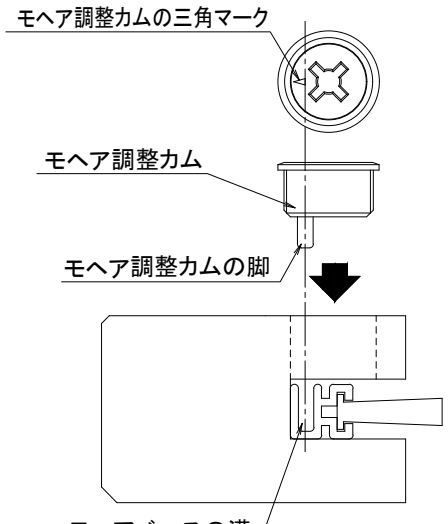


モヘア調整カム取付向き（出荷向き））
※向きを間違えると脚が折れて、モヘアが調整できなくなるため注意のこと

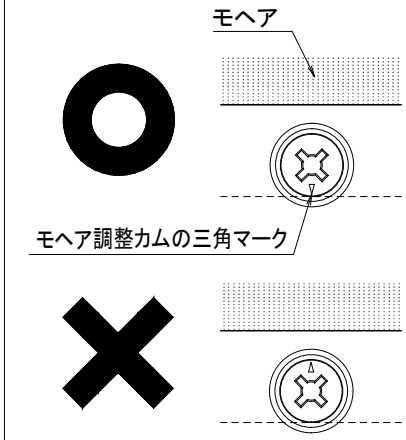


④中縦枠下部ピースを中縦枠の溝に取付ける

中縦枠の切欠きと下孔に合うように、中縦枠の溝の下部に中縦枠下部ピースを取付ける。

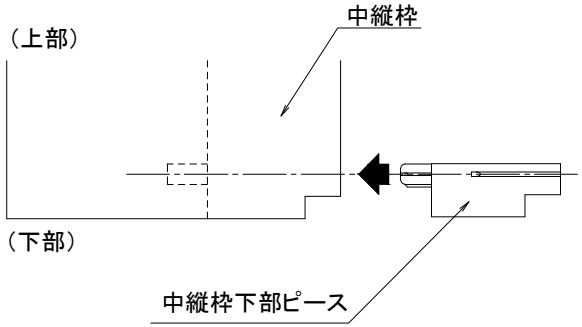

中縦枠下部ピース取付向き

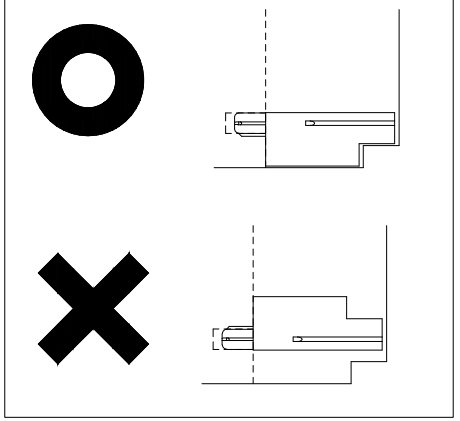

「株式会社ＬＩＸＩＬ使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

△	. .		△	. .		日付	16 . 09 . 22	承認	黒石	審査 鈴木荘右	作成 車文華
△	. .		△	. .		名称	H310 17ラシッサ V片引戸/2/3枚建/V引分戸 枠 調整モヘア取付要領図(E部)				
△	. .		△	. .							
△	. .		△	. .							
△	. .		△	17 . 02 . 03	TJ-0056 新規出図	図番	H310U10026				

株式会社 LIXIL

承認日：2017/02/03