


レールベースの両端部の2点の孔から鴨居にネジ固定する。
※鴨居に下穴が無い為、アルミの加工に合わせて直揉みすること。

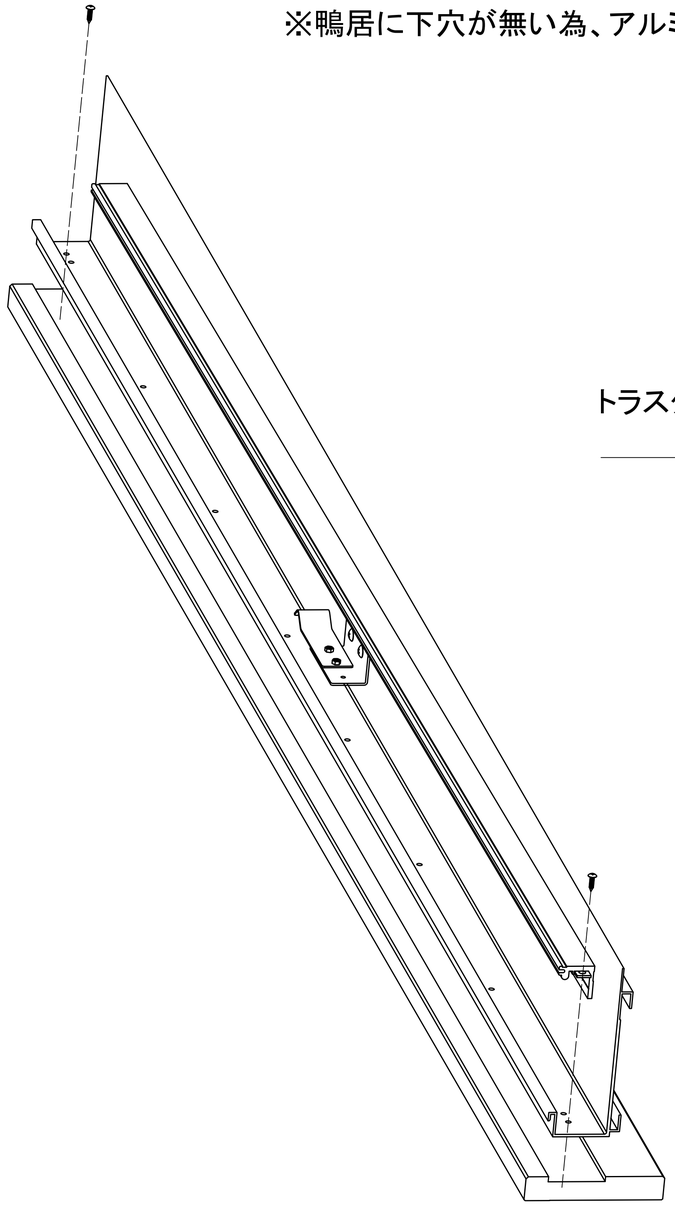

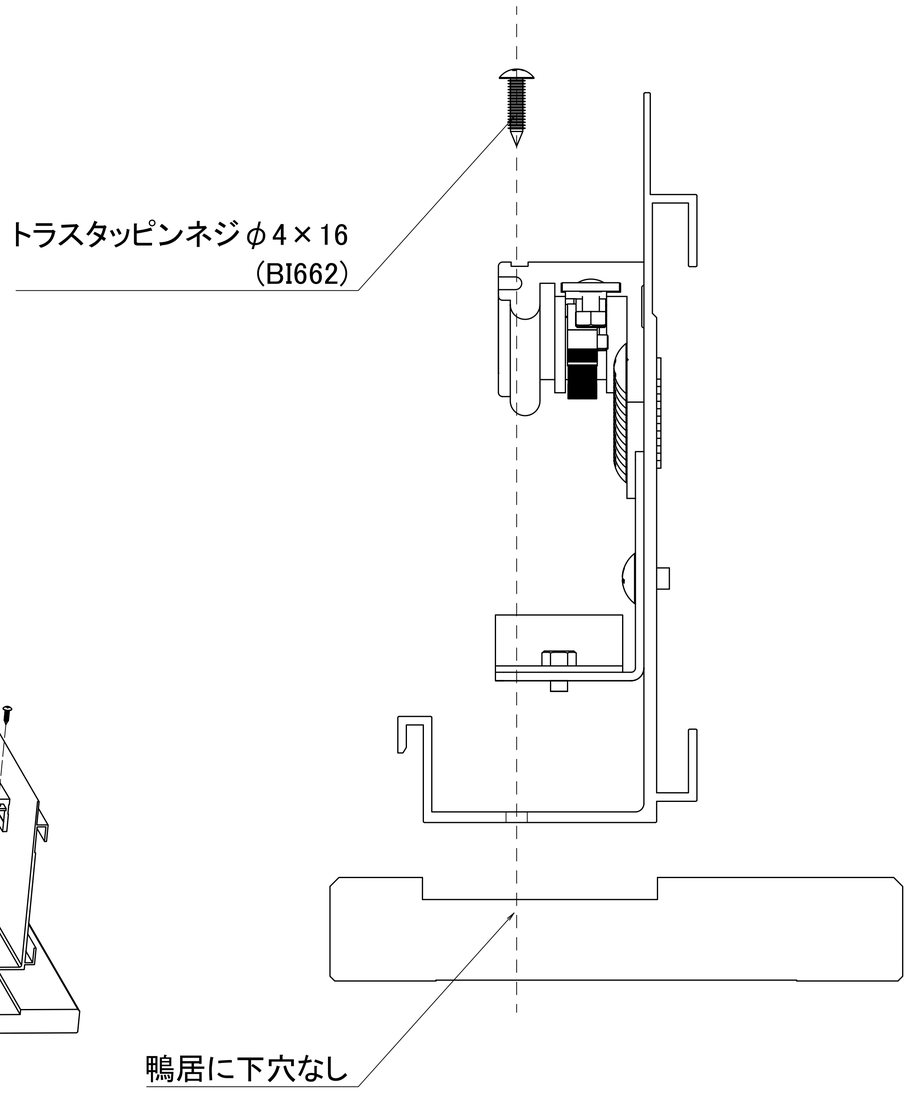

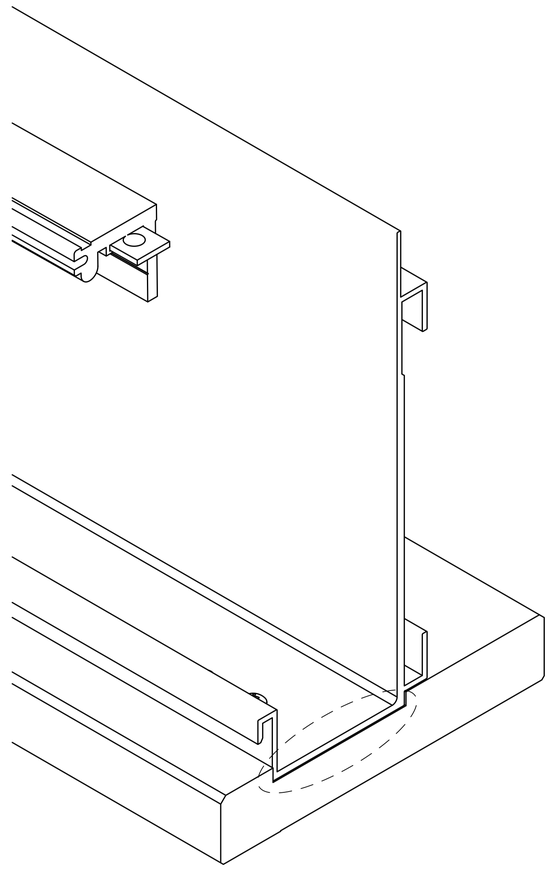

※鴨居の両端部からレールベースの飛び出し無きこと。

※本図は左勝手用を示す。右勝手用は本図と対称とする。
※部品番号は最終枝番を使用のこと。

「株式会社ＬＩＸＩＬ使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

仕上		熱処		表処		公差	

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
△				設指
△				設指
△		20/02/28	木下	設指 TJ-1684 新規出図

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

尺度		日付	20/02/08	承認	黒石	検図	鈴木荘右		設計	木下雅之	製図	木下雅之
角法	三角法	名称	H744 ラシッサUD(20高齢者向け建具) 上吊方式 片引戸 自閉機能 枠 レールベース取付け要領図									
株式会社 LIXIL		図番	H744U10007									

承認日：2020/03/13