

《H部詳細(埋込敷居スペーサー取付け要領図)》


片引戸/引分戸用

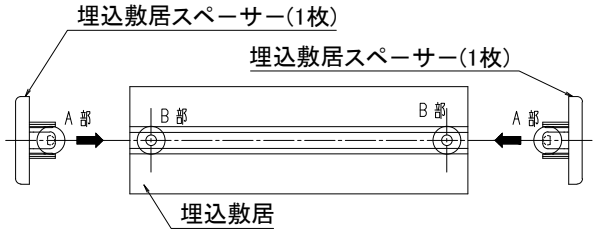


片引戸2枚建用(左勝手)

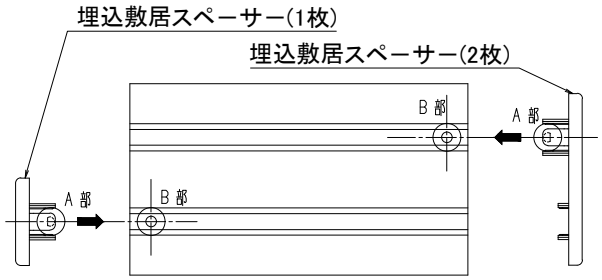


片引戸2枚建用((右勝手)

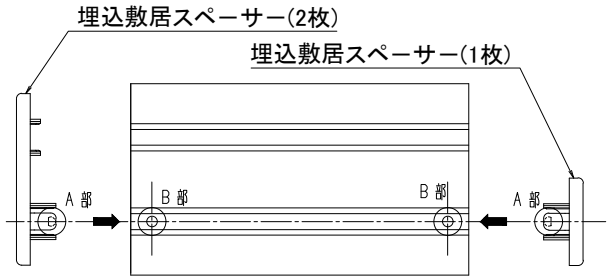


片引戸3枚建用(左勝手)

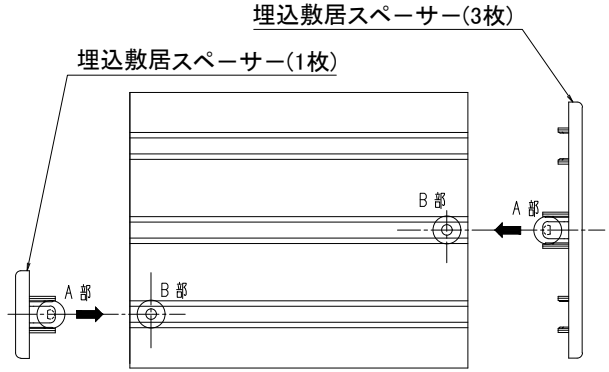


片引戸3枚建用((右勝手)

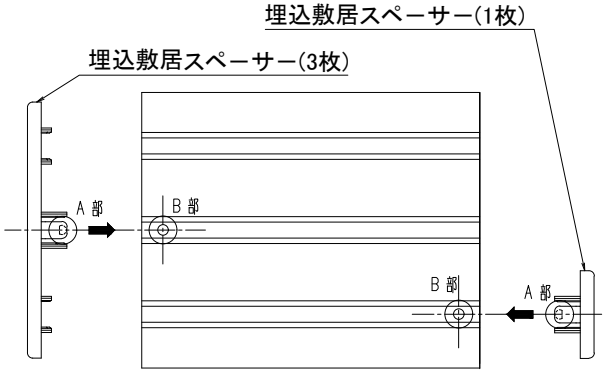

引違戸2/4枚建用

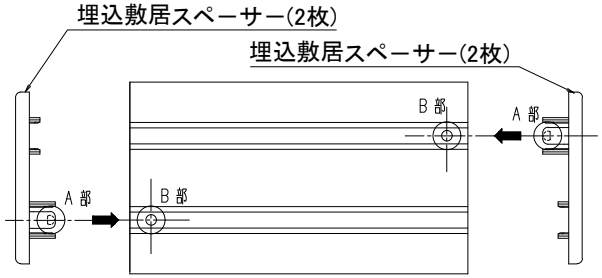

引違戸3枚建用

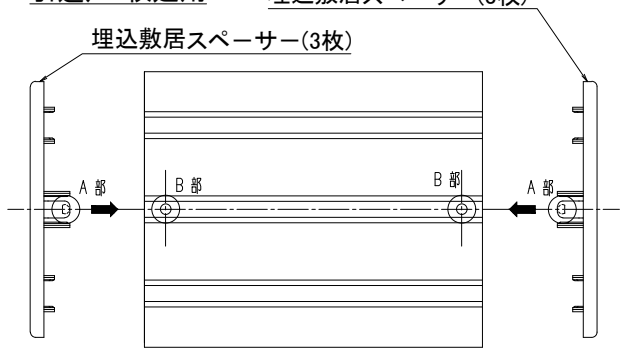

注)1. B部の孔にA部の爪が引っ掛かるまでスペーサーを差し込む。

「株式会社LIXIL使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

仕上	-	熱処	-	表処	-	公差	-

改訂 記号	年月日	担当	変更理由
△			設指
△			設指
△	17/02/03	車文華	設指TJ-0056 新規出図

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

尺度		日付	16/09/23	承認	黒石	検図	鈴木荘右	崔国栄	設計	佐藤淳一	製図	車文華
角法	三角法			名称	H310 17ラシッサ V引戸 枠 埋込敷居スペーサー取付け要領図(H部)							
株式会社 LIXIL				図番	H310U10029							

承認日:2017/02/03