


模块通识图




ttp223 触摸模块



4P 排针



4P 排母

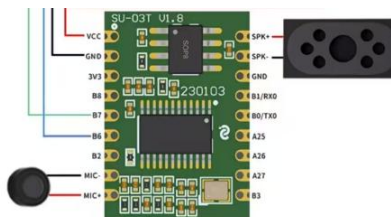

Su-03t 语音模块



两档三脚拨动开关



迷你升压模块



舵机




W25Q64 存储模块



mpu6050 模块



1.3 寸 OLED 模块



Tp4056 充电模块



AMS1117


(给开发板芯片辅助供电)



电解电容



502030
3.7v 锂电
池

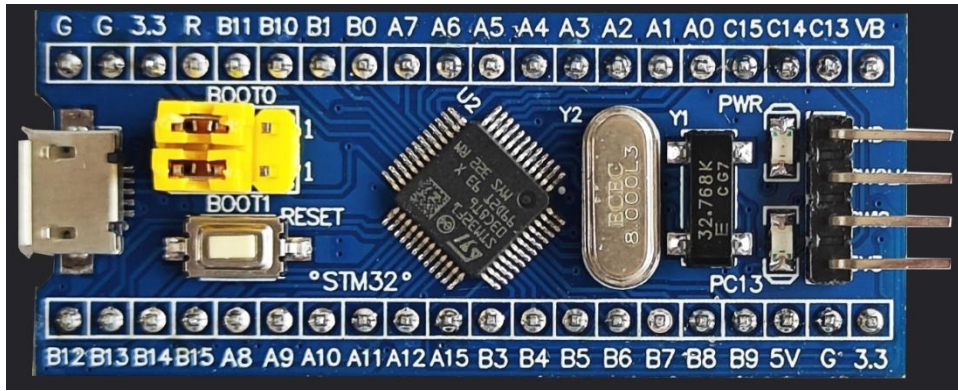

STM32F103C8T6 最小系统开发板

(整个机器人的大脑)





st-link 仿真器 (用于给芯片上传程序)





USB 转 TTL 模块 (用于给机器人上传表情和语音)



跳线帽 (用于连接相邻的两个引脚)

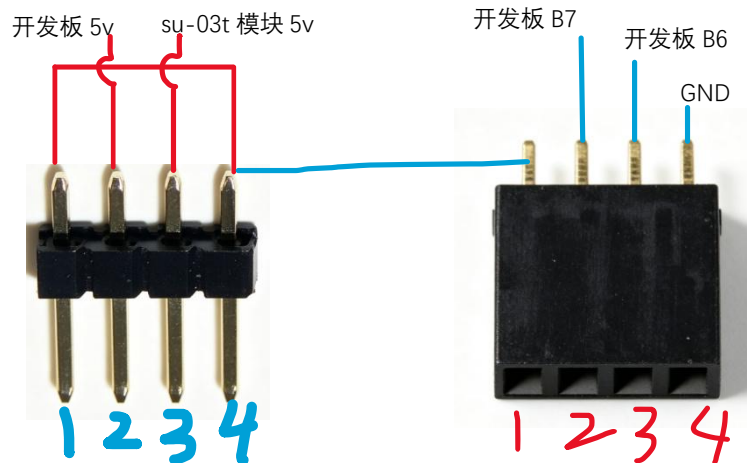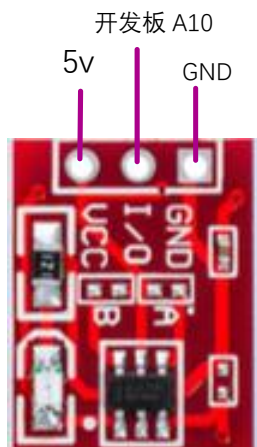

注意：如果“5v”前面没有特殊说明随便连接哪个5v 供电都行。但是注意 su-03t 模块的 5v 和开发板 5v 不直接相连，是通过 4P 排针间接连接的!!!

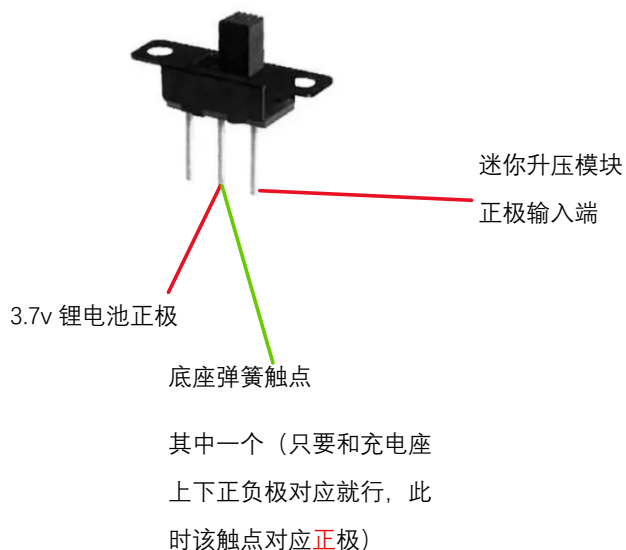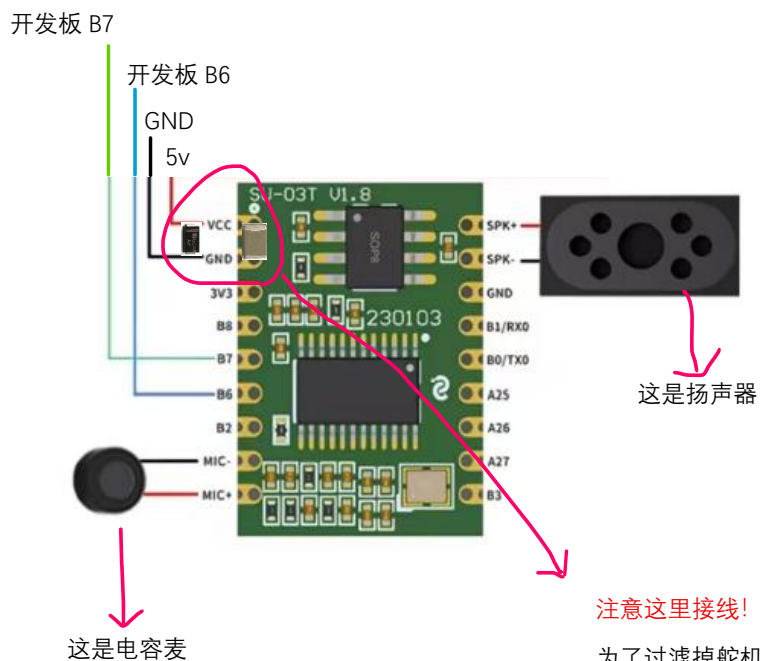

注意这里接线！（该处 tvs 管和电容是为了过滤掉舵机运动带来的电流尖峰，保护芯片，可以不放，但是我之前坏了两次，放上后就没坏过）tvs 管有竖线的一端接 5v，另一端接 GND，电容随便接不分左右。




迷你升压模块使用指导

(注意：一定要按照指导严格操作，否则直接连接 12v 高压会击穿损坏芯片)




正面

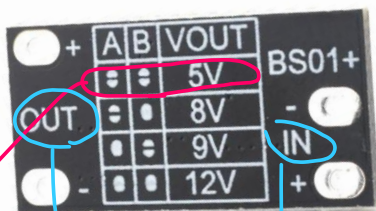

背面

如何变成 3.7v 升 5v: 背面显示正面的 A 和 B 焊点是断开的时候是升 5v (原厂默认 12v), 所以我们用电烙铁把 A 和 B 焊点的电阻去掉即可, 并保证 A、B 焊点不相连

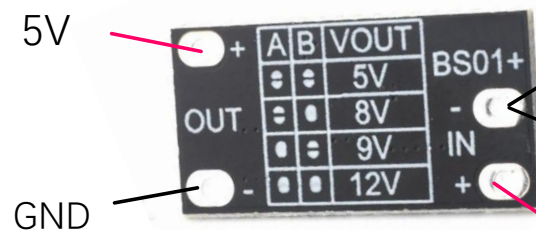


底座弹簧触点

其中一个 (只要和充电座上下正负极对应就行, 此时该触点对应负极)


3.7v 锂电池负极

连接上页开关相应引脚

小箭头表示是电流方向, 即左侧为 3.7v 锂电池连接位置, 也就是电源输入端。同时背面也有提示, IN 表示输入端, OUT 表示输出端

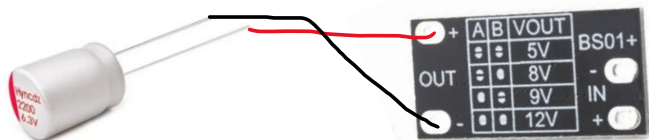

电解电容有红色标记的一边 (或者短引脚的一边) 是负极, 接到升压模块输出端

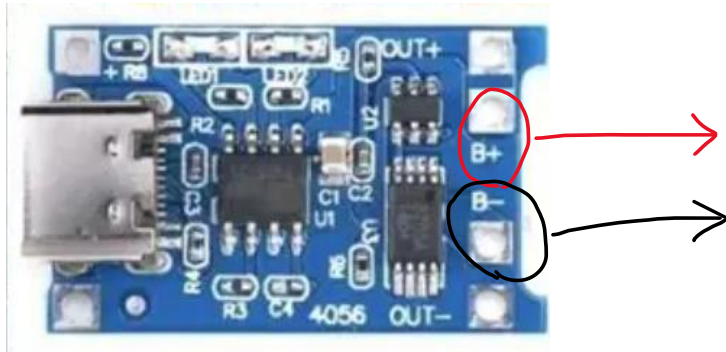

TP4056 充电模块两个触点连接两个底座触点，负责给电池充电，正负极上下对应就可以，千万！千万！底座正负极触点和桌宠底部正负极触点位置对应!!!

