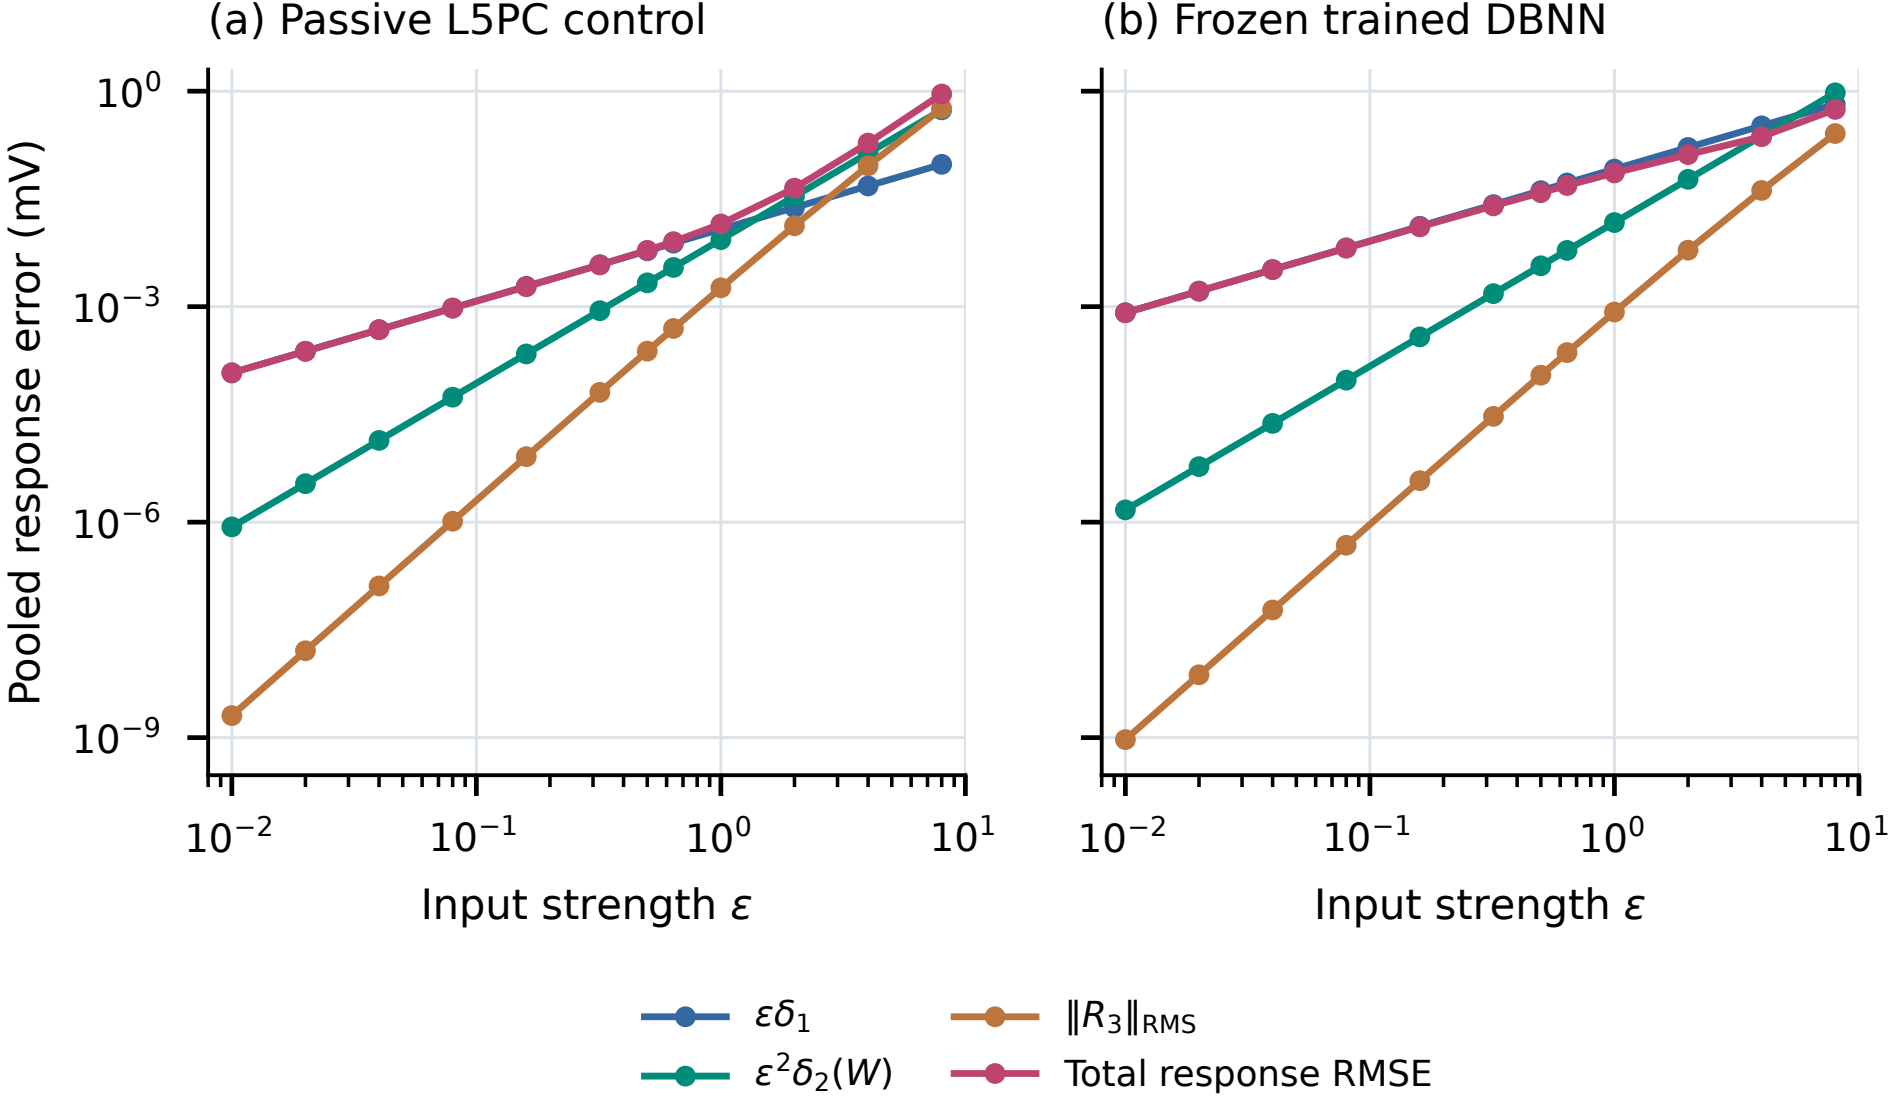
(a) Passive L5PC control
(b) Frozen trained DBNN
Pooled response error (mV)
10^{0}
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Input strength ε
$\varepsilon\delta_1$
$\varepsilon^2\delta_2(W)$
$\|R_3\|_{\mathrm{RMS}}$
Total response RMSE