
显存、完整部署与LoRA新增适配器

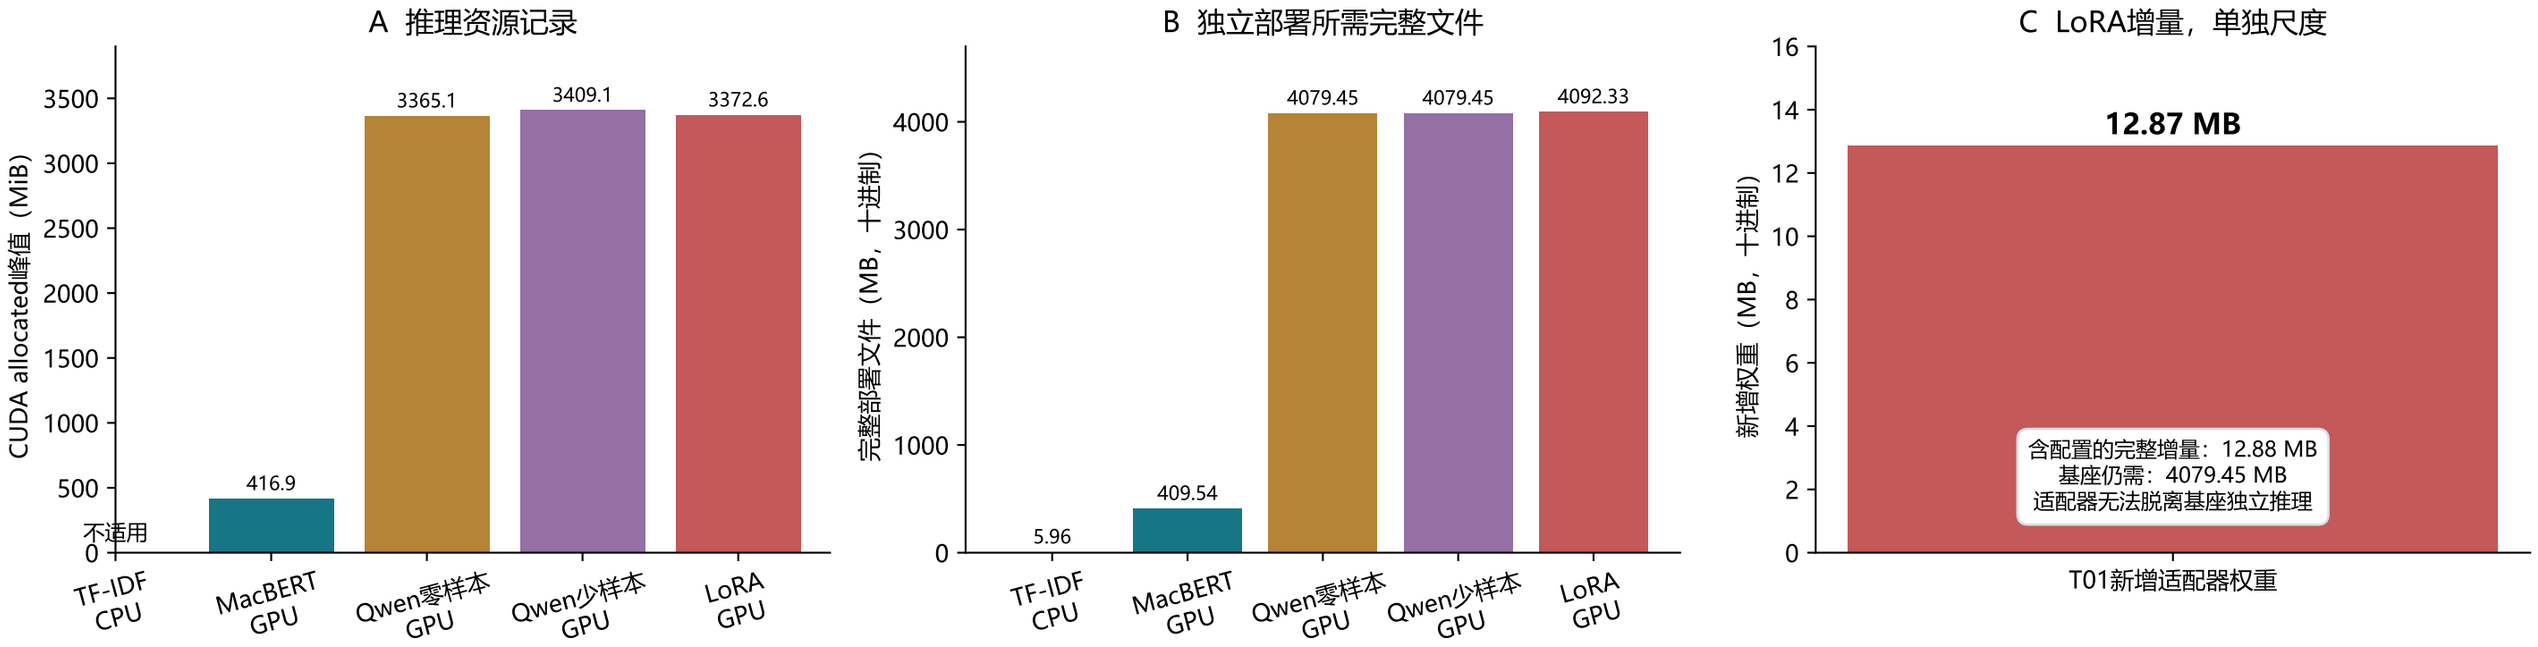

加载后测试/预热/延迟峰值；单独展示适配器权重及含配置增量。
完整部署包含基座；面板单位/尺度不同；MB为十进制，MiB为二进制。