




本产品详情

# 规格书

## DTCM125-120-AL

### C 接口双远心镜头

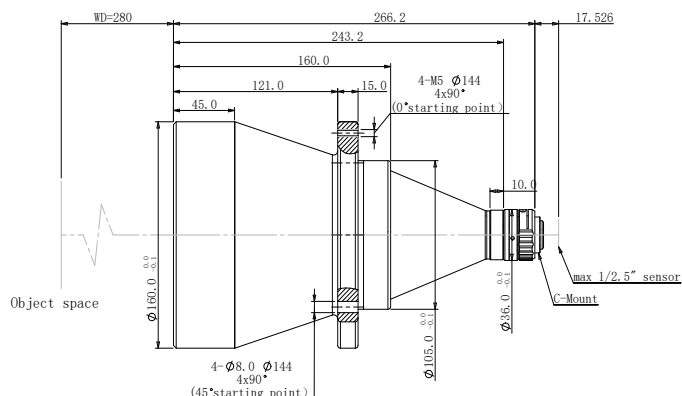

#### DTCM 系列 C 接口镜头特点

- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

#### 视野范围 (mm x mm)

1/2.5" 9P001/31 (5.7x4.28) 95.0x71.3

#### 光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	120
放大倍率 β(x)	0.060
物方工作距 WD(mm)	280±5
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	7.2(1/2.5")
像方最佳 F/#	4.2
像方 MTF30 (lp/mm)	>210
物方景深 DoF(mm)	±122@F11
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	<0.1
物像距 l/O(mm)	564±5

#### 机械参数

相机接口	C
镜头总长 (mm)	266.2
净重 (kg)	4.2

#### 配套光源

DTCL-120-xW-y  
平行 (远心) 光源  
光束直径 120mm

