



상자 격자 덧판 480 x 330 x 4.0 mm — 4분할 (P1S)


평면도 (밑면에서 본 모습 · 검은 점 = 핀 · 회색선 = 상자 격자살)

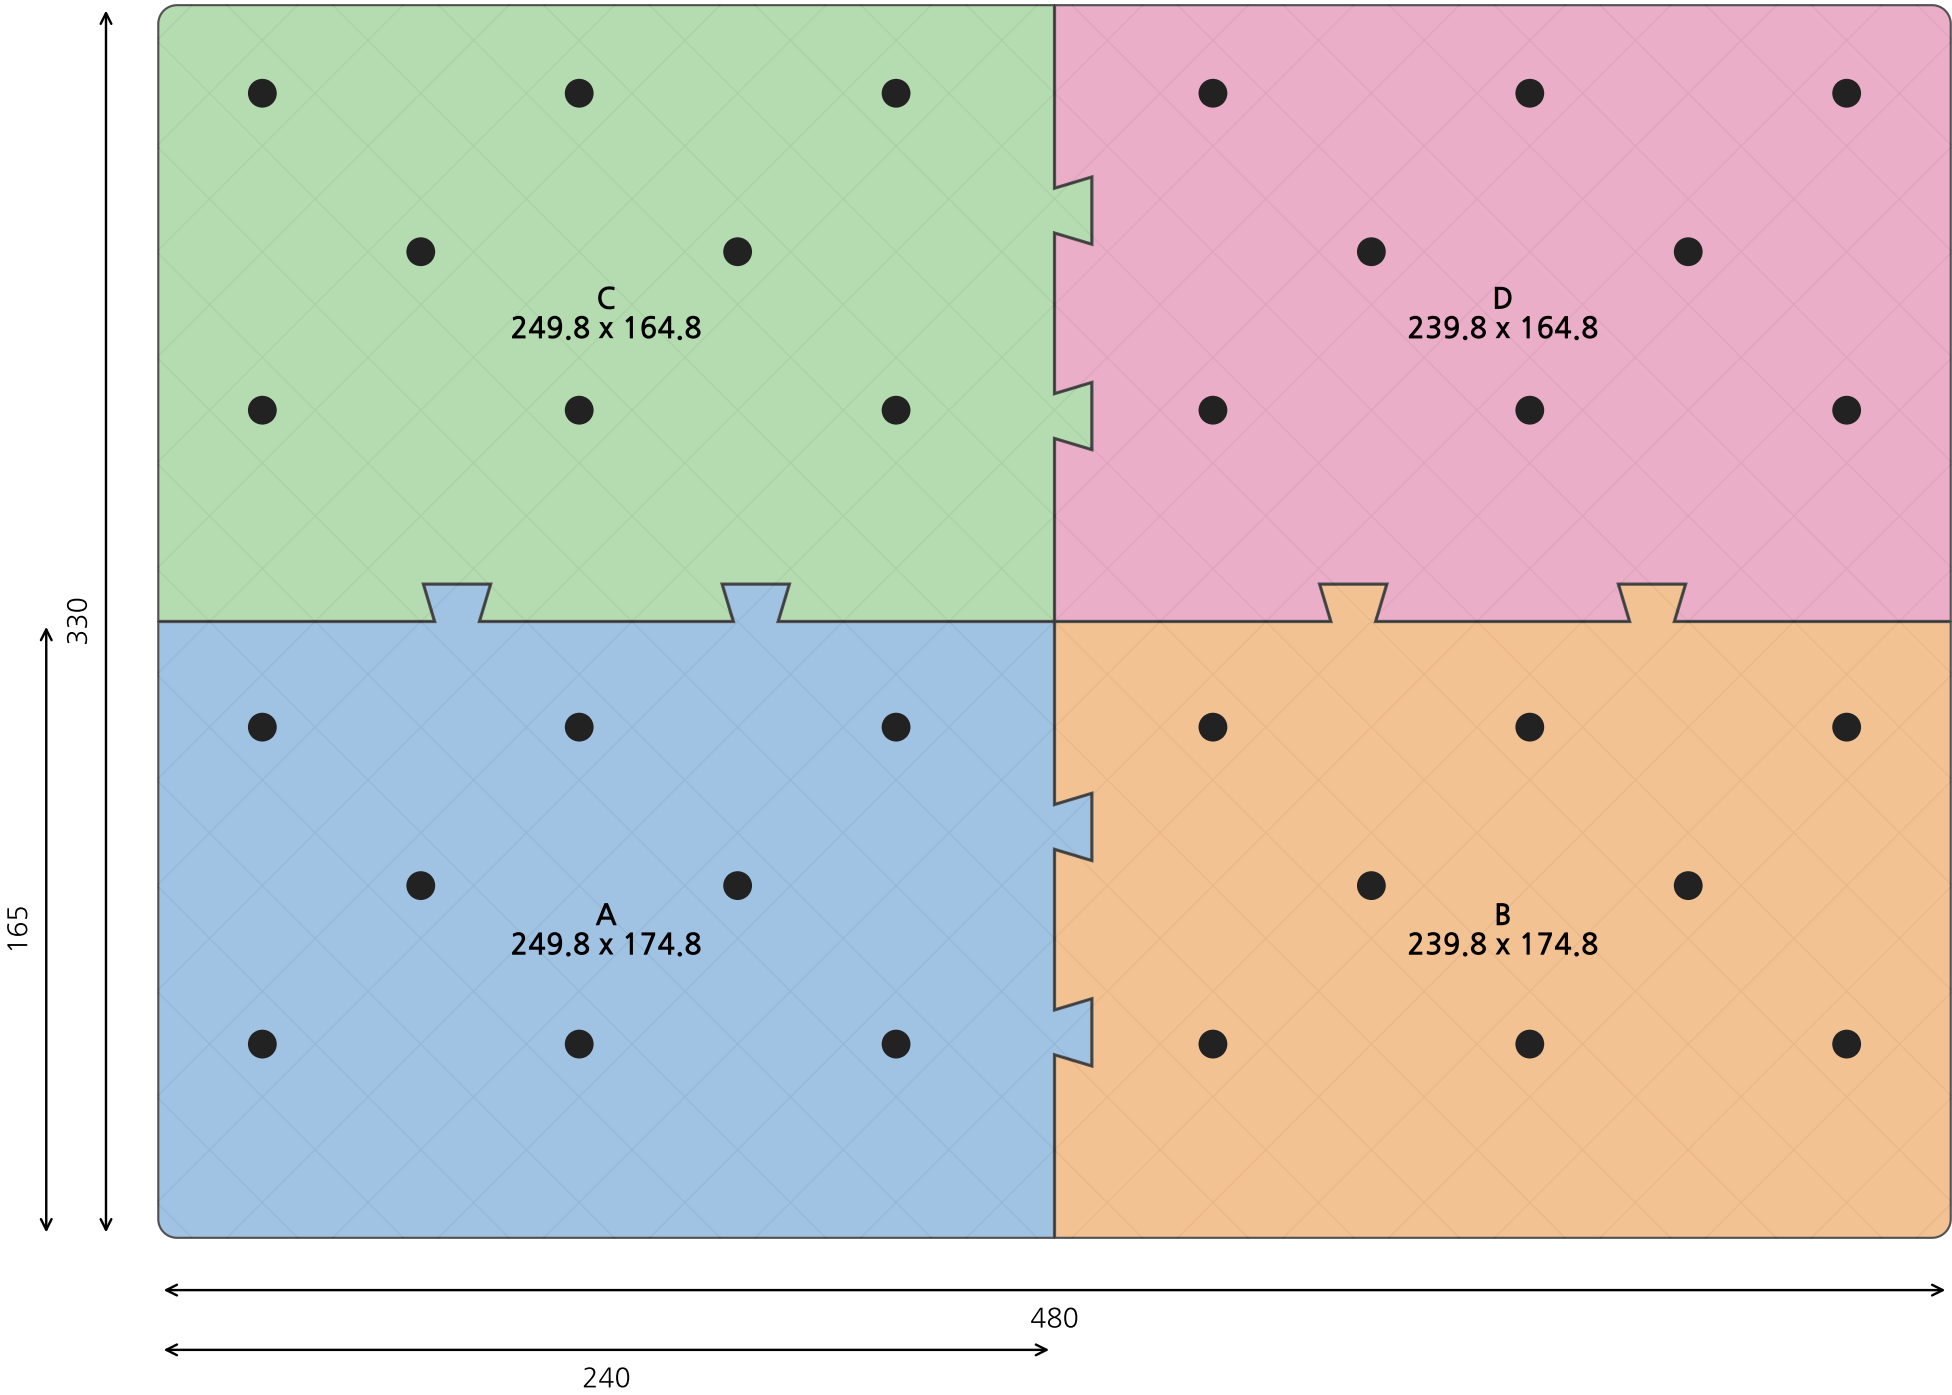

도브테일 상세

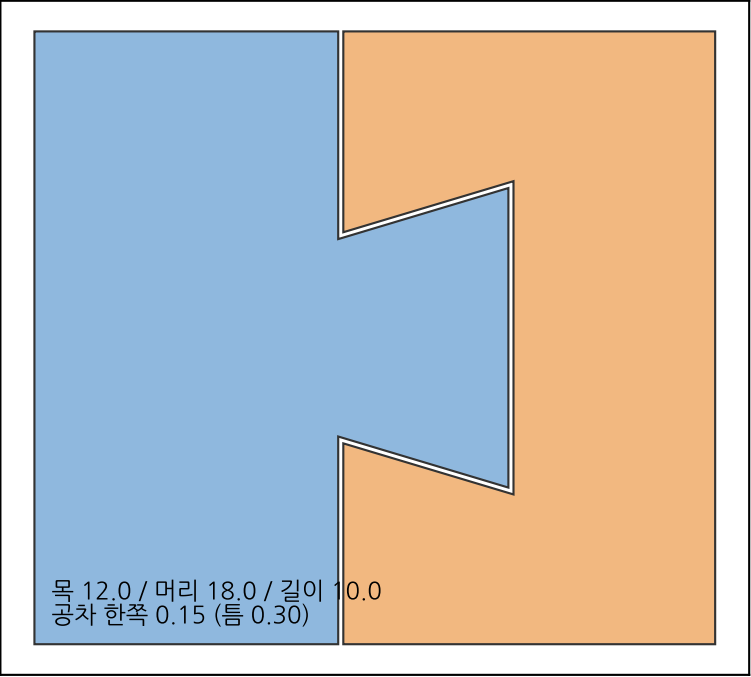

단면 (핀이 격자 칸에 들어간 모습, 위아래 반전)

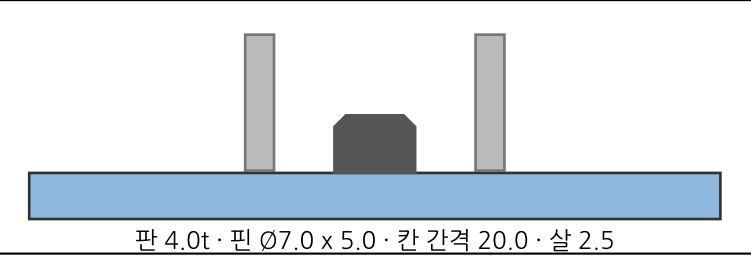

조각	크기(mm)	핀 수		
A_bottom_left	249.8 x 174.8 x 4.0	8	OK	
B_bottom_right	239.8 x 174.8 x 4.0	8	OK	
C_top_left	249.8 x 164.8 x 4.0	8	OK	
D_top_right	239.8 x 164.8 x 4.0	8	OK	

출력: 윗면(평평한 면)을 베드에 두고 핀이 위로 향하게 (서포트 없음)
권장: PETG 또는 PLA · 0.2mm 레이어 · 벽 3 · 인필 15~20% 그리드
조립: A-B, C-D를 먼저 끼운 뒤 두 줄을 가로 이음선으로 결합
※ 격자 간격/살 두께는 사진 추정값 - 반드시 실측 후 --pitch --rib 로 재생성
※ 본 출력 전 test_coupon 으로 도브테일 공차와 핀 위치 먼저 확인