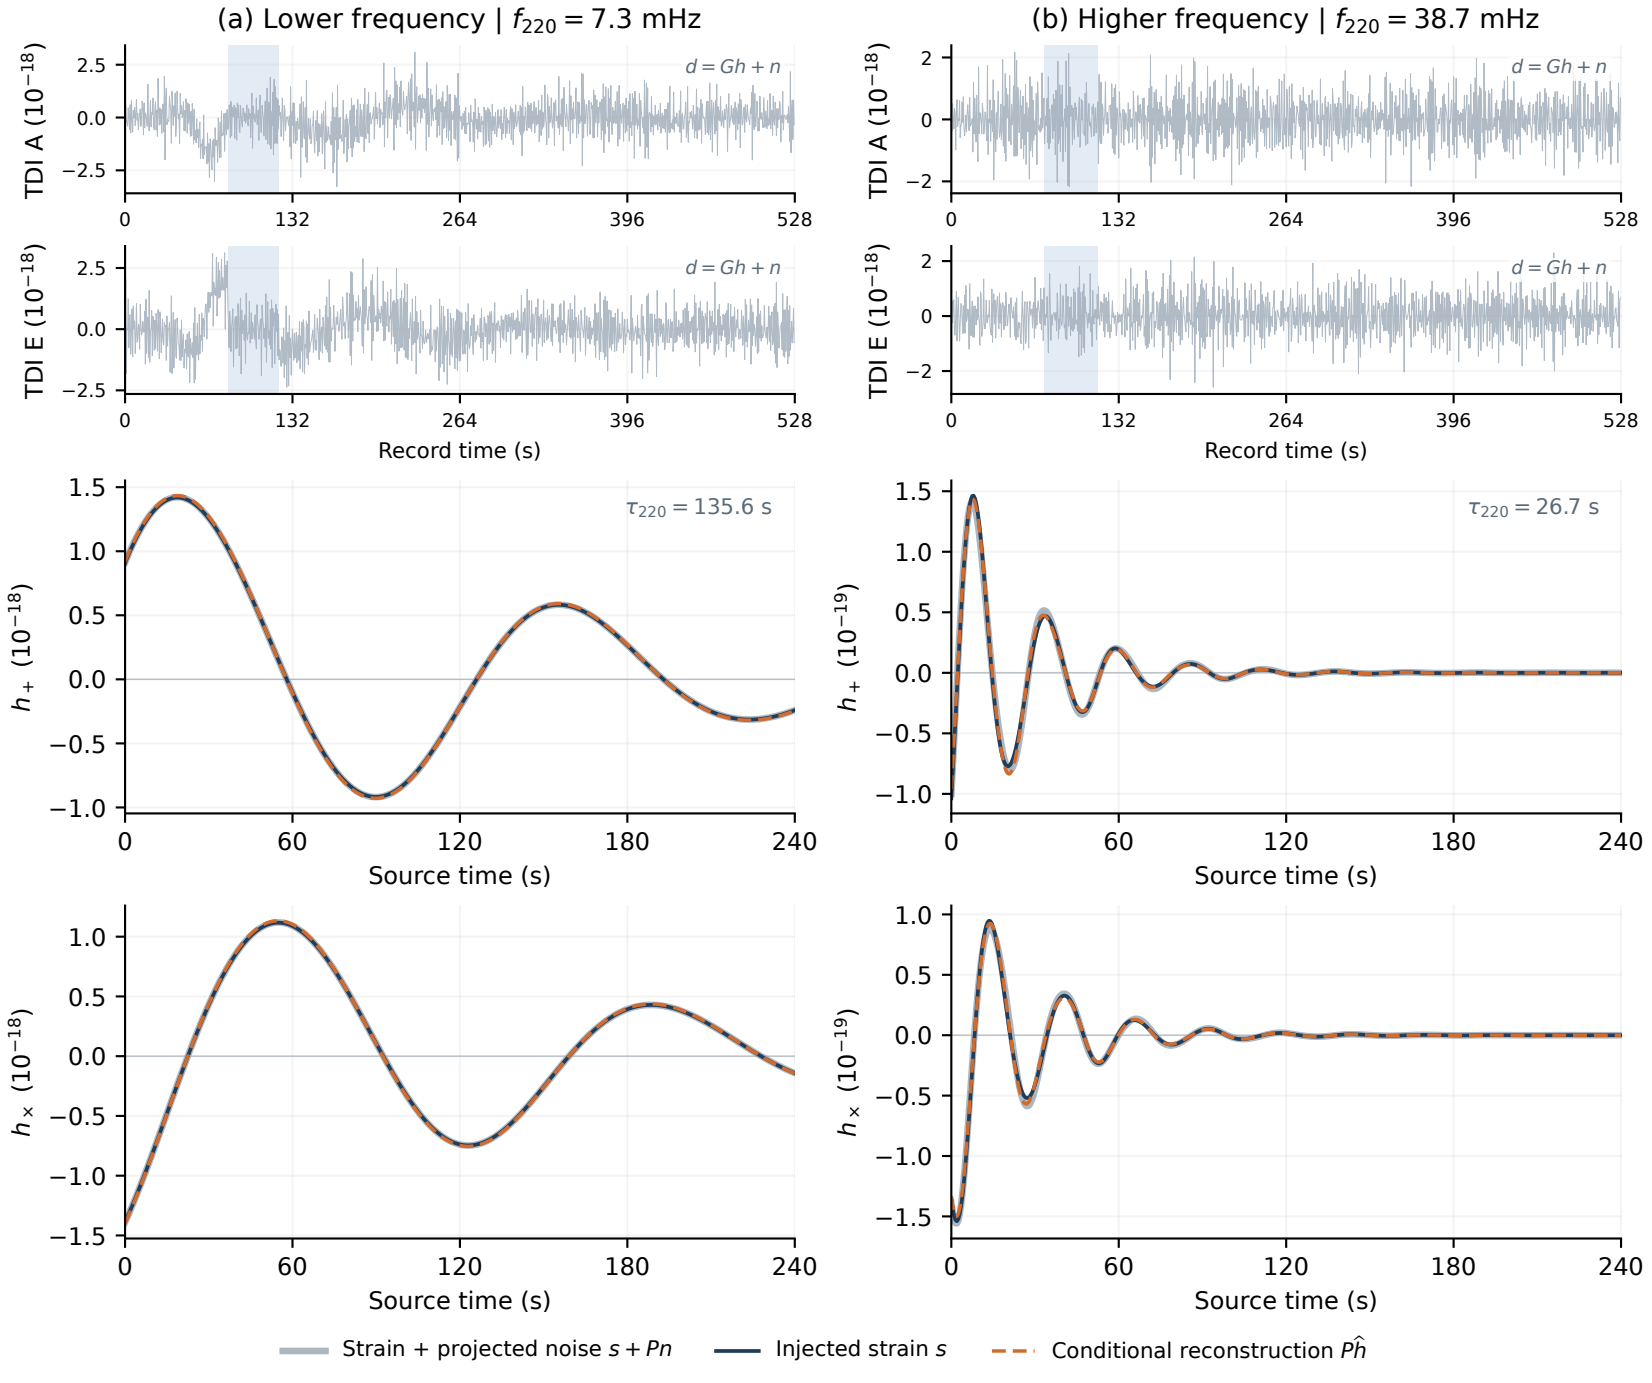

(a) Lower frequency | $f_{220} = 7.3$ mHz
(b) Higher frequency | $f_{220} = 38.7$ mHz
TDI A (10^{-18})
TDI E (10^{-18})
$d = Gh + n$
Record time (s)
$\tau_{220} = 135.6$ s
$\tau_{220} = 26.7$ s
h_+ (10^{-18})
h_+ (10^{-19})
$h_\times$ (10^{-18})
$h_\times$ (10^{-19})
Source time (s)
Strain + projected noise $s + Pn$
Injected strain s
Conditional reconstruction $P\hat{h}$