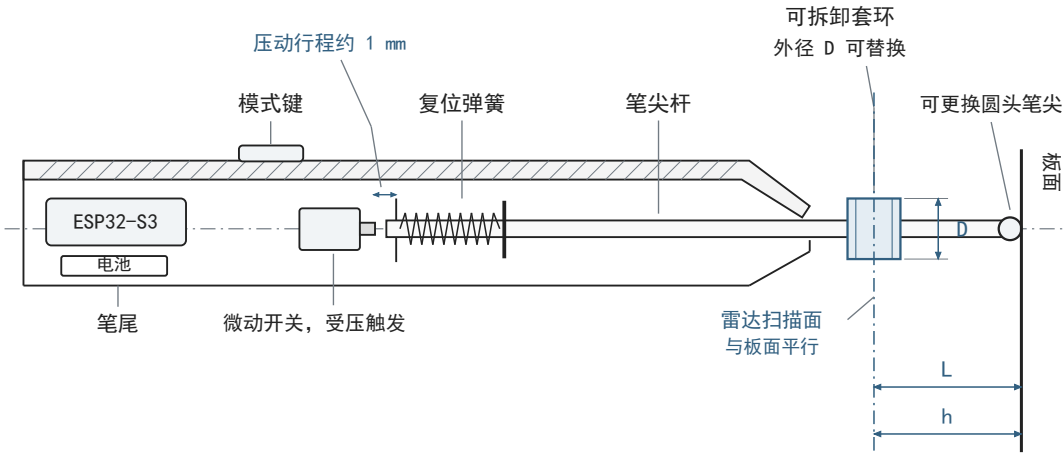
可拆卸套环
外径 D 可替换
压动行程约 1 mm
模式键
复位弹簧
笔尖杆
可更换圆头笔尖
板面
ESP32-S3
电池
D
笔尾
微动开关，受压触发
雷达扫描面
与板面平行
L
h