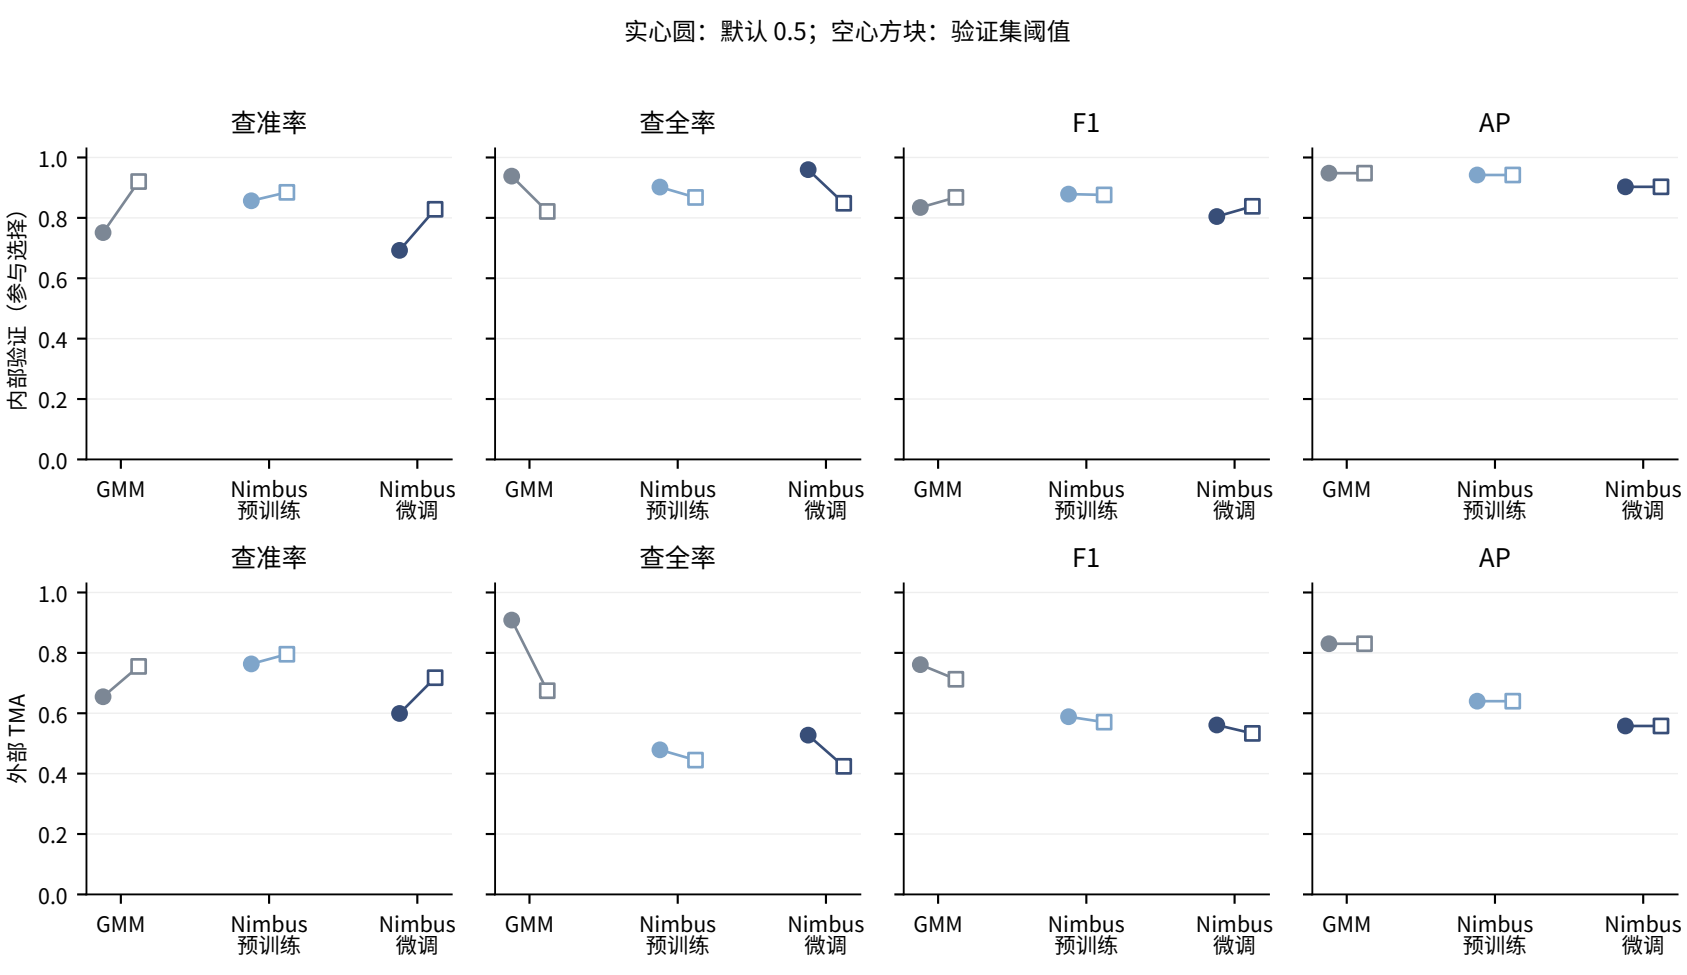
实心圆：默认 0.5；空心方块：验证集阈值
查准率
查全率
F1
AP
内部验证（参与选择）
外部 TMA
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
GMM
Nimbus 预训练
Nimbus 微调