
Encoder absolutos Eltra

Código / P/N er

COTIZAR

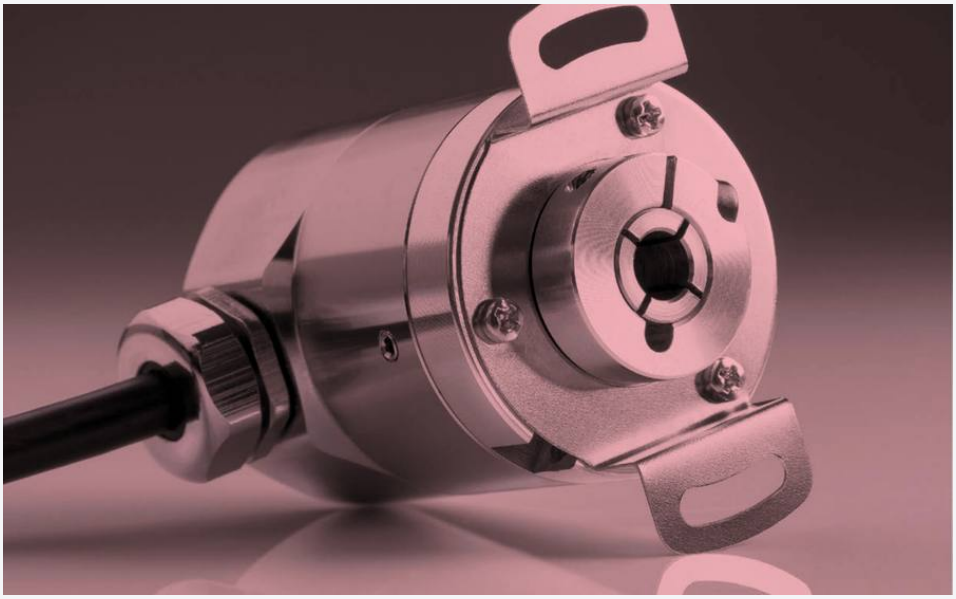

Encoder absolutos Eltra: la posición se conserva sin reset de cero tras un corte de energía. Monogiro hasta 25 bit (33.554.432 posiciones/giro) y multigiro hasta 40 bit. Interfaces analógica, paralela, BiSS, SSI, CANopen, Profibus, Profinet y EtherCAT. Series ópticas EAR/EAL/EAX, magnéticas EMA/EML y multiturn AAM/EAM.

Datos técnicos

Familia	Encoder absolutos monogiro y multigiro
Resolución	Monogiro hasta 25 bit; multigiro hasta 40 bit
Memoria	Posición retenida sin reponer el cero
Interfaces	Analógica, paralela, BiSS, SSI, CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT
Series	EAR / EAL / EAX, EMA / EML, AAM / EAM
Origen	Italia (Eltra S.p.A., Sarego)