
Encoder incrementales rotativos Eltra

Código / P/N er

COTIZAR

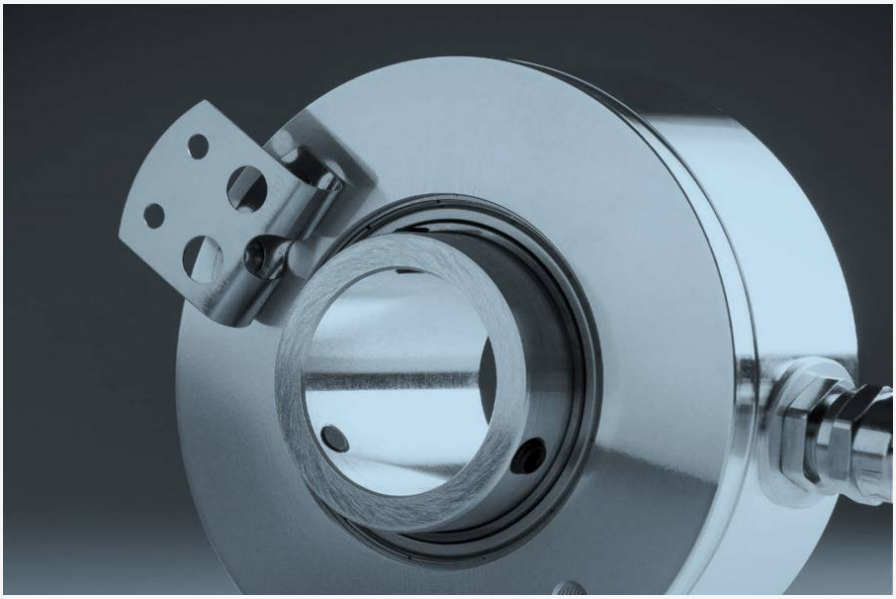

Gama incremental Eltra (óptica ER/EH/EL/EF/EX y magnética EMI/EMIP) para posición y velocidad angular. Hasta 24.000 impulsos/giro, eje saliente, ciego o pasante hasta Ø 60 mm, IP hasta 67. Salidas NPN, push-pull, HTL y RS-422; 5…30 Vdc. Aplicaciones: madera, textil, CNC y automatización.

Datos técnicos

Familia	Encoder incrementales rotativos ópticos y magnéticos
Resolución	Hasta 24.000 ppr (catálogo óptico ER 58 / ER 63)
Mecánica	Eje macizo, ciego o pasante hasta Ø 60 mm
Salidas	NPN, push-pull, line driver HTL y RS-422
Alimentación / IP	5…30 Vdc; IP hasta 67 según serie
Origen	Italia (Eltra S.p.A., Sarego)