
# Encoder absolutos Eltra

Código / P/N  er

**COTIZAR**

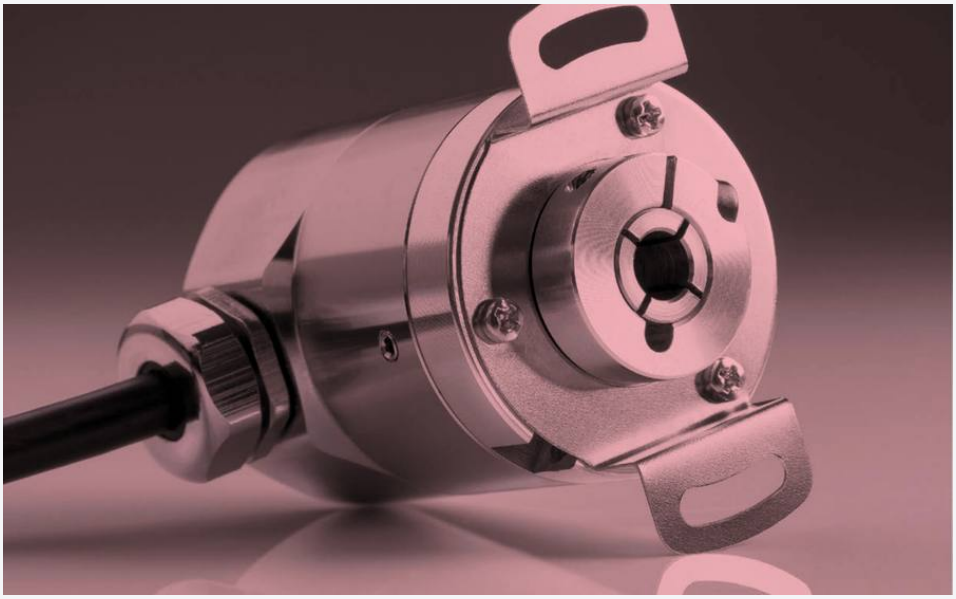

Encoder absolutos Eltra: la posición se conserva sin reset de cero tras un corte de energía. Monogiro hasta 25 bit (33.554.432 posiciones/giro) y multigiro hasta 40 bit. Interfaces analógica, paralela, BiSS, SSI, CANopen, Profibus, Profinet y EtherCAT. Series ópticas EAR/EAL/EAX, magnéticas EMA/EML y multiturn AAM/EAM.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Familia | Encoder absolutos monogiro y multigiro |
| Resolución | Monogiro hasta 25 bit; multigiro hasta 40 bit |
| Memoria | Posición retenida sin reponer el cero |
| Interfaces | Analógica, paralela, BiSS, SSI, CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT |
| Series | EAR / EAL / EAX, EMA / EML, AAM / EAM |
| Origen | Italia (Eltra S.p.A., Sarego) |