
Master Blower Apply Italia

COTIZAR

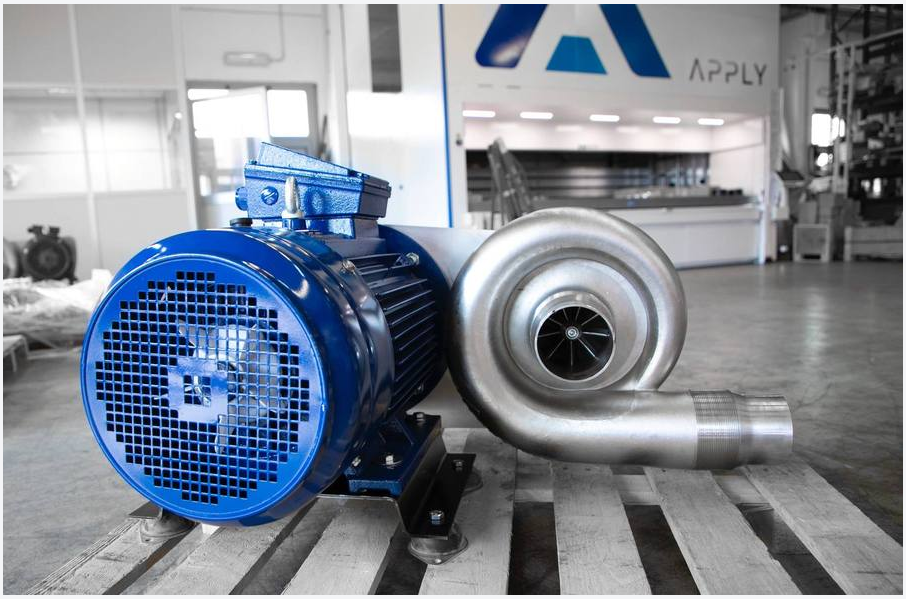

Master Blower (Vacuum Dry Power), turbina APPLY patentada: hasta 20.000 rpm, eficiencia fluidodinámica >80 %, acople directo e inverter. MB 2300 (5,5–11 kW, hasta 2.300 m³/h), MB 2800 (11–18,5 kW, 2.900 m³/h), MB 5000 (15–22 kW, 4.000 m³/h) y MB 5000.1 (18,5–30 kW, 4.800 m³/h). Vacío típico −140 a −220 mbar; compresión 170–270 mbar. Inoxidable para food. Secado, aspiración centralizada y dryers PET.

Datos técnicos

Familia	Turbina de alta eficiencia Master Blower serie MB
Régimen	Hasta 20.000 rpm, inverter, acople directo
Caudal	1.800 a 4.800 m³/h (MB 2300 a MB 5000.1)
Presión	Rango típico 100–250 mbar; vacío hasta −220 mbar
Aplicaciones	Secado, aspiración centralizada, dryers PET, food
Origen	Italia (Apply Italia, Bolonia)