
PFX MOVEX

COTIZAR

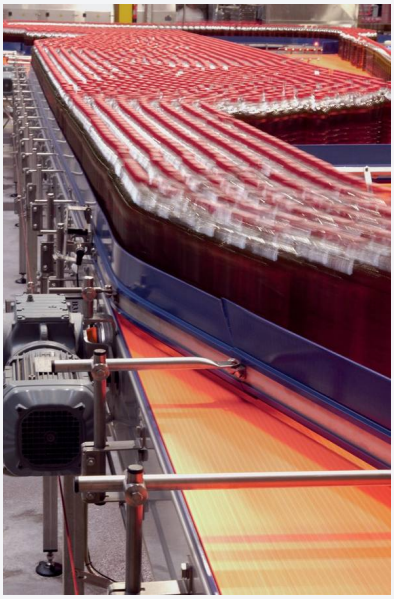

PFX es el material extra performance de Movex S.p.A. (PBT con aditivos, patente Movex) para cadenas y bandas que corren en seco o con lubricación limitada, a alta velocidad. Color naranja fluorescente. Certificado para contacto alimentario. Reduce la fricción cadena–producto y cadena–wearstrip y limita el dusting.

Datos técnicos

Material	PBT con aditivos — patente Movex S.p.A.
Color	Naranja fluorescente
Uso	Alta velocidad, seco o lubricación limitada
Temperatura	Seco −40 a 120 °C; húmedo −40 a 60 °C
Contacto alimentario	Certificado (ficha PFX Movex)
Fricción seca	vs PET 0,10; vs UHMW-PE / BluLub® 0,12