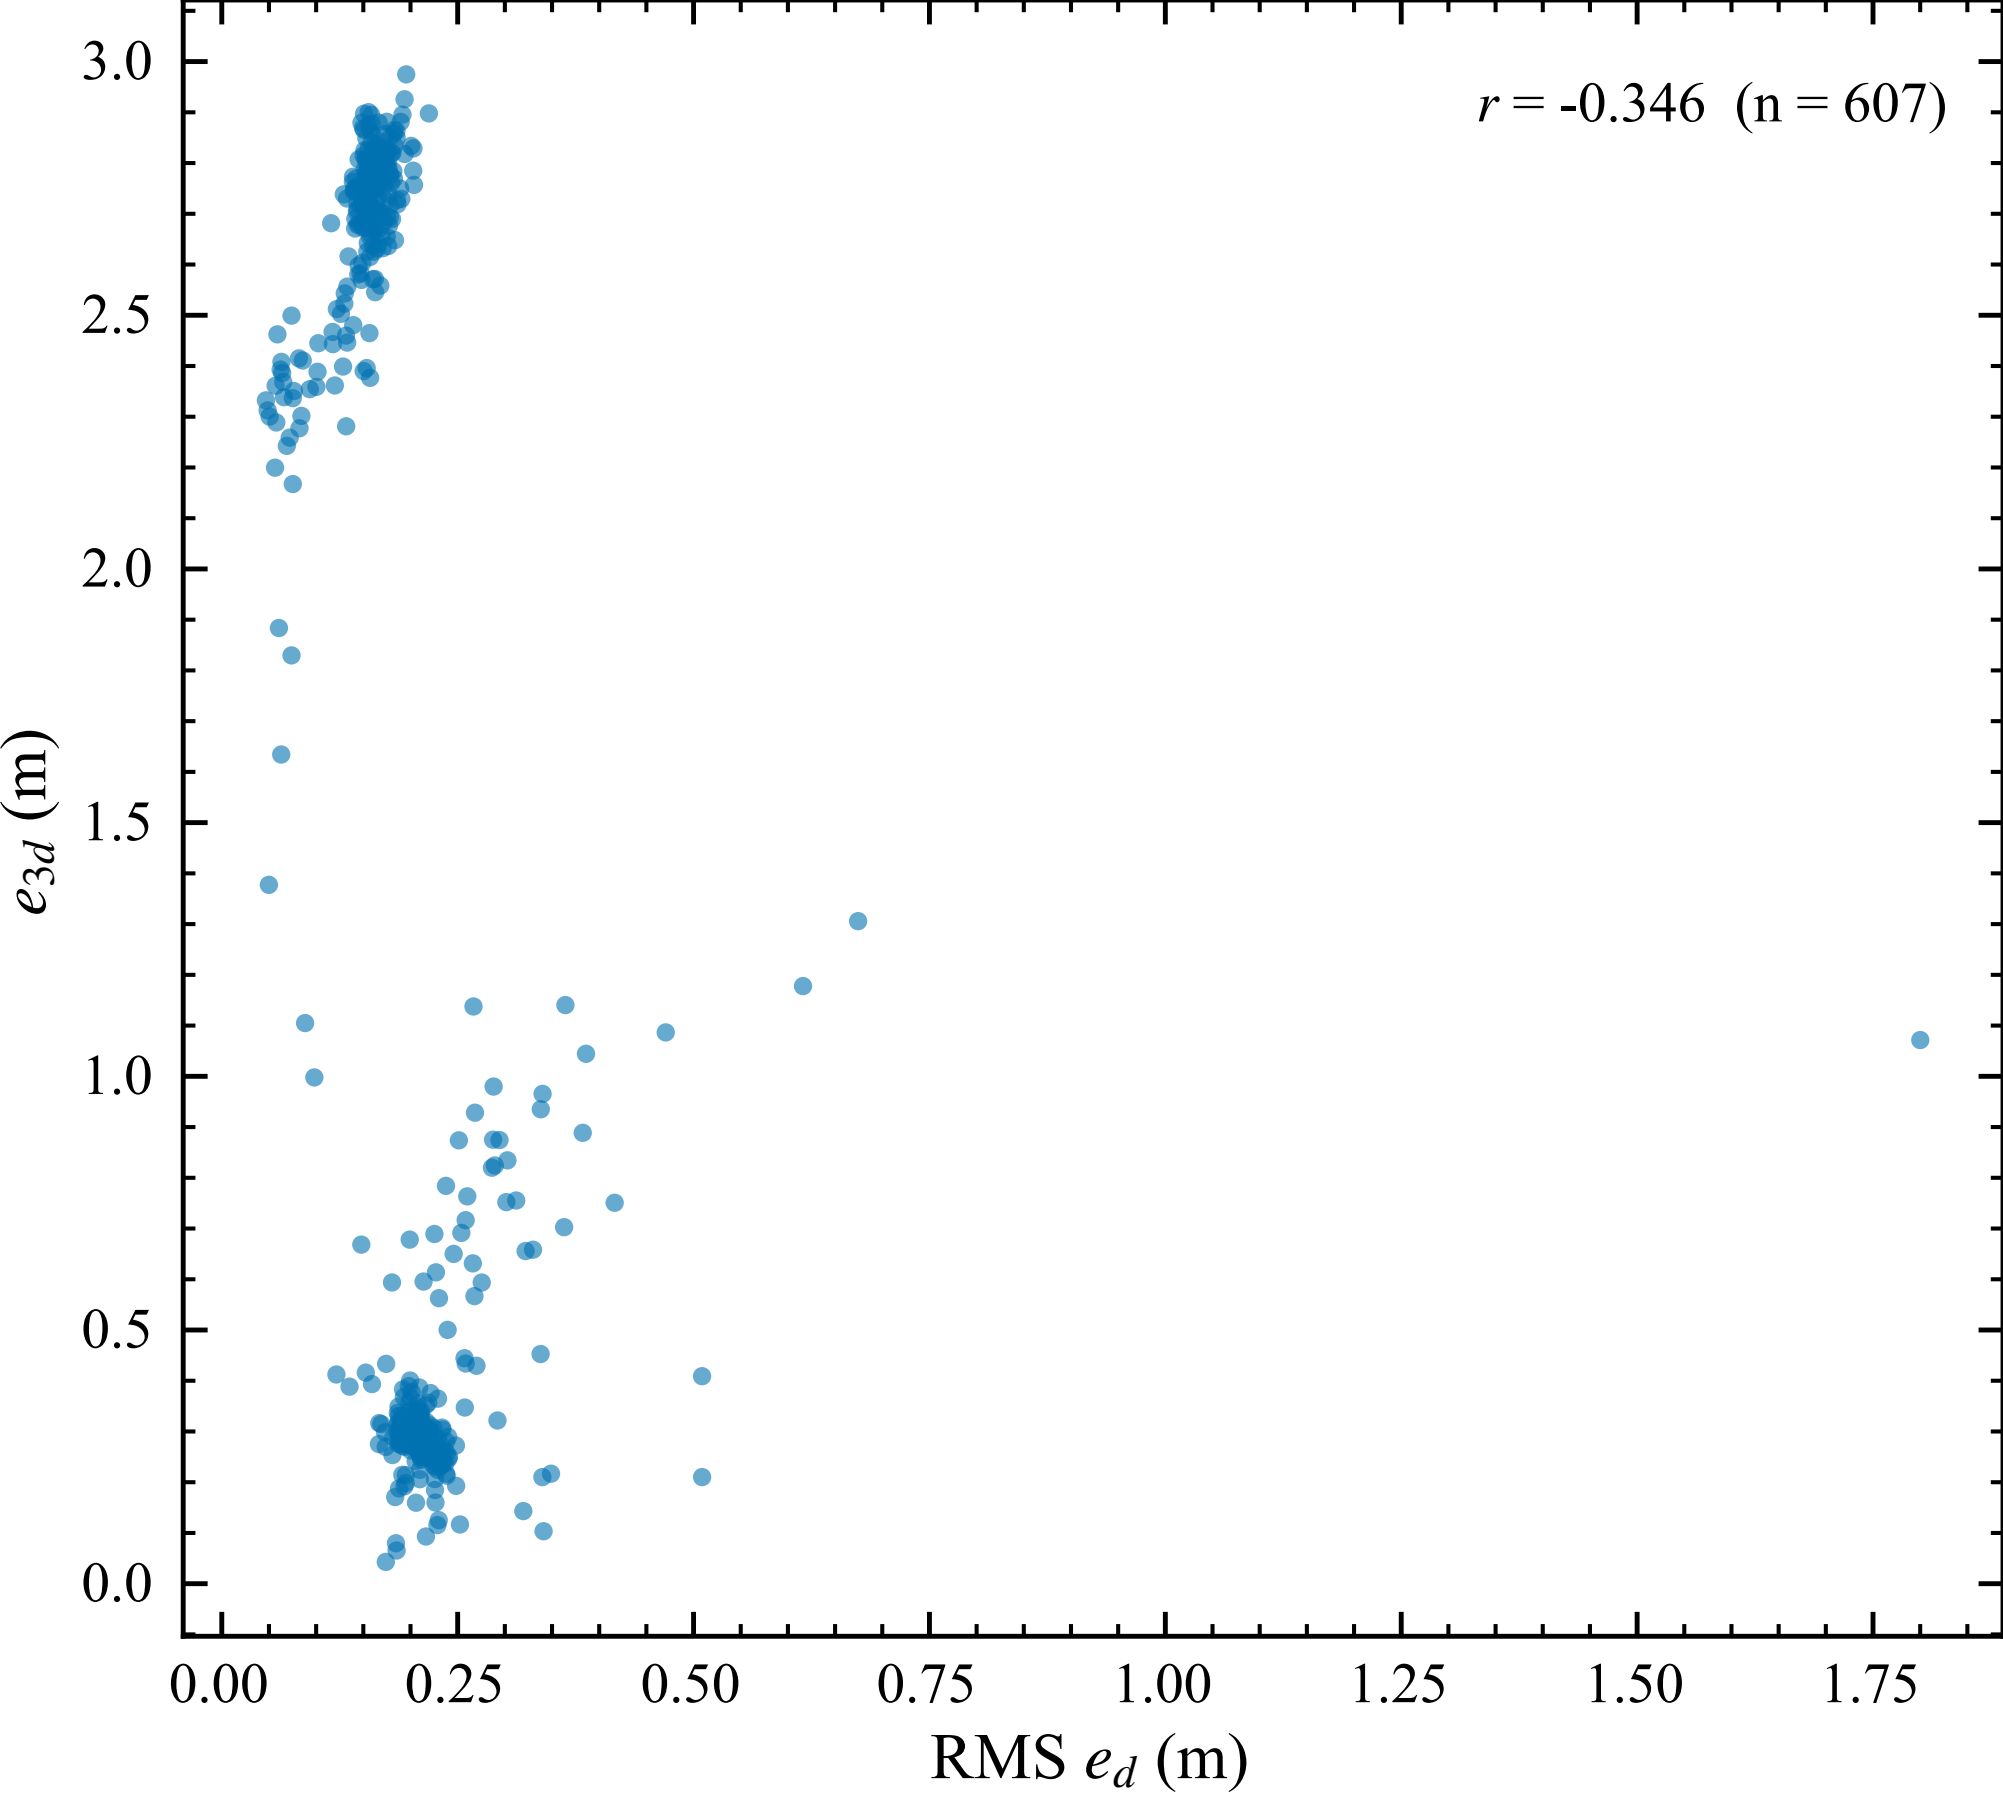
r = -0.346 (n = 607)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
e3d (m)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
RMS ed (m)