



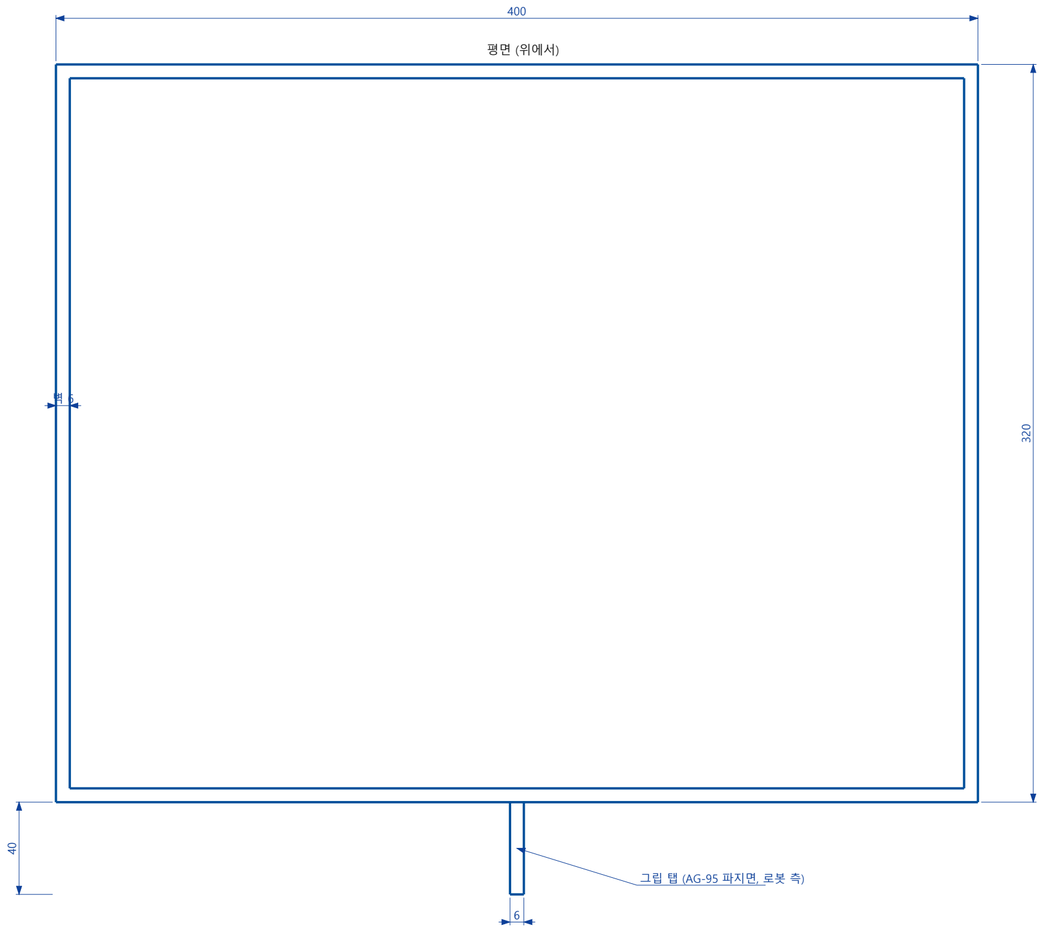

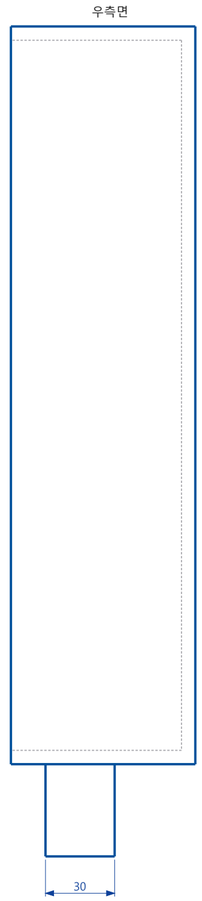

주기
1. PETG, 노즐 0.6, 레이어 0.28, 벽 4줄, 바닥 상하 5층, 채움 20 % 그리드
2. 베드 420 × 340 이상 대형 FDM 출력. 작은 베드는 X 중앙 2분할 + 도브테일 접착
3. 접은 의류 310 × 240 × 45 이하 1벌 수납. 탭 중심 높이 = 선반 상면 + 50 (그리퍼 TCP 높이)
4. 탭 모서리 C0.5, 탭 양면에 QR/ID 라벨 부착 금지 (파지면)
5. 형상 원본: Creo rk_tray.prt + STEP. 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값

품명	RK_TRAY (의류 트레이)
재질 / 수량	PETG (FDM) / 10 EA/대 × 3대 = 30 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.3 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 중앙 로봇 3면 트레이 선반
CAD	Creo 13.4 (rk_rack.asm) · 2026-11-13