

TR-1000 GRID · ETIQUETAS DO LAYOUT A

Imprima em A4 adesivo com AJUSTAR À PÁGINA (o padrão). Recorte pela linha tracejada e cole cada etiqueta no seu botão.
Cada etiqueta tem 13.3 mm para um botão de 15 mm; os números dos steps têm 8.0 x 6.5 mm, para o bezel embaixo dos pads.
As fileiras estão na ordem física. O mapa embaixo mostra onde cada uma vai.

PRÉ-ESCALADA 107.5% - a régua da folha anterior mediu 93 mm onde devia dar 100.
Então NÃO peça 100%: deixe o Ajustar à página. Meça a régua no resultado; se não der 100 mm, gere de novo com a nova medida.

esta linha deve medir exatamente 100 mm

1 ESQUERDO · borda de cima

variações, da esquerda para a direita




2 ESQUERDO · borda da esquerda

MUTE da linha ao lado, de cima para baixo (no banco CC-RC as 3 primeiras são CC, RC e ACC)



3 DIREITO · borda de cima

da esquerda para a direita

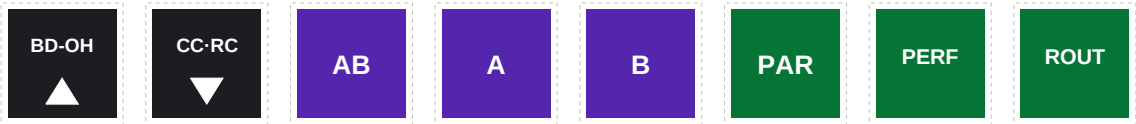


4 DIREITO · borda da direita

velocity de cima para baixo; embaixo, o parâmetro na página PAR



5 CANTOS · não são botões

o logo de cada um: VAR no esquerdo, VEL no direito




6 STEPS · embaixo dos pads

1-8 no bezel de baixo do esquerdo, 9-16 no do direito, um embaixo de cada coluna



ONDE CADA FILEIRA VAI

Fora de escala: cada etiqueta é recortada sozinha. Os dois aparelhos vistos de cima, como ficam na mesa.

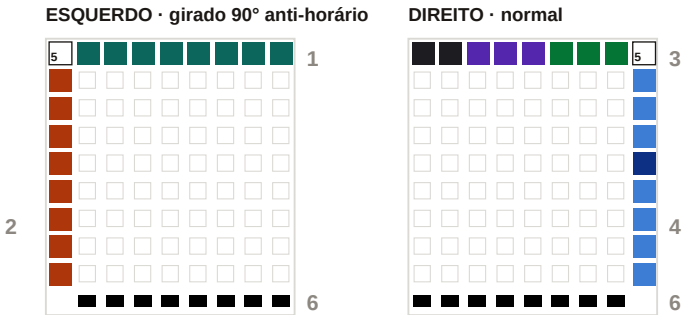

Cores: teal = variações · laranja = mute da linha · preto = banco de tracks · roxo = layer · verde = páginas · azul = velocity
Bancos: BD-OH mostra BD SD LT HT RS HC CH OH; CC-RC troca as 3 primeiras linhas por CC, RC e ACC (accent). As linhas 4-8 não mudam.
Página PAR: a borda esquerda escolhe o track e a direita o parâmetro (PROB, SUB, CYCLE, START, VEL, ALT). PERF e ROUT usam os pads.
Os logos dos cantos são LEDs, não botões: as etiquetas brancas (5) são o título da borda ao lado.