

Condizioni iniziali all’ETD · velocità geocentrica inerziale

5.620.020 traiettorie · cluster 0–762 · direzioni individuali

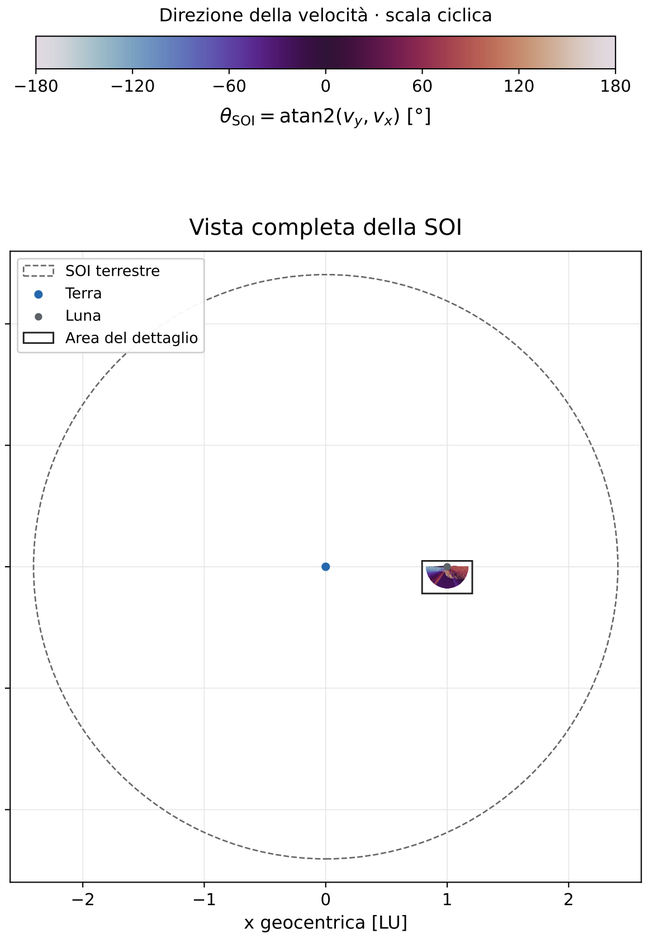

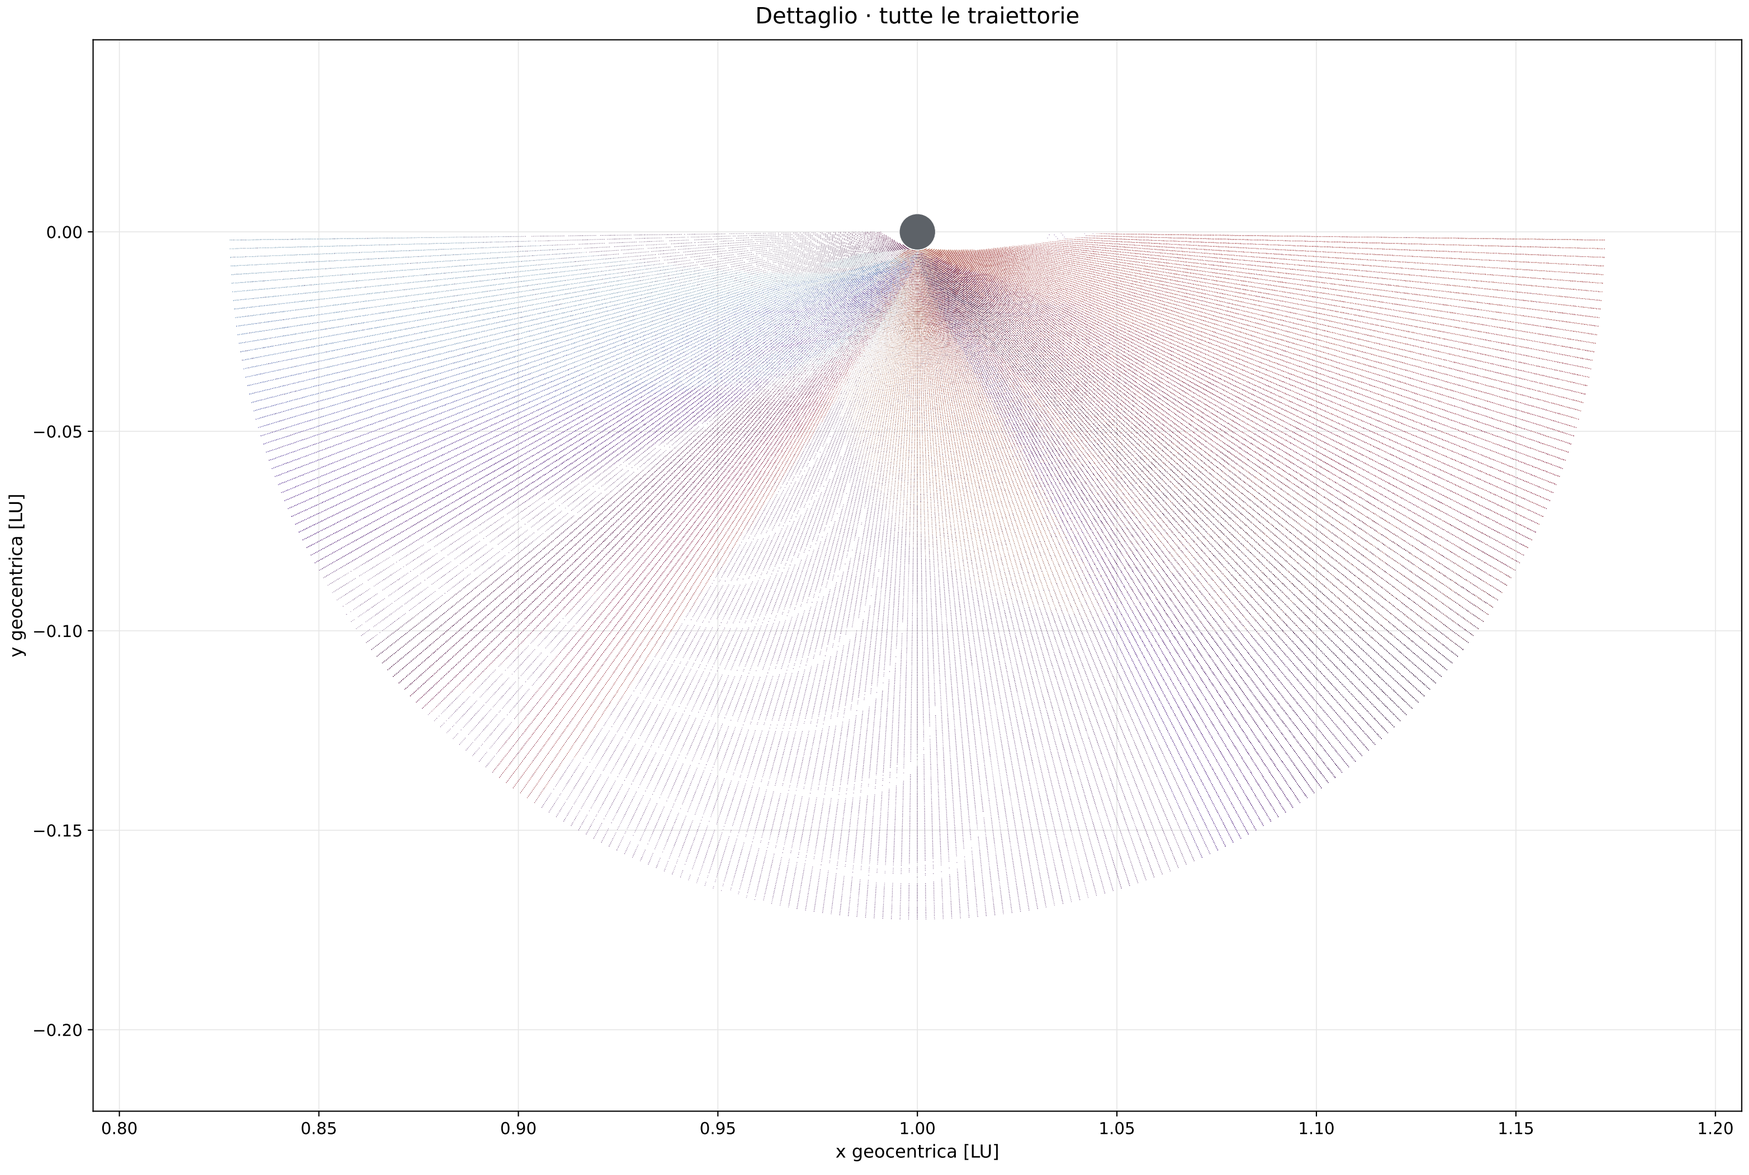

Posizioni: riferimento geocentrico rotante Terra–Luna
Terra: (0, 0) · Luna: (1, 0)
1 LU = 384.400 km · SOI: 924.664 km

Velocità alla SOI: geocentrica inerziale
Assi fissi coincidenti con i rotanti all’ETD.
0°: +x · 90°: +y nel riferimento della velocità.
−180° e +180° indicano la stessa direzione.
Scala lineare in gradi, comune alle sei mappe.

Ogni punto rappresenta una traiettoria.
Colore: direzione della velocità all’uscita dalla SOI.
Nessuna media o riduzione del numero di punti.

ETD: stato iniziale x_0, t = 0.