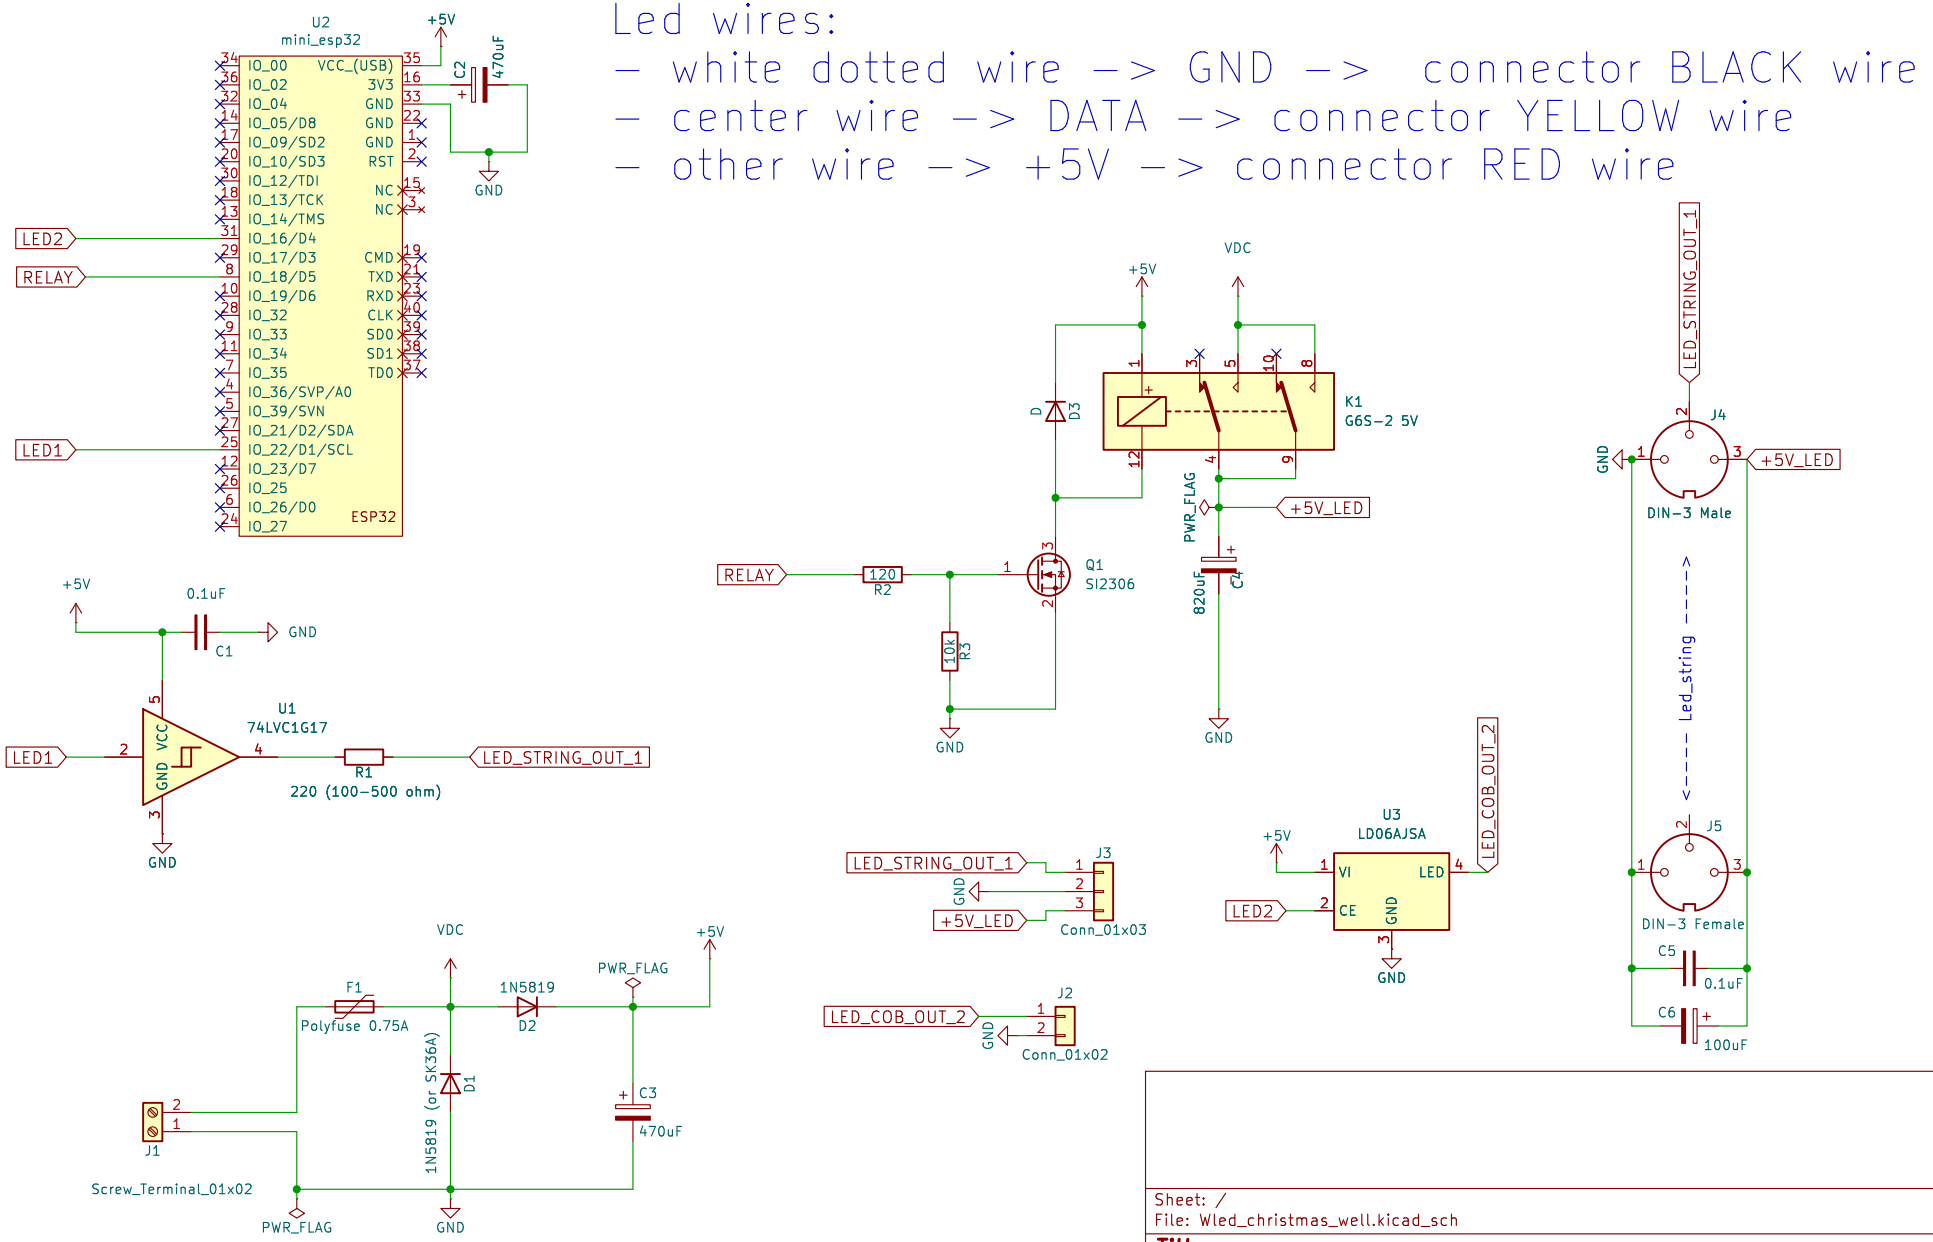

Led wires:
– white dotted wire –> GND –> connector BLACK wire
– center wire –> DATA –> connector YELLOW wire
– other wire –> +5V –> connector RED wire
U2
mini_esp32
ESP32
LED2
RELAY
LED1
+5V
C2
470uF
GND
0.1uF
C1
U1
74LVC1G17
R1
220 (100–500 ohm)
LED_STRING_OUT_1
VDC
K1
G6S-2 5V
D3
Q1
SI2306
R2
120
R3
10k
C4
820uF
PWR_FLAG
+5V_LED
J3
Conn_01x03
J2
Conn_01x02
LED_COB_OUT_2
U3
LD06AJSA
F1
Polyfuse 0.75A
1N5819
D2
D1
1N5819 (or SK36A)
C3
470uF
J1
Screw_Terminal_01x02
J4
DIN-3 Male
J5
DIN-3 Female
Led_string
C5
0.1uF
C6
100uF
Sheet: /
File: Wled_christmas_well.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1