




Mejoras propuestas:



- **Añadir la medición de la temperatura de la batería.** Por motivos de seguridad, además de funcionar como método para realizar el corte de carga.
- **Añadir una cámara para escanear el código QR de las baterías que indica el código de serie.** Poder identificar individualmente las baterías en la base de datos para facilitar su registro.
- **Implementar una Raspberry.** Con el objetivo de cargarle el stack IOT.
- **Añadir modo de carga/descarga lenta y rápida.**
- **Cambiar la secuencia de medición de la tensión.** El método anterior producía errores de lectura que eran compensados por código. El nuevo método busca eliminar/reducir la necesidad de compensación.

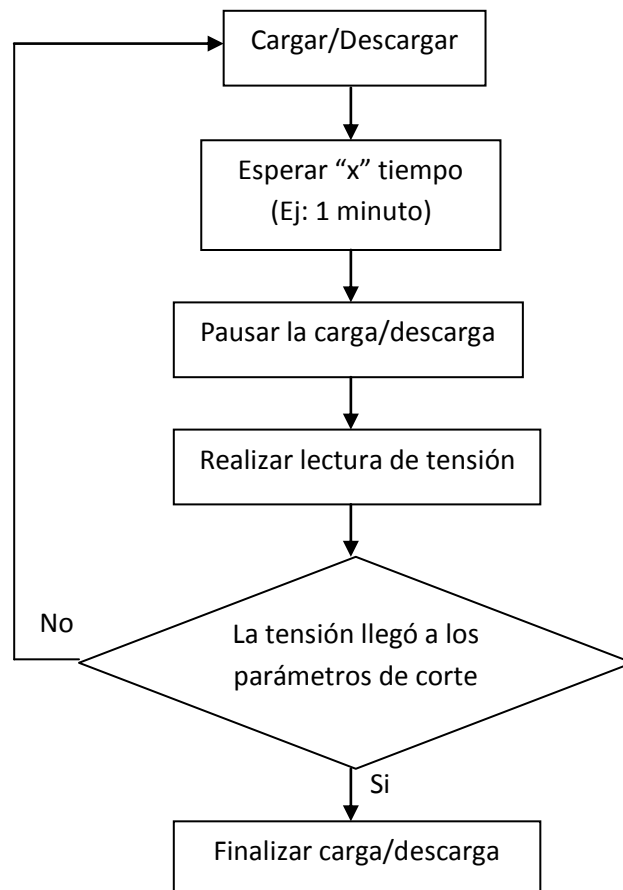

Proyecto: Cargador de Baterías

Ciruito actual:

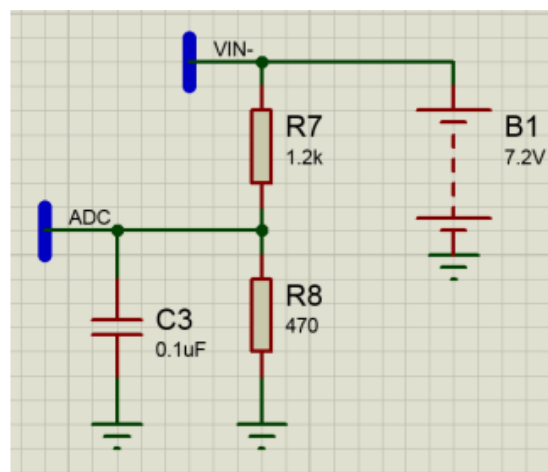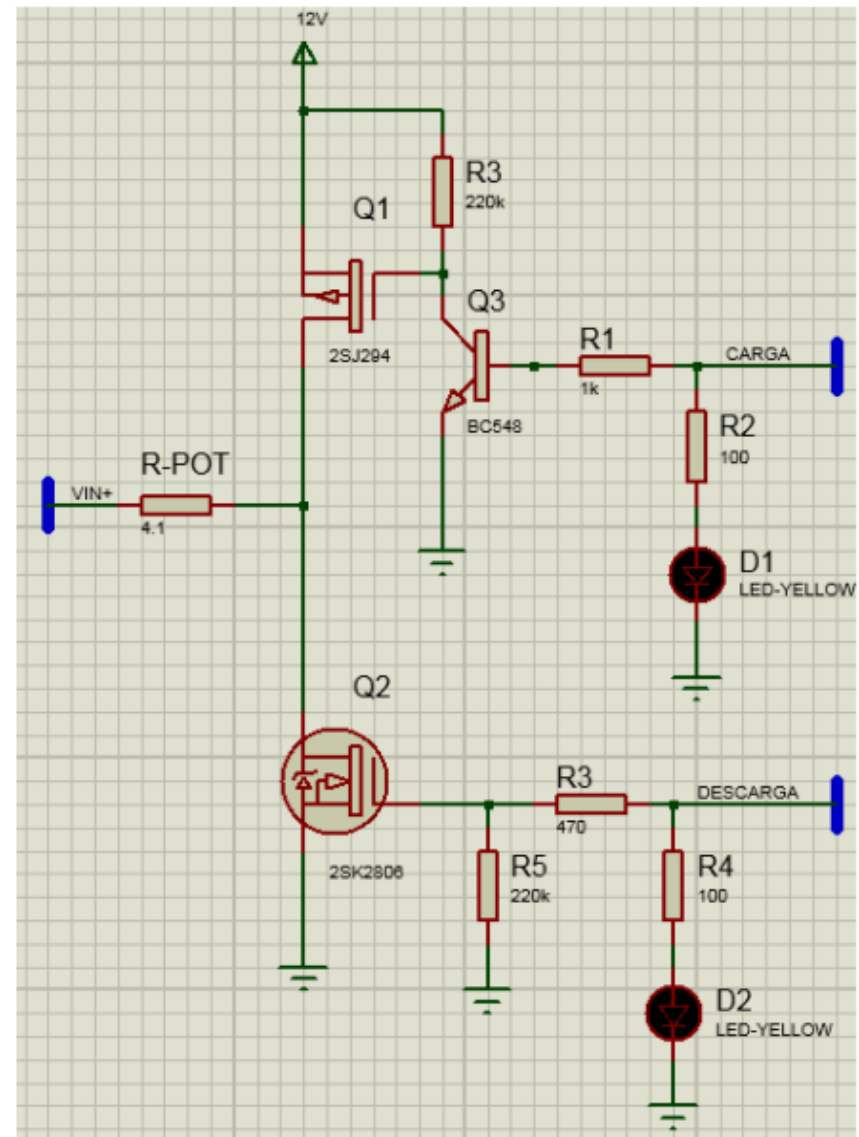

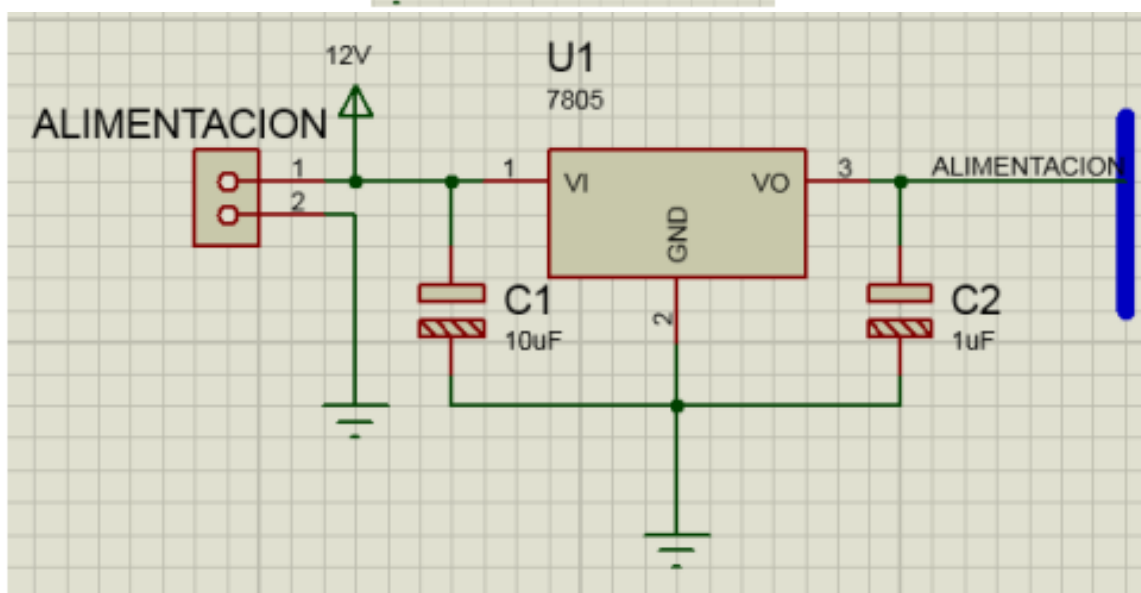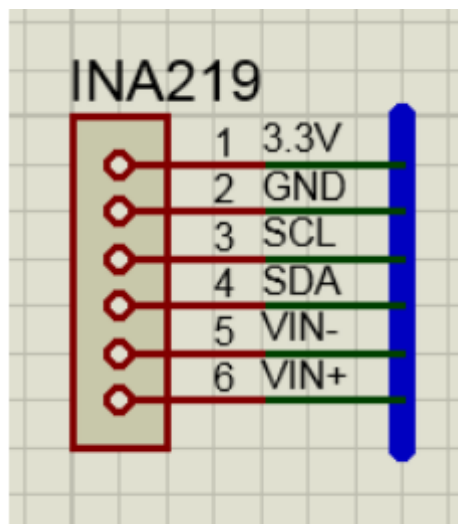

Proyecto: Cargador de Baterías

