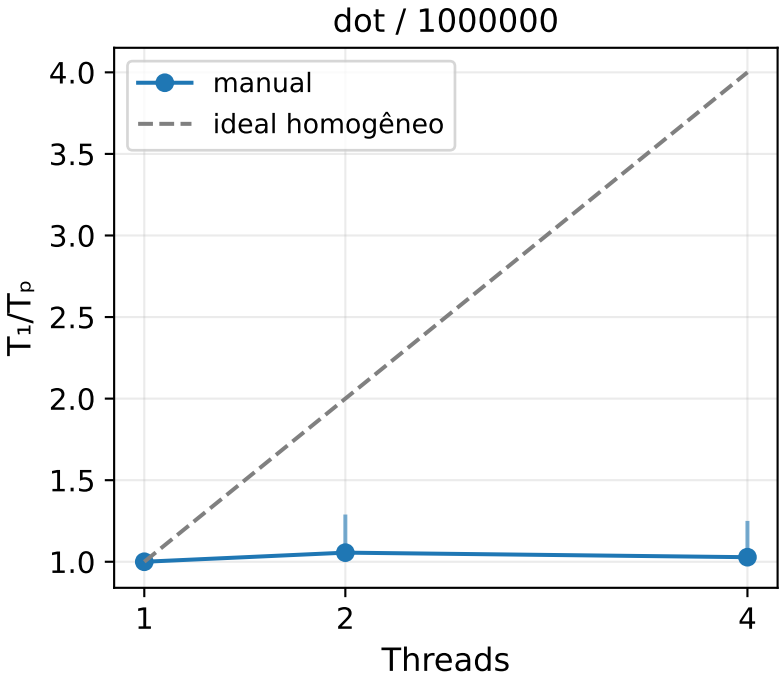
dot / 1000000
manual
ideal homogêneo
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
T₁/Tₚ
1
2
4
Threads

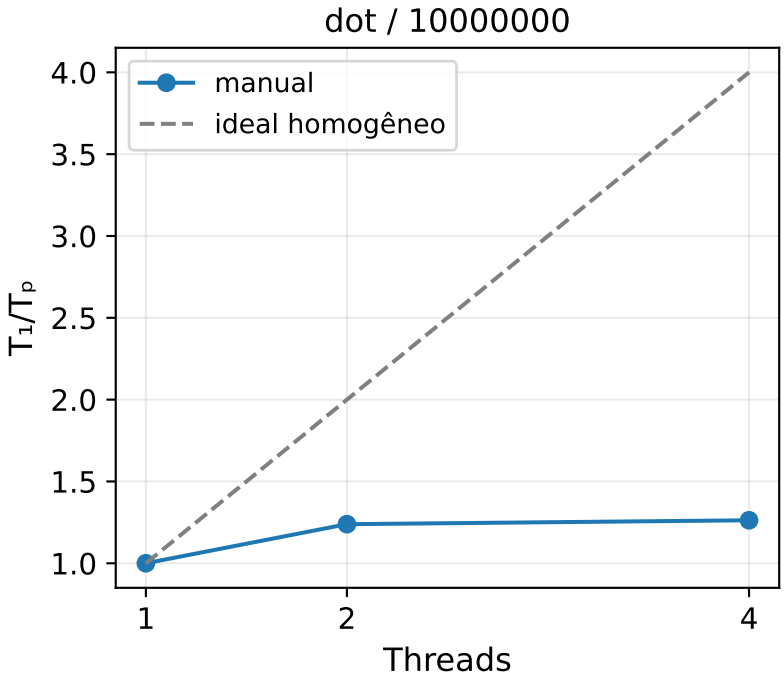
dot / 10000000
manual
ideal homogêneo
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
T₁/Tₚ
1
2
4
Threads