

Instalação e Configuração da Impressora Bematech MP 4200 TH FI na USB

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Instalação - Impressora Bematech MP 4200 TH FI na USB

O primeiro passo é instalar o driver USB, para isso siga as instruções abaixo:

Em caso de eventuais dúvidas solicite auxílio de uma assistência autorizada Bematech:


Certifique-se de o usuário logado no Windows tem permissões de administrador, para que não ocorram conflitos durante a instalação.

Primeiramente efetue o download do driver USB **clicando aqui** (<https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compufour.com.br/downloads/Bematech%20mp%204200.zip>).


Após o download do pacote de drivers, você precisa descompactar os arquivos em uma pasta, esta pode ser de sua escolha, já que estamos no momento apenas instalando o driver USB da impressora.

Ao conectar a impressora fiscal na porta USB, o Windows irá detectá-la automaticamente, exibindo na lista de dispositivos o suporte à esta conexão.


Para abrir o gerenciador de dispositivos, acesse **Painel de controle > Ferramentas administrativas > Gerenciamento do computador > Gerenciador de dispositivos**.

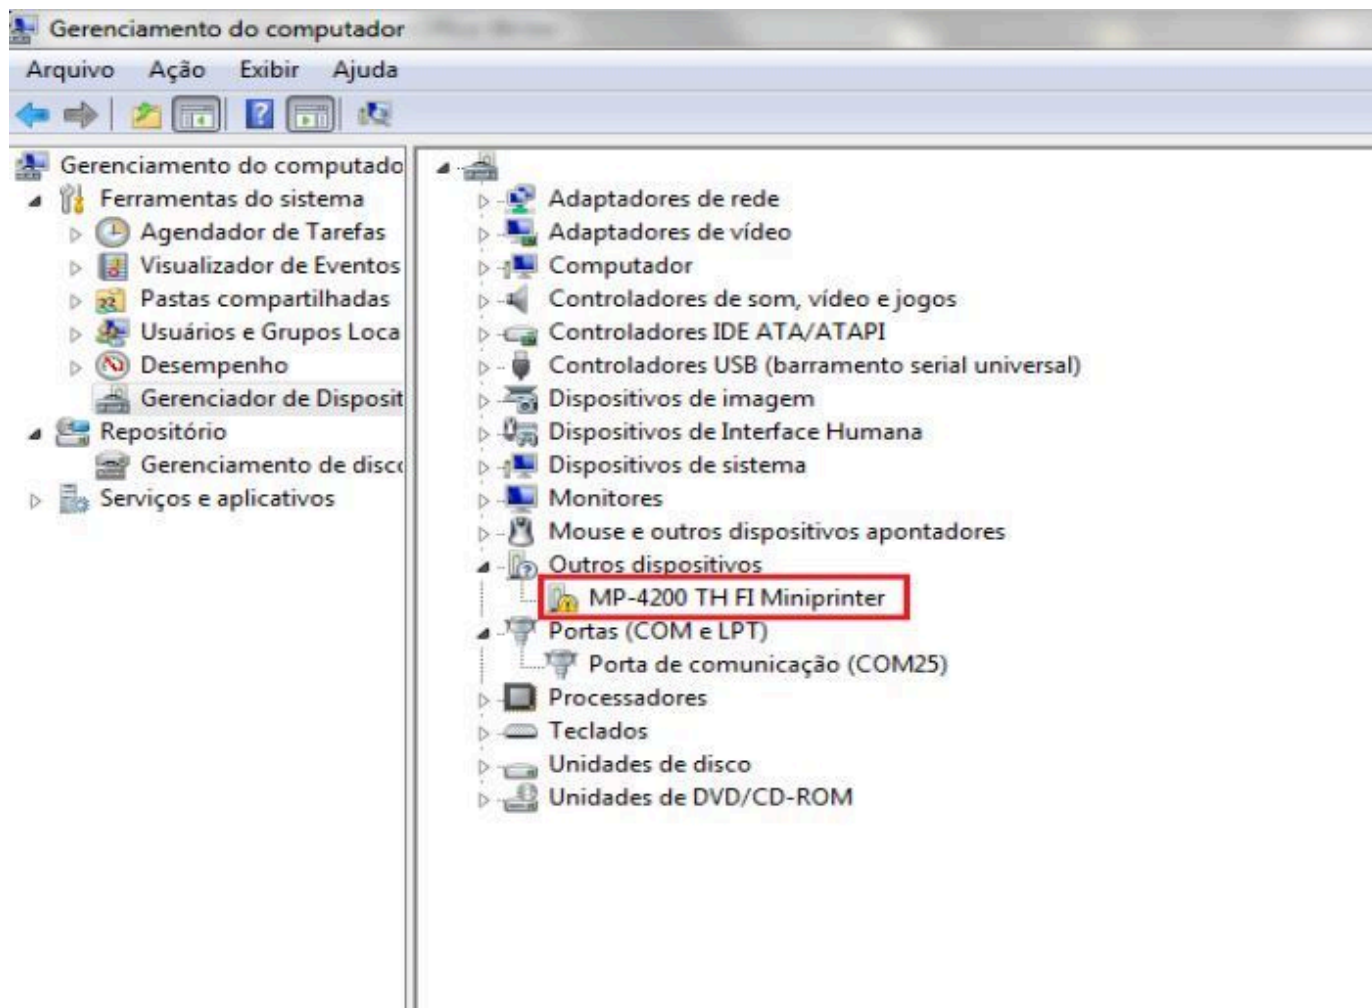


No gerenciador de dispositivos do Windows, clique com o botão direito do mouse, sobre o driver pendente de instalação (MP-4200 TH FI Miniprinter) e em seguida, clique em **“Atualizar Driver”**:

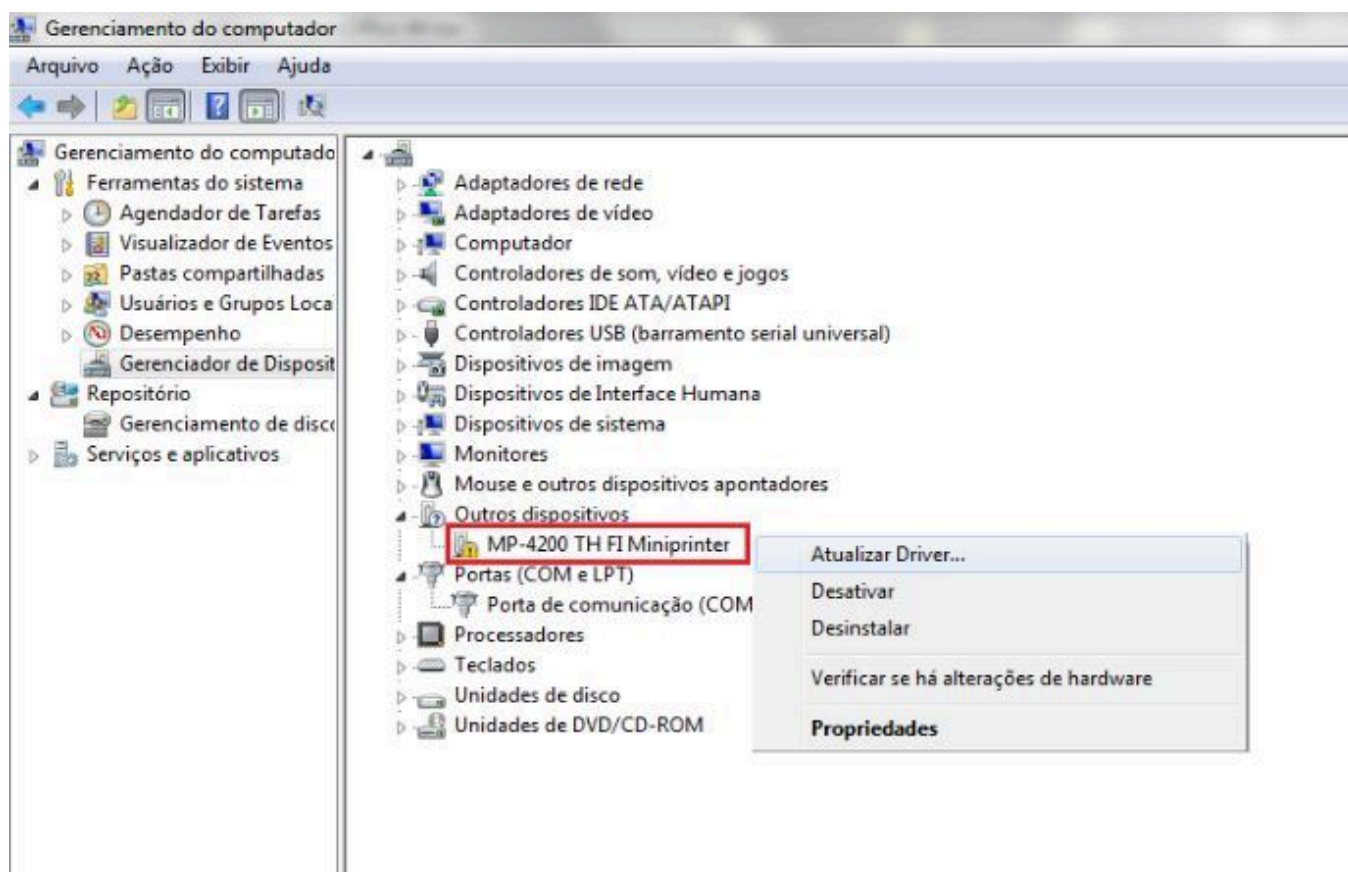

Será aberta a janela abaixo, então é necessário clicar sobre a opção: **“Procurar software de driver no computador”**:

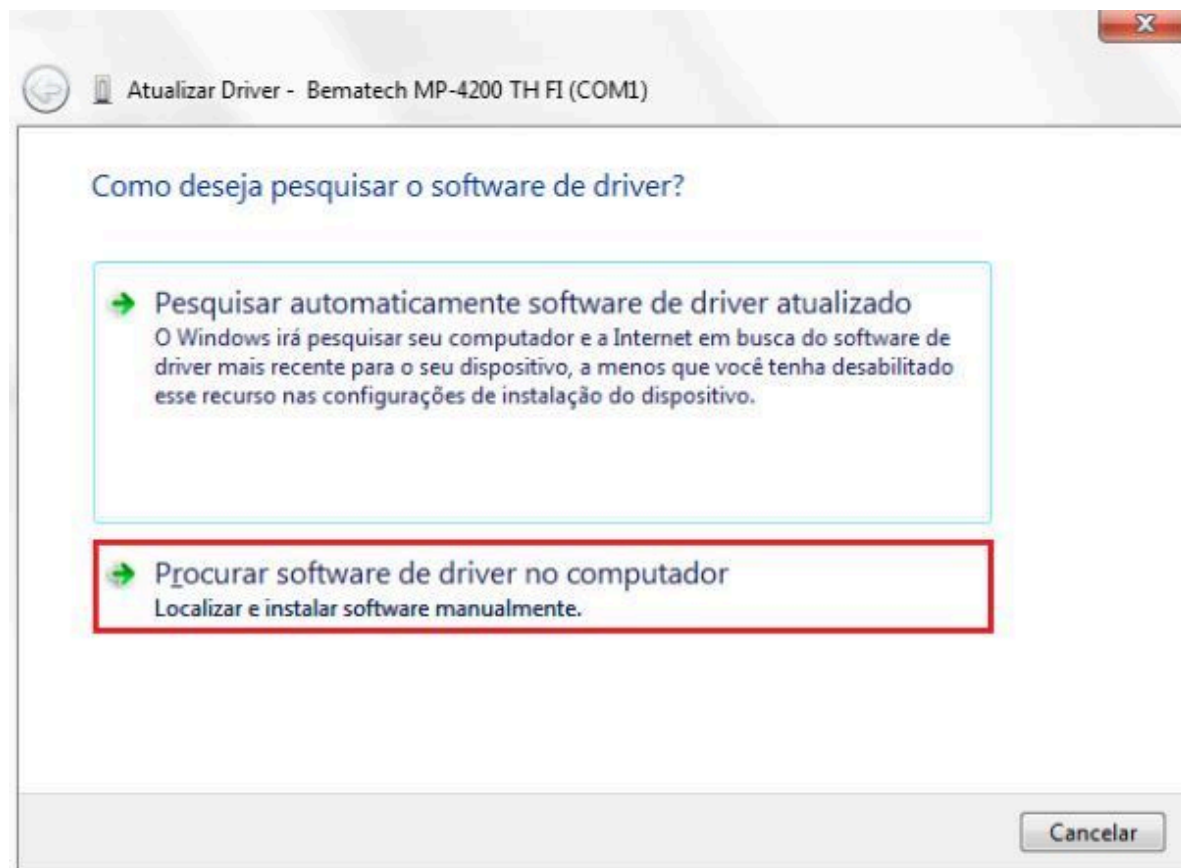

Na próxima janela, clique no botão **“Procurar”**, e defina o caminho para onde o driver foi baixado e em seguida clique em **“Avançar”**:

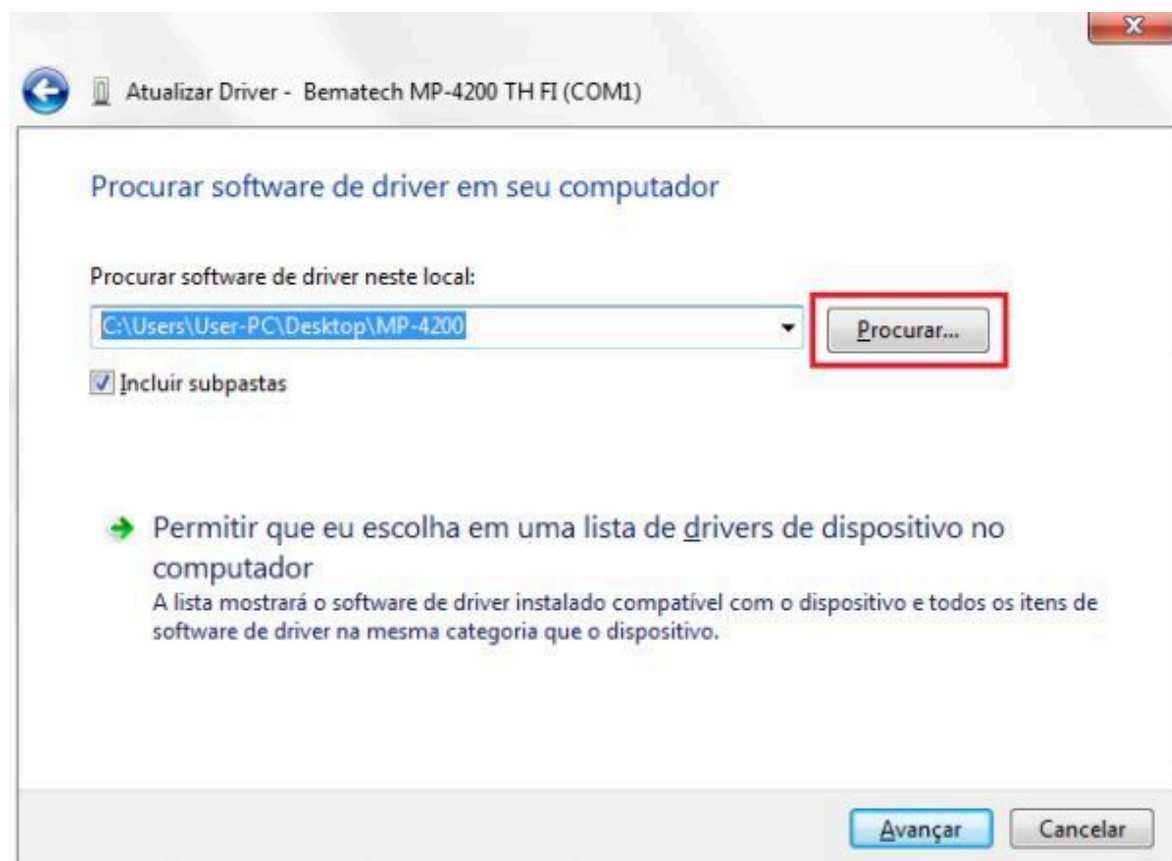

Em seguida, basta apenas aguardar o processo de instalação até sua conclusão e para concluir clique em finalizar.

OBS.: Caso o procedimento não for executado com êxito, realize o mesmo novamente.

Após instalar o driver USB automaticamente irá emular uma porta COM.

Para verificar qual porta COM foi emulada acesse **Painel de controle > Ferramentas administrativas > Gerenciamento do computador > Gerenciador de dispositivos > Portas COM e LPT**, veja se consta a sua impressora e qual porta COM foi emulada.

Configuração - Impressora Bematech MP 4200 TH FI na USB

Em seguida, abra a pasta onde o sistema está instalado, para abrir a pasta, clique com o botão contrário do mouse sobre o ícone do sistema > **Propriedades > Localizar Destino** ou **Abrir Local do Arquivo**.

Localize o arquivo “**c4ecf.ini**”, abra o mesmo, confira se o nome da dll está indicado como: “**Nomedll=c4ecf32_convenio09.dll**”, e a porta deve estar igual a porta identificada no gerenciador de dispositivos. Caso não estiver, efetue as alterações necessárias.

O arquivo deve ficar como mostra na imagem de exemplo abaixo:

```
[ECF]
Nomedll=c4ecf32_convenio09.dll
Porta=COM1
```

OBS.: Caso o procedimento não for executado com êxito, realize o mesmo novamente.

Palavras-chave: USB, erro de comunicação, Bematech USB,USB Bematech