


# XmlNode não pode ser nulo

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## XmlNode não pode ser nulo


### Sintomas

Ao tentar emitir uma NF-e no ClippStore apresenta "XmlNode não pode ser nulo".

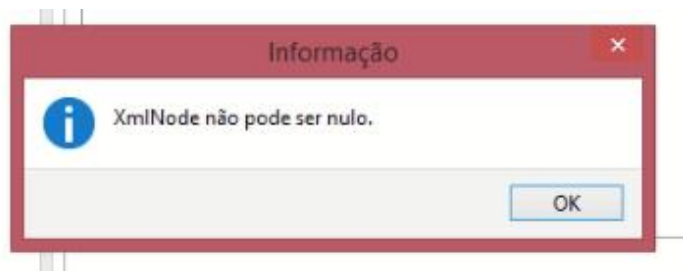

### Procedimento

Esse erro ocorre quando as configurações de "Lib" nas configurações avançadas do ClippStore estão preenchidas de forma incorreta. Para resolver acesse o **Gerenciador de NF-e** e clique em **Opções > Configurar** em seguida na aba de **"Certificado"** clique em **"Certificado - Configurações avançadas"** e em seguida **desmarque a opção de "Lib Padrão"** e no campo **"SSLLib"** selecione a opção **"libCapicom"** e em seguida clique no botão **"OK"**, conforme a imagem abaixo

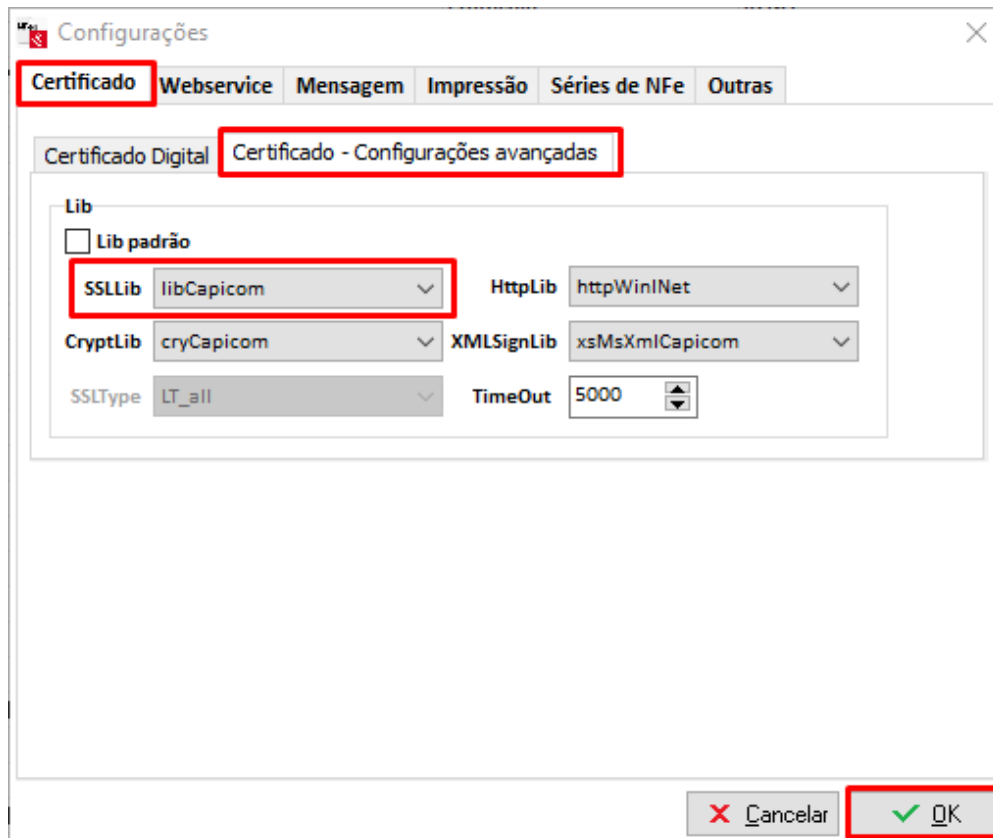

Em seguida tente emitir novamente a nota que apresentou o erro, e verifique que a mesma é autorizada.