


## A




## D

Date: 2022-06-30 Drawn By: sheng


## 电源输入

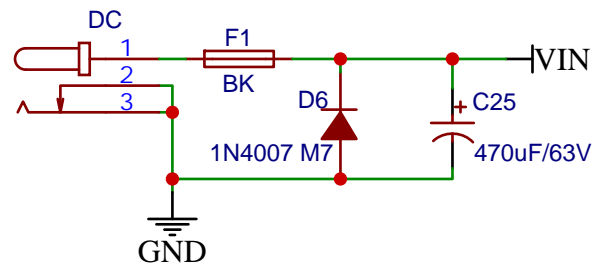




## 母线电压

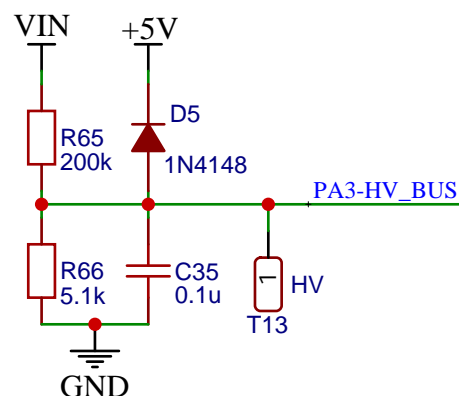


## 电流采集区

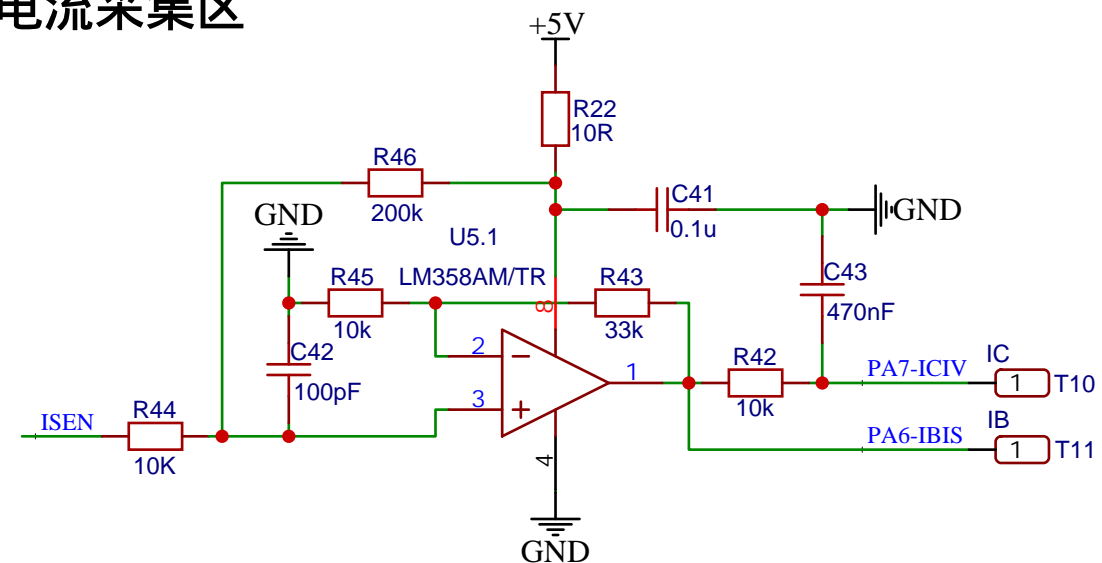


## 电源稳压

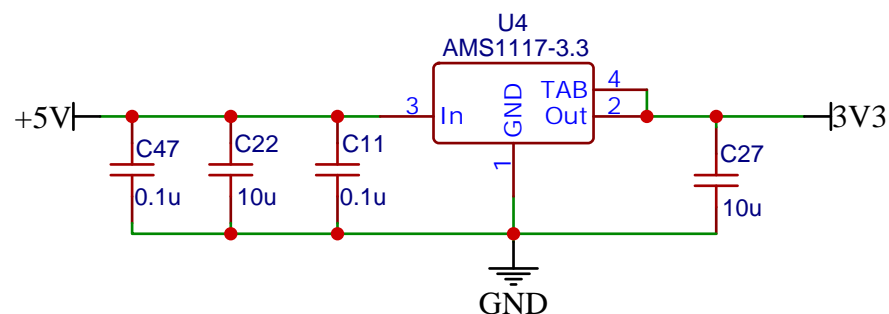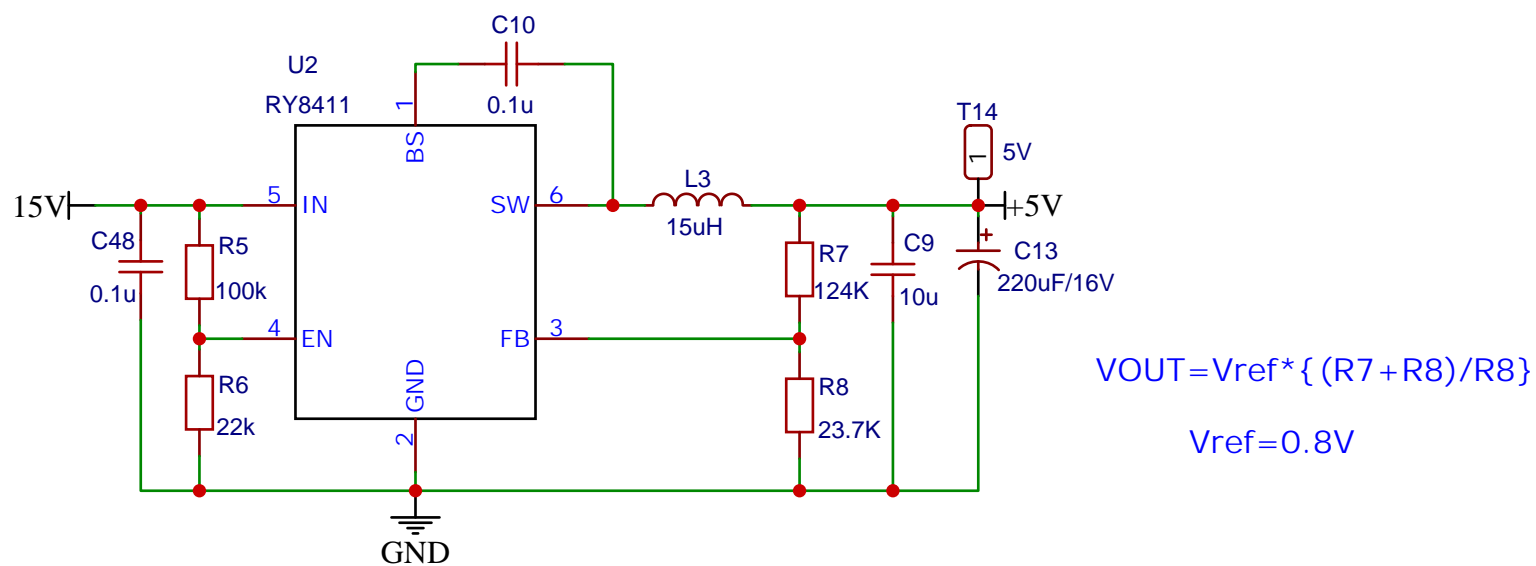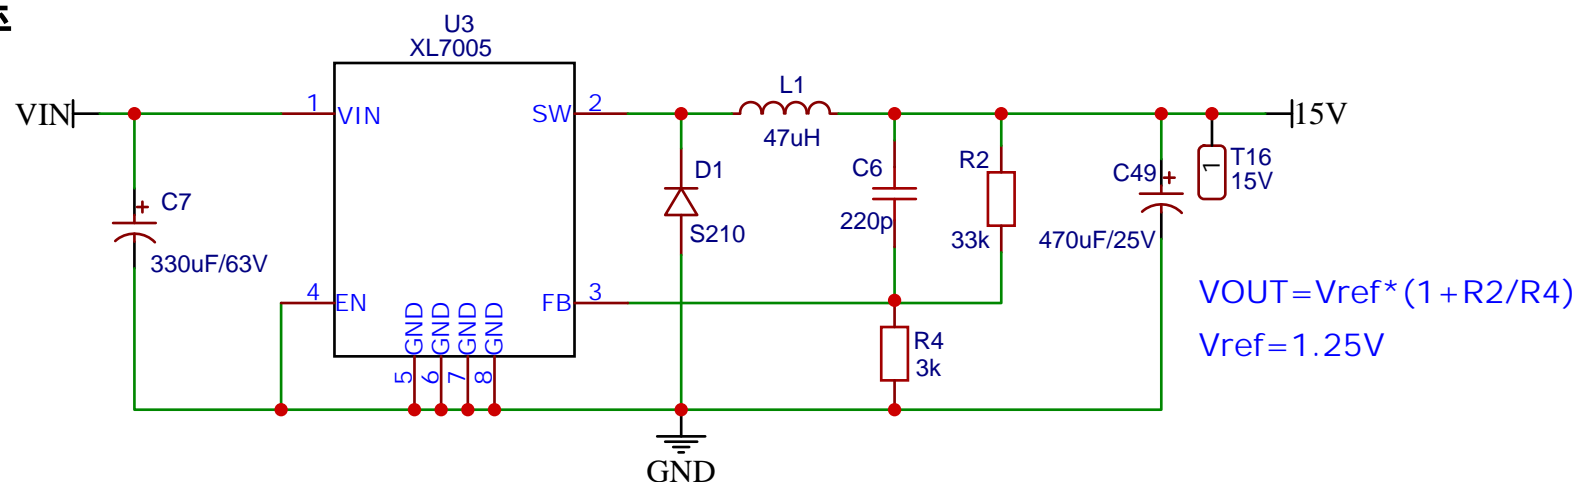


MCU供电选择  
默认RJ4开路  
MCU用3.3V

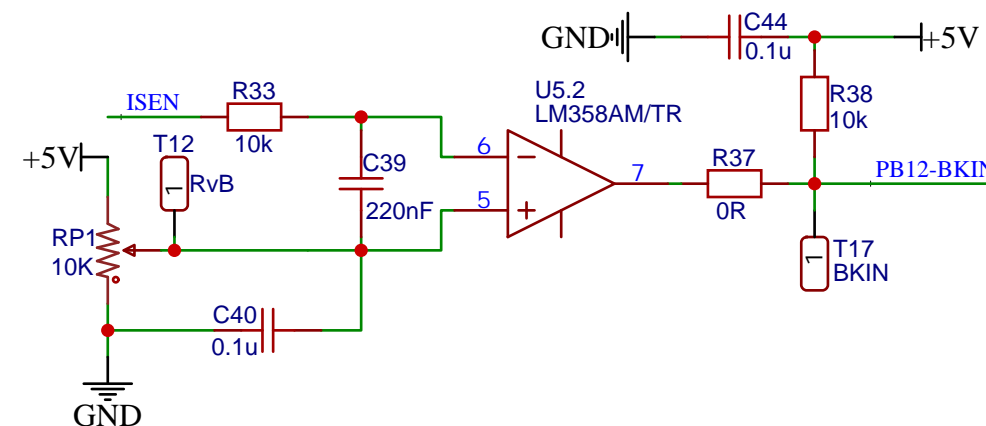

## ESC接口

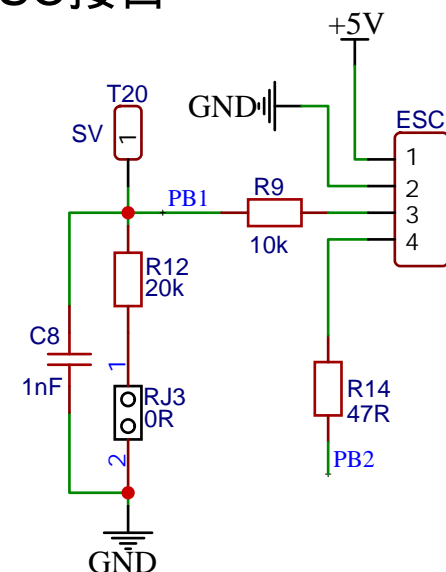

## NTC

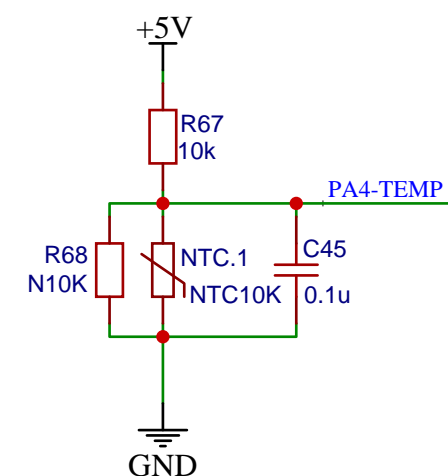

TITLE:

CW32\_BLDC\_EVA

REV: 3.1




Company: 优易特智能科技


Sheet: 2/3

Date: 2022-06-30 Drawn By: shenq


栅极驱动电路

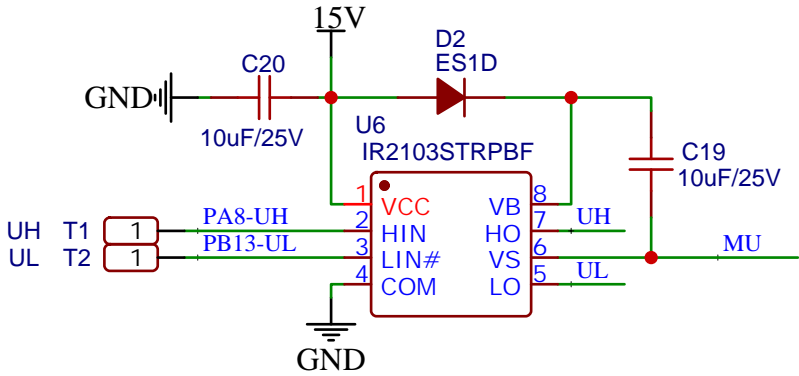


电桥

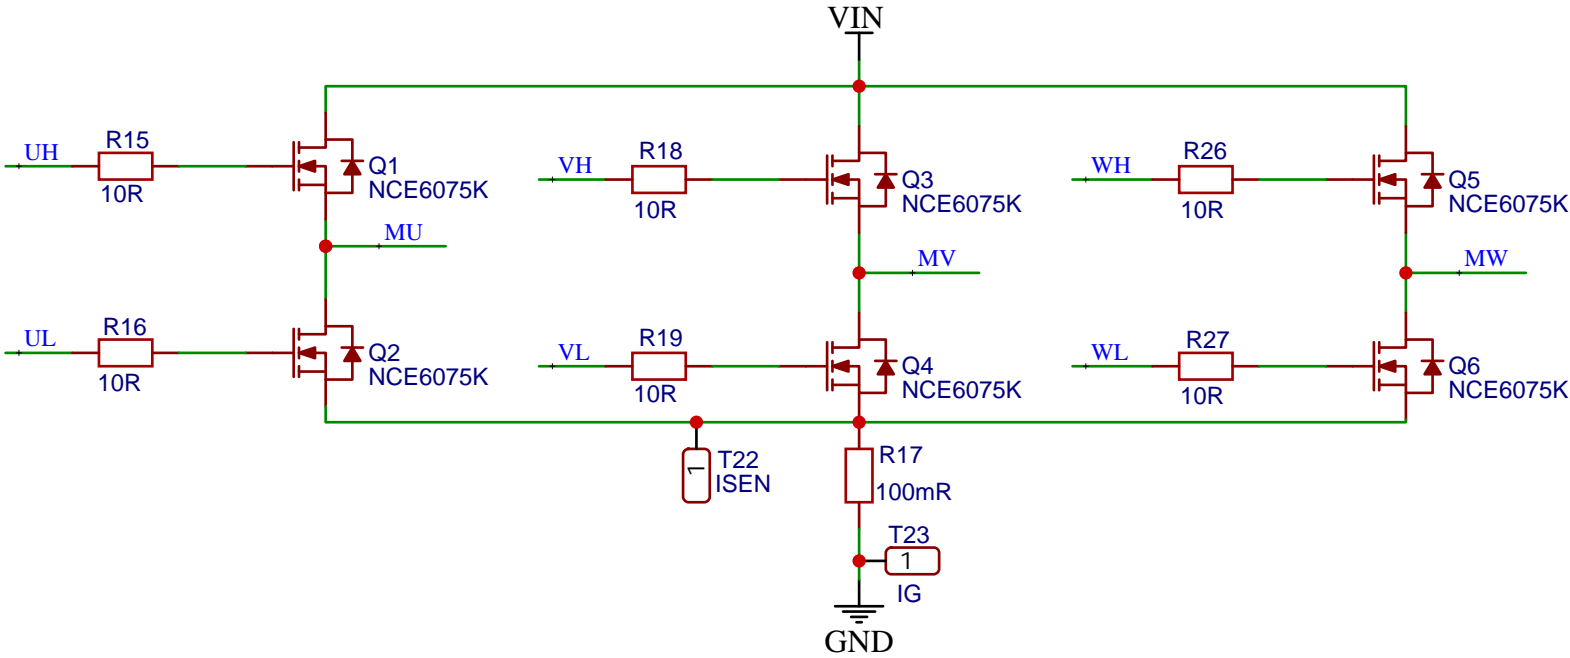

反电动势

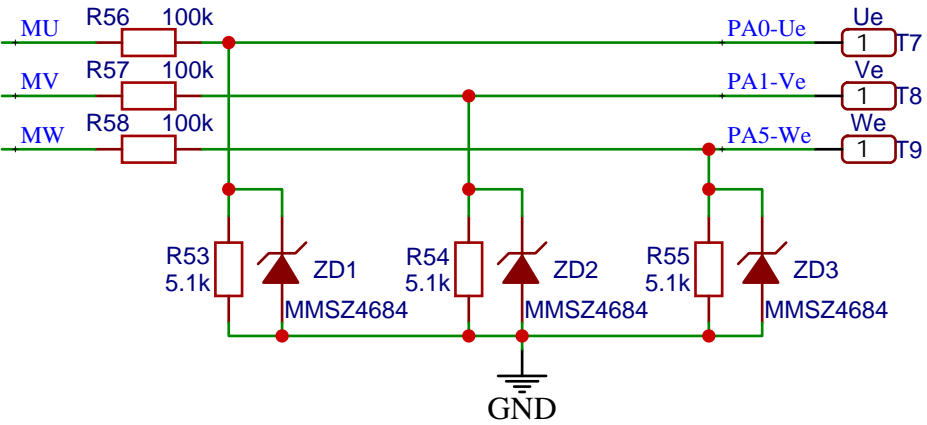

电机接口

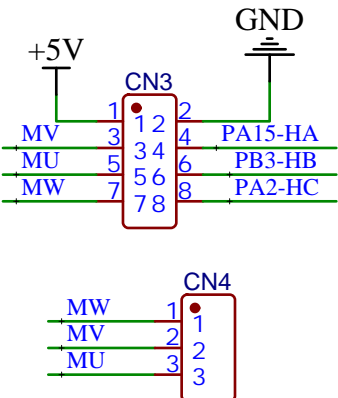

霍尔接口

