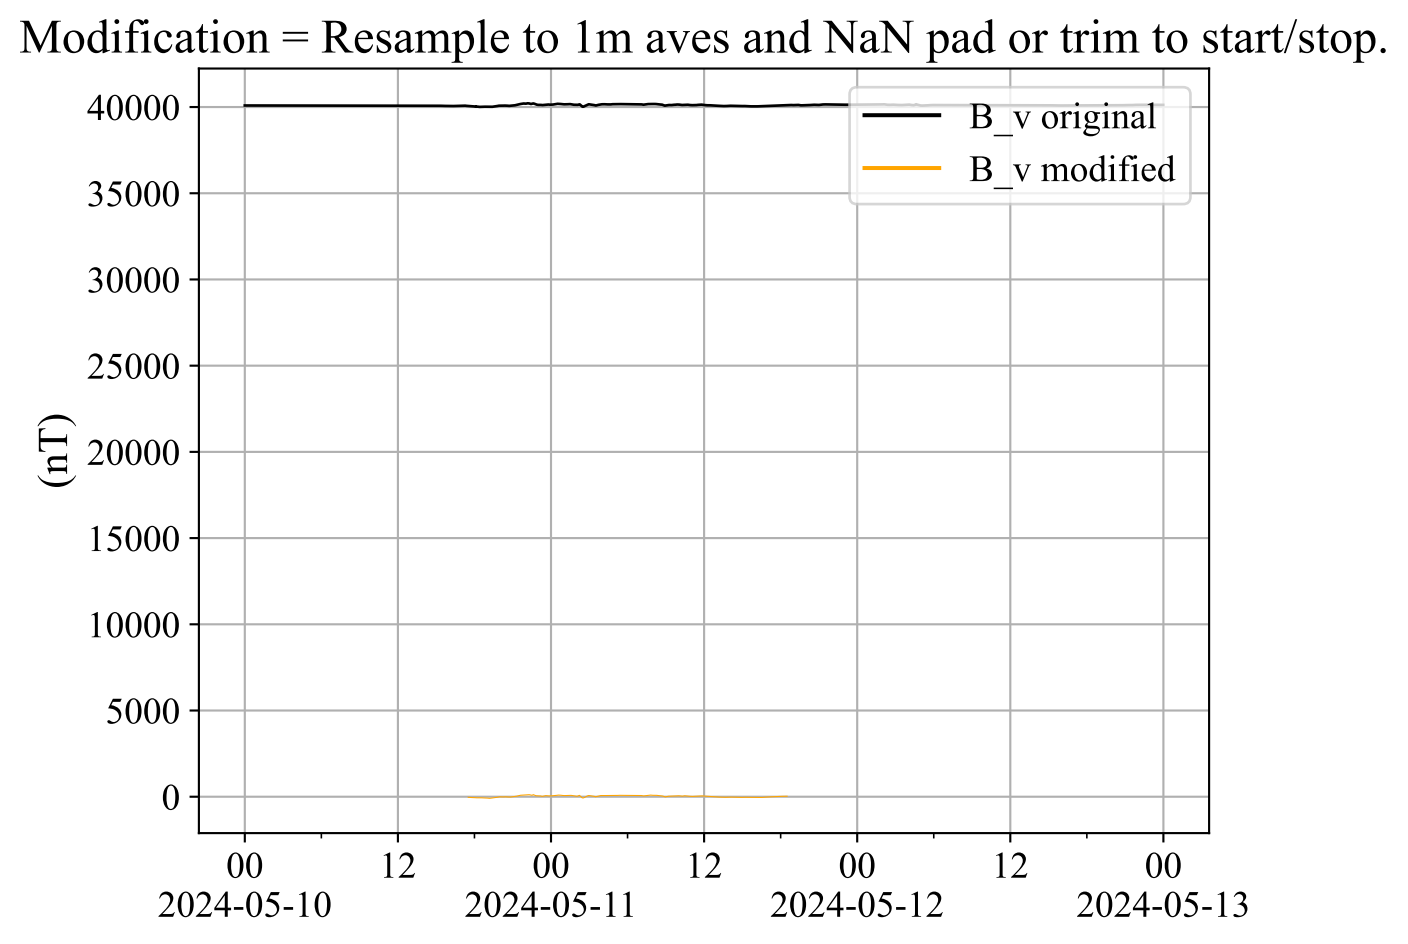
Modification = Resample to 1m aves and NaN pad or trim to start/stop.
B_v original
B_v modified
(nT)
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
00
12
00
12
00
12
00
2024-05-10
2024-05-11
2024-05-12
2024-05-13