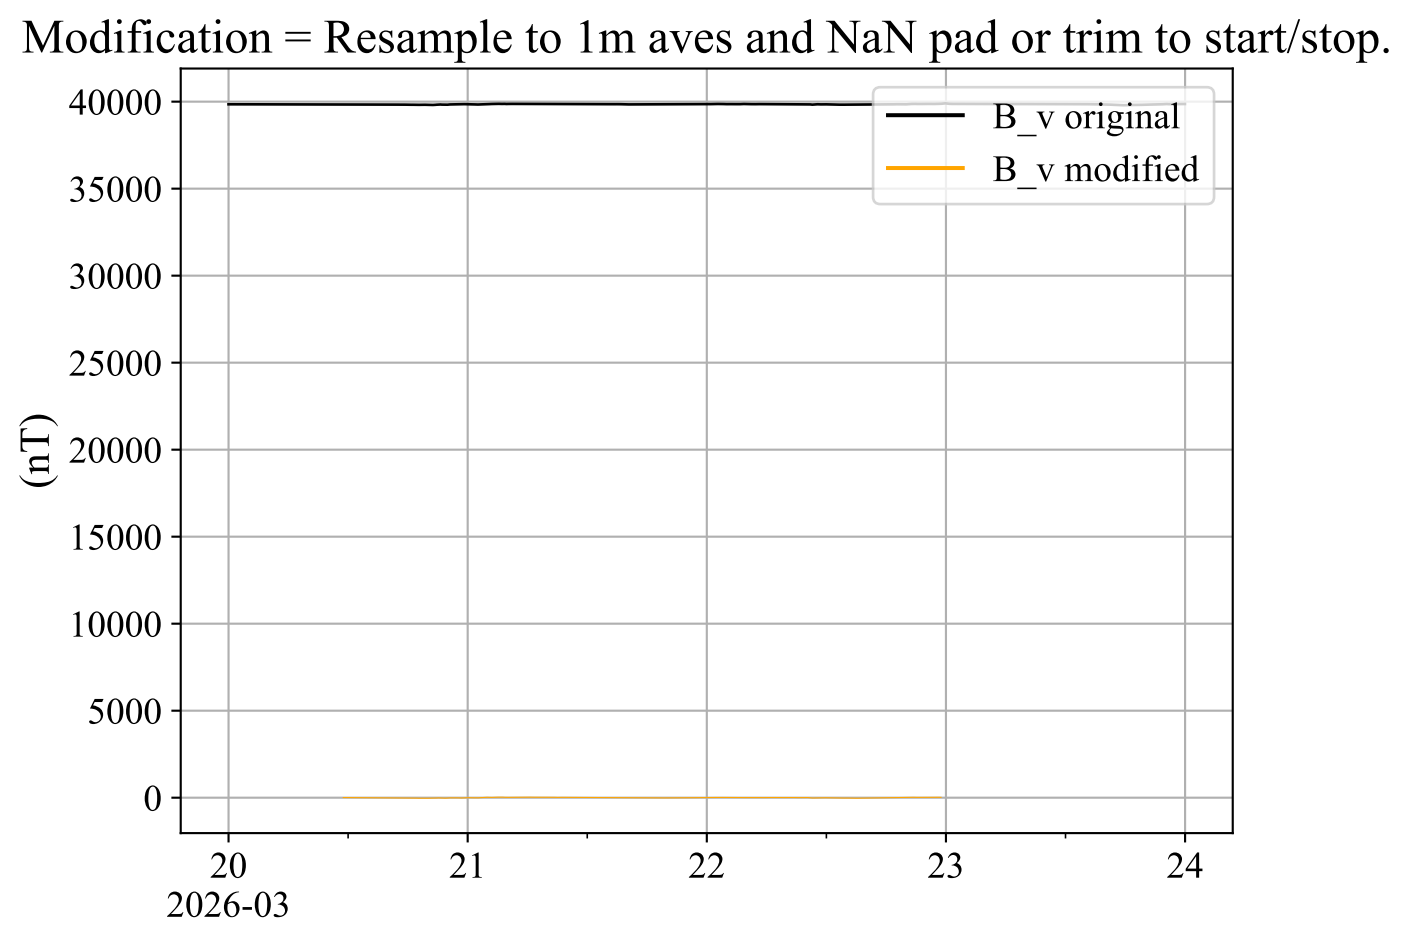
Modification = Resample to 1m aves and NaN pad or trim to start/stop.
B_v original
B_v modified
(nT)
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
20
2026-03
21
22
23
24